revestech®
WATERPROOFING SYSTEMS

CATÁLOGO SISTEMAS

revestech
C/La Rioja,4
03006
Alicante
España

Las láminas **REVESTECH®** están GARANTIZADAS por 10 años a partir de la fecha factura emitida. Para más detalles de nuestras garantías puede contactar con nuestro departamento comercial.

V1/2021

ÍNDICE

IMPERMEABILIZACIÓN DE **CUBIERTAS**.....4

DRY80 PARA CUBIERTAS / TERRAZAS / AZOTEAS / BALCONES/ PATIOS.....4
DRY120 PARA CUBIERTAS / TERRAZAS / AZOTEAS / BALCONES / PATIOS....8
DRY40 & **DRY50** PARA BALCONES / ALFÉIZARES / PATIOS / CORNISAS.....10
ACU200 SISTEMA MULTIFUNCIÓN.....12

IMPERMEABILIZACIÓN DE **CIMENTACIONES**.....14

DRYBASE PARA BASES Y MUROS DE CIMENTACIÓN / CONTRATIERRA.....14

IMPERMEABILIZACIÓN DE **PISCINAS**.....16

DRY120 PARA PISCINAS, ALJIBES Y DEPÓSITOS DE AGUA.....16

SISTEMAS **ESPECIALES**.....18

DYSO SISTEMA DE DESOLIDARIZACIÓN EXTREMA.....18
DITEC 3 SISTEMA DE DESOLIDARIZACIÓN.....20
DRAIN SISTEMA DE DRENAJE.....22
GARDEN TAPE & **JOINT** BANDAS DE UNIÓN CÉSPED ARTIFICIAL.....24

CANALIZACIÓN PREFABRICADA REVESTIBLE **WALK LEVEL**.....26
TERRAZAS / PISCINAS / INSTALACIONES DEPORTIVAS / CENTROS WELLNESS

IMPERMEABILIZACIÓN DE **ZONAS HÚMEDAS DE INTERIOR**.....30

DUCHAS CERÁMICAS.....32

plato level.....32
lineal level.....34
sumi level.....36
KITS DE IMPERMEABILIZACIÓN Y DESAGÜE **DRY50**.....38

somos sostenibles.....44

IMPERMEABILIZACIÓN DE **CUBIERTAS**

Resuelve la impermeabilización de todo tipo de cubiertas mediante la instalación adherida de láminas **DRY** sin necesidad de herramientas o productos especiales. Su versatilidad hace que no sea necesario retirar, en la mayoría de los casos, el sistema de impermeabilización existente o el pavimento de acabado. No precisa de complejas preparaciones previas del soporte, ni de herramientas o productos no presentes normalmente en obra.

SIN NECESIDAD
DE DESESCOMBRAR
SE INSTALA DIRECTAMENTE
SOBRE EL PAVIMENTO
YA EXISTENTE

Sistema **DRY** de láminas totalmente adheridas con cemento cola C2 S1/S2 en capa fina.

Las láminas REVESTECH® están GARANTIZADAS por 10 años a partir de la fecha factura emitida. Para más detalles de nuestras garantías puede contactar con nuestro departamento comercial.

DRY80 para **cubiertas/terrazas/azoteas/balcones/patios**

DRY80: Lámina flexible de poliolefinas para la impermeabilización bajo protección de espacios exteriores y cubiertas planas transitables y no transitables, como terrazas, azoteas, balcones, patios, alféizares y cornisas. Constituida por una membrana de EVAC extrusionada sobre fibras de poliéster para el óptimo agarre con el cemento cola C2 S1/S2 usado en su instalación como lámina adherida. Admite unión y sellado por soldadura con aire caliente o con nuestro adhesivo **SEALPLUS**.

lámina **DRY80**

0,8 mm

625 g/m²

≤2%

PARA SOPORTES CON HUMEDAD RESIDUAL ≤2%

cubierta transitable con pavimento

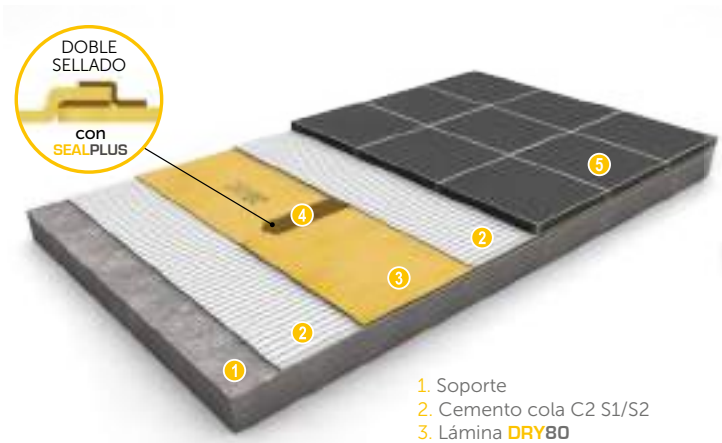

1. Soporte
2. Cemento cola C2 S1/S2
3. Lámina **DRY80**
4. Adhesivo **SEALPLUS**
5. Pavimento

cubierta no transitable con grava

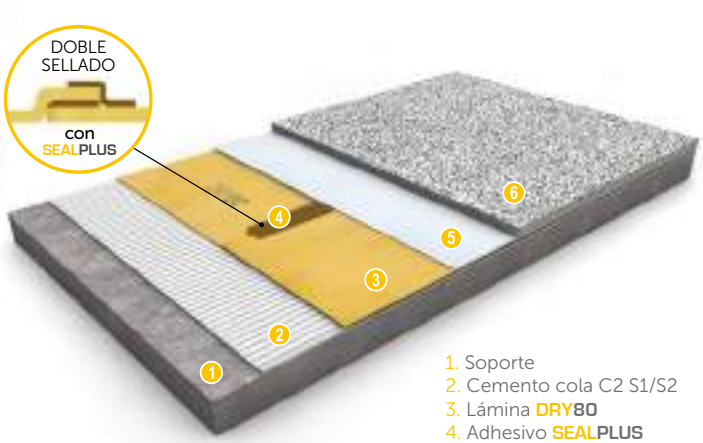

1. Soporte
2. Cemento cola C2 S1/S2
3. Lámina **DRY80**
4. Adhesivo **SEALPLUS**
5. Geotextil de protección
6. Grava

DRY80

LÁMINA DRY80

	referencia	descripción	presentación
Lámina de impermeabilización	544010243	DRY80 30	Rollo de 1,5 x 30 m (45m²)
	544010236	DRY80 20	Rollo de 1,5 x 20 m (30m²)
CALCULAR 10% MÁS EN INSTALACIÓN PARA LOS SOLAPES	544010250	DRY80 10	Rollo de 1,5 x 10 m (15m²)
	544010267	DRY80 5	Rollo de 1,5 x 5 m (7,5m²)

REFUERZO ÁNGULOS DRY80

	referencia	descripción	presentación
Refuerzo impermeable para ángulos interiores y exteriores	544010632	DRY80 CORNERIN	2 uds. por bolsa
	544010663	DRY80 CORNEROUT	2 uds. por bolsa

BANDA DE UNIÓN DRY80

	referencia	descripción	presentación
Banda de unión perimetral	544010168	DRY80 BANDA 50	Rollo de 30 m x 48 cm
	544010182	DRY80 BANDA 40	Rollo de 30 m x 38 cm
	544010175	DRY80 BANDA 30	Rollo de 30 m x 29 cm
	544010151	DRY80 BANDA 20	Rollo de 30 m x 18 cm

ADHESIVO SEAL PLUS 6

ADHESIVO SEAL PLUS 0600

	referencia	descripción	presentación
Adhesivo especial para juntas	544010670	SEAL PLUS 6	Bote de 6 kg
		RENDIMIENTO CUBIERTAS	**Rendimiento práctico de un bote de 6 kg ≈ 40-45 m² de superficie. Rendimiento teórico de 1 kg ≈ 7-7,5 metros lineales de junta.**
	544012858	SEAL PLUS 0600	Blister de 600 ml
		RENDIMIENTO CUBIERTAS	**Rendimiento práctico de un blister 600 ml ≈ 5-6 m² de superficie. Rendimiento teórico de 600 ml ≈ 5,5-6 metros lineales de junta.**

DRY80 SUMI56

	referencia	descripción	presentación
Salida Ø 32-40 vertical rejilla 10x10 cm	544011493	DRY80 SUMI56 100 V	Caja 1 ud. Lámina 75 x 75 cm
Salida Ø 32-40 horizontal rejilla 10x10 cm	544015392	DRY80 SUMI56 100 H	Caja 1 ud. Lámina 75 x 75 cm
Salida Ø 40-50 vertical rejilla 15x15 cm	544010687	DRY80 SUMI56 150 V	Caja 1 ud. Lámina 75 x 75 cm
Salida Ø 90-110 vertical rejilla 20x20 cm	544010694	DRY80 SUMI56 200 V	Caja 1 ud. Lámina 75 x 75 cm
Salida Ø 90-110 horizontal rejilla 20x20 cm	544015385	DRY80 SUMI56 200 H	Caja 1 ud. Lámina 75 x 75 cm
Salida Ø 90-110 vertical rejilla 25x25 cm	544010700	DRY80 SUMI56 250 V	Caja 1 ud. Lámina 75 x 75 cm
Salida Ø 90-110 vertical rejilla 30x30 cm	544010717	DRY80 SUMI56 300 V	Caja 1 ud. Lámina 75 x 75 cm

CHIMENEA DRY80

	referencia	descripción	presentación
Chimenea de ventilación para cubiertas	544010731	CHIMENEA	Caja 1 ud. Lámina 50 x 50 cm

GÁRGOLA DRY80

	referencia	descripción	presentación
Acople para evacuación horizontal	544010748	DRY80 GÁRGOLA 50	Caja 1 ud. Lámina 50 x 50 cm
	544015187	DRY80 GÁRGOLA 75	Caja 1 ud. Lámina 50 x 50 cm
	544015613	DRY80 GÁRGOLA 90	Caja 1 ud. Lámina 50 x 50 cm
	544015897	DRY80 GÁRGOLA 110	Caja 1 ud. Lámina 50 x 50 cm

DRY120 para **cubiertas/terrazas/azoteas/balcones/patios**

DRY120: lámina flexible de poliolefinas para la impermeabilización y la desolidarización bajo protección espacios exteriores y cubiertas planas transitables y no transitables. Soportes de humedad residual ≤5%, tanto para obra nueva como para rehabilitación. Constituida por una membrana de EVAC extrusionada sobre fibras de poliéster/polipropileno para el óptimo agarre con el cemento cola C2 S1/S2 usado en su instalación como lámina adherida. Las juntas deben realizarse atestadas, sellándolas con ayuda de las bandas **DRY50 BANDA**, de nuestro sellador de juntas **SEALPLUS**.

lámina
DRY120

1,25 mm | 525 g/m²

≤5%

PARA SOPORTES CON HUMEDAD RESIDUAL ≤5%

cubierta transitable con pavimento

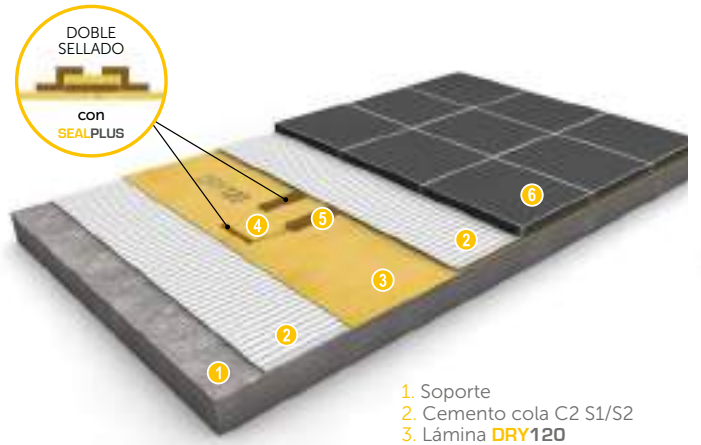

1. Soporte
2. Cemento cola C2 S1/S2
3. Lámina **DRY120**
4. Banda de unión **DRY50 BANDA**
5. Adhesivo **SEALPLUS**
6. Pavimento

cubierta no transitable con grava

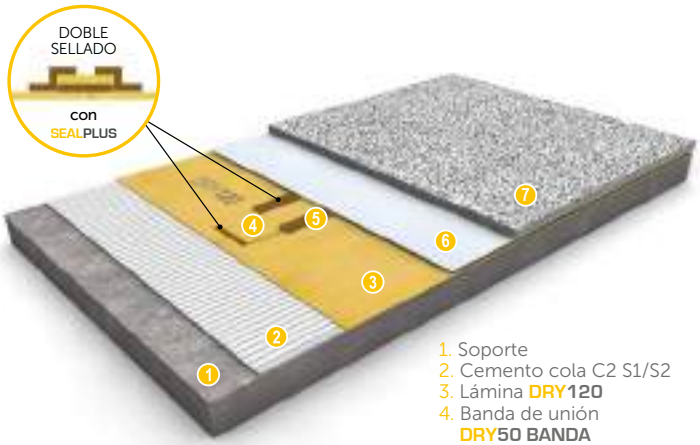

1. Soporte
2. Cemento cola C2 S1/S2
3. Lámina **DRY120**
4. Banda de unión **DRY50 BANDA**
5. Adhesivo **SEALPLUS**
6. Geotextil de protección
7. Grava

DRY120

LÁMINA DRY120

	referencia	descripción	presentación
Lámina multicapa de impermeabilización	544010069	DRY120 30	Rollo de 1,5 x 30 m (45m²)
	544010052	DRY120 20	Rollo de 1,5 x 20 m (30m²)
	544010045	DRY120 10	Rollo de 1,5 x 10 m (15m²)
	544010038	DRY120 5	Rollo de 1,5 x 5 m (7,5m²)

REFUERZO ÁNGULOS DRY80

	referencia	descripción	presentación
Refuerzo impermeable para ángulos interiores y exteriores	544010632	DRY80 CORNERIN	2 uds. por bolsa
	544010663	DRY80 CORNEROUT	2 uds. por bolsa

DRY50 BANDA

	referencia	descripción	presentación
Banda impermeable para juntas	544010113	DRY50 BANDA 13X30	Rollo de 30 m x 12,7 cm (1ud.)
	544010120	DRY50 BANDA 13X5	Rollo de 5 m x 12,7 cm (1ud.)

DRY80 BANDA

	referencia	descripción	presentación
Banda de unión perimetral	544010168	DRY80 BANDA 50	Rollo de 30 m x 48 cm
	544010182	DRY80 BANDA 40	Rollo de 30 m x 38 cm
	544010175	DRY80 BANDA 30	Rollo de 30 m x 29 cm
	544010151	DRY80 BANDA 20	Rollo de 30 m x 18 cm

CORNER BAND

	referencia	descripción	presentación
Banda impermeable para encuentros a 90°	544018133	CORNER BAND	Rollo de 30 m x 12,7 cm (1ud.)

REFUERZO SALIDA TUBERÍA

	referencia	descripción	presentación
Refuerzo impermeable para tubería	544015415	DRY TUB 40	1 ud. por bolsa
	544015453	DRY TUB 50	1 ud. por bolsa
	544015460	DRY TUB 63	1 ud. por bolsa
	544016177	DRY TUB 75	1 ud. por bolsa
	544016184	DRY TUB 90	1 ud. por bolsa

ADHESIVO SEAL PLUS 6

ADHESIVO SEAL PLUS 0600

	referencia	descripción	presentación
Adhesivo especial para juntas	544010670	SEAL PLUS 6	Bote de 6 kg
		RENDIMIENTO CUBIERTAS	Rendimiento práctico de un bote de 6 kg ≈ 35-40m² de superficie. Rendimiento teórico de 1 kg ≈ 6-6,5 metros lineales de junta.
	544012858	SEAL PLUS 0600	Blister de 600 ml
		RENDIMIENTO CUBIERTAS	Rendimiento práctico de un blister 600 ml ≈ 4-5 m² de superficie. Rendimiento teórico de 600 ml ≈ 4,5-5 metros lineales de junta.

DRY40&DRY50 para **balcones/alféizares/patios/cornisas**

DRY40&DRY50: láminas impermeabilizantes para pequeñas superficies exteriores de hasta 15 m². Se adhieren con capa fina de cemento cola C2 S1/S2 bajo revestimientos de suelo y paredes. Constituidas por una membrana de EVAC extrusionada sobre fibras de poliéster para el óptimo agarre con el cemento cola usado en su instalación como lámina adherida. Aseguran una impermeabilización totalmente estanca y proporcionan además efecto de barrera de vapor.

lámina **DRY40**

lámina **DRY50**



DRY40

0,47 mm 250 g/m²

DRY50

0,52 mm 335 g/m²

≤2%

PARA SOPORTES CON HUMEDAD RESIDUAL ≤2%

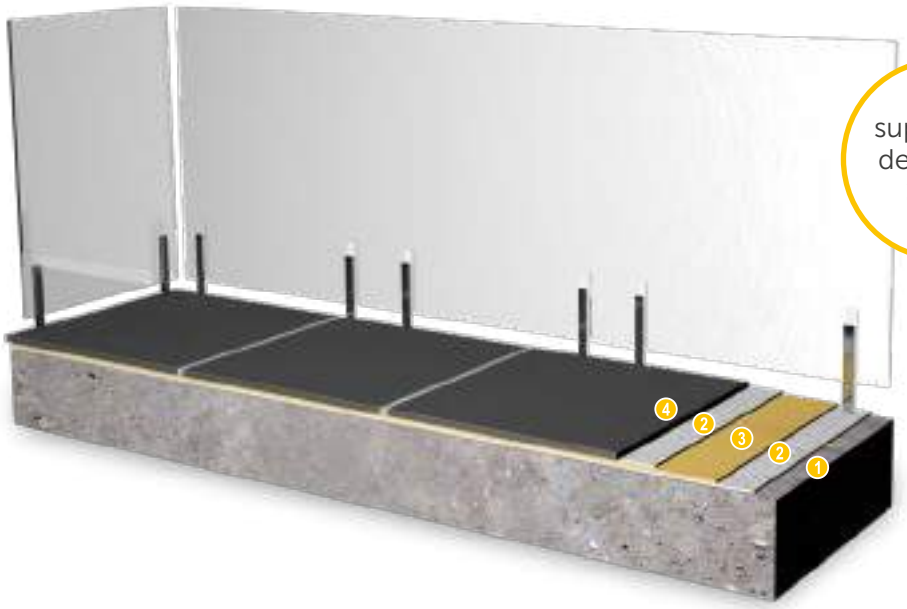

superficies de **HASTA 15 m²**

1. Soporte
2. Cemento cola C2 S1/S2
3. Lámina **DRY40** (hasta 7 m²)
   Lámina **DRY50** (hasta 15 m²)
4. Pavimento

DRY40

LÁMINA DRY40

	referencia	descripción	presentación
Lámina de impermeabilización para espacios exteriores de hasta 7 m² e interiores	544010618	DRY40P 450	Rollo de 1,5 x 30m (45m²)
	544010625	DRY40P 75	Rollo de 1,5 x 5m (7,5m²)

DRY50

LÁMINA DRY50

	referencia	descripción	presentación
Lámina de impermeabilización de espacios exteriores de hasta 15 m² e interiores	544010090	DRY50 30	Rollo de 1,2 x 30 m (36m²)
	544010076	DRY50 5	Rollo de 1,2 x 5 m (6m²)
	544010106	DRY50 450	Rollo de 1,5 x 30 m (45m²)
	544010083	DRY50 75	Rollo de 1,5 x 5 m (7,5m²)

REFUERZO ÁNGULOS DRY50

	referencia	descripción	presentación
Refuerzo impermeable para ángulos tanto exteriores como interiores	544010793	DRY50 CORNERIN	2 uds. por bolsa
	544010809	DRY50 CORNEROUT	2 uds. por bolsa

DRY50 BANDA

	referencia	descripción	presentación
Banda impermeable para juntas	544010113	DRY50 BANDA 13X30	Rollo de 30 m x 12,7 cm (1ud.)
	544010120	DRY50 BANDA 13X5	Rollo de 5 m x 12,7 cm (1ud.)
	544010144	DRY50 BANDA 30X30	Rollo de 30 m x 30 cm (1ud.)
	544010137	DRY50 BANDA 30X5	Rollo de 5 m x 30 cm (1ud.)

ADHESIVO SEAL PLUS 6

ADHESIVO SEAL PLUS 0600

	referencia	descripción	presentación
Adhesivo especial para juntas	544010670	SEAL PLUS 6	Bote de 6 kg
		RENDIMIENTO SUPERFICIES: **Rendimiento práctico de un bote de 6 kg ≈ 40-45m² de superficie. Rendimiento teórico de 1 kg ≈ 7-7,5 metros lineales de junta.**	
	544012858	SEAL PLUS 0600	Blister de 600 ml
		RENDIMIENTO SUPERFICIES: **Rendimiento práctico de un blister 600 ml ≈ 5-6 m² de superficie. Rendimiento teórico de 600 ml ≈ 5,5-6 metros lineales de junta.**	

ACU200 sistema **multifunción** exteriores e interiores

impermeabilización / desolidarización / insonorización / compensación de vapores

ACU200: es una lámina producida con la última tecnología de extrusión para la fabricación de composites. Está compuesta por 4 capas diferentes que ofrecen la multifuncionalidad a la lámina, tanto en interiores como en exteriores. Idónea para solucionar problemas de impermeabilización, desolidarización, insonorización y evitar la acumulación de presión de vapor en el soporte.

lámina ACU200



2 mm

950 g/m²

multifunción

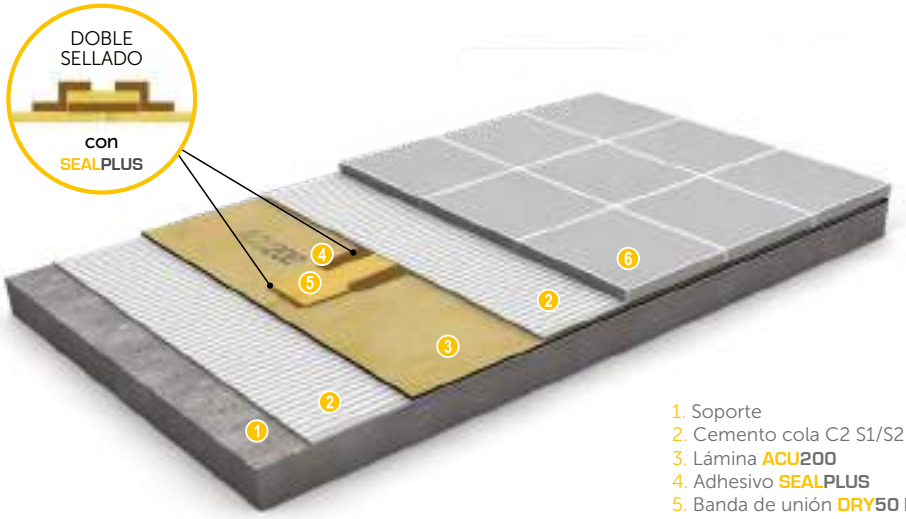

1. Soporte
2. Cemento cola C2 S1/S2
3. Lámina **ACU200**
4. Adhesivo **SEALPLUS**
5. Banda de unión **DRY50 BANDA**
6. Pavimento

ACU200


LÁMINA ACU200

	referencia	descripción	presentación
Lámina multifunción	544010229	ACU200 20	Rollo de 1,5 x 20 m (30m²)
	544010212	ACU200 10	Rollo de 1,5 x 10 m (15m²)
	544010205	ACU200 5	Rollo de 1,5 x 5 m (7,5m²)

DRY80 CORNERIN/OUT

	referencia	descripción	presentación
Refuerzo impermeable para ángulos interiores y exteriores	544010632	DRY80 CORNERIN	2 uds. por bolsa
	544010663	DRY80 CORNEROUT	2 uds. por bolsa

DRY80 BANDA

	referencia	descripción	presentación
Banda de unión perimetral	544010168	DRY80 BANDA 50	Rollo de 0,48 x 30 m
	544010182	DRY80 BANDA 40	Rollo de 0,38 x 30 m
	544010175	DRY80 BANDA 30	Rollo de 0,29 x 30 m
	544010151	DRY80 BANDA 20	Rollo de 0,18 x 30 m

DRY50 BANDA

	referencia	descripción	presentación
Banda impermeable para las juntas	544010113	DRY50 BANDA 13X30	Rollo de 30 m x 12,7 cm (1u.)
	544010120	DRY50 BANDA 13X5	Rollo de 5 m x 12,7 cm (1u.)

ADHESIVO SEAL PLUS 6*

ADHESIVO SEAL PLUS 0600*

	referencia	descripción	presentación
Adhesivo especial para juntas	544010670	SEAL PLUS 6	Bote de 6 kg
		RENDIMIENTO CUBIERTAS	**Rendimiento práctico de un bote de 6 kg ≈ 35-40m² de superficie. Rendimiento teórico de 1 kg ≈ 6-6,5 metros lineales de junta.**
	544012858	SEAL PLUS 0600	Blister de 600 ml
		RENDIMIENTO CUBIERTAS	**Rendimiento práctico de un blister 600 ml ≈ 4-5 m² de superficie. Rendimiento teórico de 600 ml ≈ 4,5-5 metros lineales de junta.**

ACU BAND

	referencia	descripción	presentación
Banda perimetral autoadhesiva de espuma de polietileno para evitar puentes acústicos	544010755	ACU BAND	Rollo de 48 mm x 20 m

CINTEX 50

	referencia	descripción	presentación
Cinta adhesiva para cubrir juntas, fabricada con geotextil para facilitar su adherencia al cemento	544015217	CINTEX 50	Rollo de 5 cm x 50 m

DRYBASE para **losas de cimentación, muros contratierra y estructuras**

DRYBASE: lámina en FPO, impermeable, antimoho, flexible, antifisuras (crack bridging ability) para la impermeabilización de losas de cimentación, muros contratierra y estructuras.

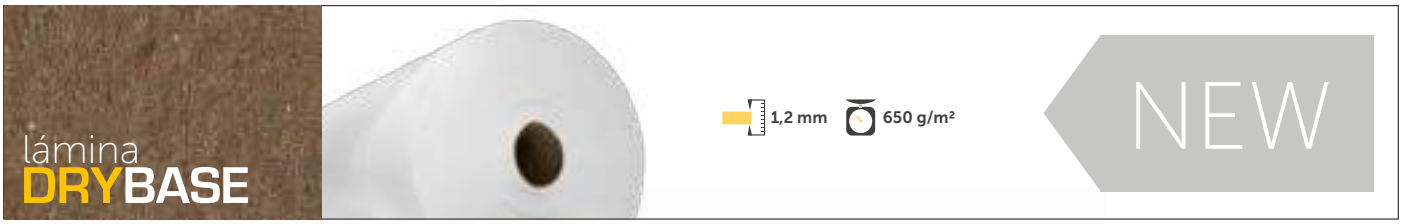

1. Hormigón de limpieza
2. Losa de cimentación
3. Cemento cola C2
4. Lámina **DRYBASE**
5. Geotextil de protección
6. Adhesivo **SEALPLUS**
7. Banda de unión **DRYTAPE 7,5**

Ejemplo impermeabilización tipo A

DRYBASE

LÁMINA DRYBASE

Lámina polimérica multicapa con tecnología exclusiva

referencia	descripción	presentación
544018577	DRYBASE 5	Rollo de 1,5 x 5 m (7,5m²)
596350410	DRYBASE 10	Rollo de 1,5 x 10 m (15m²)
544018553	DRYBASE 20	Rollo de 1,5 x 20 m (30m²)

BANDA DRYTAPE 7,5

Banda impermeable (EVAC) para juntas y refuerzo de puntos críticos

referencia	descripción	presentación
596350113	DRYTAPE 7,5	Rollo de 7,5 cm x 50 m

ADHESIVO SEAL PLUS 6

ADHESIVO SEAL PLUS 0600

Adhesivo especial para juntas

referencia	descripción	presentación
544010670	SEAL PLUS 6	Bote de 6 kg
	RENDIMIENTO	**Rendimiento práctico de un bote de 6 kg ≈ 40-45 m² de superficie. Rendimiento teórico de 1 kg ≈ 7-7,5 metros lineales de junta.**
544012858	SEAL PLUS 0600	Blister de 600 ml
	RENDIMIENTO	**Rendimiento práctico de un blister 600 ml ≈ 5-6 m² de superficie. Rendimiento teórico de 600 ml ≈ 5,5-6 metros lineales de junta.**

+ SEGURIDAD Y RESISTENCIA

Previene:
- Subdesbordamiento o migración lateral del agua entre la lámina impermeabilizante y el hormigón estructural.
- Humedad por capilaridad ascendente.
- Filtraciones de agua en losas de cimentación, bases de columnas, zapatas corridas y muros.

Resistente a:
- Aguas bajo presión hidrostática.
- Sótanos con una o más plantas.

+ SISTEMA POLIVALENTE

Utilización del sistema en impermeabilizaciones, en humedades por capilaridad y en la protección de los sótanos de hormigón, especialmente en nuevas construcciones, pero también para ampliaciones, trabajos de rehabilitación y en construcciones prefabricadas. Algunos proyectos típicos son edificios residenciales e industriales, como viviendas, comercios, edificios públicos, instalaciones de ocio, plantas industriales y de fabricación, almacenes, etc.
Con el sistema **DRYBASE** también es posible impermeabilizar la parte externa de obras de ingeniería como muros de contención y túneles.

+ SENCILLEZ DE INSTALACIÓN

Las láminas se atestan y sellan con la banda **DRYTAPE 7,5** y adhesivo **SEALPLUS**. La lámina **DRYBASE** también admite soldadura por calor, haciendo un solape entre las láminas de 5 cm.

ESQUEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS DE CIMENTACIÓN

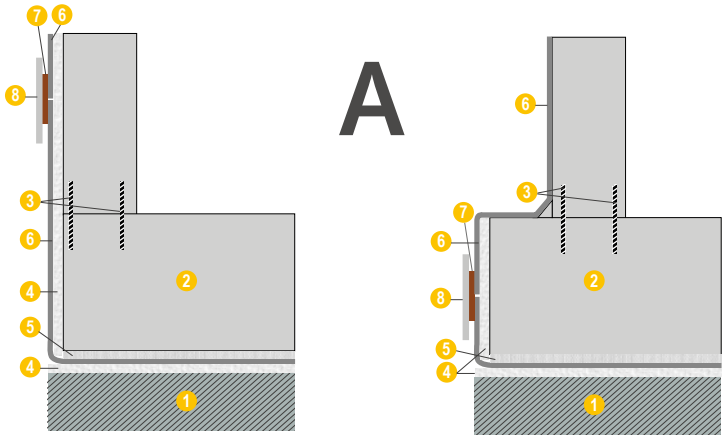

1. Hormigón de limpieza
2. Losa de cimentación
3. Varillas de hierro
4. Cemento cola C2
5. Geotextil de protección
6. Lámina **DRYBASE**
7. Adhesivo **SEALPLUS**
8. Banda de unión **DRYTAPE 7,5**

NOTA: las juntas entre láminas también admiten soldadura por calor, haciendo un solape entre ellas de 5 cm.

DRY120 para **piscinas, aljibes y depósitos de agua**

SISTEMA EXCLUSIVO PARA
INSTALADORES HOMOLOGADOS
POR REVESTECH.
Contactar con nuestro Dpto. Técnico.

DRY120: lámina impermeabilizante multicapa especialmente diseñada para garantizar la total estanqueidad del vaso tanto en obra nueva como en rehabilitación de todo tipo de piscinas, aljibes y depósitos de agua en general, mediante la instalación adherida. Su versatilidad hace que no sea necesario retirar, en la mayoría de los casos, el recubrimiento cerámico existente.

lámina
DRY120

1,25 mm | 525 g/m²

≤5%

PARA SOPORTES CON HUMEDAD RESIDUAL ≤5%

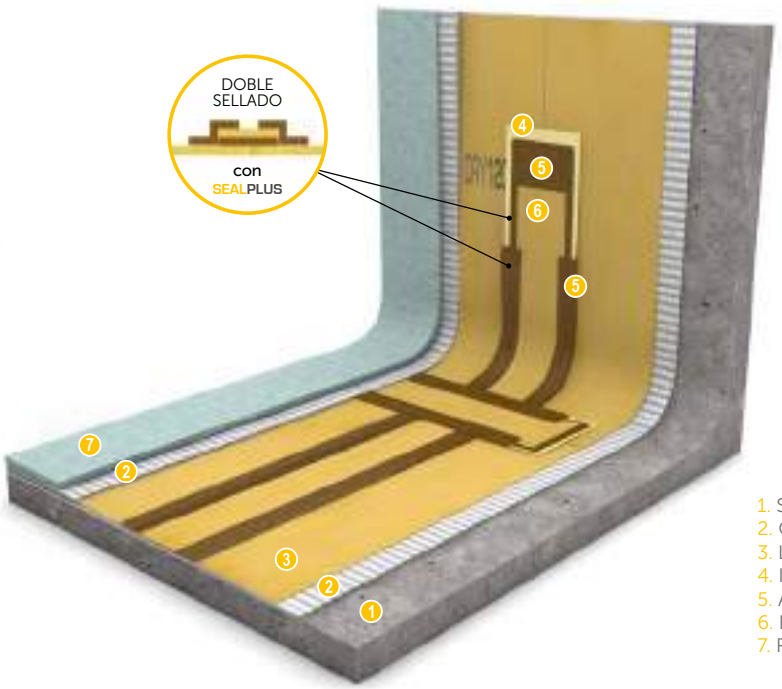

1. Soporte
2. Cemento cola C2 S1/S2
3. Lámina **DRY120**
4. Imprimación **PRIMERPOOL**
5. Adhesivo **SEALPLUS**
6. Banda de unión **DRY50 BANDA**
7. Revestimiento

DRY120

LÁMINA DRY120

	referencia	descripción	presentación
Lámina multicapa de impermeabilización para la rehabilitación de piscinas	544010069	DRY120 · 30	Rollo de 1,5 x 30 m (45m²)
	544010052	DRY120 · 20	Rollo de 1,5 x 20 m (30m²)
	544010045	DRY120 · 10	Rollo de 1,5 x 10 m (15m²)
	544010038	DRY120 · 5	Rollo de 1,5 x 5 m (7,5m²)

REFUERZO ÁNGULOS DRY50

	referencia	descripción	presentación
Refuerzo impermeable para ángulos interiores y exteriores	544010793	DRY50 CORNERIN	2 uds. por bolsa
	544010809	DRY50 CORNEROUT	2 uds. por bolsa

DRY50 BANDA

	referencia	descripción	presentación
Banda impermeable para juntas	544010113	DRY50 BANDA 13X30	Rollo de 30 m x 12,7 cm (1ud.)
	544010120	DRY50 BANDA 13X5	Rollo de 5 m x 12,7 cm (1ud.)

CORNER BAND

	referencia	descripción	presentación
Banda impermeable para encuentros a 90°	544018133	CORNER BAND	Rollo de 30 m x 12,7 cm (1ud.)

REFUERZO SALIDA TUBERÍA

	referencia	descripción	presentación
Refuerzo impermeable para tubería	544015415	DRY TUB 40	1 ud. por bolsa
	544015453	DRY TUB 50	1 ud. por bolsa
	544015460	DRY TUB 63	1 ud. por bolsa
	544016177	DRY TUB 75	1 ud. por bolsa
	544016184	DRY TUB 90	1 ud. por bolsa

ADHESIVO E IMPRIMACIÓN

	referencia	descripción	presentación
Especial para sellado de juntas y encuentros: **SEALPLUS 6** Adhesivo **PRIMERPOOL** Imprimación	544018072	KIT POOL	1 ud. por caja
		RENDIMIENTO PISCINAS	**Rendimiento práctico de un bote de 6 kg ≈ 30-35m² de superficie. Rendimiento teórico de 1 kg ≈ 6-6,5 metros lineales de junta.**

ADHESIVO SEALPLUS 6

	referencia	descripción	presentación
Adhesivo especial para juntas	544010670	SEALPLUS 6	Bote de 6 kg
		RENDIMIENTO PISCINAS	**Rendimiento práctico de un bote de 6 kg ≈ 30-35m² de superficie. Rendimiento teórico de 1 kg ≈ 6-6,5 metros lineales de junta.**

ADHESIVO SEALPLUS 0600

	referencia	descripción	presentación
Adhesivo especial para juntas	544012858	SEALPLUS 0600	Blister de 600 ml
		RENDIMIENTO PISCINAS	**Rendimiento práctico de un blister 600 ml ≈ 4-5 m² de superficie. Rendimiento teórico de 600 ml ≈ 4,5-5 metros lineales de junta.**

PRIMERPOOL

	referencia	descripción	presentación
Imprimación especial para el sellado de juntas y encuentros	544018065	PRIMERPOOL	Bote de 2 kg
		RENDIMIENTO PISCINAS	**Rendimiento práctico de un bote de 2 kg ≈ 45m² de superficie.**

REVESTECHFLEX WHITE

	referencia	descripción	presentación
Adhesivo especial para el sellado del perímetro con la coronación existente	596350106	REVESTECHFLEX WHITE	Blister de 300 ml
		RENDIMIENTO PISCINAS	**Rendimiento teórico de 300 ml ≈ 25 metros lineales.**

DYSO sistema **de desolidarización extrema** exteriores e interiores

DYSO: lámina flexible para la alta desolidarización bajo cerámica en espacios interiores. Especial bajo piezas de gran formato. Máxima resistencia a la deformación soportando grietas de hasta 20mm. Óptimo agarre con el cemento cola C2 S1/S2. Resultados garantizados.

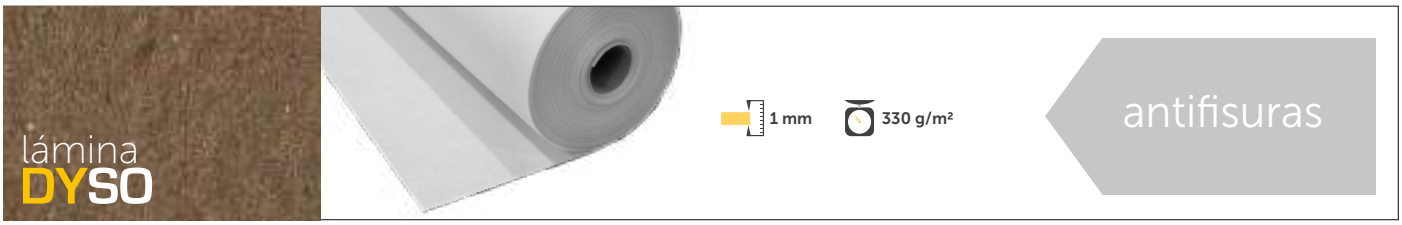

sustrato convencional

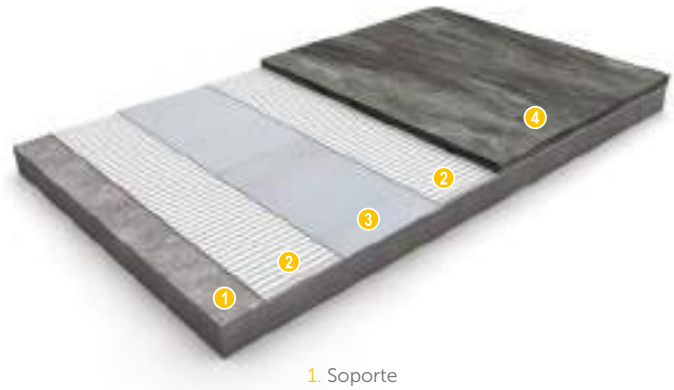

1. Soporte
2. Cemento cola C2 S1/S2
3. Lámina **DYSO**
4. Pavimento

sustrato con calefacción radiante

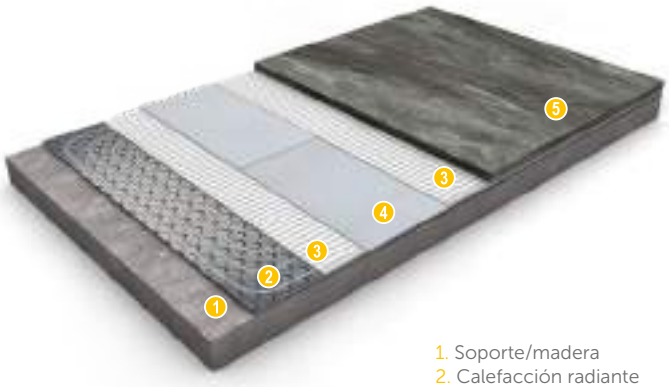

1. Soporte/madera
2. Calefacción radiante
3. Cemento cola C2 S1/S2
4. Lámina **DYSO**
5. Pavimento

DYSO

LÁMINA DYSO

	referencia	descripción	presentación
Lámina flexible de desolidarización bajo cerámica para espacios interiores	544017761	DYSO 7,5	Rollo de 1,5 x 5 m (7,5m^2)
	544016405	DYSO 15	Rollo de 1,5 x 10 m (15m^2)
	544017778	DYSO 30	Rollo de 1,5 x 20 m (30m^2)

ventajas

- Instalación fácil y rápida.
- Reduce la transmisión de tensiones producidas por movimientos estructurales desde el forjado al pavimento.
- Evita la formación de fisuras en el pavimento.
- Especial para la colocación bajo piezas de gran formato.

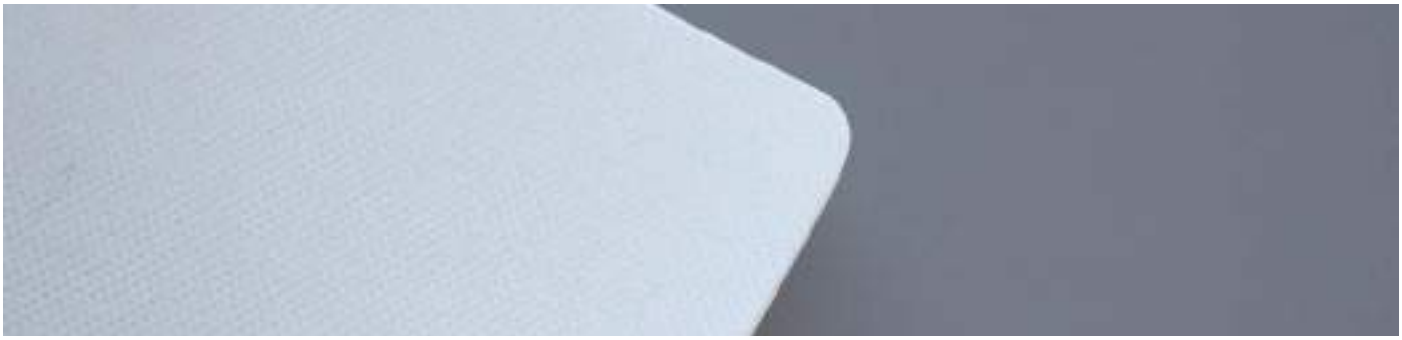

DITEC 3 sistema **de desolidarización** exteriores e interiores

DITEC 3: lámina nodular de polietileno que incorpora geotextiles de polipropileno por ambas caras, unidos sin cola. Ideal para el desacoplamiento de una amplia variedad de materiales de suelo. Su estructura nodular confiere un laminado resistente al agrietamiento del sustrato evitando la propagación de grietas al pavimento instalado encima.

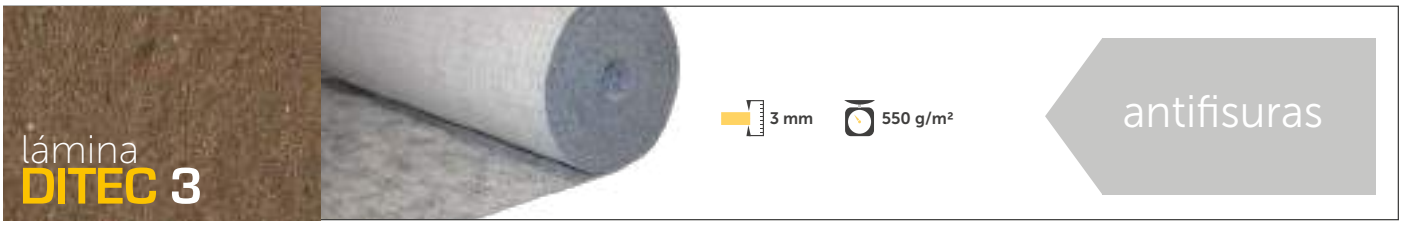

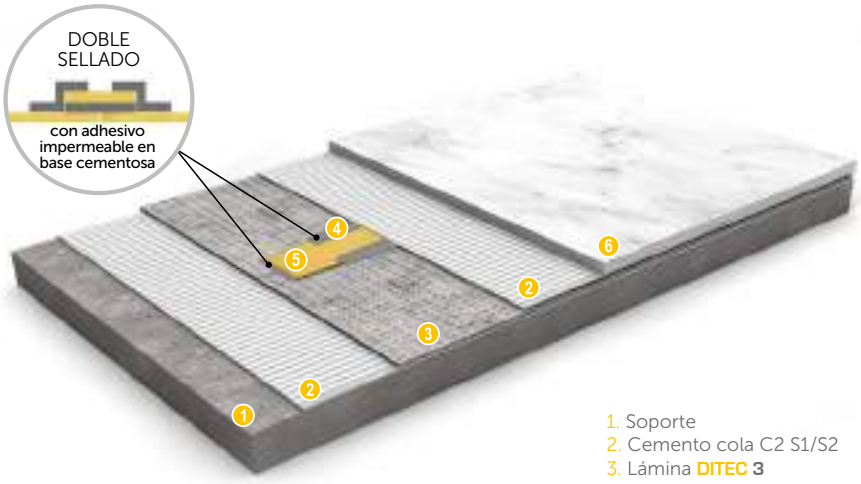

1. Soporte
2. Cemento cola C2 S1/S2
3. Lámina **DITEC 3**
4. Adhesivo impermeable y elástico en base cementosa
5. Banda de unión **DRY50 BANDA 13**
6. Pavimento

DITEC 3

LÁMINA DITEC 3

	referencia	descripción	presentación
Lámina nodular de polietileno que incorpora geotextiles de polipropileno por ambas caras	**544015118**	DITEC 3	Rollo de 1 x 30 m (30m^2)

DRY80 SUMI56

	referencia	descripción	presentación
Salida vertical Ø 32-40 rejilla 10x10 cm	**544011493**	DRY80 SUMI56 100 V	Caja 1 ud. Lámina 75 x 75 cm
Salida horizontal Ø 32-40 rejilla 10x10 cm	**544015392**	DRY80 SUMI56 100 H	Caja 1 ud. Lámina 75 x 75 cm
Salida vertical Ø 40-50 rejilla 15x15 cm	**544010687**	DRY80 SUMI56 150 V	Caja 1 ud. Lámina 75 x 75 cm
Salida vertical Ø 90-110 rejilla 20x20 cm	**544010694**	DRY80 SUMI56 200 V	Caja 1 ud. Lámina 75 x 75 cm
Salida horizontal Ø 90-110 rejilla 20x20 cm	**544015385**	DRY80 SUMI56 200 H	Caja 1 ud. Lámina 75 x 75 cm
Salida vertical Ø 90-110 rejilla 25x25 cm	**544010700**	DRY80 SUMI56 250 V	Caja 1 ud. Lámina 75 x 75 cm
Salida vertical Ø 90-110 rejilla 30x30 cm	**544010717**	DRY80 SUMI56 300 V	Caja 1 ud. Lámina 75 x 75 cm

CHIMENEA DRY80

	referencia	descripción	presentación
Chimenea de ventilación para cubiertas	**544010731**	CHIMENEA	Caja 1 ud. Lámina 50 x 50 cm

REFUERZO ÁNGULOS DRY80

	referencia	descripción	presentación
Refuerzo impermeable para ángulos interiores y exteriores	**544010632**	DRY80 CORNERIN	2 uds. por bolsa
	544010663	DRY80 CORNEROUT	2 uds. por bolsa

DRY50 BANDA

	referencia	descripción	presentación
Banda impermeable para juntas	**544010113**	DRY50 BANDA 13X30	Rollo de 30 m x 12,7 cm (1ud.)
	544010120	DRY50 BANDA 13X5	Rollo de 5 m x 12,7 cm (1ud.)

BANDA DE UNIÓN DRY80

	referencia	descripción	presentación
Banda de unión perimetral	**544010168**	DRY80 BANDA 50	Rollo de 0,48 x 30 m
	544010182	DRY80 BANDA 40	Rollo de 0,38 x 30 m
	544010175	DRY80 BANDA 30	Rollo de 0,29 x 30 m
	544010151	DRY80 BANDA 20	Rollo de 0,18 x 30 m

GÁRGOLA DRY80

	referencia	descripción	presentación
Acople para evacuación horizontal	**544010748**	DRY80 GÁRGOLA 50	Caja 1 ud. Lámina 50 x 50 cm
	544015187	DRY80 GÁRGOLA 75	Caja 1 ud. Lámina 50 x 50 cm
	544015613	DRY80 GÁRGOLA 90	Caja 1 ud. Lámina 50 x 50 cm
	544015897	DRY80 GÁRGOLA 110	Caja 1 ud. Lámina 50 x 50 cm

DRAIN sistema **de drenaje** exteriores

DRAIN: lámina nodular de polietileno de alta densidad (PEAD) con geotextil de polipropileno adherido en la parte inferior. Los nódulos tienen una altura de 10 mm. Imputrescible y resistente a la deformación de -40 a +80 °C. Drenaje permanente gracias a la cámara generada entre la estructura nodular de PEAD y geotextil. El geotextil absorbe y filtra el agua del terreno, evitando la colmatación del sistema de drenaje y facilitando la evacuación del agua hacia los sumideros.

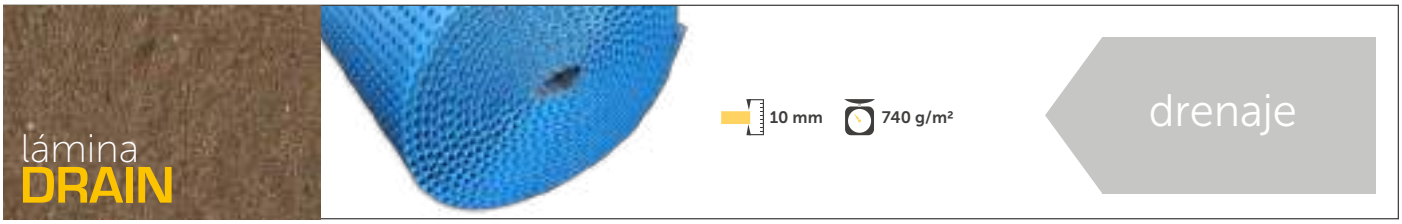

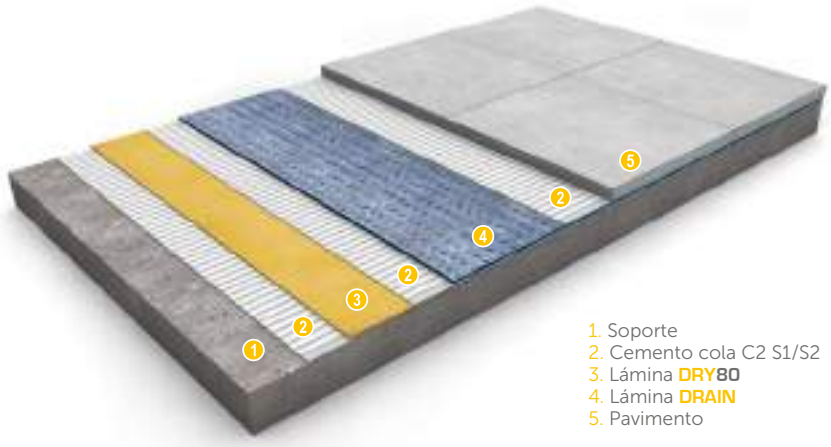

1. Soporte
2. Cemento cola C2 S1/S2
3. Lámina **DRY80**
4. Lámina **DRAIN**
5. Pavimento

DRAIN

LÁMINA DRAIN

	referencia	descripción	presentación
Lámina nodular de polietileno de alta densidad (PEAD) con geotextil de polipropileno adherido en la parte inferior. Los nódulos tienen una altura de 10 mm.	544016429	DRAIN	Rollo de 0,96 m x 12,5 m (12m²)

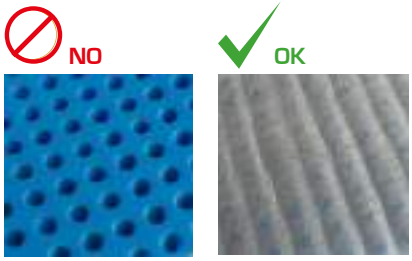

COLOCAR LA CARA DEL GEOTEXTIL HACIA ARRIBA

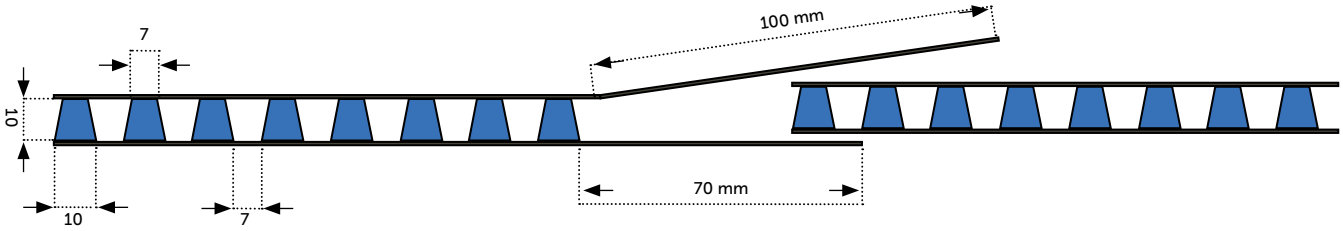

ventajas

- Instalación fácil y rápida.
- Inalterable frente a los agentes químicos del suelo.
- Imputrescible.
- Gran durabilidad frente a la humedad y agresiones externas.
- Protección de la impermeabilización frente a punzonamiento de tierras de relleno.
- Drenaje permanente gracias a la cámara generada entre la estructura modular de PEAD y geotextil.
- El geotextil absorbe y filtra el agua del terreno, evitando la colmatación del sistema de drenaje y facilitando la evacuación del agua hacia los sumideros.

GARDEN TAPE&JOINT bandas de unión **césped artificial**

GARDEN TAPE y **JOINT**: bandas geotextiles multicapa impermeables compuestas de poliolefinas termoplásticas. Ambas son altamente eficaces en la instalación del césped artificial presentando gran resistencia a la tracción, buena adhesión a la cola y protección contra la humedad en cualquier tipo de instalación sea decorativa o deportiva.

bandas
GARDEN TAPE
JOINT
JOINT S

GARDEN TAPE
0,4 mm — 180 g/m²

JOINT
0,5 mm — 210 g/m²

JOINT S
0,6 mm — 260 g/m²

unión césped artificial

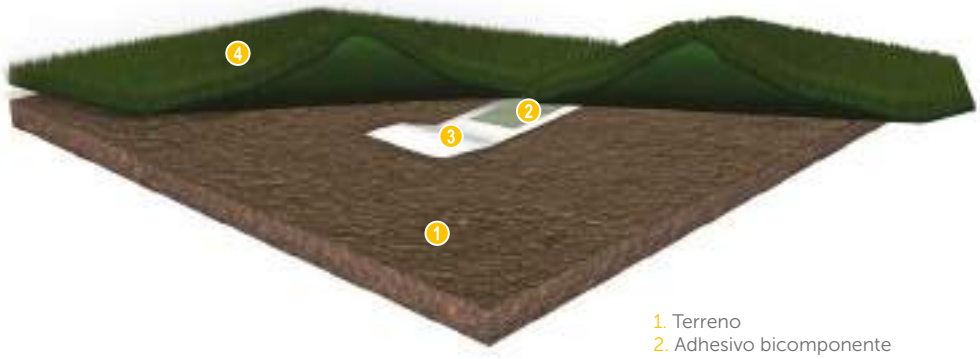

1. Terreno
2. Adhesivo bicomponente especial césped
3. Banda de unión **JOINT / JOINT-S / GARDEN TAPE***
4. Césped artificial

* MATERIALES ÚNICAMENTE UTILIZADOS PARA REALIZAR LAS UNIONES DEL CÉSPED ARTIFICIAL

	referencia	descripción	presentación
Banda de unión	544011349	GARDEN TAPE	Rollo de 30 cm x 100 m
Banda de unión reforzada	544011363	JOINT	Rollo de 30 cm x 100 m
Banda de unión reforzada doble cara	544011370	JOINT-S	Rollo de 30 cm x 100 m

GARDEN TAPE: para terrazas o jardines con césped decorativo.
JOINT: para instalaciones deportivas o campos de fútbol pequeños.
JOINT S: para campos profesionales deportivos con líneas de demarcación.

instalación

• Se debe manejar cuidadosamente para evitar perforaciones o desgarros. En el caso de que se produzcan, reparar con cinta adhesiva.

• Extender **JOINT / GARDEN TAPE** en la zona a unir. Aplicar la cola y proceder al pegado según las recomendaciones del fabricante.

• En el uso combinado de **JOINT / GARDEN TAPE** y **JOINT-S**, utilizar la cinta **JOINT-S** que puede adherir por sus dos caras para realizar las uniones del césped. En la colocación de las líneas de marcado, que sólo deben pegar por una cara, utilizar la cinta **JOINT / GARDEN TAPE.**

• Los empalmes (final de rollo) pueden realizarse solapando y uniendo la cinta por clavado, grapado o mediante cinta adhesiva.

• Mantener en su embalaje original hasta el momento de su uso. **JOINT / GARDEN TAPE** no están protegidos contra la acción de los rayos ultravioleta por lo que debe evitarse su exposición prolongada al sol hasta su instalación.

• Almacenar en lugar fresco y seco protegido de la luz directa del sol. Debidamente conservada sus características permanecen inalterables con el tiempo.

walk level terrazas/piscinas/instalaciones deportivas/centros wellness

canalización prefabricada revestible **walk level**: un sistema prefabricado de canal de desagüe para revestir con pavimento, estanco al 100% que permite la evacuación de las aguas superficiales. Apto para estructuras pavimentadas en ambientes internos y externos. Una solución constructiva eficiente y de elegante estética final. De fácil instalación y manteniento aportando seguridad y garantía al sistema DRY. El sistema consta de una serie de elementos que una vez conectados forman un canal de desagüe para piscinas y terrazas, listo para ser revestido con pavimento. Todas las piezas del sistema walk level están disponibles para dos anchos de baldosa cerámica: 15 cm y 30 cm.

COMPONENTES

_ Canal provista de dos aleros de lámina impermeabilizante termosellada de 20 cm de anchura.

_ Perfiles de PVC de sujeción de pieza cerámica de 1 metro x 29 mm.

La cantidad de perfiles vendrá determinada por los metros lineales totales del proyecto.

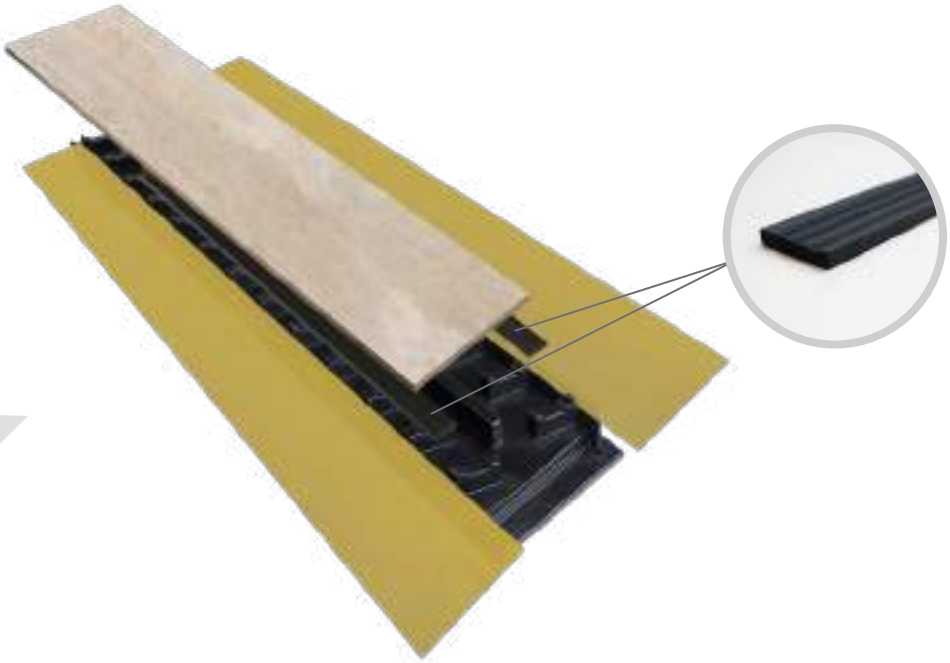

ENCUENTRO CON LA LÁMINA RESUELTO YA QUE DISPONE DE DOS ALEROS DE LÁMINA **DRY50** TERMOSELLADA

FACILIDAD DE ENSAMBLAJE UNIÓN PERFECTA Y SEGURA DE LAS JUNTAS ENTRE LOS ELEMENTOS.

TOTAL ESTANQUEIDAD DE LAS JUNTAS MEDIANTE SELLADO CON ADHESIVO **REVESTECHflex**

ACABADO EN POLIURETANO DE ALTAS PRESTACIONES

CANALES CON **RECUBRIMIENTO ESPECIAL** PARA SU PROTECCIÓN ANTE LOS RAYOS UV



MÍNIMO ESPESOR

PENDIENTES INTERIORES EN V QUE PERMITEN LA RÁPIDA Y FÁCIL EVACUACIÓN

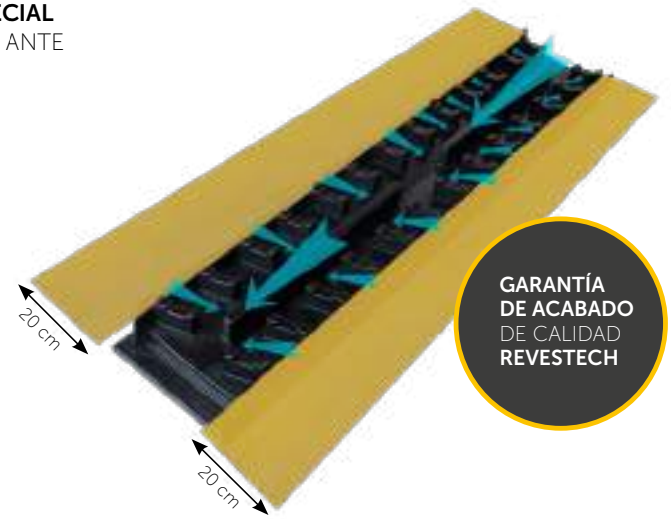

PIEZAS DEL SISTEMA **walk level**:

Canal de 95 cm de longitud con pendiente interna en V. Incluye: lámina impermeabilizante **DRY50** termosellada sobre los aleros del canal.

referencia	descripción
544019680	WALK LEVEL CHANNEL 15 cm
544019826	WALK LEVEL CHANNEL 30 cm

Pieza de desagüe con pendiente interna en V, capacidad de descarga de 1,38 l/s y salida Ø 63 mm macho.Incluye: lámina impermeabilizante **DRY50** termosellada sobre los aleros del canal y desagüe especial diseñado para este sistema que soporta altas presiones y es resistente a los productos habitualmente utilizados en piscinas.

referencia	descripción
544019772	WALK LEVEL DRAIN 15 cm
544019918	WALK LEVEL DRAIN 30 cm

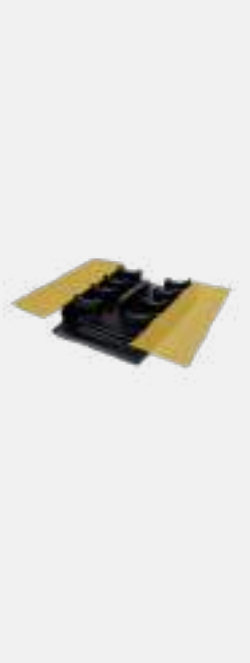

Pieza de ajuste de diferentes medidas de longitud con pendiente interna en V.
Incluye: lámina impermeabilizante **DRY50** termosellada sobre los aleros del canal. Para completar la medida que precise la instalación estarán disponibles estas piezas en las siguientes medidas: 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75 y 85 cm.

referencia	descripción
544019697	WALK LEVEL ADJUSTMENT 85 X 15 CM
544019833	WALK LEVEL ADJUSTMENT 85 X 30 CM
544019703	WALK LEVEL ADJUSTMENT 75 X 15 CM
544019840	WALK LEVEL ADJUSTMENT 75 X 30 CM
544019710	WALK LEVEL ADJUSTMENT 65 X 15 CM
544019857	WALK LEVEL ADJUSTMENT 65 X 30 CM
544019727	WALK LEVEL ADJUSTMENT 55 X 15 CM
544019864	WALK LEVEL ADJUSTMENT 55 X 30 CM
544019734	WALK LEVEL ADJUSTMENT 45 X 15 CM
544019871	WALK LEVEL ADJUSTMENT 45 X 30 CM
544019741	WALK LEVEL ADJUSTMENT 35 X 15 CM
544019888	WALK LEVEL ADJUSTMENT 35 X 30 CM
544019758	WALK LEVEL ADJUSTMENT 25 X 15 CM
544019895	WALK LEVEL ADJUSTMENT 25 X 30 CM
544019765	WALK LEVEL ADJUSTMENT 15 X 15 CM
544019901	WALK LEVEL ADJUSTMENT 15 X 30 CM



Pieza de desagüe con capacidad de descarga de 0,68 l/s y salida lateral Ø 50 mm macho.
Incluye: lámina impermeabilizante **DRY50** termosellada sobre los aleros del canal y desagüe especial diseñado para este sistema que soporta altas presiones y es resistente a los productos habitualmente utilizados en piscinas.

referencia	descripción
596350168	WALK LEVEL LATERAL DRAIN 15 cm
596350175	WALK LEVEL LATERAL DRAIN 30 cm

Pieza de esquina con pendiente interna en V.
Incluye: lámina impermeabilizante **DRY50** termosellada sobre los aleros del canal.

referencia	descripción
544019789	WALK LEVEL CORNER 15 cm
544019925	WALK LEVEL CORNER 30 cm

Pieza de esquina con pendiente interna en V.
Incluye: lámina impermeabilizante **DRY50** termosellada sobre los aleros del canal.

referencia	descripción
596350441	WALK LEVEL OUTSIDE CORNER 15 cm
596350458	WALK LEVEL OUTSIDE CORNER 30 cm

Pieza de desagüe en esquina con capacidad de descarga de 1,38 l/s y salida Ø 63 mm macho.
Incluye: lámina impermeabilizante **DRY50** termosellada sobre los aleros del canal y desagüe especial diseñado para este sistema que soporta altas presiones y es resistente a los productos habitualmente utilizados en piscinas.

referencia	descripción
544019796	WALK LEVEL CORNER DRAIN 15 cm
544019932	WALK LEVEL CORNER DRAIN 30 cm

Terminal de inicio de la canal.
Incluye: lámina impermeabilizante DRY50 termosellada sobre los aleros de la canal.

referencia	descripción
544019802	WALK LEVEL SIDE A 15 cm
544019949	WALK LEVEL SIDE A 30 cm

Terminal de cierre de la canal.
Incluye: lámina impermeabilizante DRY50 termosellada sobre los aleros de la canal.

referencia	descripción
544019819	WALK LEVEL SIDE B 15 cm
544019956	WALK LEVEL SIDE B 30 cm

ADHESIVOS

SEALPLUS 6
Bote de 6 kg.
Ref. **544010670**

Rendimiento: **25 a 30 metros lineales**.

SEALPLUS 0600
Blister de 600 ml.
Ref. **544012858**

Rendimiento: **de 5,5 a 6 metros lineales**.

Adhesivo para solapes de unión entre los aleros de las piezas **walk level** y la lámina impermeabilizante del resto del sustrato.

REVESTECHFlex
Cartucho de 310 ml.
Ref. **544015323**

Rendimiento: **8 metros lineales de canal**.

Adhesivo para el sellado de uniones entre piezas **walk level** y pegado de la cerámica a los perfiles de PVC.

SISTEMA DE UNIÓN ENTRE LAS PIEZAS:



DRY50 para **vestuarios / baños / spas**

DRY50: lámina impermeabilizante para zonas húmedas de interior. Se adhiere con capa fina de cemento cola C2 S1/S2 bajo revestimientos de suelo y paredes. Constituida por una membrana de EVAC extrusionada sobre fibras de poliéster para el óptimo agarre con el cemento cola usado en su instalación como lámina adherida. Asegura una impermeabilización totalmente estanca y proporciona además efecto de barrera de vapor.

lámina **DRY50**

0,52 mm | 335 g/m²

≤2% PARA SOPORTES CON HUMEDAD RESIDUAL ≤2%

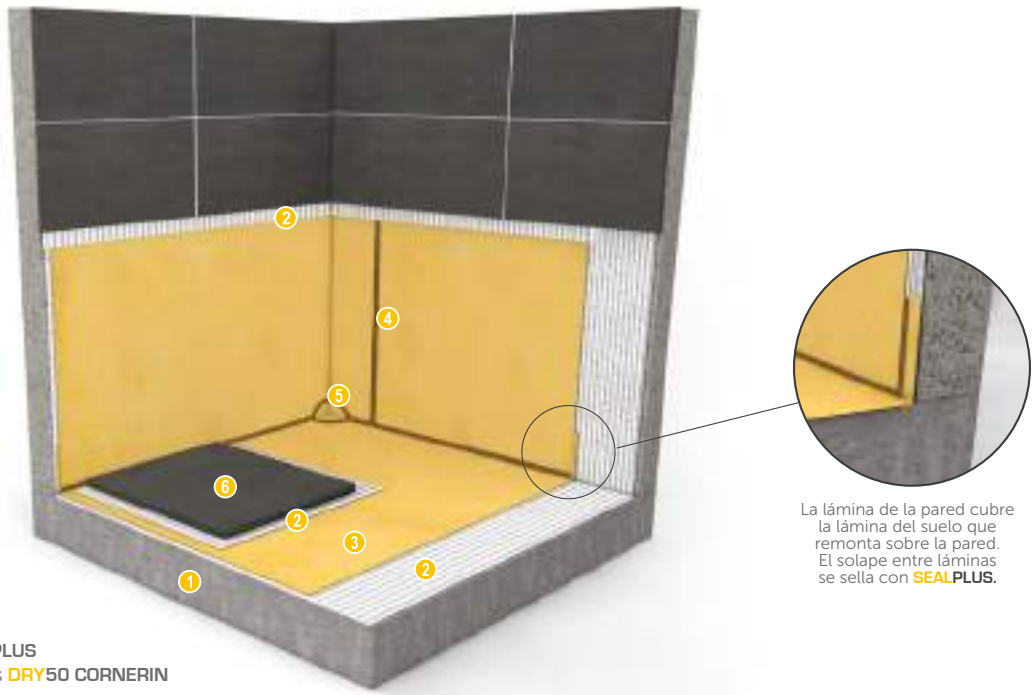

La lámina de la pared cubre la lámina del suelo que remonta sobre la pared. El solape entre láminas se sella con **SEALPLUS.**

1. Soporte
2. Cemento cola C2 S1/S2
3. Lámina **DRY50**
4. Adhesivo especial para juntas **SEALPLUS**
5. Refuerzo impermeable para ángulos **DRY50 CORNERIN**
6. Revestimiento.

DRY50

LÁMINA DRY50

Lámina de impermeabilización

referencia	descripción	presentación
544010090	DRY50 30	Rollo de 1,2 x 30 m (36m²)
544010076	DRY50 5	Rollo de 1,2 x 5 m (6m²)
544010106	DRY50 450	Rollo de 1,5 x 30 m (45m²)
544010083	DRY50 75	Rollo de 1,5 x 5 m (7,5m²)

REFUERZO ÁNGULOS DRY50

Refuerzo impermeable para ángulos tanto exteriores como interiores

referencia	descripción	presentación
544010793	DRY50 CORNERIN	2 uds. por bolsa
544010809	DRY50 CORNEROUT	2 uds. por bolsa

REFUERZO SALIDA TUBERÍA

Refuerzo impermeable para la tubería

referencia	descripción	presentación
544010816	DRY TUB 20	2 uds. por bolsa

DRY50 BANDA

Banda impermeable para juntas

referencia	descripción	presentación
544010113	DRY50 BANDA 13X30	Rollo de 30 m x 12,7 cm (1ud.)
544010120	DRY50 BANDA 13X5	Rollo de 5 m x 12,7 cm (1ud.)
544010144	DRY50 BANDA 30X30	Rollo de 30 m x 30 cm (1ud.)
544010137	DRY50 BANDA 30X5	Rollo de 5 m x 30 cm (1ud.)

PACK 10 DRY50 · 240

Pack de 10 unidades de lámina DRY50 de 2,4 m² (1,2 x 2m)

referencia	descripción	presentación
544017365	PACK 10 DRY50 · 240	10 uds. por caja

Venta exclusiva en pack de 10 uds. No se venden las láminas sueltas.

LÁMINA DRY40

Lámina de impermeabilización

referencia	descripción	presentación
544010618	DRY40P 450	Rollo de 1,5 x 30m (45m²)
544010625	DRY40P 75	Rollo de 1,5 x 5m (7,5m²)

plato level

plato level: el plato prefabricado level es invisible porque queda cubierto por el pavimento elegido. La estética final es un suelo de ducha totalmente plano y al mismo nivel que el resto del baño. Las pendientes de la ducha permanecen ocultas bajo el pavimento, recibiendo el agua que se filtra a través de las juntas, y que se evacúa finalmente por el sumidero. Incluye desagüe sifónico horizontal, ubicado en el centro del plato y posicionable en 360°. Un sistema innovador en duchas integradas que se adapta a cualquier estilo. Versátil y eficiente.

1. Plato level
2. Sumidero
3. Soportes para cerámica
4. Revestimiento
5. Llave para limpieza

plato level

FABRICACIÓN A MEDIDA BAJO PEDIDO

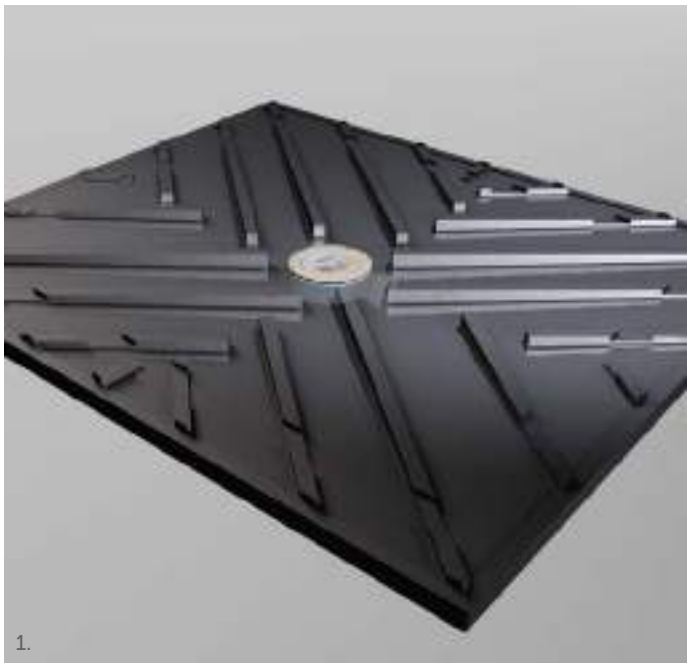
1.

referencia	descripción	presentación
544015941	PLATO LEVEL 60x100	60 x 100 cm
544015200	PLATO LEVEL 70x90	70 x 90 cm
544015958	PLATO LEVEL 70x100	70 x 100 cm
544015965	PLATO LEVEL 70x120	70 x 120 cm
544015156	PLATO LEVEL 80x90	80 x 90 cm
544015224	PLATO LEVEL 80x100	80 x 100 cm
544015231	PLATO LEVEL 80x120	80 x 120 cm
544015972	PLATO LEVEL 80x140	80 x 140 cm
544015248	PLATO LEVEL 90x90	90 x 90 cm
544015255	PLATO LEVEL 90x100	90 x 100 cm
544015194	PLATO LEVEL 90x120	90 x 120 cm
544015989	PLATO LEVEL 90x140	90 x 140 cm
544015309	PLATO LEVEL 100x100	100 x 100 cm
544015316	PLATO LEVEL 100x120	100 x 120 cm
544015996	PLATO LEVEL 100x140	100 x 140 cm

Plato prefabricado (1) con sumidero sifónico horizontal (1) convertible en no sifónico.
Incluye: banda perimetral impermeabilizante (2), piezas de remate de paredes (3), soportes para cerámica (4), adhesivo REVESTECHFLEX (5), protector en instalación (6), llave para limpieza (7) y llave de apriete del sumidero (8).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

lineal level

desagüe oculto **lineal level**: recibe el agua a través de las pendientes, y la evacúa a través de las juntas que rodean la pieza cerámica, hasta llegar a la base level y al sumidero. Las características son idénticas a las del plato invisible level, salvo por las menores dimensiones y por quedar enmarcado en una ducha con pendientes. Un concepto nuevo de desagüe invisible, cómodo en su uso y de estética distinguida.

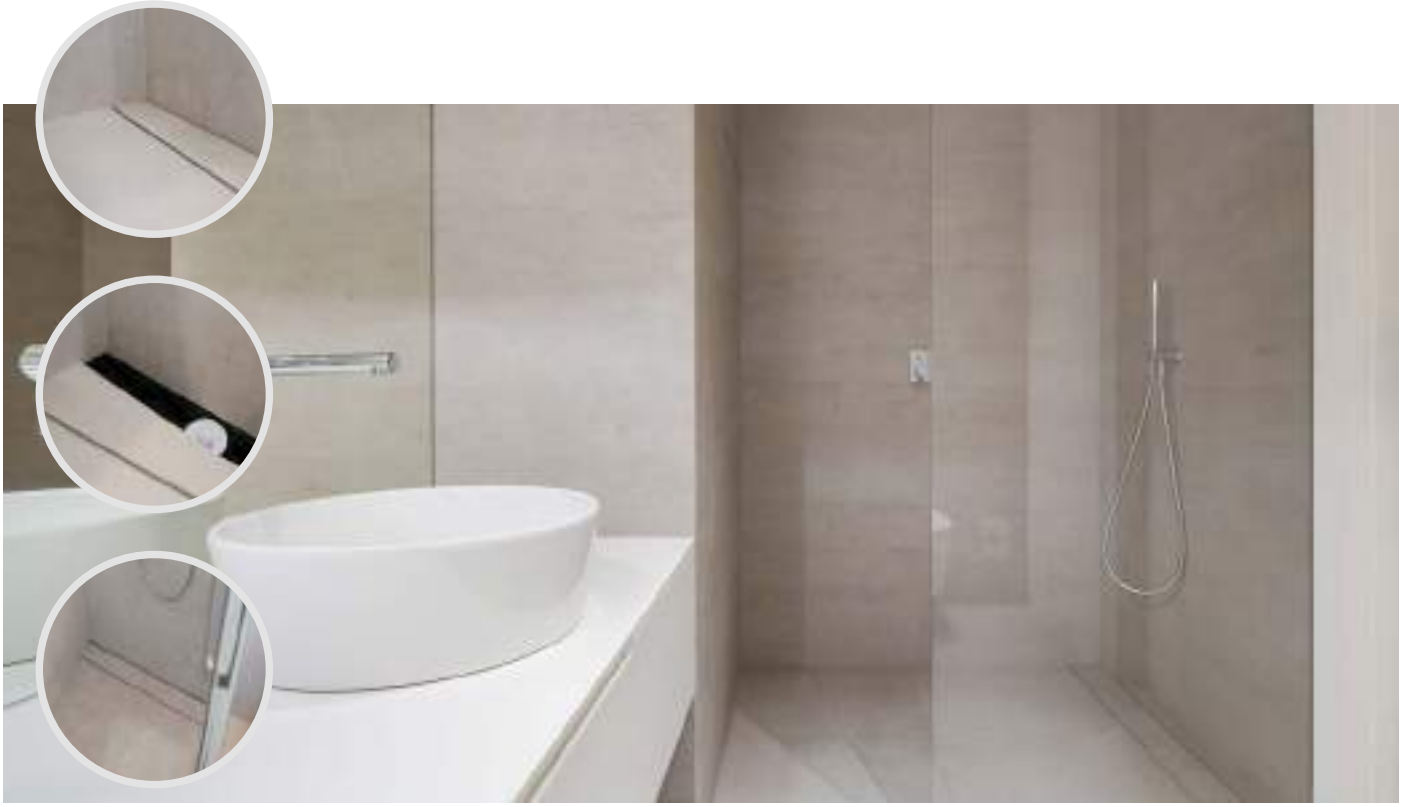

lineal level

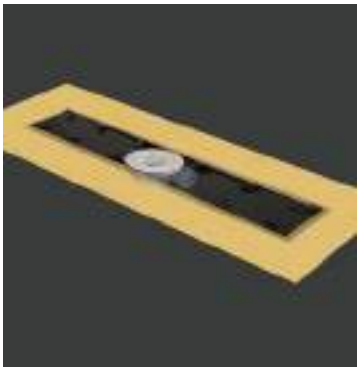

FABRICACIÓN A MEDIDA BAJO PEDIDO

referencia	descripción	medidas base	espacio para piezas
544015552	LINEAL LEVEL 10x60	13,8 x 63,8 cm	10 x 60 cm
544015576	LINEAL LEVEL 10x70	13,8 x 73,8 cm	10 x 70 cm
544015583	LINEAL LEVEL 10x80	13,8 x 83,8 cm	10 x 80 cm
544015910	LINEAL LEVEL 10x90	13,8 x 93,8 cm	10 x 90 cm
544015705	LINEAL LEVEL 20x60	23,8 x 63,8 cm	20 x 60 cm
544015712	LINEAL LEVEL 20x70	23,8 x 73,8 cm	20 x 70 cm
544015590	LINEAL LEVEL 20x80	23,8 x 83,8 cm	20 x 80 cm
544015927	LINEAL LEVEL 20x90	23,8 x 93,8 cm	20 x 90 cm

Incluye:

1. Base **lineal level** con lámina **DRY50** termosellada
2. Sumidero **level**
3. Lámina **DRY50** de 1,5 x 2 m
4. Gancho para pieza cerámica



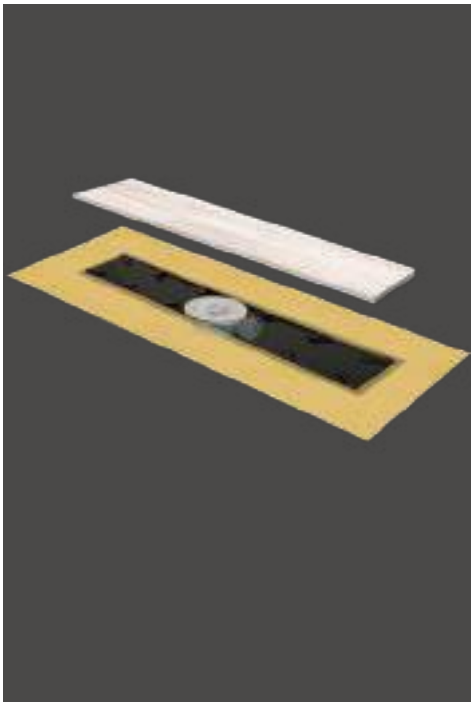

sumi level

desagüe oculto cuadrado **sumi level**: recibe el agua de las cuatro pendientes, y la evacúa a través de las juntas que rodean la pieza cerámica, hasta llegar a la base level y al sumidero. Al igual que el lineal level, las características son idénticas a las del plato invisible level, salvo por las menores dimensiones y por quedar enmarcado en una ducha con pendientes. Ideal para los que apuestan por una estética singular y un tacto con el suelo sin contrastes.

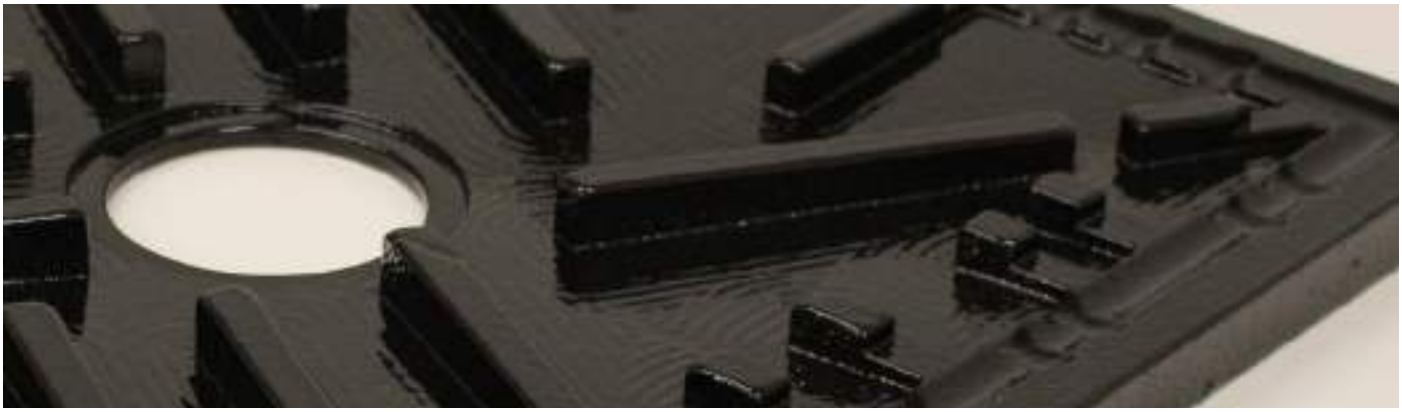

sumi level

FABRICACIÓN A MEDIDA BAJO PEDIDO

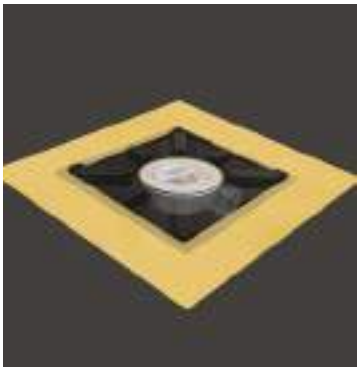

referencia	descripción	medidas base	espacio para piezas
544015361	SUMI LEVEL 20	23,8 x 23,8 cm	20 x 20 cm
544015606	SUMI LEVEL 30	33,8 x 33,8 cm	30 x 30 cm
544015903	SUMI LEVEL 40	43,8 x 43,8 cm	40 x 40 cm

Incluye:

1. Base **sumi level** con lámina **DRY50** termosellada
2. Sumidero **level**
3. Lámina **DRY50** de 1,5 x 2 m
4. Gancho para pieza cerámica





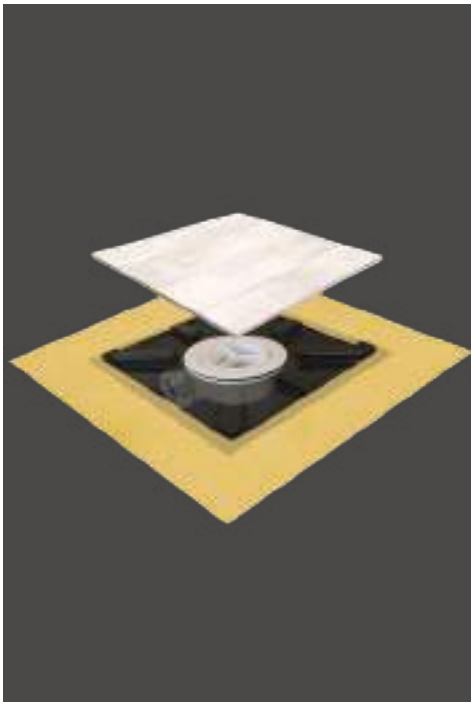

kits de impermeabilización y desagüe DRY50

Kits de impermeabilización DRY50 con lámina **DRY50 termosellada** al sumidero, que garantiza la estanqueidad en el punto más crítico.

ducha con pendientes rejilla lineal

1. Soporte
2. Cemento cola C2 S1/S2
3. Lámina **DRY50**
4. Canaleta y rejilla de kit lineal (varios modelos)
5. Refuerzo impermeable para ángulos **DRY50 CORNERIN**
6. Refuerzo impermeable para la tubería **DRY TUB 20**
7. Adhesivo especial para juntas **SEALPLUS**
8. Revestimiento

ducha con pendientes rejilla cuadrada

1. Soporte
2. Cemento cola C2 S1/S2
3. Lámina **DRY50**
4. Marco y rejilla de kit de rejilla cuadrada (varios modelos).
5. Refuerzo impermeable para ángulos **DRY50 CORNERIN**
6. Refuerzo impermeable para la tubería **DRY TUB 20**
7. Adhesivo especial para juntas **SEALPLUS**
8. Revestimiento

DRY50 lineal revestible

DRY50 lineal

DRY50 lineal mc

DRY50 lineal slim

DRY50 sumi

acabados

BAJO PEDIDO:
DRY50 lineal personalizado láser.

DRY50 lineal diseño acero

DRY50 lineal diseño chrome

DRY50 lineal diseño gold

DRY50 lineal diseño rose

DRY50 lineal diseño waves

DRY50 lineal diseño cuadros

DRY50 lineal diseño lines

DRY50 lineal revestible

DRY50 lineal mc



DRY50 sumi luxe



DRY50 sumi exclusive

DRY50 sumi exclusive gold

DRY50 sumi exclusive rose

DRY50 lineal slim diseño acero

DRY50 lineal slim diseño waves

DRY50 lineal slim revestible

DRY50 lineal slim diseño cuadros

DRY50 lineal slim black

DRY50 lineal slim white

MODELOS DE **KITS DRY50**

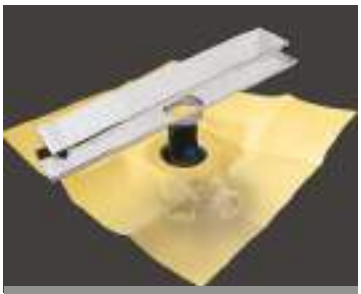

DRY50 LINEAL PREMIER

Kit de canaleta con rejilla lineal y lámina impermeabilizante **DRY50** termosellada al sumidero **PREMIER**.

altura
82 mm.

salidas
horizontal y vertical
(Ø 40/50H
54 litros/minuto).

referencia	descripción	largo rejilla	medida lámina
544010908	*DRY50 LINEAL PREMIER 60 acero	60 cm	1,2 x 2 m
544011011	*DRY50 LINEAL PREMIER 60 chrome		
596350588	*DRY50 LINEAL PREMIER 60 gold		
596350748	*DRY50 LINEAL PREMIER 60 rose		
544010823	*DRY50 LINEAL PREMIER 60 cuadros		
544011974	*DRY50 LINEAL PREMIER 60 lines		
544012070	*DRY50 LINEAL PREMIER 60 waves		
544010915	*DRY50 LINEAL PREMIER 70 acero	70 cm	1,5 x 2 m
544010960	*DRY50 LINEAL PREMIER 70 chrome		
596350618	*DRY50 LINEAL PREMIER 70 gold		
596350755	*DRY50 LINEAL PREMIER 70 rose		
544010830	*DRY50 LINEAL PREMIER 70 cuadros		
544012353	*DRY50 LINEAL PREMIER 70 lines		
544012230	*DRY50 LINEAL PREMIER 70 waves		
544010922	*DRY50 LINEAL PREMIER 80 acero	80 cm	1,5 x 2 m
544010977	*DRY50 LINEAL PREMIER 80 chrome		
596350649	*DRY50 LINEAL PREMIER 80 gold		
596350762	*DRY50 LINEAL PREMIER 80 rose		
544010847	*DRY50 LINEAL PREMIER 80 cuadros		
544012377	*DRY50 LINEAL PREMIER 80 lines		
544012360	*DRY50 LINEAL PREMIER 80 waves		
544010939	*DRY50 LINEAL PREMIER 90 acero	90 cm	1,5 x 2 m
544010984	*DRY50 LINEAL PREMIER 90 chrome		
596350656	*DRY50 LINEAL PREMIER 90 gold		
596350779	*DRY50 LINEAL PREMIER 90 rose		
544010854	*DRY50 LINEAL PREMIER 90 cuadros		
544012391	*DRY50 LINEAL PREMIER 90 lines		
544012384	*DRY50 LINEAL PREMIER 90 waves		
544010946	*DRY50 LINEAL PREMIER 100 acero	100 cm	1,5 x 2 m
544010991	*DRY50 LINEAL PREMIER 100 chrome		
596350663	*DRY50 LINEAL PREMIER 100 gold		
596350786	*DRY50 LINEAL PREMIER 100 rose		
544010861	*DRY50 LINEAL PREMIER 100 cuadros		
544012407	*DRY50 LINEAL PREMIER 100 lines		
544012148	*DRY50 LINEAL PREMIER 100 waves		
544010953	*DRY50 LINEAL PREMIER 120 acero	120 cm	1,5 x 2 m
544011998	*DRY50 LINEAL PREMIER 120 chrome		
596350670	*DRY50 LINEAL PREMIER 120 gold		
596350793	*DRY50 LINEAL PREMIER 120 rose		
544011004	*DRY50 LINEAL PREMIER 120 cuadros		
544012421	*DRY50 LINEAL PREMIER 120 lines		
544014104	*DRY50 LINEAL PREMIER 120 waves		

DRY50 LINEAL FLAT

Kit de canaleta con rejilla lineal y lámina impermeabilizante **DRY50** termosellada al sumidero **FLAT** de perfil bajo.

altura
65 mm.

salidas
horizontal
(Ø 40/50
30 litros/minuto).

544011028	*DRY50 LINEAL FLAT 60 acero	60 cm	1,2 x 2 m
544011110	*DRY50 LINEAL FLAT 60 chrome		
596350687	*DRY50 LINEAL FLAT 60 gold		
596350809	*DRY50 LINEAL FLAT 60 rose		
544011035	*DRY50 LINEAL FLAT 60 cuadros		
544012056	*DRY50 LINEAL FLAT 60 lines		
544012025	*DRY50 LINEAL FLAT 60 waves		
544011066	*DRY50 LINEAL FLAT 70 acero	70 cm	1,5 x 2 m
544011165	*DRY50 LINEAL FLAT 70 chrome		
596350694	*DRY50 LINEAL FLAT 70 gold		
596350816	*DRY50 LINEAL FLAT 70 rose		
544011042	*DRY50 LINEAL FLAT 70 cuadros		
544012049	*DRY50 LINEAL FLAT 70 lines		
544012032	*DRY50 LINEAL FLAT 70 waves		
544011073	*DRY50 LINEAL FLAT 80 acero	80 cm	1,5 x 2 m
544011103	*DRY50 LINEAL FLAT 80 chrome		
596350700	*DRY50 LINEAL FLAT 80 gold		
596350823	*DRY50 LINEAL FLAT 80 rose		
544011059	*DRY50 LINEAL FLAT 80 cuadros		
544012438	*DRY50 LINEAL FLAT 80 lines		
544012087	*DRY50 LINEAL FLAT 80 waves		
544011080	*DRY50 LINEAL FLAT 90 acero	90 cm	1,5 x 2 m
544011172	*DRY50 LINEAL FLAT 90 chrome		
596350717	*DRY50 LINEAL FLAT 90 gold		
596350830	*DRY50 LINEAL FLAT 90 rose		
544011141	*DRY50 LINEAL FLAT 90 cuadros		
544013404	*DRY50 LINEAL FLAT 90 lines		
544012452	*DRY50 LINEAL FLAT 90 waves		
544011097	*DRY50 LINEAL FLAT 100 acero	100 cm	1,5 x 2 m
544011189	*DRY50 LINEAL FLAT 100 chrome		
596350724	*DRY50 LINEAL FLAT 100 gold		
596350847	*DRY50 LINEAL FLAT 100 rose		
544011134	*DRY50 LINEAL FLAT 100 cuadros		
544012490	*DRY50 LINEAL FLAT 100 lines		
544012322	*DRY50 LINEAL FLAT 100 waves		
544011127	*DRY50 LINEAL FLAT 120 acero	120 cm	1,5 x 2 m
544012513	*DRY50 LINEAL FLAT 120 chrome		
596350731	*DRY50 LINEAL FLAT 120 gold		
596350854	*DRY50 LINEAL FLAT 120 rose		
544011158	*DRY50 LINEAL FLAT 120 cuadros		
544012537	*DRY50 LINEAL FLAT 120 lines		
544012520	*DRY50 LINEAL FLAT 120 waves		

Acero


Chrome

Gold

Rose

Cuadros

Lines

Waves

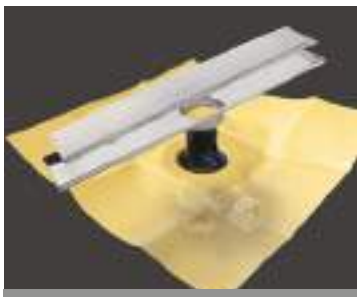

DRY50 LINEAL PREMIER REVESTIBLE

Kit de canaleta lineal preparada para revestir, con lámina **DRY50** termosellada al sumidero **PREMIER**.

referencia	descripción	largo rejilla	medida lámina
544012209	DRY50 LINEAL PREMIER 60 REVESTIBLE•	60 cm	1,2 x 2 m
544012100	DRY50 LINEAL PREMIER 70 REVESTIBLE•	70 cm	1,5 x 2 m
544012186	DRY50 LINEAL PREMIER 80 REVESTIBLE•	80 cm	1,5 x 2 m
544012254	DRY50 LINEAL PREMIER 90 REVESTIBLE•	90 cm	1,5 x 2 m
544011950	DRY50 LINEAL PREMIER 100 REVESTIBLE*	100 cm	1,5 x 2 m
544012612	DRY50 LINEAL PREMIER 120 REVESTIBLE*	120 cm	1,5 x 2 m

altura
82 mm.

salidas
horizontal
y vertical (Ø 40/50H
54 litros/minuto).

contiene:
geotextil autoadhesivo para colocar en la parte superior de la rejilla, para el mejor agarre del revestimiento.

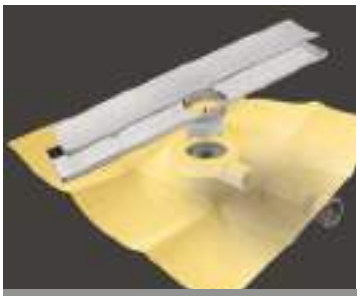

DRY50 LINEAL FLAT REVESTIBLE

Kit de canaleta lineal preparada para revestir, con lámina **DRY50** termosellada al sumidero **FLAT** de perfil bajo.

referencia	descripción	largo rejilla	medida lámina
544012124	DRY50 LINEAL FLAT 60 REVESTIBLE•	60 cm	1,2 x 2 m
544011967	DRY50 LINEAL FLAT 70 REVESTIBLE•	70 cm	1,5 x 2 m
544012193	DRY50 LINEAL FLAT 80 REVESTIBLE•	80 cm	1,5 x 2 m
544012216	DRY50 LINEAL FLAT 90 REVESTIBLE•	90 cm	1,5 x 2 m
544012544	DRY50 LINEAL FLAT 100 REVESTIBLE*	100 cm	1,5 x 2 m
544012551	DRY50 LINEAL FLAT120 REVESTIBLE*	120 cm	1,5 x 2 m

altura
65 mm.

salidas
horizontal
(Ø 40/50
30 litros/minuto).

contiene:
geotextil autoadhesivo para colocar en la parte superior de la rejilla, para el mejor agarre del revestimiento.

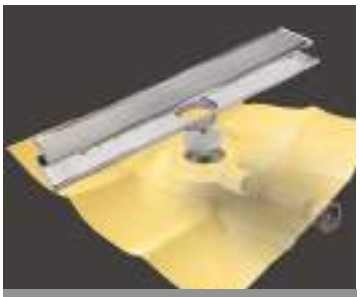

DRY50 LINEAL FLAT MC

Kit de canaleta con rejilla lineal rellenable de microcemento y lámina impermeabilizante **DRY50** termosellada al sumidero **FLAT** de perfil bajo.

referencia	descripción	largo rejilla	medida lámina
544015767	DRY50 LINEAL FLAT 60 MC•	60 cm	1,2 x 2 m
544015934	DRY50 LINEAL FLAT 70 MC•	70 cm	1,5 x 2 m
544016252	DRY50 LINEAL FLAT 80 MC•	80 cm	1,5 x 2 m
544016382	DRY50 LINEAL FLAT 90 MC•	90 cm	1,5 x 2 m
544016399	DRY50 LINEAL FLAT 100 MC*	100 cm	1,5 x 2 m
544016269	DRY50 LINEAL FLAT 120 MC*	120 cm	1,5 x 2 m

altura
65 mm.

salidas
horizontal
(Ø 40/50
30 litros/minuto).

contiene:
geotextil autoadhesivo para colocar en la parte superior de la rejilla, para el mejor agarre del revestimiento.

Posición del sumidero en la lámina DRY50:

• Versión **descentrada vertical**

* Versión **descentrada horizontal**

MODELOS DE **KITS DRY50**

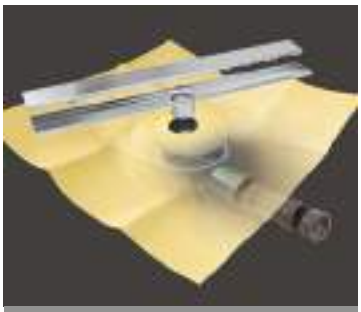

DRY50 LINEAL SLIM REVESTIBLE

Kit de canaleta con rejilla lineal revestible y lámina impermeabilizante **DRY50** termosellada al sumidero de salida horizontal.

referencia	descripción	largo rejilla	medida lámina
544012957	DRY50 LINEAL SLIM 60° REVESTIBLE	60 cm	1,5 x 2 m
544012995	DRY50 LINEAL SLIM 70° REVESTIBLE	70 cm	1,5 x 2 m
544013039	DRY50 LINEAL SLIM 90° REVESTIBLE	90 cm	1,5 x 2 m

altura
60 mm.

salidas
horizontal (Ø 50_36 litros/minuto).

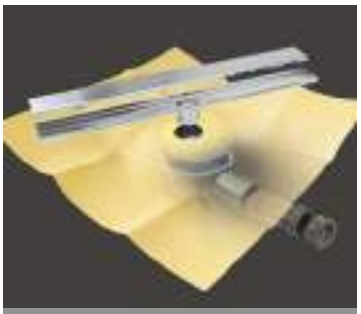

DRY50 LINEAL SLIM

Kit de canaleta con rejilla lineal y lámina impermeabilizante **DRY50** termosellada al sumidero de salida horizontal.

referencia	descripción	largo rejilla	medida lámina
544012933	DRY50 LINEAL SLIM 60° ACERO	60 cm	1,5 x 2 m
544012926	DRY50 LINEAL SLIM 60° CUADROS		
544012940	DRY50 LINEAL SLIM 60° WAVES		
544012971	DRY50 LINEAL SLIM 70° ACERO	70 cm	1,5 x 2 m
544012964	DRY50 LINEAL SLIM 70° CUADROS		
544012988	DRY50 LINEAL SLIM 70° WAVES		
544013015	DRY50 LINEAL SLIM 90° ACERO	90 cm	1,5 x 2 m
544013008	DRY50 LINEAL SLIM 90° CUADROS		
544013022	DRY50 LINEAL SLIM 90° WAVES		

altura
60 mm.

salidas
horizontal (Ø 50_36 litros/minuto).

DRY50 LINEAL SLIM BLACK

Kit de canaleta con rejilla lineal lacada en negro y lámina impermeabilizante **DRY50** termosellada al sumidero de salida horizontal.

referencia	descripción	largo rejilla	medida lámina
544016344	DRY50 LINEAL SLIM 60° BLACK	60 cm	1,5 x 2 m
544016351	DRY50 LINEAL SLIM 70° BLACK	70 cm	1,5 x 2 m
544016368	DRY50 LINEAL SLIM 90° BLACK	90 cm	1,5 x 2 m

altura
60 mm.

salidas
horizontal (Ø 50_36 litros/minuto).

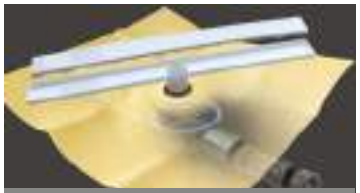

DRY50 LINEAL SLIM WHITE

Kit de canaleta con rejilla lineal lacada en blanco y lámina impermeabilizante **DRY50** termosellada al sumidero de salida horizontal.

referencia	descripción	largo rejilla	medida lámina
544016313	DRY50 LINEAL SLIM 60° WHITE	60 cm	1,5 x 2 m
544016337	DRY50 LINEAL SLIM 70° WHITE	70 cm	1,5 x 2 m
544016320	DRY50 LINEAL SLIM 90° WHITE	90 cm	1,5 x 2 m

altura
60 mm.

salidas
horizontal (Ø 50_36 litros/minuto).

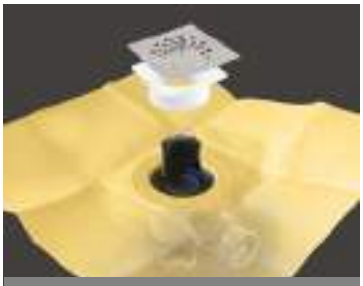

DRY50 SUMI

Kit de sumidero sifónico **PREMIER** con rejilla para superponer de 12 x 12 cm con lámina impermeable sellada a él para garantizar el punto más crítico.

referencia	descripción	medida lámina
544010434	DRY50 SUMI 025●	0,5 x 0,5 m
544010441	DRY50 SUMI 144●	1,2 x 1,2 m
544010458	DRY50 SUMI 225●	1,5 x 1,5 m
544010465	DRY50 SUMI 240▲	1,2 x 2 m
544011509	DRY50 SUMI 240D*	1,2 x 2 m
544010472	DRY50 SUMI 300▲	1,5 x 2 m
544011523	DRY50 SUMI 300D*	1,5 x 2 m
544010489	DRY50 SUMI 375▲	1,5 x 2,5 m
544011530	DRY50 SUMI 375D*	1,5 x 2,5 m

altura
82 mm.

salidas
horizontal y vertical (Ø 40/50H 54 litros/minuto).

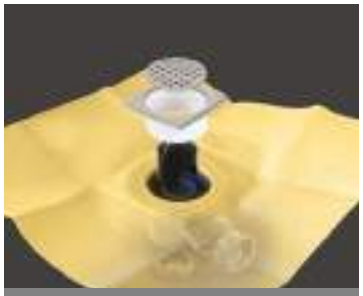

DRY50 SUMI LUXE

Kit de sumidero sifónico **PREMIER** con rejilla para encastrar de 10,7 x 10,7 cm y con lámina impermeable sellada a él, para garantizar el punto más crítico.

referencia	descripción	medida lámina
544010380	DRY50 SUMI LUXE 025●	0,5 x 0,5 m
544010397	DRY50 SUMI LUXE 144●	1,2 x 1,2 m
544010403	DRY50 SUMI LUXE 225●	1,5 x 1,5 m
544010304	DRY50 SUMI LUXE 240▲	1,2 x 2 m
544011516	DRY50 SUMI LUXE 240D*	1,2 x 2 m
544010410	DRY50 SUMI LUXE 300▲	1,5 x 2 m
544011547	DRY50 SUMI LUXE 300D*	1,5 x 2 m
544010427	DRY50 SUMI LUXE 375▲	1,5 x 2,5 m
544011554	DRY50 SUMI LUXE 375D*	1,5 x 2,5 m

altura
82 mm.

salidas
horizontal y vertical (Ø 40/50H_54 litros/minuto).

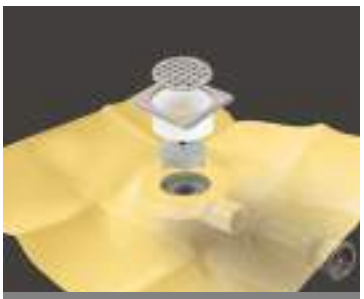

DRY50 SUMI FLAT LUXE

Kit de sumidero sifónico **FLAT** con rejilla para encastrar de 10,7 x 10,7 cm con lámina impermeable sellada a él, para garantizar el punto más crítico.

referencia	descripción	medida lámina
544010373	DRY50 SUMI FLAT LUXE 025●	0,5 x 0,5 m
544010328	DRY50 SUMI FLAT LUXE 144●	1,2 x 1,2 m
544010335	DRY50 SUMI FLAT LUXE 225●	1,5 x 1,5 m
544010342	DRY50 SUMI FLAT LUXE 240▲	1,2 x 2 m
544011424	DRY50 SUMI FLAT LUXE 240D*	1,2 x 2 m
544010359	DRY50 SUMI FLAT LUXE 300▲	1,5 x 2 m
544011561	DRY50 SUMI FLAT LUXE 300D*	1,5 x 2 m
544010366	DRY50 SUMI FLAT LUXE 375▲	1,5 x 2,5 m
544011578	DRY50 SUMI FLAT LUXE 375D*	1,5 x 2,5 m

altura
65 mm.

salidas
horizontal (Ø 40/50_ 30 litros/minuto).

DRY50 SUMI EXCLUSIVE

Kit de sumidero sifónico **PREMIER** con rejilla para encastrar de 10,7 x 10,7 cm y con lámina impermeable sellada a él, para garantizar el punto más crítico.

referencia	descripción	medida lámina
596350861	DRY50 SUMI EXCLUSIVE 025●	0,5 x 0,5 m
596350885	DRY50 SUMI EXCLUSIVE 144●	1,2 x 1,2 m
596350908	DRY50 SUMI EXCLUSIVE 240D*	1,2 x 2 m
596350960	DRY50 SUMI EXCLUSIVE GOLD 025●	0,5 x 0,5 m
596350977	DRY50 SUMI EXCLUSIVE GOLD 144●	1,2 x 1,2 m
596350984	DRY50 SUMI EXCLUSIVE GOLD 240D*	1,2 x 2 m
596350991	DRY50 SUMI EXCLUSIVE ROSE 025●	0,5 x 0,5 m
596351004	DRY50 SUMI EXCLUSIVE ROSE 144●	1,2 x 1,2 m
596351011	DRY50 SUMI EXCLUSIVE ROSE 240D*	1,2 x 2 m

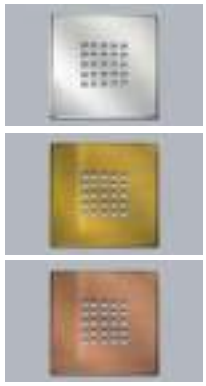

altura
82 mm.

salidas
horizontal y vertical (Ø 40/50H_54 litros/minuto).

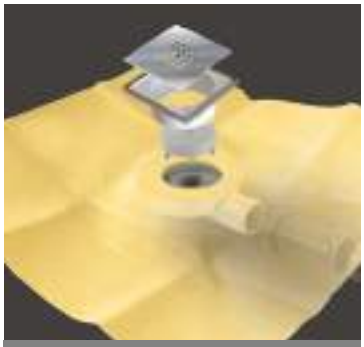

DRY50 SUMI FLAT EXCLUSIVE

Kit de sumidero sifónico **FLAT** con rejilla para encastrar de 10,9 x 1097 cm con lámina impermeable sellada a él, para garantizar el punto más crítico.

referencia	descripción	medida lámina
596350878	DRY50 SUMI FLAT EXCLUSIVE 025●	0,5 x 0,5 m
596350892	DRY50 SUMI FLAT EXCLUSIVE 144●	1,2 x 1,2 m
596350915	DRY50 SUMI FLAT EXCLUSIVE 240D*	1,2 x 2 m
596351028	DRY50 SUMI FLAT EXCLUSIVE GOLD 025●	0,5 x 0,5 m
596351035	DRY50 SUMI FLAT EXCLUSIVE GOLD 144●	1,2 x 1,2 m
596351042	DRY50 SUMI FLAT EXCLUSIVE GOLD 240D*	1,2 x 2 m
596351059	DRY50 SUMI FLAT EXCLUSIVE ROSE 025●	0,5 x 0,5 m
596351066	DRY50 SUMI FLAT EXCLUSIVE ROSE 144●	1,2 x 1,2 m
596351073	DRY50 SUMI FLAT EXCLUSIVE ROSE 240D*	1,2 x 2 m

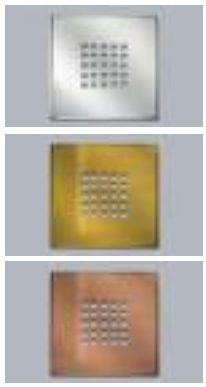

altura
65 mm.

salidas
horizontal (Ø 40/50_ 30 litros/minuto).

Posición del sumidero en la lámina DRY50:

● Versión **descentrada vertical**

⬢ Versión **centrada cuadrada**

✱ Versión **descentrada horizontal**

▲ Versión **centrada rectangular**

somos sostenibles

Ese es nuestro principal objetivo, el más importante. Porque cada uno de nuestros actos, tiene una repercusión global en el planeta y en todos nosotros. Actuar por un mundo mejor es una prioridad única y necesaria.

Este compromiso se materializa día a día en Revestech con una mayor eficiencia energética, con el empleo de materias respetuosas y con la optimización máxima de los procesos de producción. Llevamos años investigando a través de nuestros departamentos de I+D+i y de Calidad, sobre cómo resolver la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente en todos nuestros procesos, tanto en su concepción y diseño, cómo en materiales, producción, uso, durabilidad y facilidad de reciclaje al final de su vida útil. **Y LO HEMOS CONSEGUIDO.**

¿Cómo?

GESTIONANDO EL AGUA DE FORMA SOSTENIBLE.
No consumimos agua en nuestros procesos de producción, ni generamos vertidos que contaminen el agua existente.

DISMINUYENDO LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA.
Gracias al consumo de proximidad en materias primas. Reducimos así el gasto energético y la contaminación que produce su transporte. Además, no generamos ningún tipo de humo en nuestra actividad productiva.

CON ECONOMÍA CIRCULAR EN EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS.
Reducimos los residuos medioambientales y reutilizamos los que generamos.

FABRICANDO PRODUCTOS LIBRES DE SUSTANCIAS TÓXICAS.
Nuestros productos no contienen compuestos volátiles orgánicos (COV), ni contienen sustancias que migran dañando el ecosistema.

REDUCIENDO EL CONSUMO DE RECURSOS NATURALES VÍRGENES.

DISEÑANDO PRODUCTOS 100% RECICLABLES.

sustainable development revestech

RESPETO
MEDIOAMBIENTE
ECOLOGÍA
RESPONSABILIDAD
ENERGÍA
FUTURO

SPAIN PORTUGAL FRANCE ITALIA ROMANIA IRELAND BENELUX UK SWITZERLAND GERMANY AUSTRIA POLAND CYPRUS GEORGIA GREECE

TURKEY AZERBAIJAN ISRAEL INDIA UAE SAUDI ARABIA USA MEXICO PANAMÁ ECUADOR COLOMBIA COSTA RICA CHILE BRASIL REP. DOMINICANA

Innovación
desde siempre

Revestech es la marca con la que el Grupo Nietos de Miguel Martínez Ramírez apuesta por el futuro. Nuestra filosofía, basada fundamentalmente en la innovación empresarial, nos ha llevado a desarrollar el estudio y la producción de materiales plásticos para los más diversos sectores profesionales desde 1945, año en el que el grupo comienza su andadura como productor de textiles plásticos en Alicante.

Somos
fabricantes

Durante nuestra dilatada trayectoria hemos podido adquirir la experiencia suficiente para convertirnos hoy en fabricantes de unos revolucionarios sistemas constructivos. Con nuestra marca, Revestech, hemos conseguido posicionarnos como un partner de confianza de arquitectos, aparejadores, constructores e instaladores a la hora de resolver los distintos problemas de impermeabilización, desolidarización, acústica y drenaje, brindándoles un conjunto de soluciones cómodas y eficaces.

Sistemas homologados por:

CSTB AIMPLAS AITEX TCNA IAPMO

Sistemas
novedosos

Nuestros sistemas ocupan un lugar totalmente novedoso en el mercado. El velo fibroso de nuestras láminas asegura el agarre a la cerámica con cemento cola, permitiendo a los profesionales prescindir de la capa de compresión durante la instalación y haciendo que su tarea sea tan sencilla como un simple alicatado.

Investigación
constante

Nuestra inquietud por desarrollar soluciones constructivas punteras y de calidad, es la que nos mueve para no dejar de investigar. Nuestro departamento de I+D+ i estudia y ensaya nuevos productos y sistemas, en nuestros laboratorios y en los "Servicios Técnicos de Investigación" de la Universidad de Alicante (UA).

Calidad
y medioambiente

La implantación de un Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo a la norma UNE-EN ISO 14001 nos ha permitido sistematizar, de manera sencilla, los aspectos ambientales que se generan en cada una de nuestras actividades, promoviendo la protección ambiental y la prevención de la contaminación; optimizando la gestión de recursos y residuos, y reduciendo los impactos ambientales negativos. Este certificado de gestión se integra en nuestro sistema de calidad según la norma UNE EN ISO 9001, que se implantó en el 2019. Velamos por la satisfacción de nuestros clientes a través de la mejora continua y real de nuestros productos y servicios. Asimismo, nuestras láminas de impermeabilización cuentan con el Marcado CE, que garantiza el cumplimiento de la legislación obligatoria en materia de requisitos esenciales que puede proporcionar a los consumidores, empresas o Administraciones Públicas información sobre la seguridad o las prestaciones del producto. En Revestech contamos con laboratorios propios y asociados para certificar todos y cada uno de nuestros productos.

Presentes
en las plataformas

Nuestro catálogo de productos está incluido en las plataformas Cype, Acae, Presto y Archiproducts. Para facilitar el trabajo de los profesionales de la construcción para la realización, planificación, cálculos, etc. de sus proyectos.

Alianzas estratégicas
e internacionales

Las alianzas de producción constituyen uno de los pilares de nuestro negocio. Son muchas las marcas de reconocido prestigio nacional e internacional que confían en nosotros para fabricar sus láminas impermeabilizantes, consiguiendo así que la innovación de nuestras soluciones llegue a muchos puntos del mundo.

revestech®
WATERPROOFING SYSTEMS

FABRICADO EN ESPAÑA

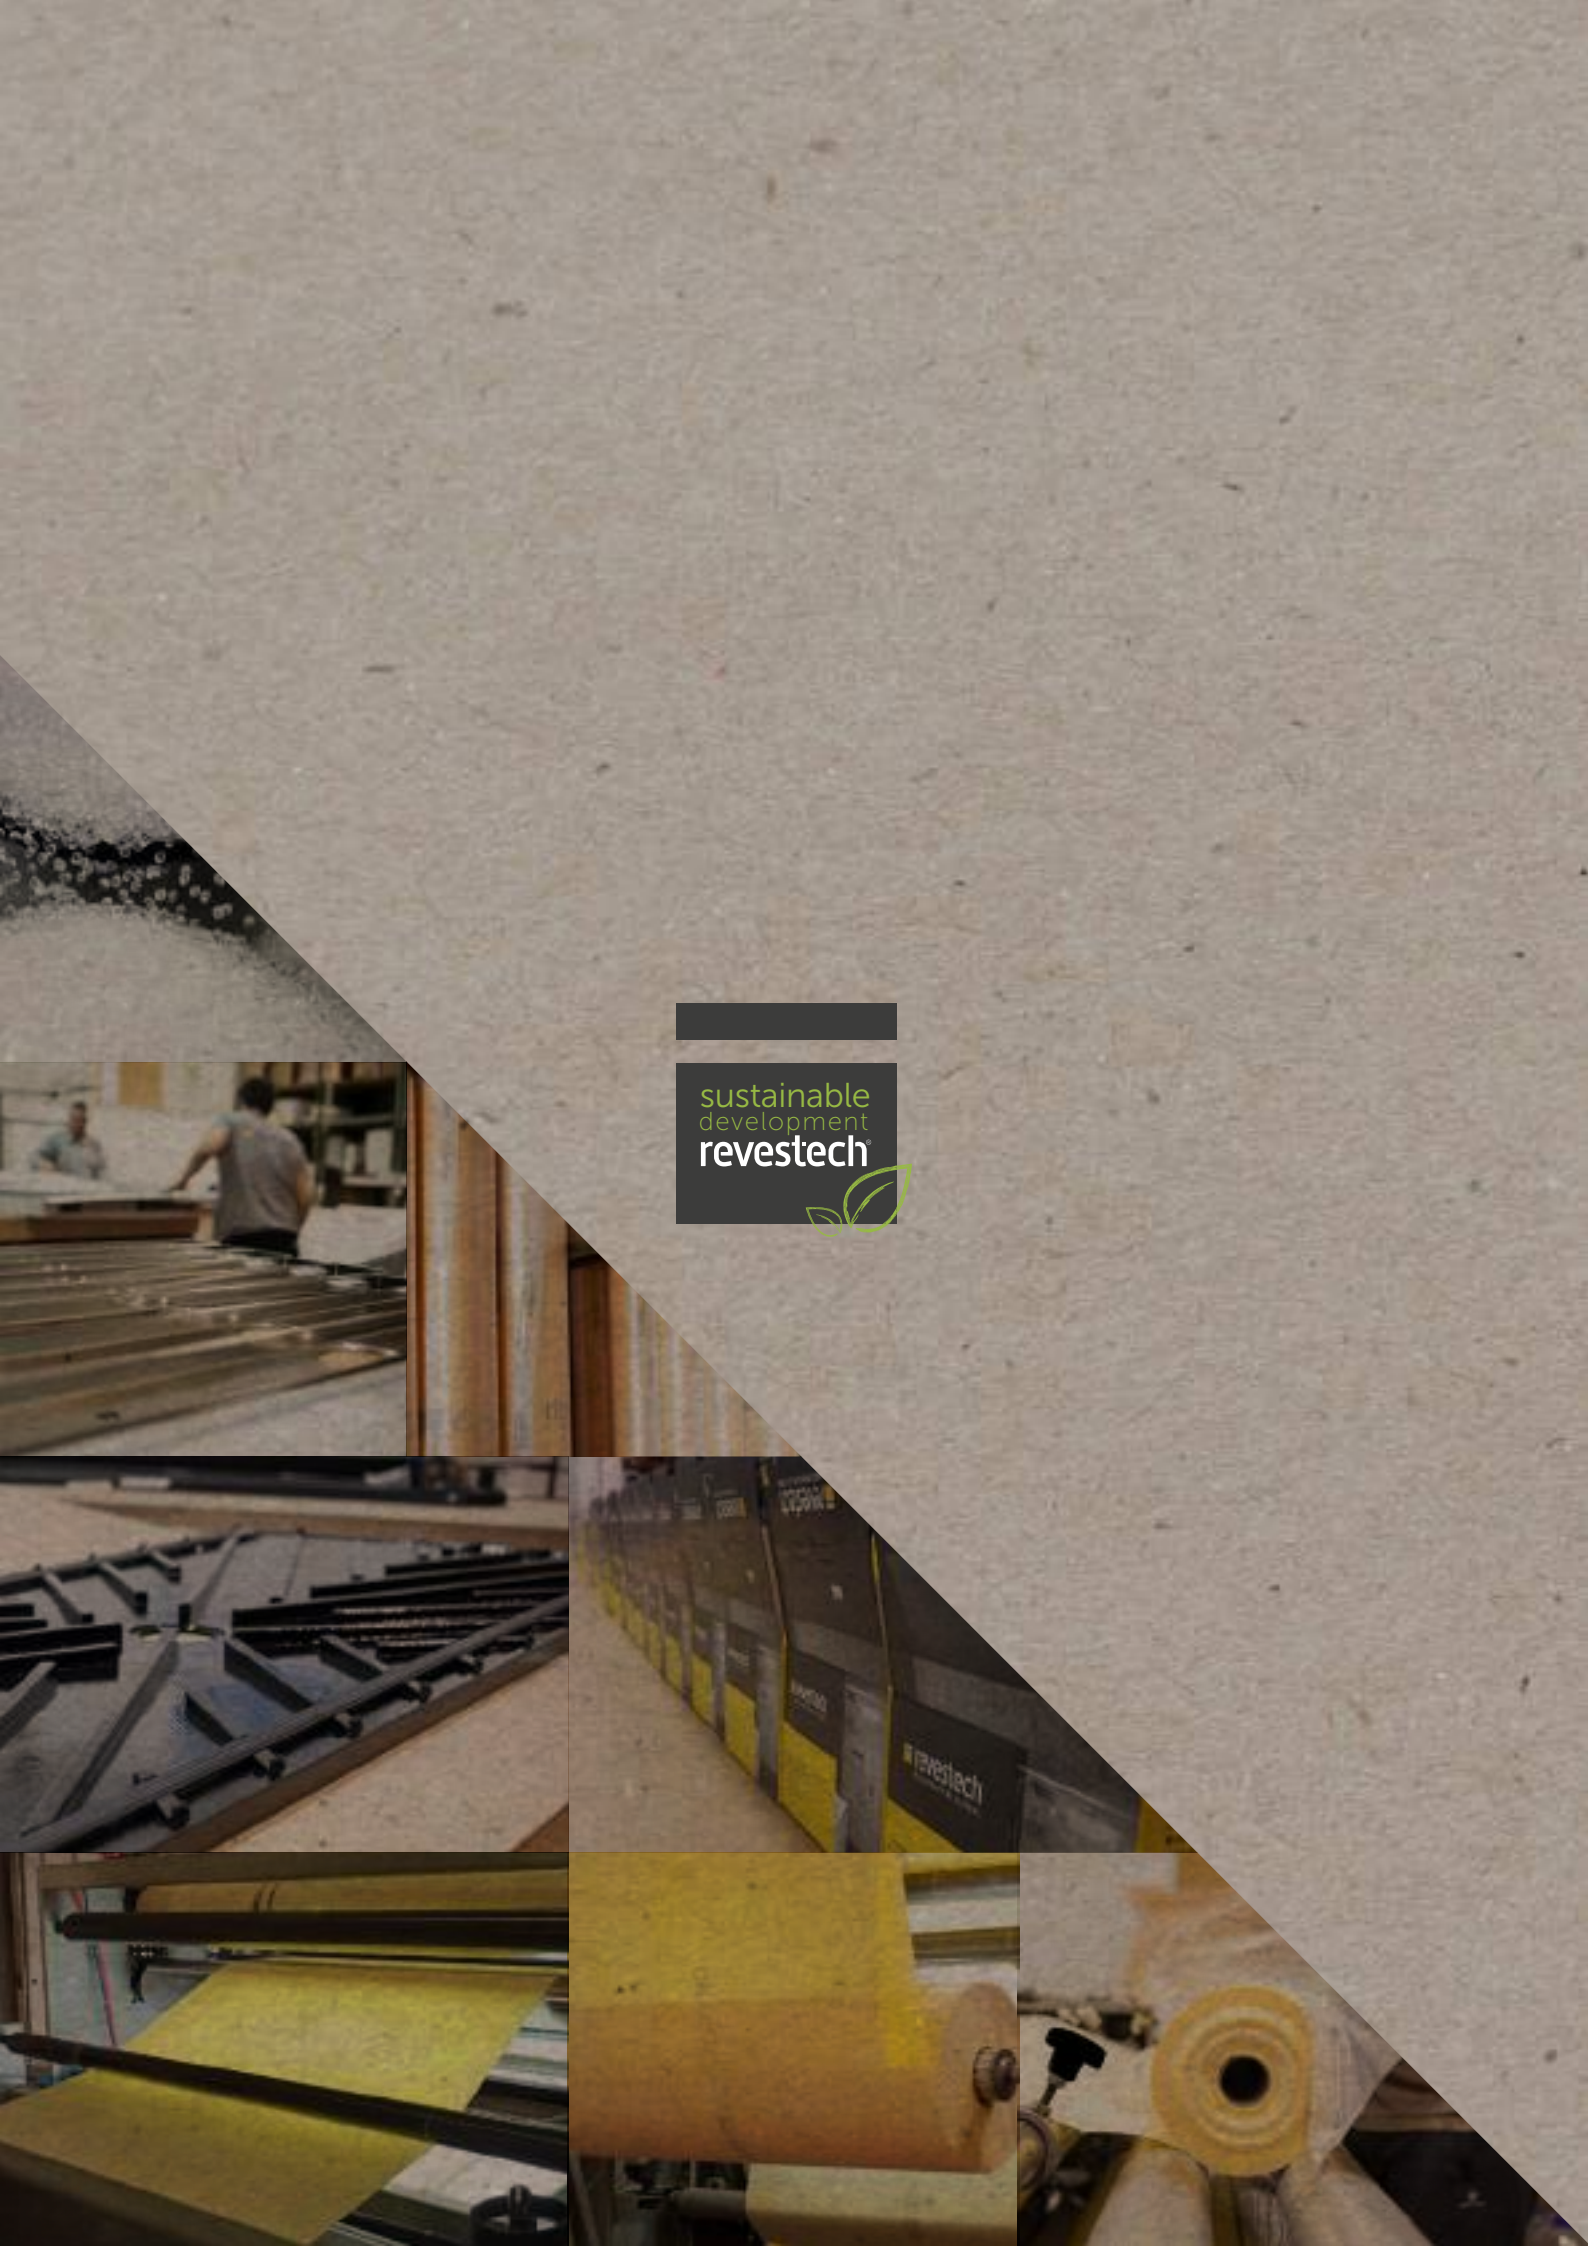
sustainable
development
revestech