

# CATÁLOGO

## NUEVOS PRODUCTOS



# ESTORES **TOR 41**




El TOR41 es el mecanismo ideal para espacios reducidos. Ocupa lo mínimo una vez instalado.



# ESTORES **TOR 41**

DESMULTIPLICADOR


Tubo de enroll

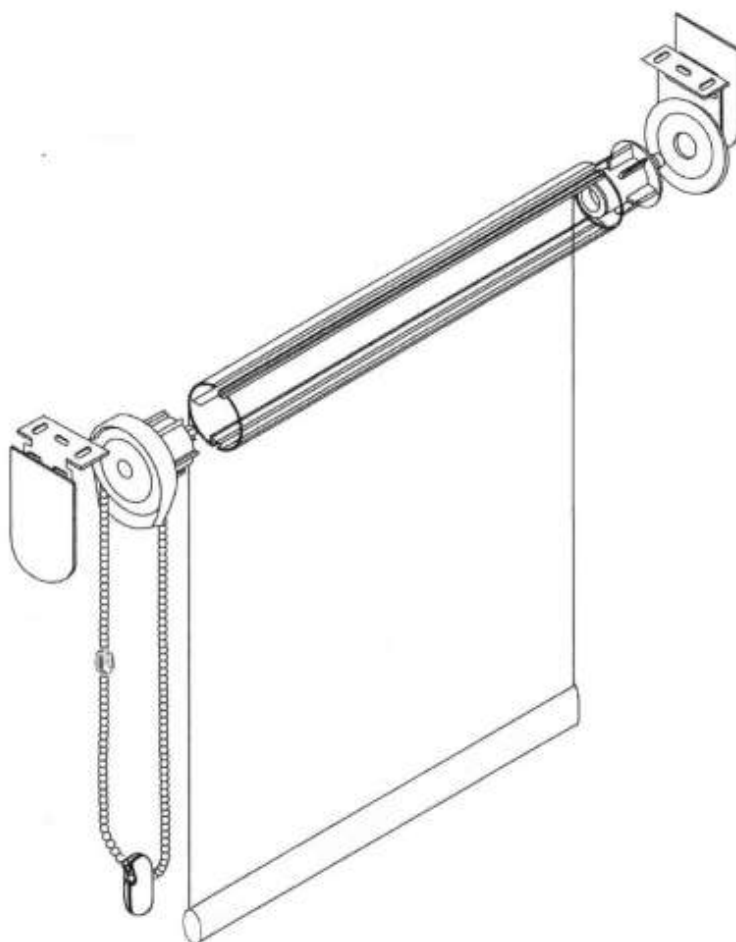

Diferencia entre ancho total y ancho tejido



Soporte normal + mecanismo



Se envía con embellecedores laterales. Las tapas que ocultan los tornillos se envían sin cargo siempre que se soliciten.

# ESTORES **TOR 41**

DESMULTIPLICADOR


## MEDIDAS MÁXIMAS

| ALTO   | ANCHO  |
|--------|--------|
| 300 cm | 250 cm |



Mecanismos y soportes disponibles en blanco y negro.

# MECANISMO SET78

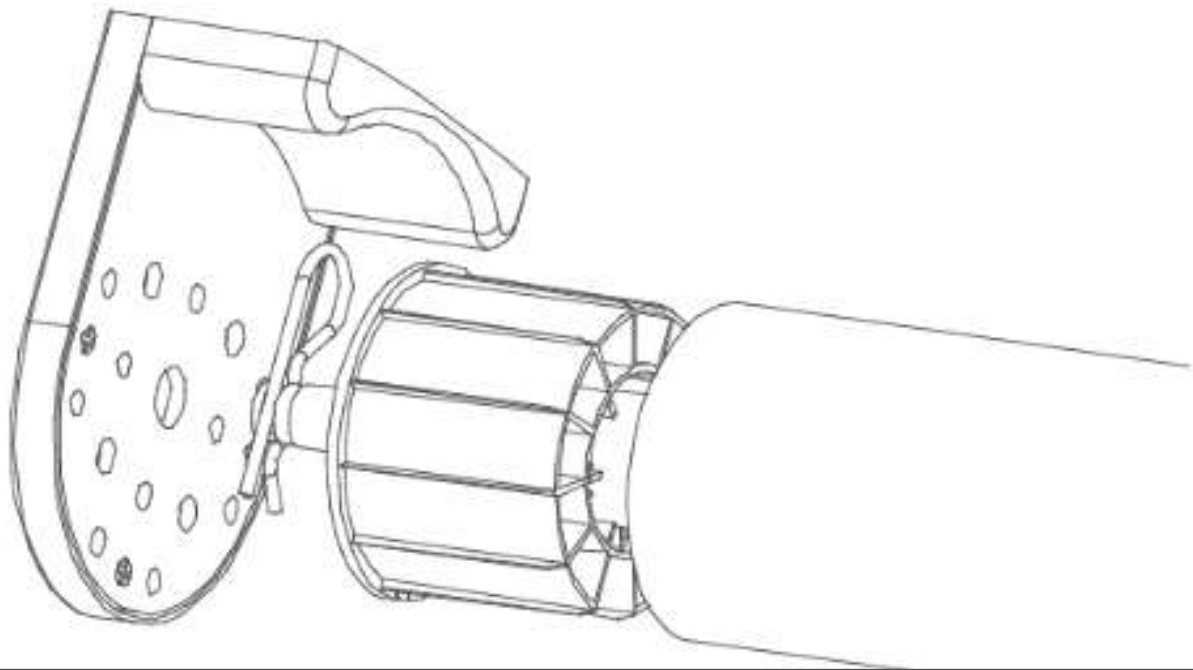




El soporte TOR78 sirve para  
dimensiones extra grandes.


# MECANISMO SET78

## DESMULTIPLICADOR

Tubo de enrolla

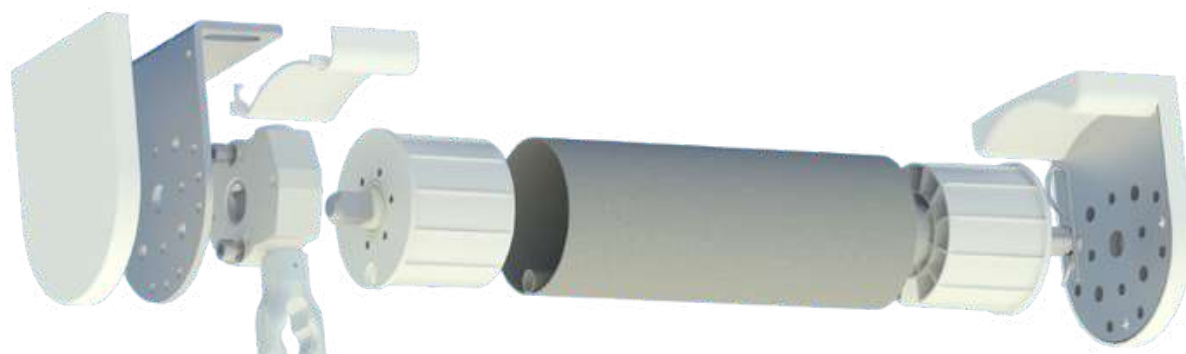

Soporte normal  
+ mecanismo



Se envía con embellecedores laterales y tapas cubretornillos.

# MECANISMO SET78

DESMULTIPLICADOR


MEDIDAS MÁXIMAS

ALTO

ANCHO

700 cm

600 cm

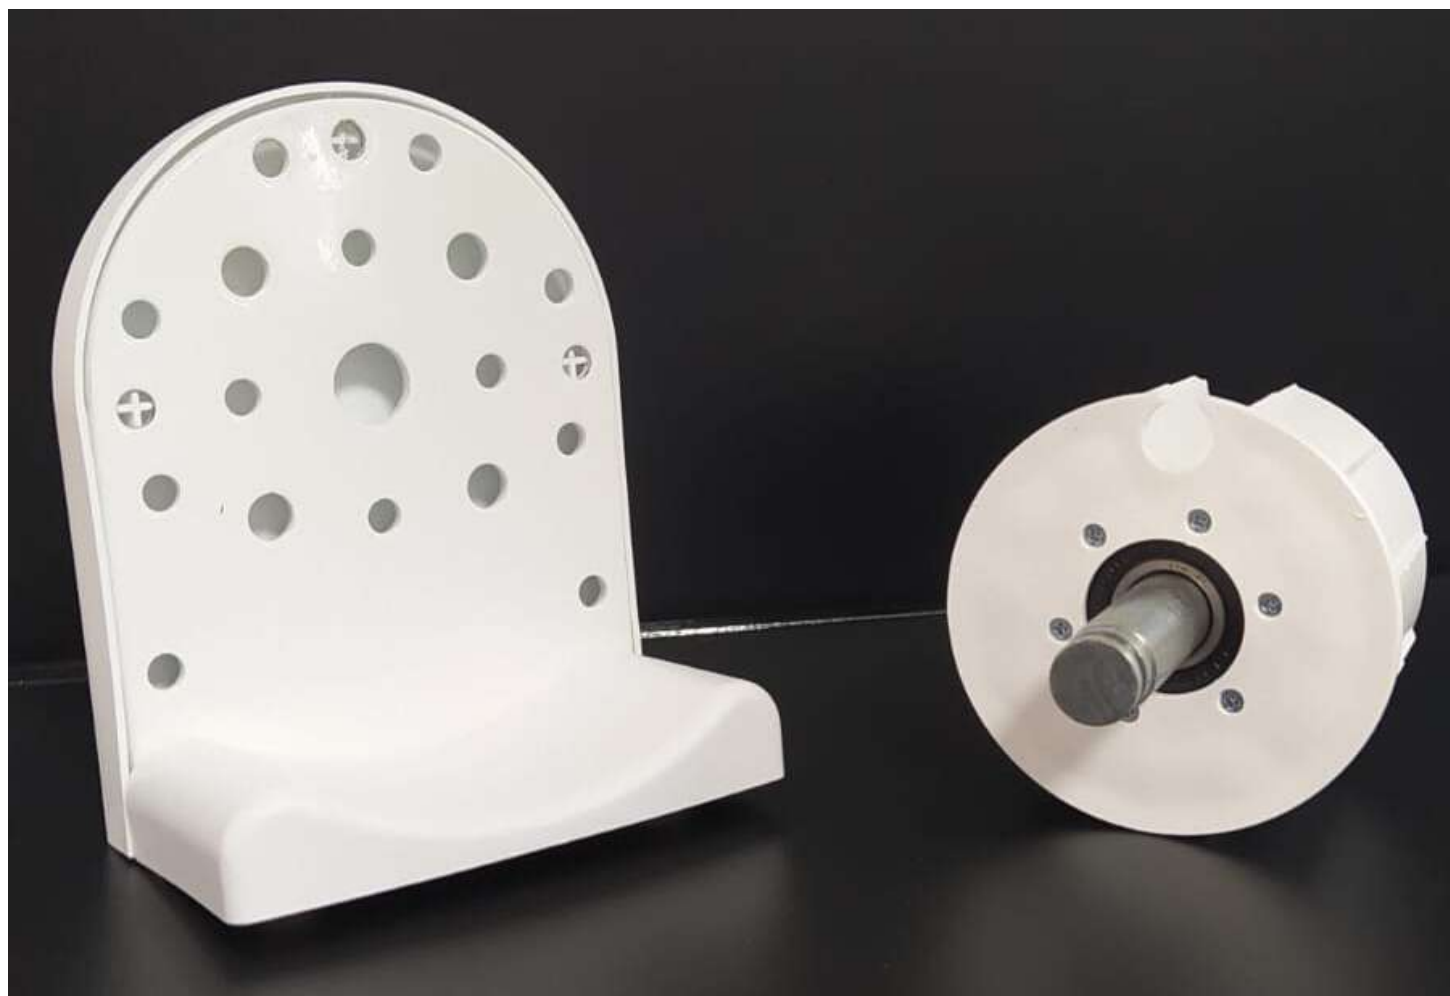

Mecanismos y soportes disponibles en blanco, beige, gris y negro.

# TEJIDO PARA ESTORES LIBRES DE PVC



Nuevos tejidos para estores sin PVC ni halógenos. Escoge su opción translúcida, metalizada u opaca.

# TEJIDO **LIBRE DE PVC**



TECNO

Muy colorido y con apariencia textil.



TECNO-ALU

Refleja los rayos solares con su capa metalizada.



APOLLO  
BLACKOUT


Tejido 100% opaco libre de PVC.

# TEJIDO PARA ESTORES **SCREEN DE POLIESTER**



Confort térmico y visual. Permite ver el exterior preservando la intimidad. Tejido de alta tenacidad que evita que se formen ondas.

# TEJIDO **SCREEN DE POLIESTER**

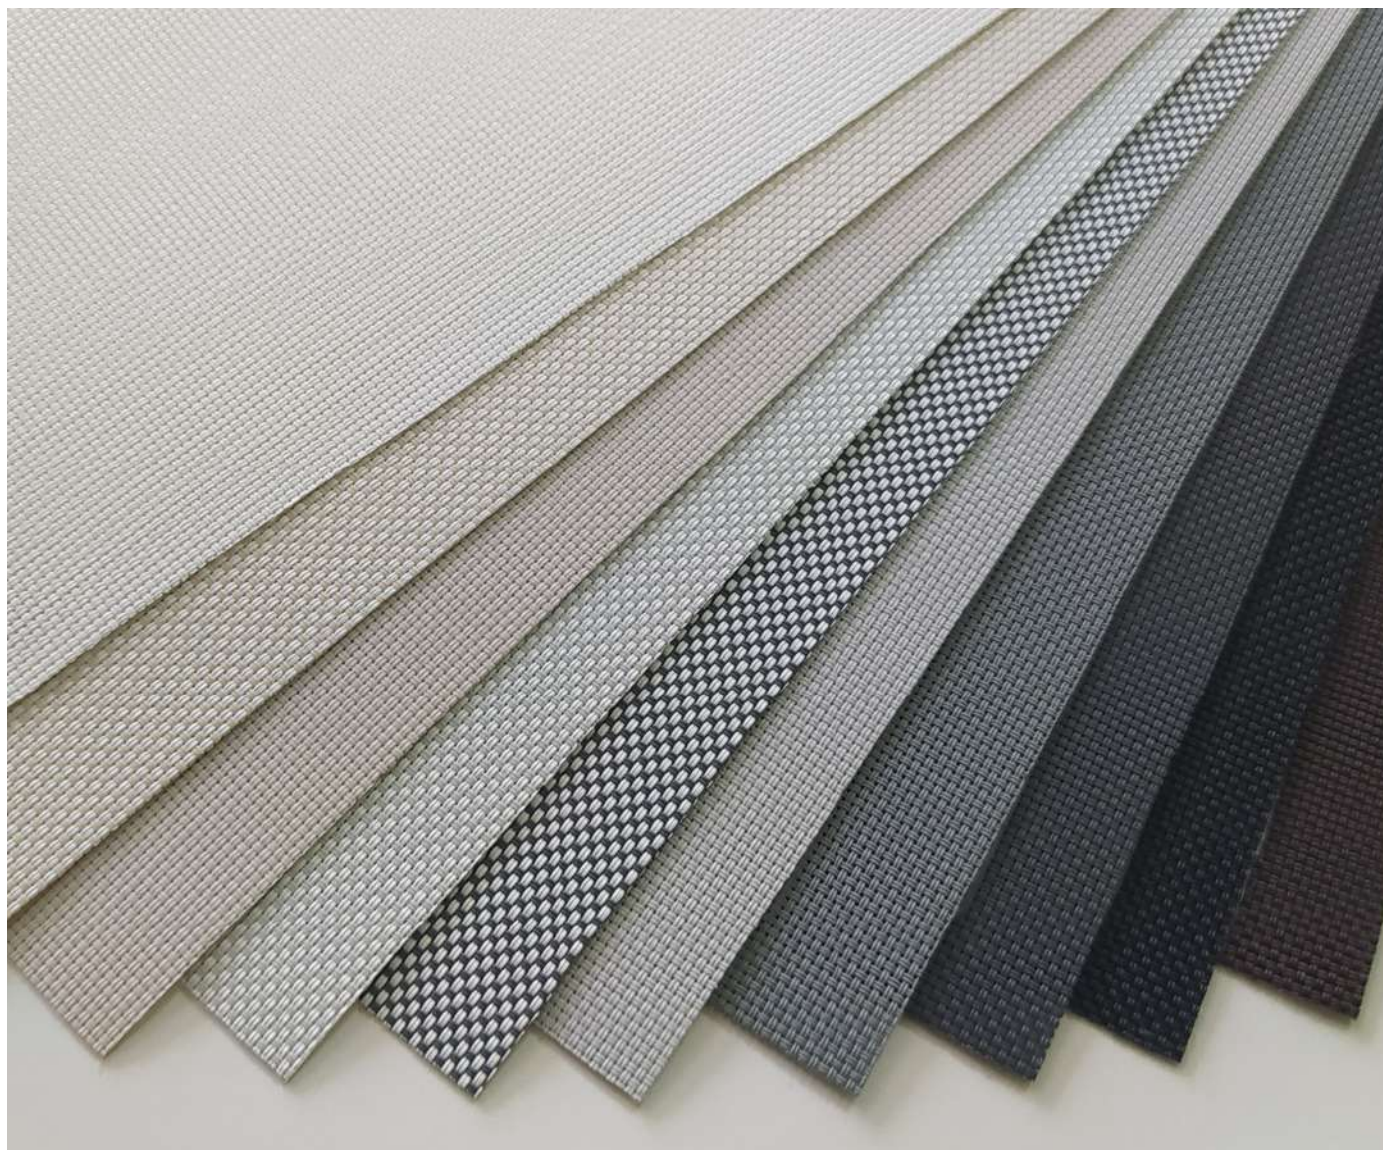

10 TONOS DISPONIBLES EN  
FACTOR DE APERTURA **5 % Y 1%**

# **NUEVA COLECCIÓN TEJIDO OPACOS PARA ESTORES**



Evitan que pase la claridad para conseguir la oscuridad deseada.

17 nuevos colores para elegir.

# NUEVOS TEJIDOS **OPACOS**

TEJIDO S-203



Tejido opaco con apariencia textil.  
Disponible en 8 tonos.

# NUEVOS TEJIDOS **OPACOS**

## TEJIDO ECLIPSE



Tejido opaco fino y ligero.  
Disponible en 9 tonos.

# **POMO PERSONALIZABLE PARA ESTORES**



Pomo personalizable para estores con el sistema de seguridad niños incorporado.

# POMO **PERSONALIZABLE**



**100 %  
PERSONALIZABLE**

# PLISADA DOBLE APERTURA MANUAL **PLI 20**




**MIRA CÓMO FUNCIONA**



La plisada doble apertura manual PLI20 se adapta a prácticamente cualquier ventana. El perfil solo ocupa 2 cm de profundidad.

# PLISADA DOBLE APERTURA


## MANUAL **PLI20**

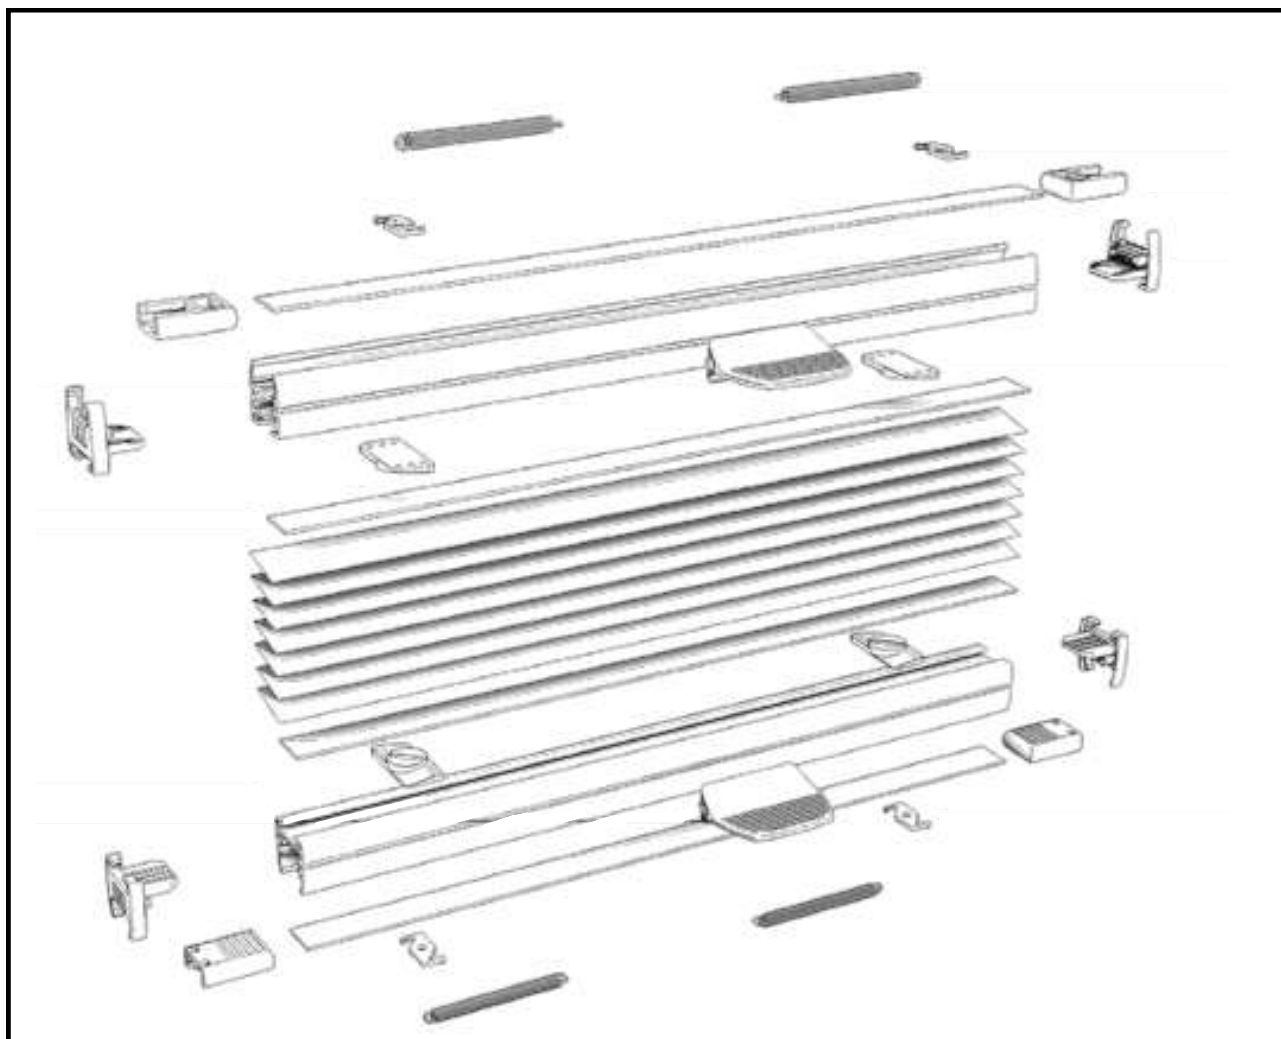

Soportes tensores (espacio mínimo para instalar)



Perfil

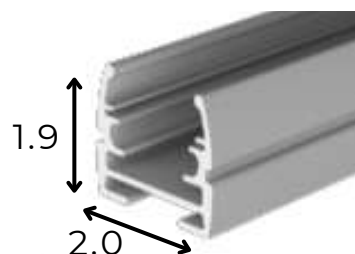

# PLISADA **PLI20**

## MEDIDAS MÁXIMAS

| ALTO   | ANCHO  |
|--------|--------|
| 200 cm | 150 cm |



Perfiles y accesorios disponibles en color blanco.

# CAJÓN CUADRADO CON GUÍAS VENTILADAS






El cajón cuadrado con guías ventiladas es la opción ideal para ir en el exterior.

# CAJÓN CUADRADO

CON GUÍAS VENTILADAS


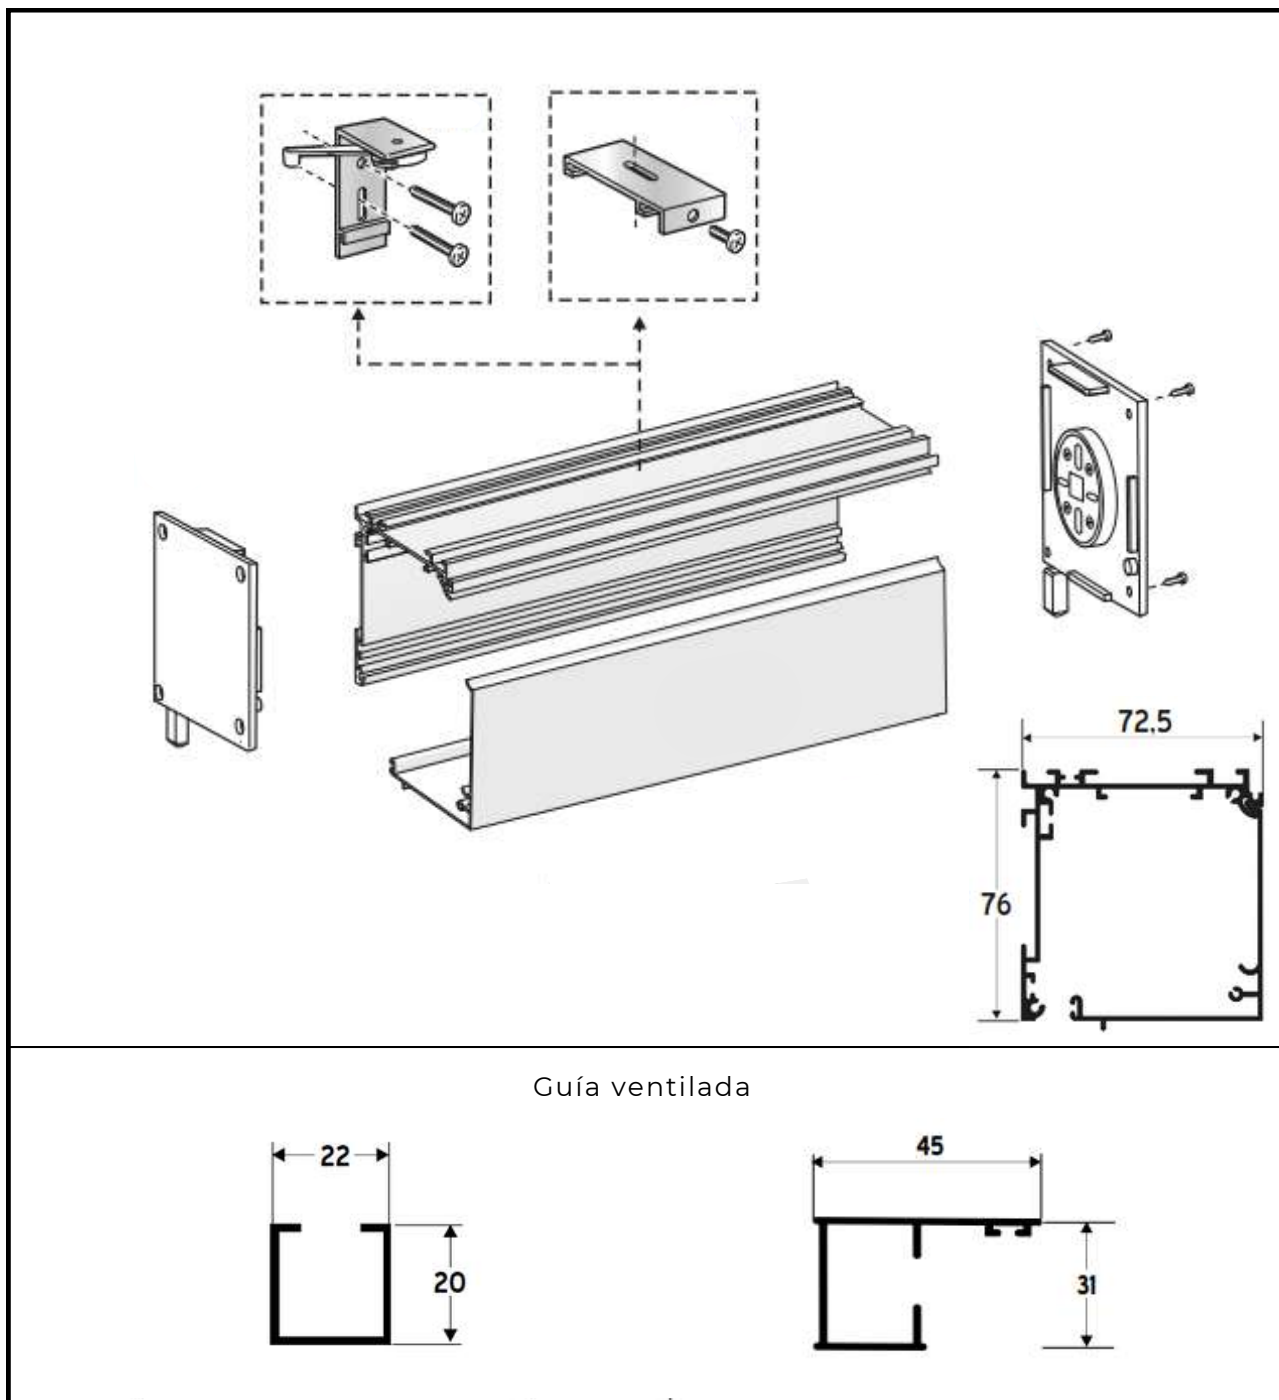


El cajón y las guías se pueden lacar en el color RAL que se desee.

# CAJÓN CUADRADO

## MEDIDAS MÁXIMAS

| ALTO   | ANCHO  |
|--------|--------|
| 220 cm | 250 cm |

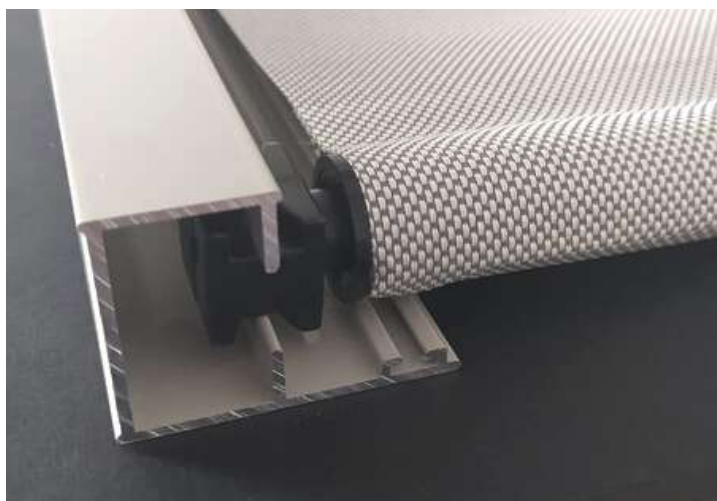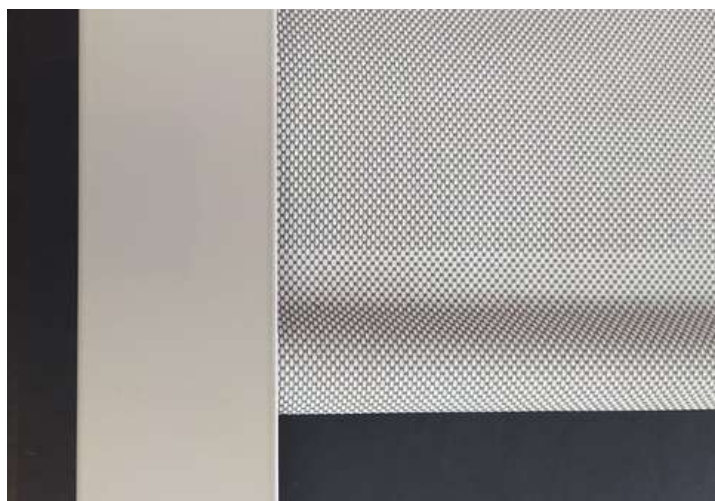

Perfiles y accesorios disponibles en color blanco y negro.

# ESTOR A MUELLE ZEN AUTOENROLLABLE




**MIRA CÓMO FUNCIONA**



El estor a muelle sube y baja muy suavemente, sin cordones ni cadenas. Es muy fácil de manejar con la mano o con la varilla para las ventanas más altas.

# ESTOR **A MUELLE ZEN**

CON Y SIN CABEZAL

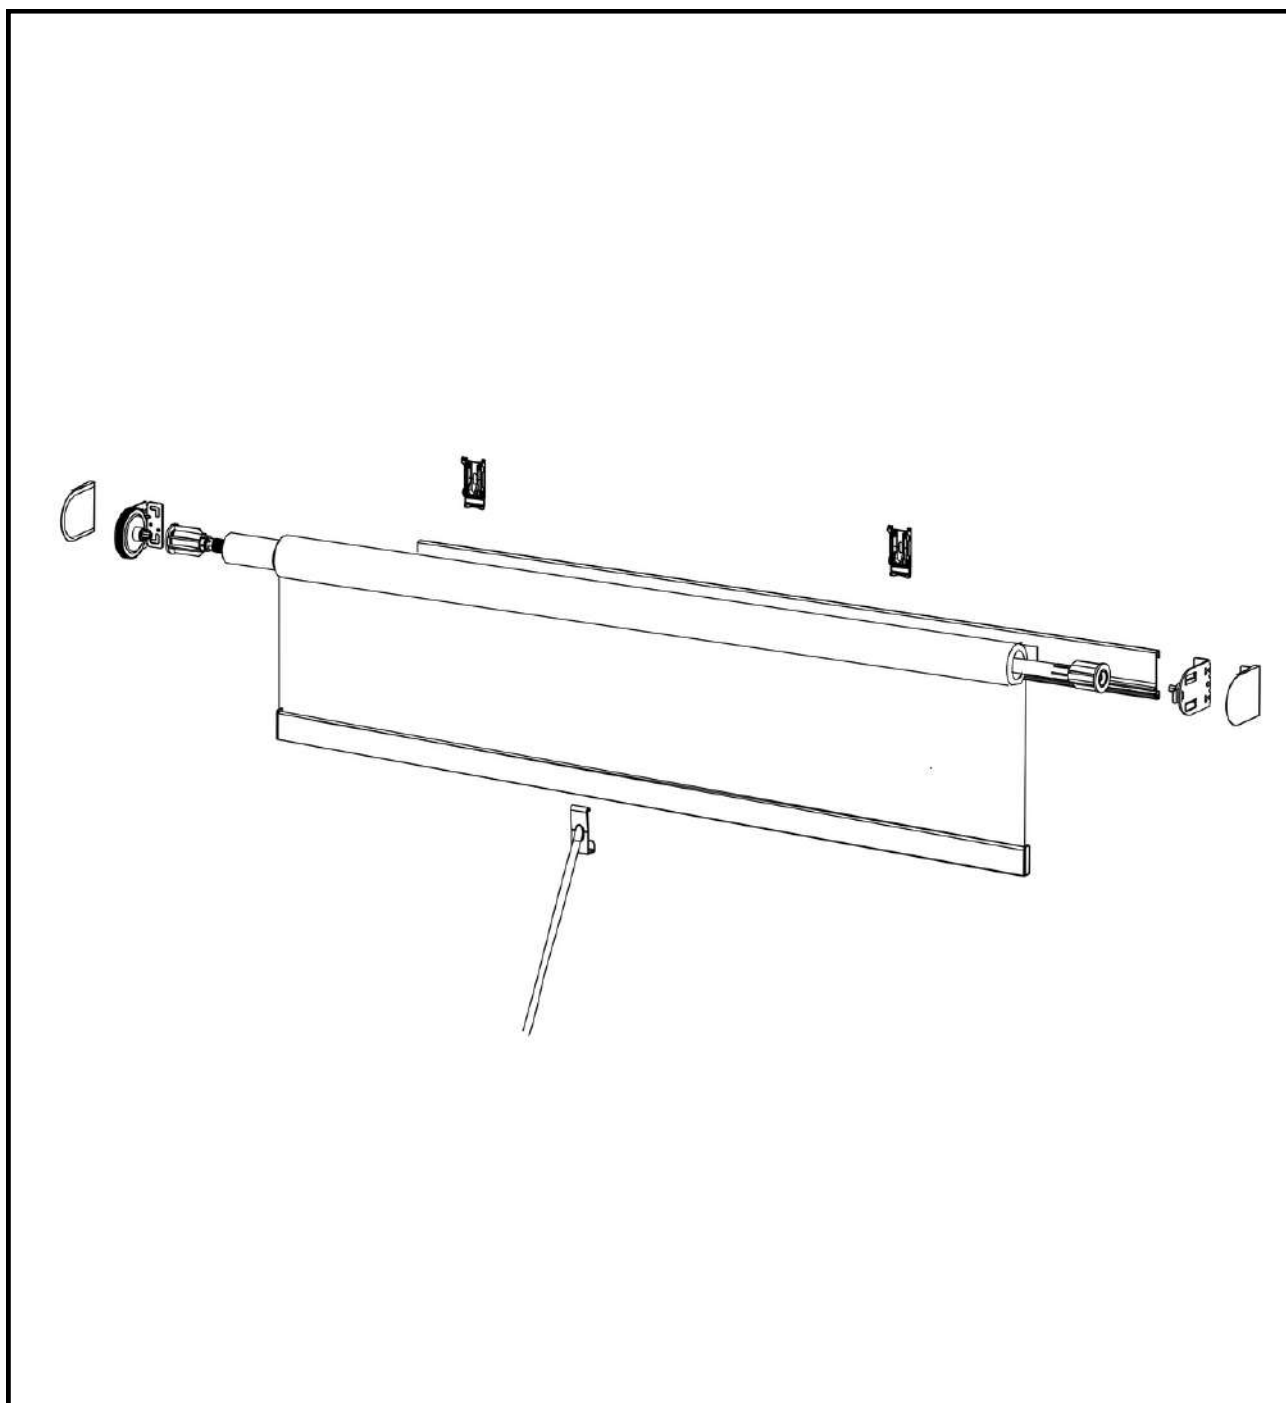

Se fabrica con cabezal siempre que se solicite.  
Existe la opción de enviar con varilla para subir y bajar estores colocados a gran altura. Será necesario indicarlo en el pedido.

# ESTOR **A MUELLE** **ZEN**

MEDIDAS MÁXIMAS

**ALTO**    **ANCHO**

Eje de 32


2,50

1,70

Eje de 38

2,50

2,80

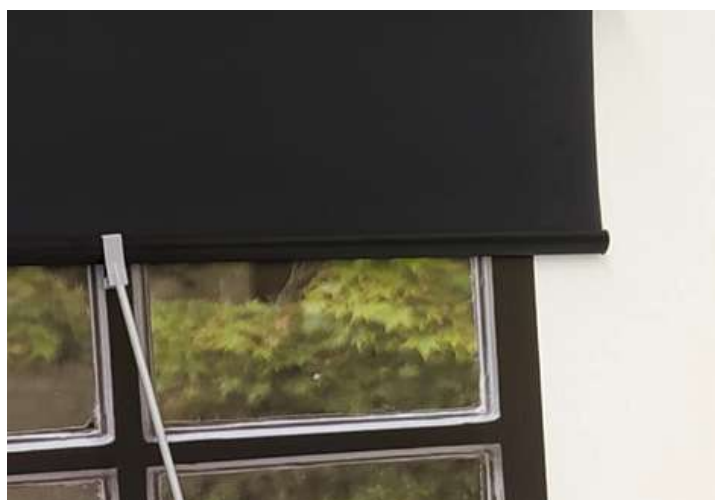

Mecanismos disponibles en color negro y blanco.  
Ancho mínimo: 0,50

# ESTOR A MUELLE POSEIDÓN




**MIRA CÓMO FUNCIONA**



El estor a muelle Poseidón es muy discreto y elegante. Sube y baja suavemente, sin cordones ni cadenas. Es muy fácil usar y de instalar.


# ESTOR **A MUELLE** **POSEIDÓN**

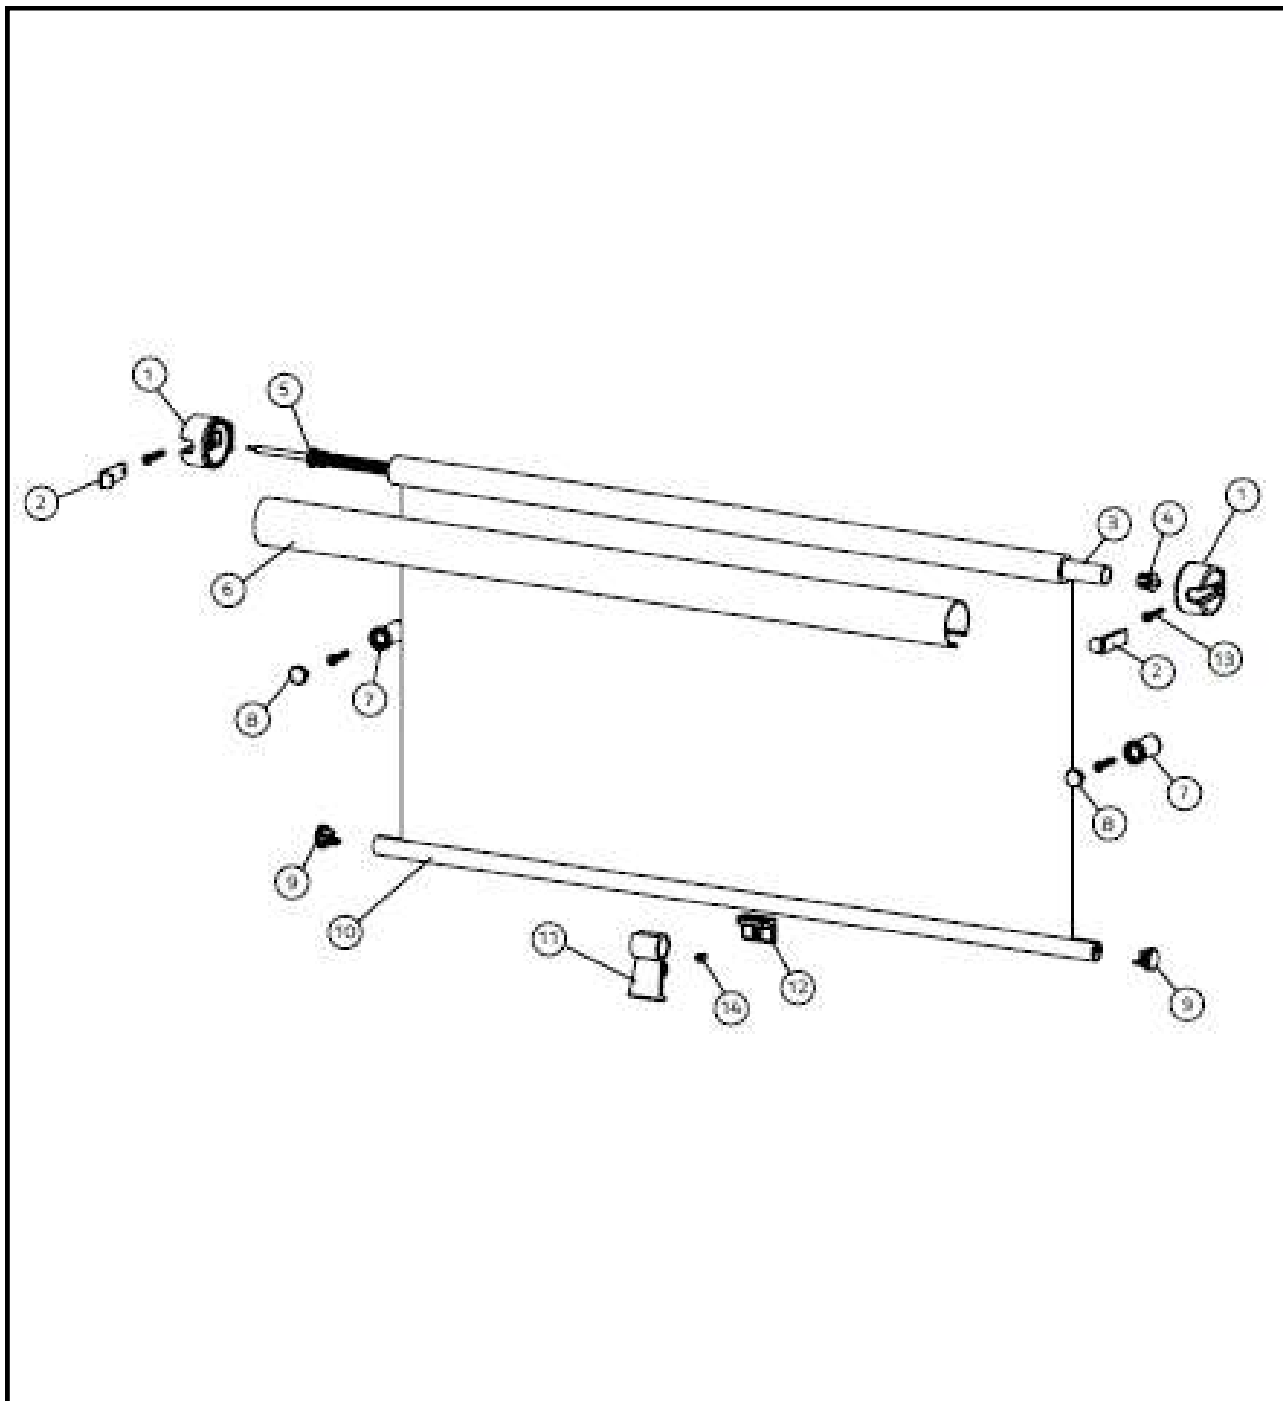

Sus perfiles son de aluminio (disponibles en color blanco y gris)  
Contiene tapas cubretornillos y además, es posible añadir una  
parada intermedia si lo necesita.


# ESTOR **A MUELLE** **POSEIDÓN**

|                    | MEDIDAS MÁXIMAS |       |
|--------------------|-----------------|-------|
|                    | ALTO            | ANCHO |
| Moonlight          | 1,80            | 0,80  |
| Shantung<br>Gredos | 1,20            | 0,80  |
| Cies               | 1,10            | 0,80  |

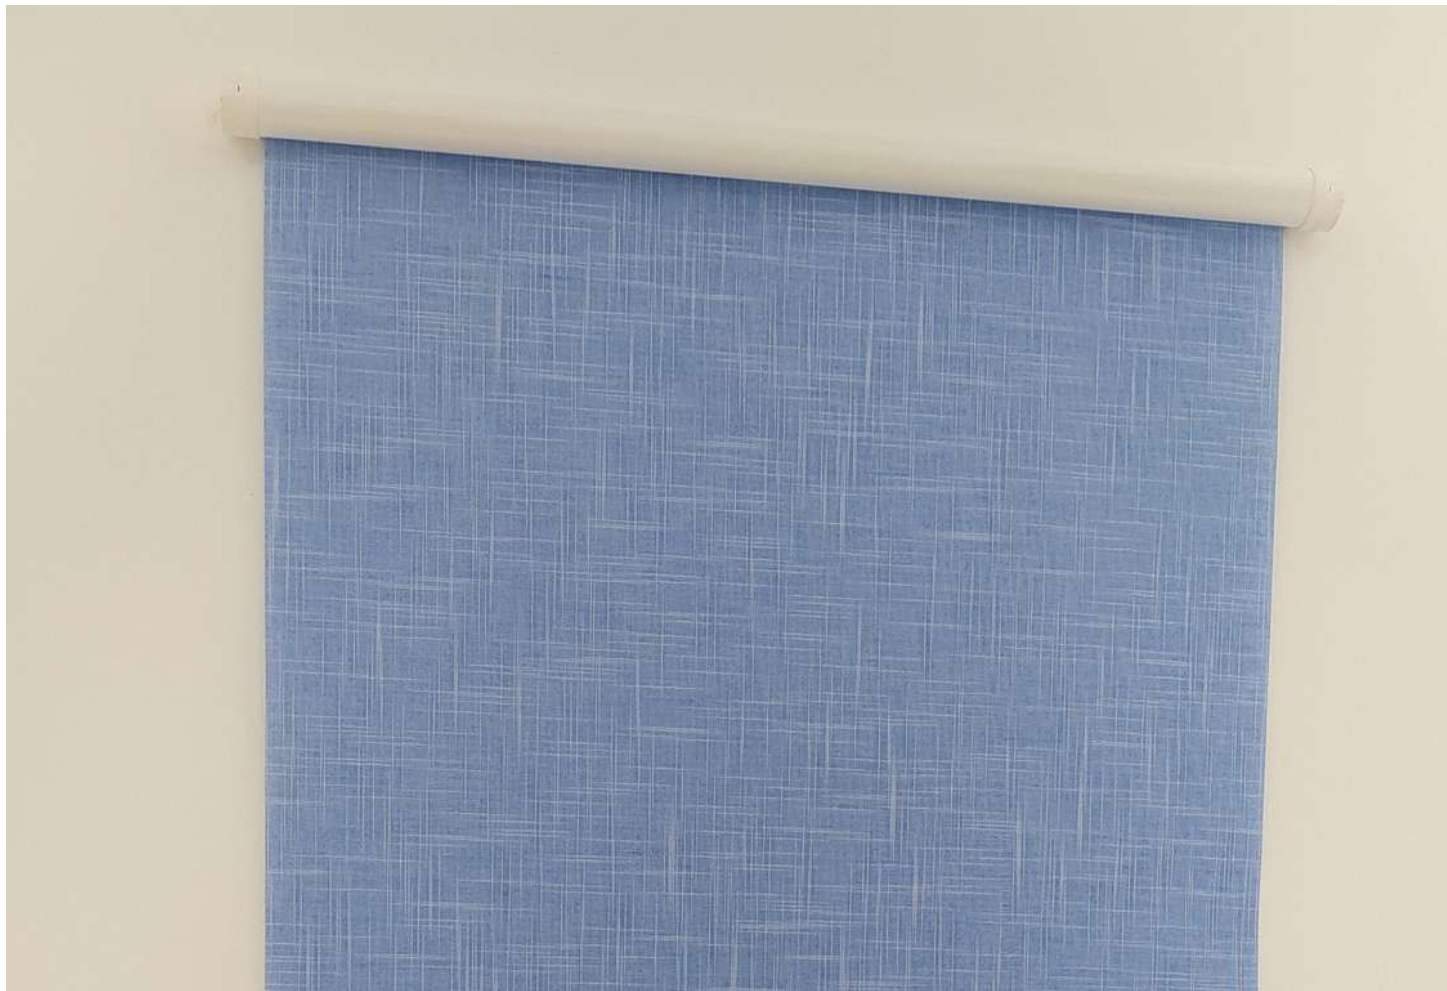

El ancho mínimo recomendado es de 0,40.

# ESTOR CON IMANES MAGNETIC

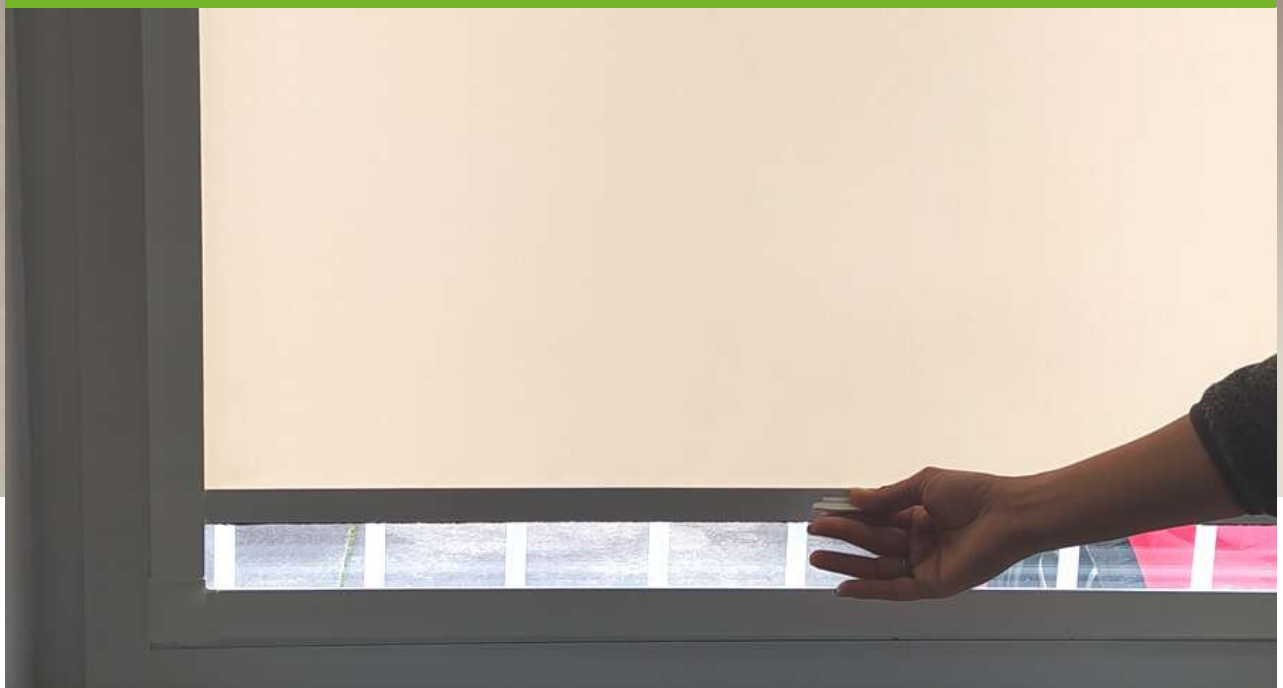


**MIRA CÓMO FUNCIONA**



El estor con imanes Magnetic es muy cómodo y fácil de instalar. Su elegante cajón cubre el eje. Podrás retirarlo y volverlo a colocar con solo un gesto.

# ESTOR CON IMANES

## MAGNETIC

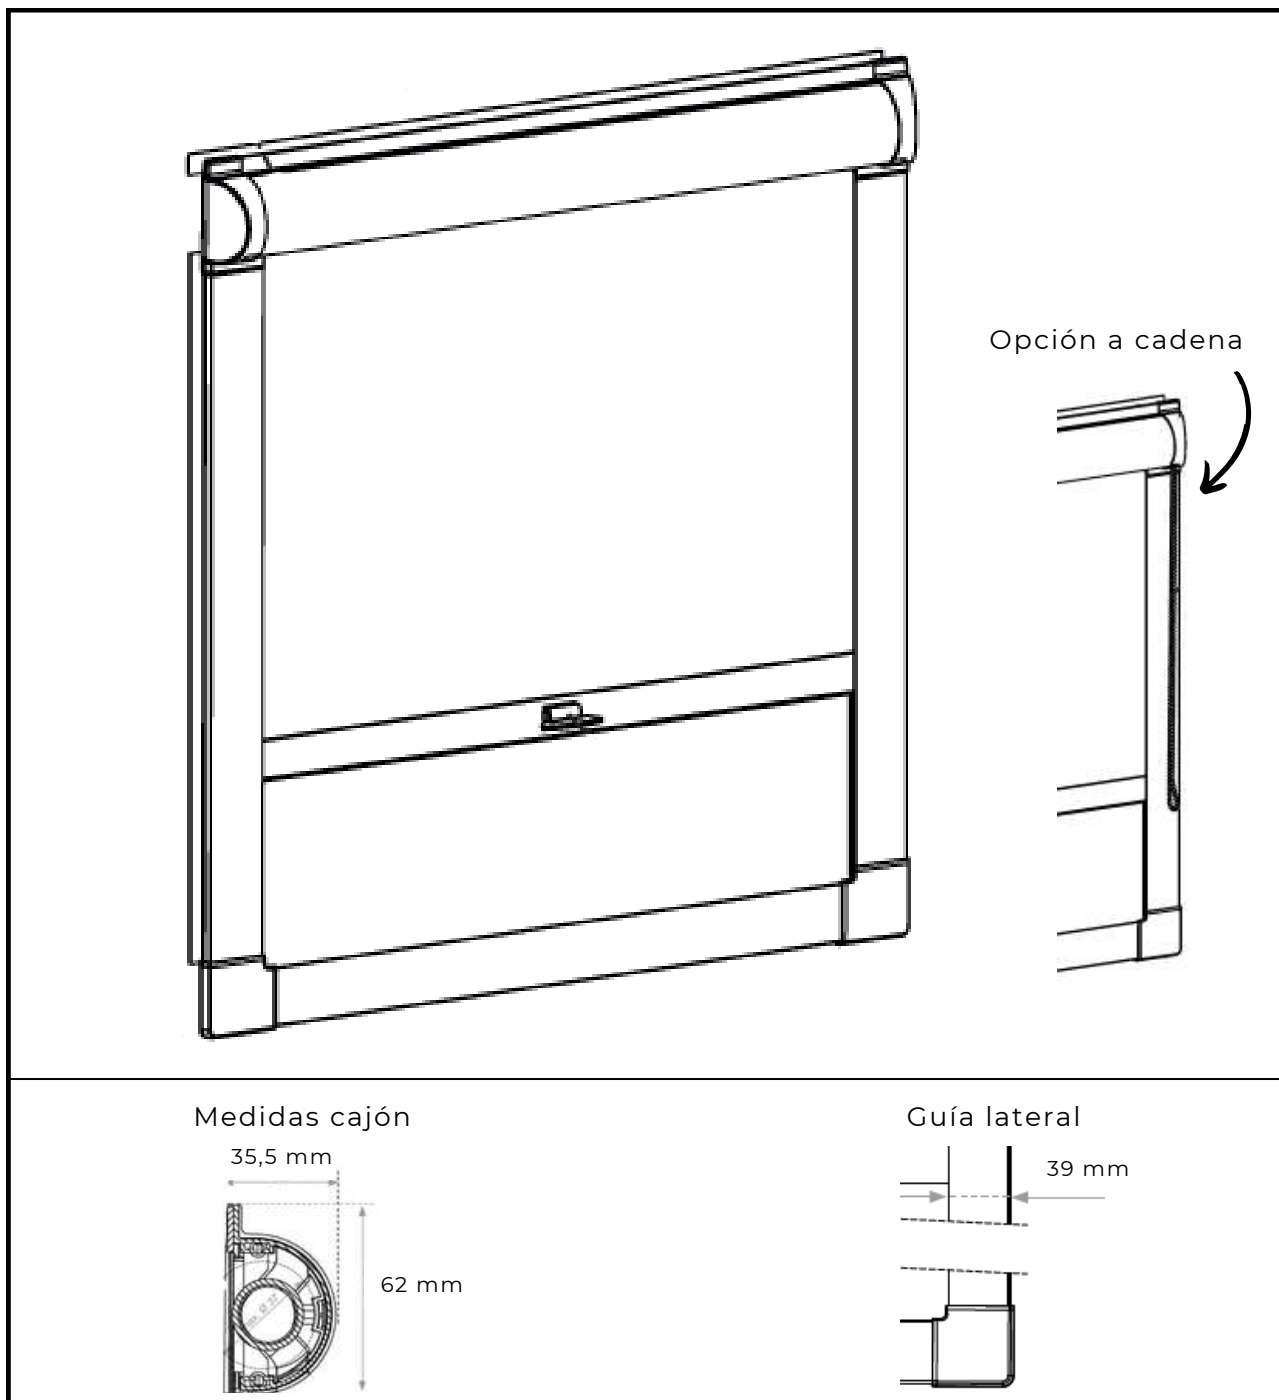



Opción a cadena o a muelle.  
Disponible en color blanco.

# ESTOR CON IMANES

## MAGNETIC

### MEDIDAS MÁXIMAS

| ALTO   | ANCHO  |
|--------|--------|
| 180 cm | 150 cm |

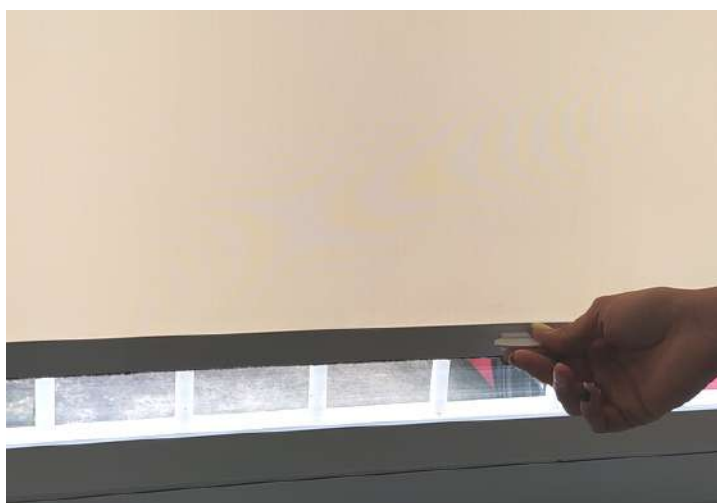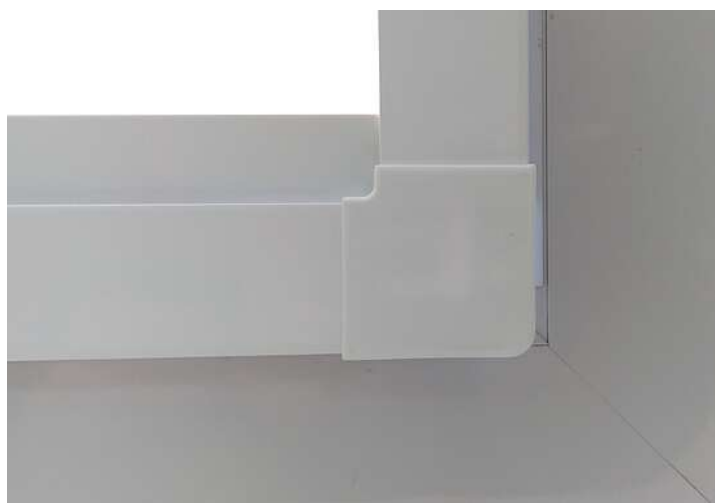

Profundidad mínima del marco: 8 mm.

# CORTINA **PLISADA InGlazia®** PARA CRISTALES




**MIRA CÓMO FUNCIONA**



Cortinas plisadas para cerramientos de cristal.  
Un sistema de calidad, fácil de instalar y apto  
para todas las marcas.

# CORTINA **PLISADA InGlazia®**

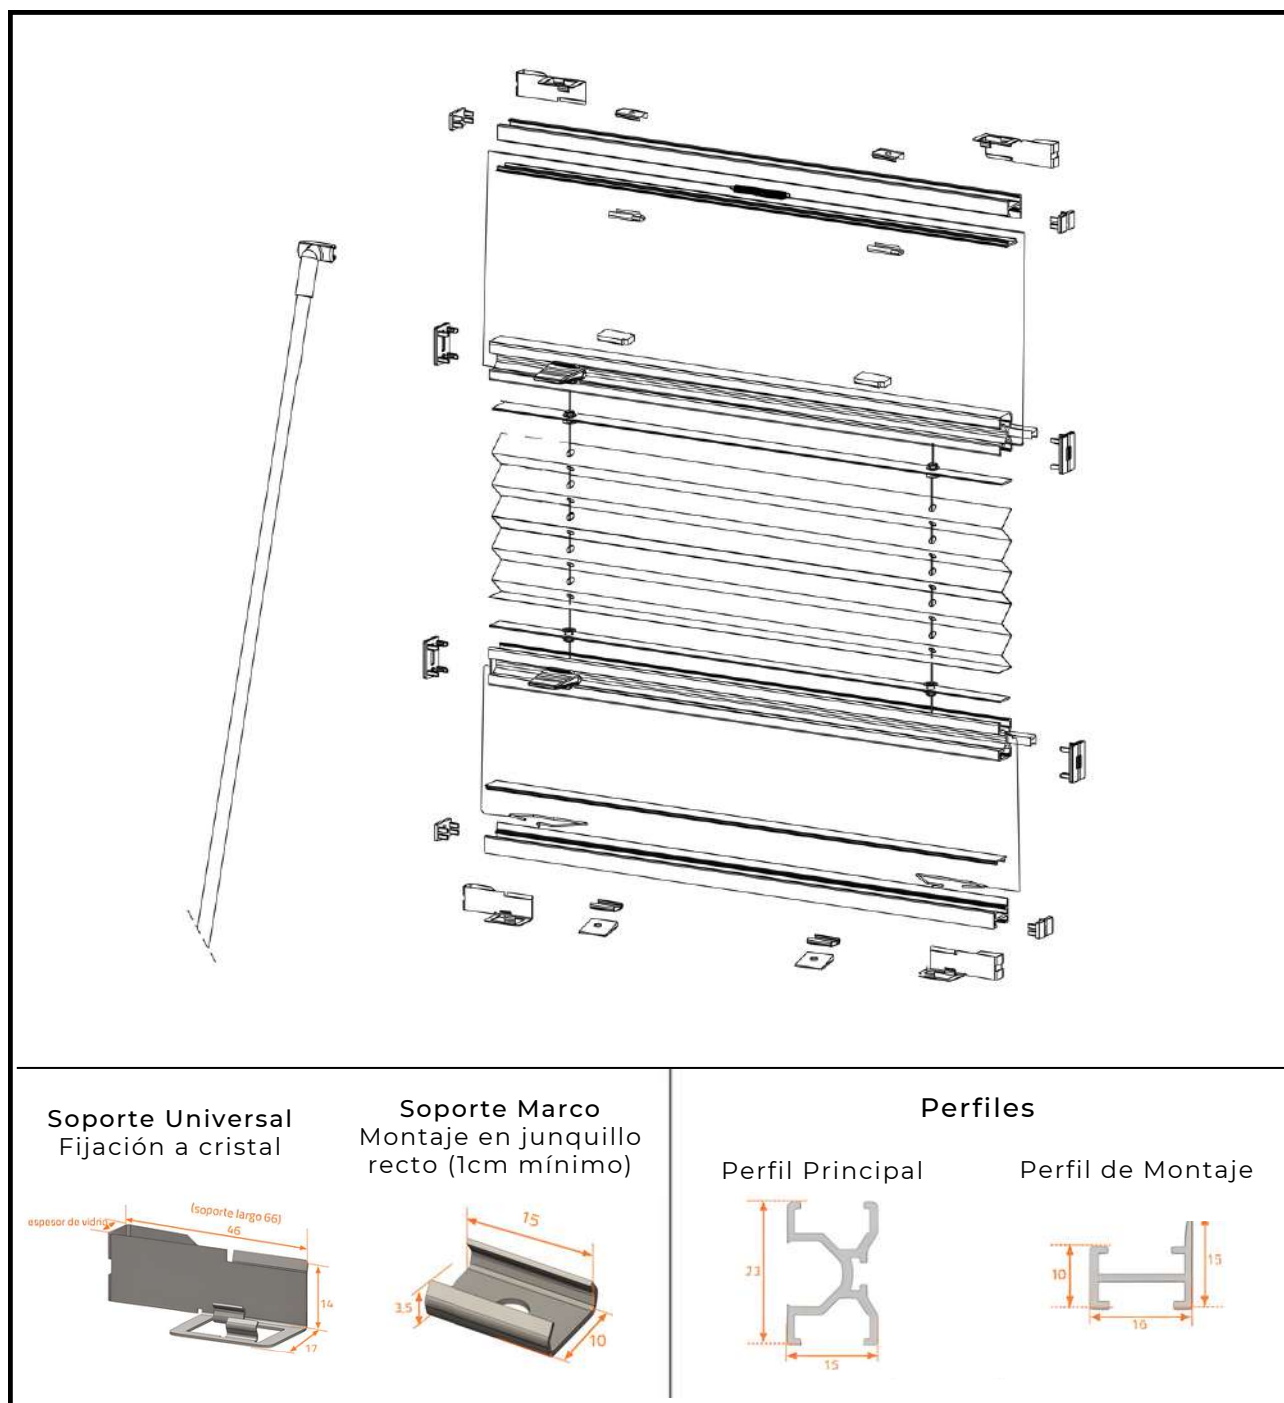

Perfil disponible en color blanco, negro y gris.

Soporte universal disponible para tres grosores de cristal: 6 mm, 8 mm y 10 mm.

Disponibles soportes para esquina (Indicarlo en el pedido).

# CORTINA **PLISADA** **InGlazia®**

## MEDIDAS MÁXIMAS

| ALTO   | ANCHO  |
|--------|--------|
| 210 cm | 120 cm |



Varilla



Tirador



Manual

Tirador disponible en color blanco, gris y negro. Fácil de quitar y poner con diseño fino y ligero.

Será necesario indicar el tipo de accionamiento en el pedido.


PERSIANA  
VENECIANA  
**VB50 PREMIUM**





La versión más ligera y elegante de las clásicas venecianas de 50mm. Con acabados de colores para el cabezal y la bajera.

# VENECIANA **VB50 PREMIUM**

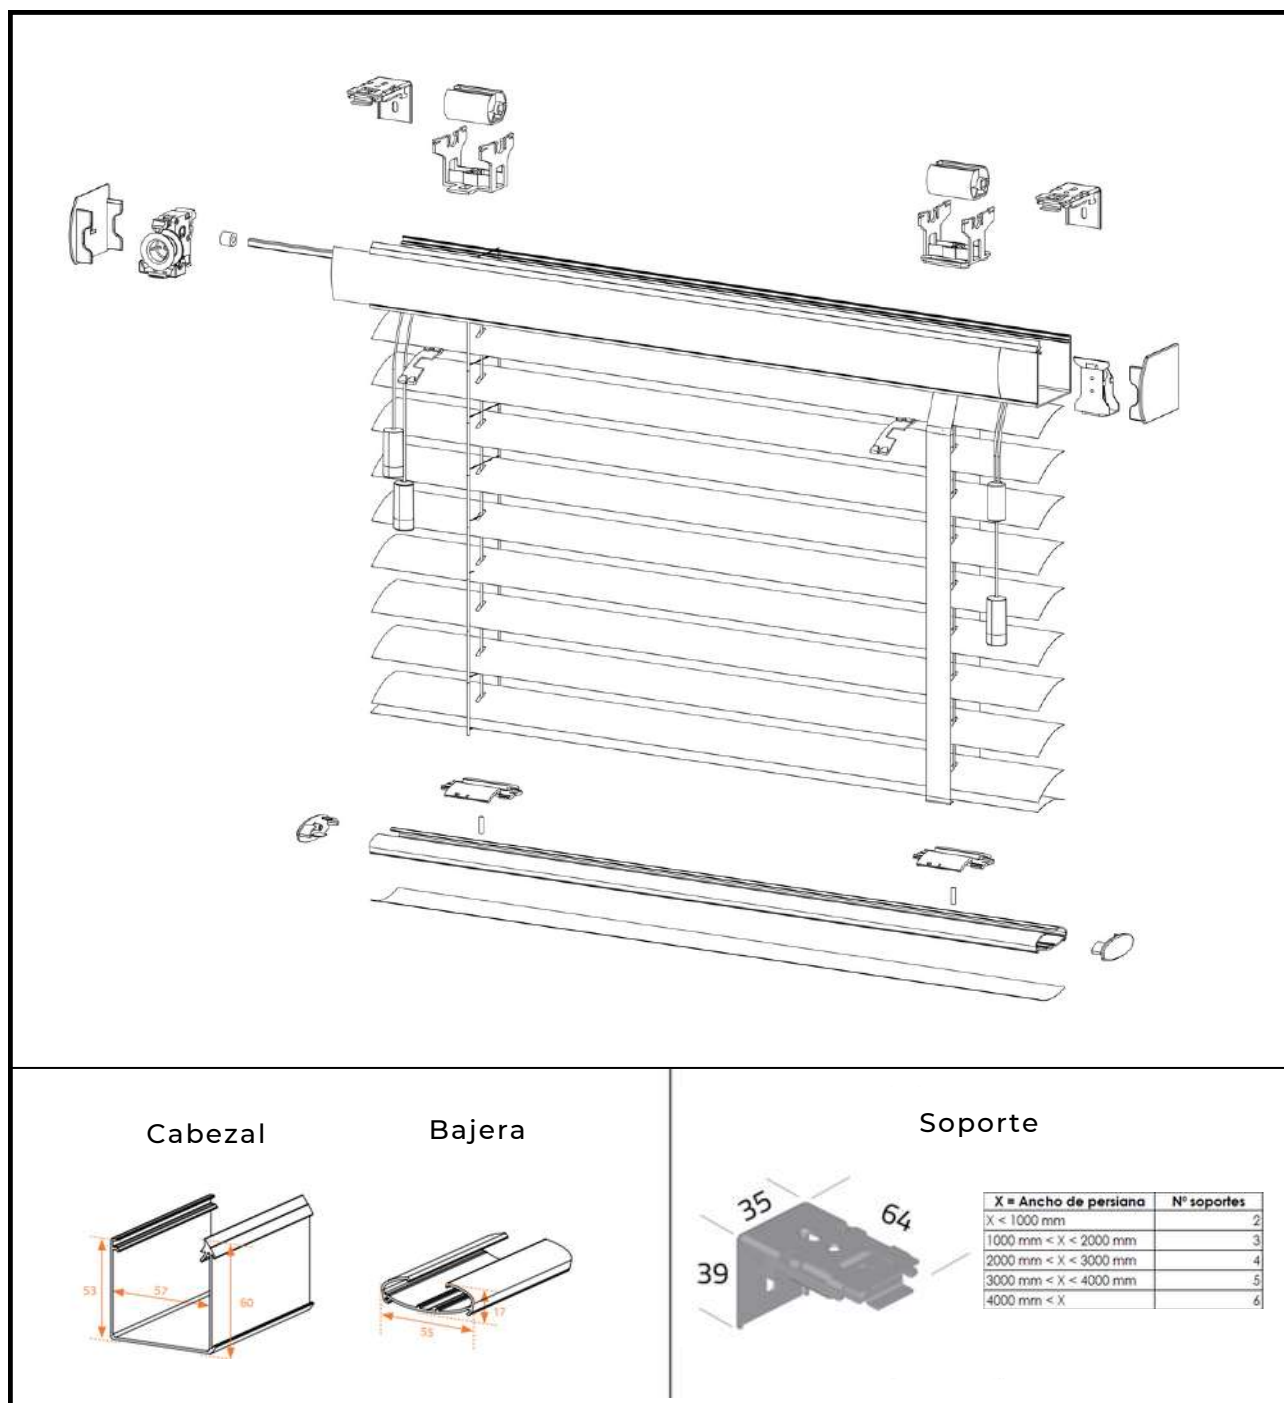

Cabezal y bajera disponible en color blanco, negro o gris.  
Será necesario indicar el tipo de escalerilla: cordón o cinta.

# VENECIANA

## VB50 PREMIUM

### MEDIDAS MÁXIMAS

| ALTO   | ANCHO  |
|--------|--------|
| 400 cm | 300 cm |



103 colores  
para combinar  
cabezal y bajera



24 colores  
escalerillas



7 colores  
cinta

Disponible con cordones y motorizado.

Colores de lamas en 6 acabados: regular, glossy, extra matt, metallic, brushed, perforated, frosted.



Cortina Técnica

988220571 | [info@red.gal](mailto:info@red.gal) | [www.red.gal](http://www.red.gal)




RED

Cortina Técnica

20



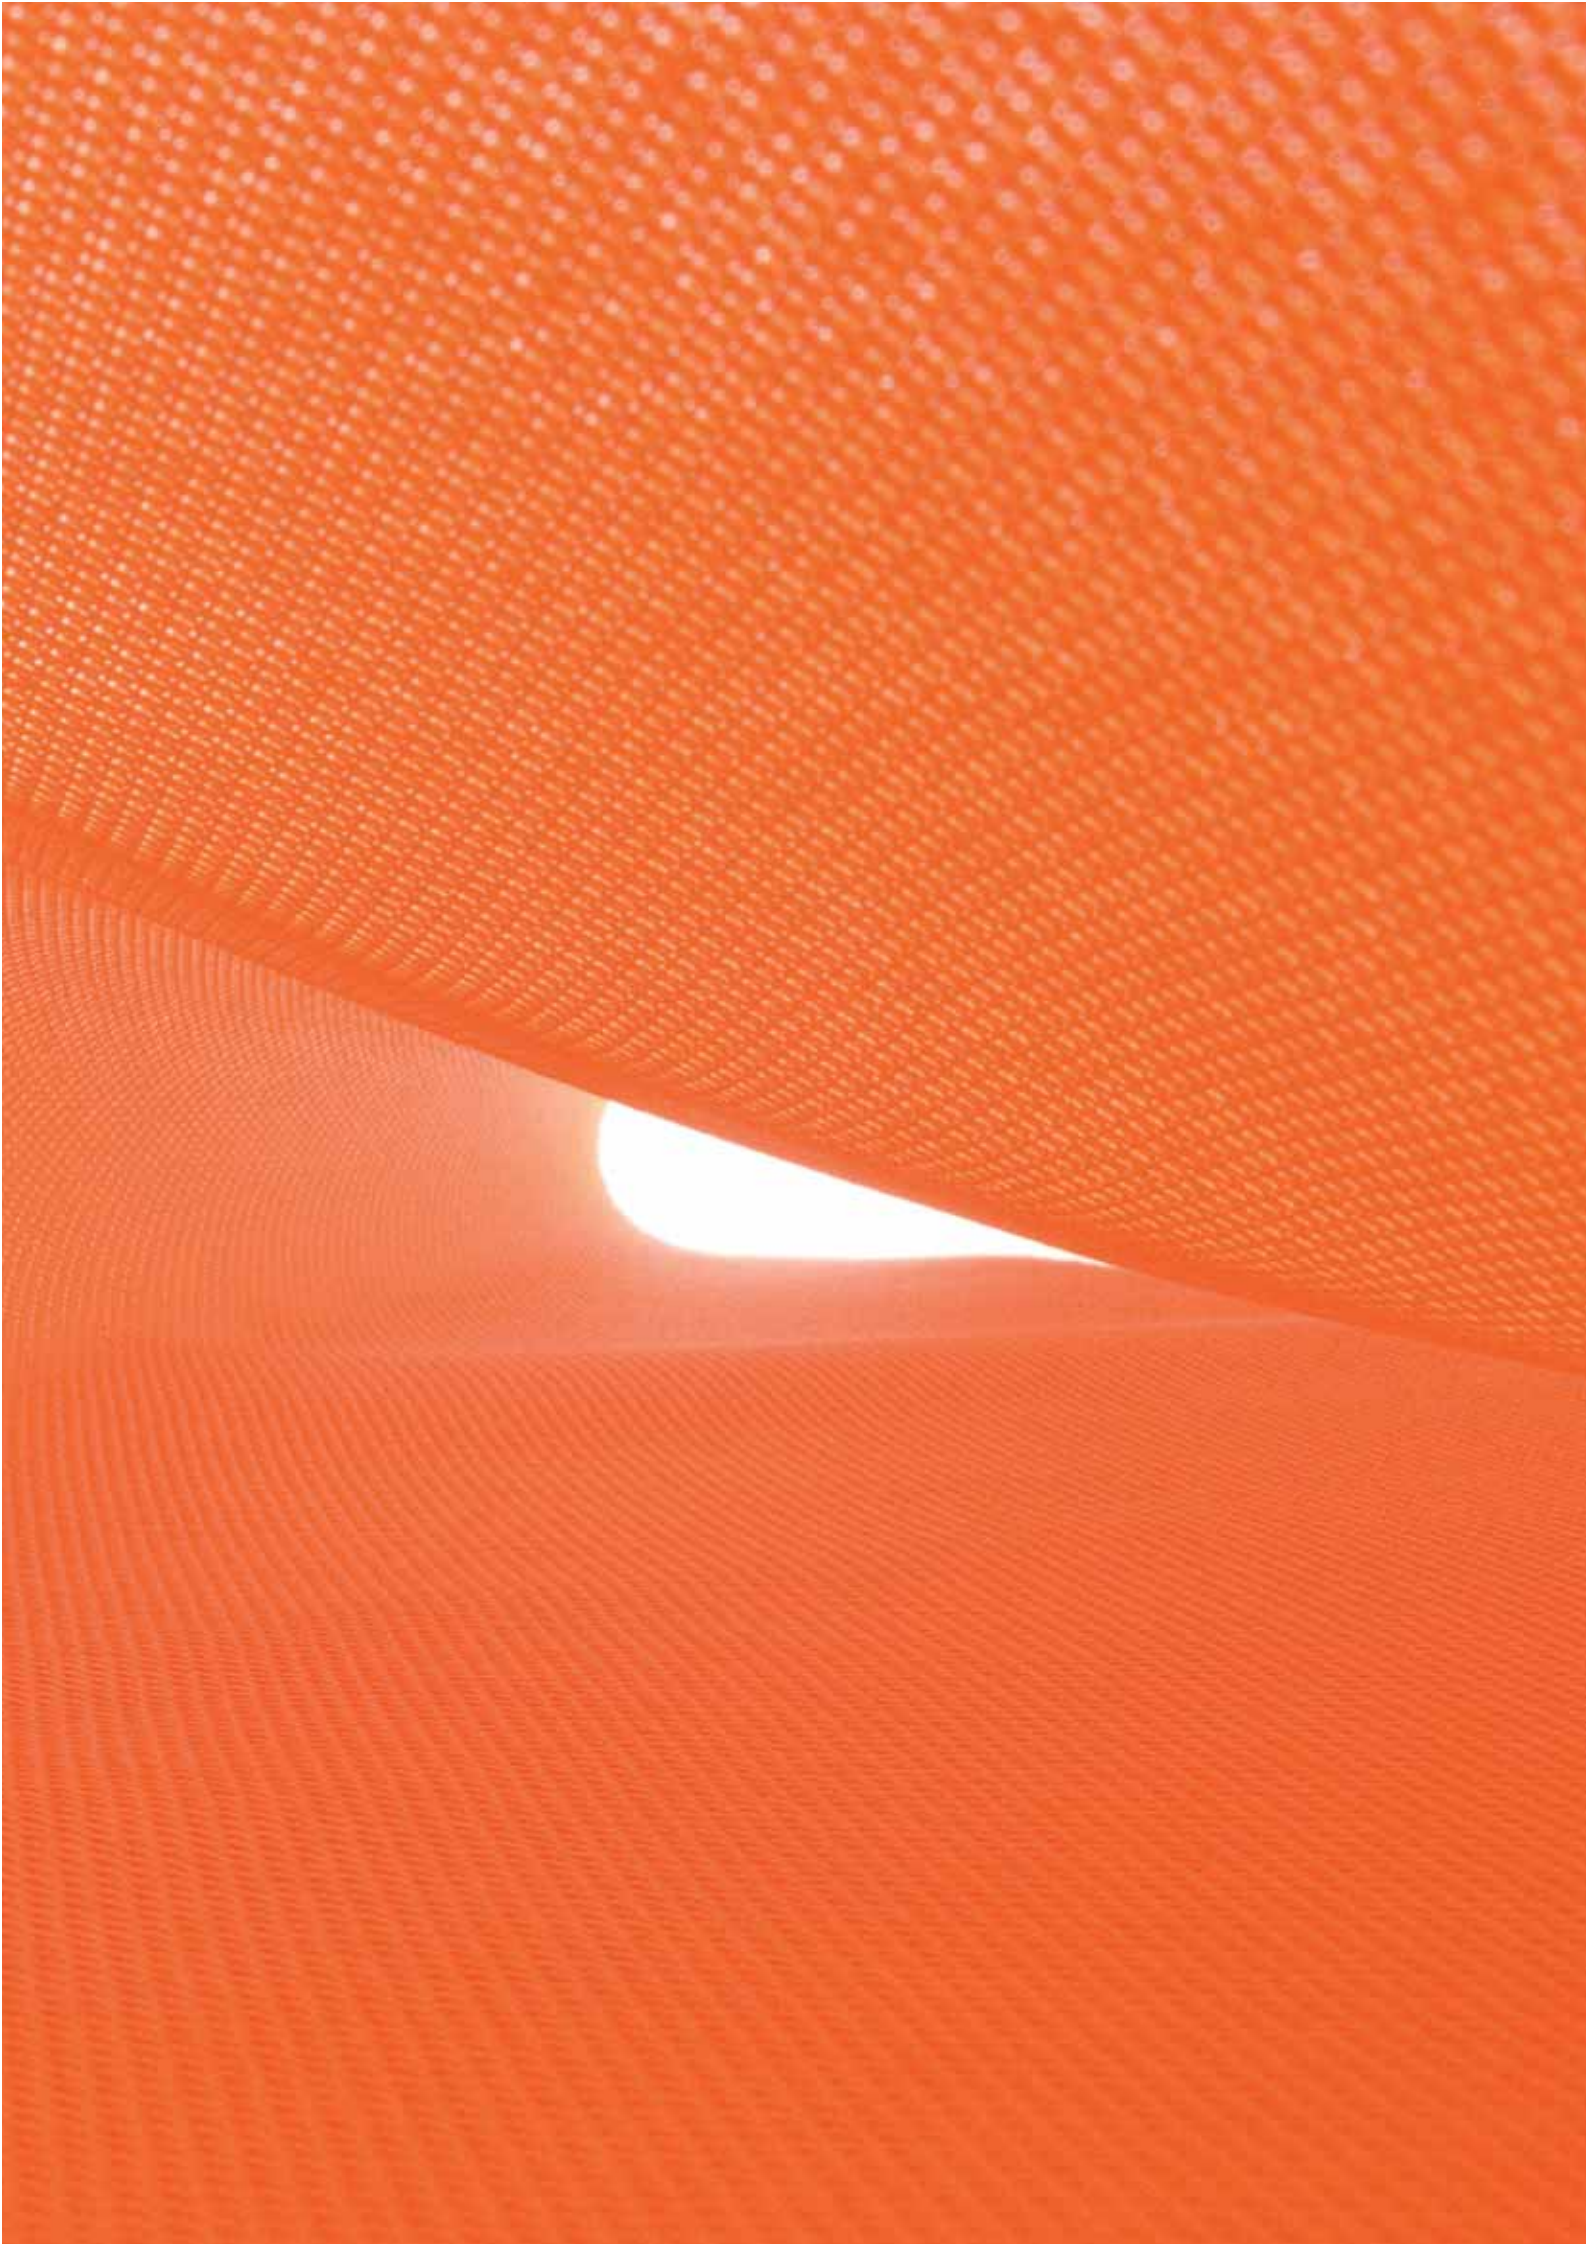

# RED CORTINA TÉCNICA

Las primeras persianas conocidas datan de principios del siglo XVII, estas provenían de Persia y se fabricaban con una malla o RED.

Las primeras persianas venecianas fueron introducidas sobre 1780 en Italia, supuestamente en Venecia.

La gran mayoría de nuestros clientes han experimentado un incremento de ventas en 2019. Éxito del que nos sentimos partícipes a través de la calidad en nuestros servicios.

Rapidez de entrega, calidad de producto terminado y ofrecer los precios más competitivos es lo que nos motiva día a día.

Confiamos en seguir creciendo juntos.

Gracias por depositar su confianza en nosotros.

# RED CORTINA TÉCNICA

Los estores enrollables se han convertido en los últimos años en la estrella indiscutible de las decoraciones más exigentes.

El éxito de los estores enrollables reside en 4 puntos fundamentales:

1. Acabado: En Red Cortina Técnica cuidamos al máximo nuestros acabados gracias al uso de tecnología de última generación para el corte por ultrasonidos, o al empleo de sirgas termosoldadas en las uniones entre tejidos y ejes de enrollado, eliminando así la cinta doble cara lo que proporciona un acabado mucho más seguro y fiable.
2. Versatilidad: Tenemos mecanismos y accesorios de colores con tubo de enrollar desde 25 mm. hasta 70 mm., para cualquier hueco posible.
3. Fácil Montaje: Varios tipos de soportes adaptados a las dimensiones de cada estor.
4. Decoración: Para la decoración contamos con la gama de tejidos Screen, que aportan visibilidad y aislamiento.

# RED CORTINA TÉCNICA

## LA IMPORTANCIA DEL TUBO

Toda la tecnología de los estores Red gira alrededor del tubo metálico de la parte superior.

El tubo no es solo el cilindro donde se enrolla el tejido, es también:  
El recipiente contenedor del mecanismo de accionamiento bien sea un motor, un muelle, un cardan o los engranajes de un mecanismo a cadena.  
Es donde se ubican los soportes que sujetan la cortina al techo o a la pared.

Dos cortinas del mismo tamaño y tejido pero con tubos diferentes presentan una serie de diferencias fundamentales:

El tubo se verá de diferente tamaño.  
Su espacio de recogida es distinto.  
Las cortinas se recogerán a velocidades diferentes.


Seleccionar el tubo adecuado.  
El tamaño de la cortina determina el tubo a utilizar, tendiendo a instalar el de menor diámetro posible.

Red Cortina Técnica utiliza 7 tipos de tubo, con los siguientes diámetros:

Por defecto todos nuestros estores van con mecanismo desmultiplicador Tor 44.  
Si quieren otro eje o mecanismo han de indicarlo en el pedido.

**Tabla de medidas aconsejadas  
(Expresada en cm.)**

|      | Ancho 150    | 220      | 250 | 320       | 400 |
|------|--------------|----------|-----|-----------|-----|
| Alto |              |          |     |           |     |
| 200  | Tor - Muelle |          |     |           |     |
| 250  | Tor - 25     | Tor - 38 |     |           |     |
| 300  |              | Tor - 42 |     |           |     |
| 400  |              | Tor - 44 |     | Tor - 50R |     |
| 600  |              |          |     | Tor - 70  |     |

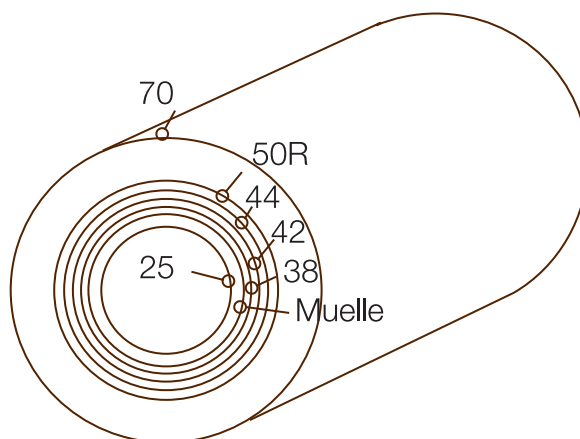


# RED CORTINA TÉCNICA

## SENTIDO DE ENROLLE

Por norma general las cortinas enrollables se suministran de manera que el tejido se deslice por el lado más cercano al cristal, siendo visible el tubo y el mecanismo desde el interior de la vivienda.


Si se desea que el tejido baje alejado del cristal y ocultando el tubo si se mira desde el interior de la vivienda, debe indicarse “sentido contrario” al realizar el pedido.

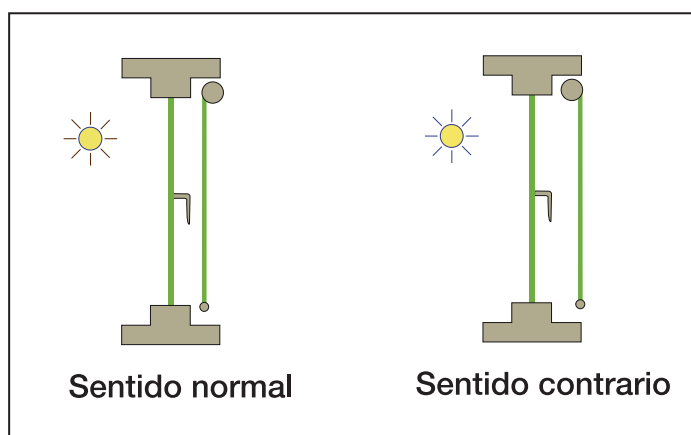

## Opciones de Terminal




Oculto redondo  
(Por defecto)



Oculto plano



Ovalado  
(Blanco/plata  
negro/beige)



Redondo  
(Plata/blanco)



Rectangular  
(Tor-50 y 70 sin coste  
adicional, otros sistemas  
tiene un coste de  
24,27 €/ml) (Gris/blanco)

# ESTORES TOR 25







El Tor 25 garantiza una solución eficaz con el mínimo coste.  
El más versátil del mercado, con tres tamaños de soportes, 56 mm,  
70 mm y 90 mm.

# ESTORES **TOR 25**


Tubo de enrollle

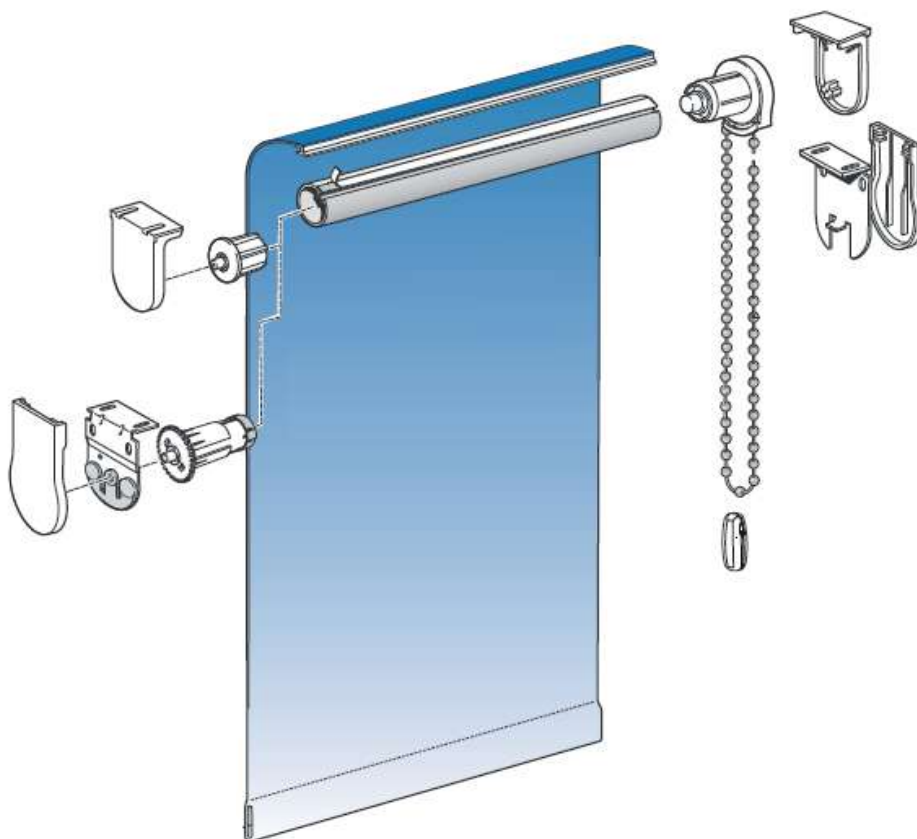


Diferencia entre ancho total y tejido

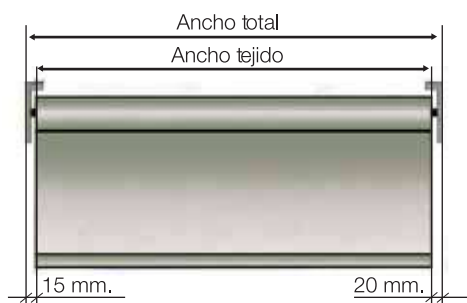


Soporte corto  
+ mecanismo



Soporte mediano  
+ mecanismo



Soporte largo  
+ mecanismo



Se envía con embellecedores laterales sin cargo.  
Los embellecedores aumentan 10mm el ancho total del estor.

# ESTORES **TOR 25**

## MEDIDAS MÁXIMAS

| ALTO   | ANCHO  |
|--------|--------|
| 250 cm | 150 cm |



Disponible en color blanco.

# ESTORES TOR 38







El Tor 38 garantiza una solución eficaz con el mínimo coste.

# ESTORES **TOR 38**


Tubo de enrollle

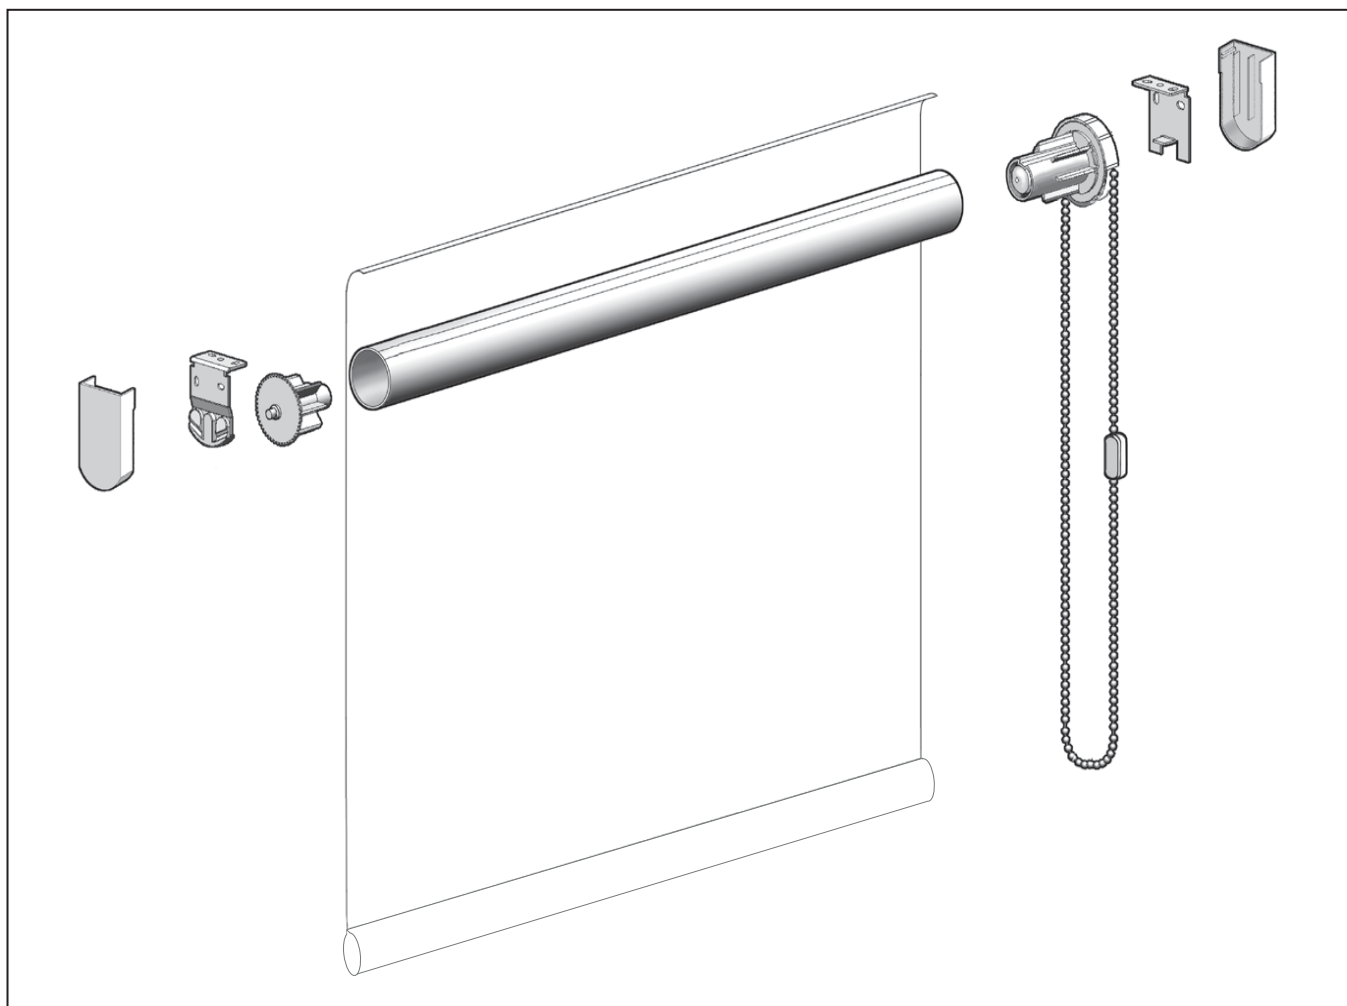

Diferencia entre ancho total y tejido

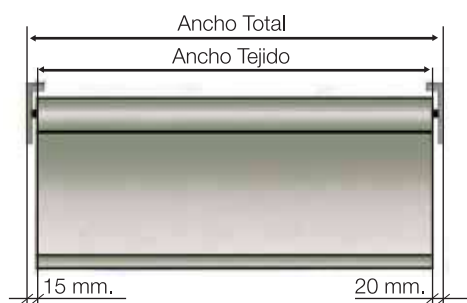

Soporte corto  
+ mecanismo



Se envía con embellecedores laterales.  
Los embellecedores aumentan 20 mm. el ancho del estor.

# ESTORES **TOR 38**

## MEDIDAS MÁXIMAS


| ALTO   | ANCHO  |
|--------|--------|
| 250 cm | 270 cm |



Disponible en color blanco.

# ESTORES TOR 44



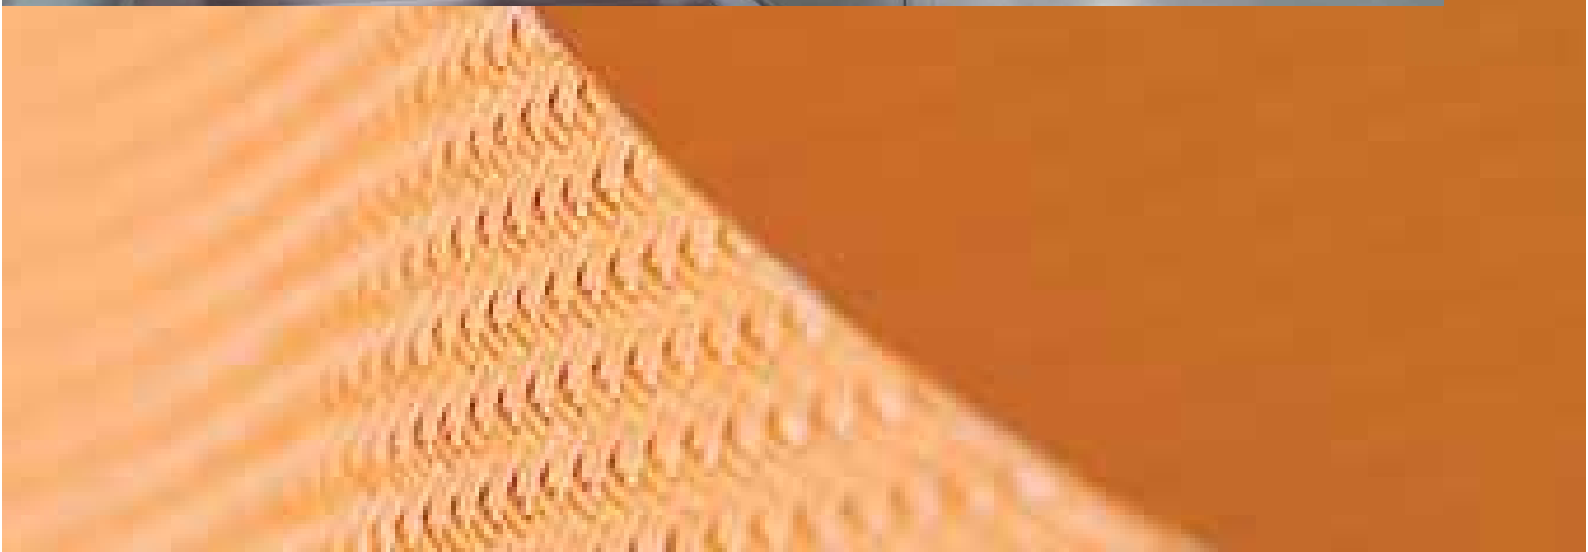

Este fiable mecanismo a cadena con sistema desmultiplicador 2.1 del Tor 44 lo convierten en la solución idónea.





El mecanismo desmultiplicador nos ayudara a subir más fácilmente nuestro estor.

Por defecto todos nuestros estores van con mecanismo desmultiplicador Tor 44. Si quieren otro eje o mecanismo han de indicarlo en el pedido.

# ESTORES TOR 44

DESMULTIPLICADOR

Tubo de enrollle

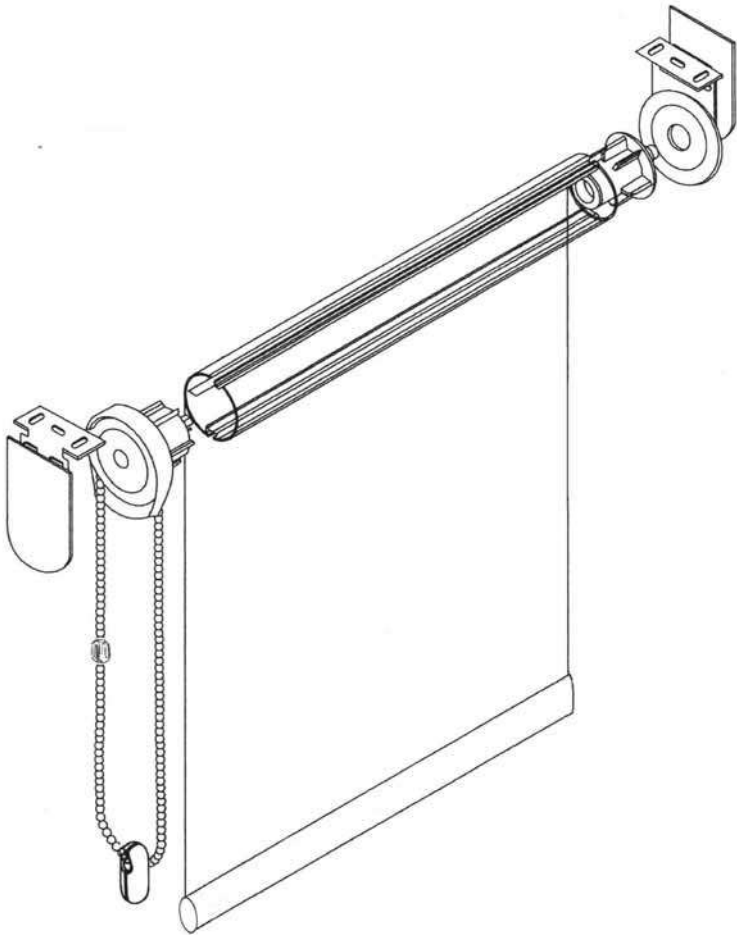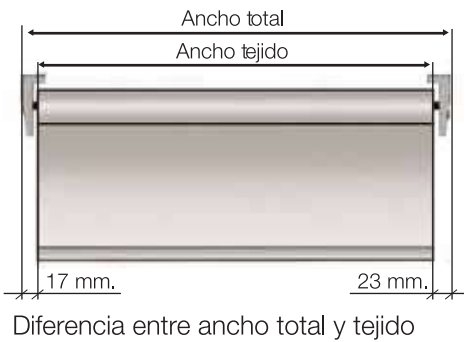

Se envía con embellecedores laterales. Las tapas que ocultan los tornillos se envían sin cargo siempre que se soliciten.

# ESTORES **TOR 44**

DESMULTIPLICADOR




## MEDIDAS MÁXIMAS

| ALTO   | ANCHO  |
|--------|--------|
| 400 cm | 250 cm |



Incremento soporte central: 7,55 €.

## OPCIONES DE MANDOS

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| Cadena                                                                              | Manivela                                                                            | Motor                                                                                |

Mecanismos y soportes disponibles en color blanco, beige, gris y negro.

# ESTORES TOR 50 R Y 70







El robusto mecanismo a cadena con sistema desmultiplicador 4.1 incorporado en el Tor 50 R divide entre cuatro el peso del estor convirtiéndolo así en la solución más adecuada para grandes dimensiones.

# ESTORES TOR 50 Y TOR 70

DESMULTIPLICADOR

Tubo de enroll

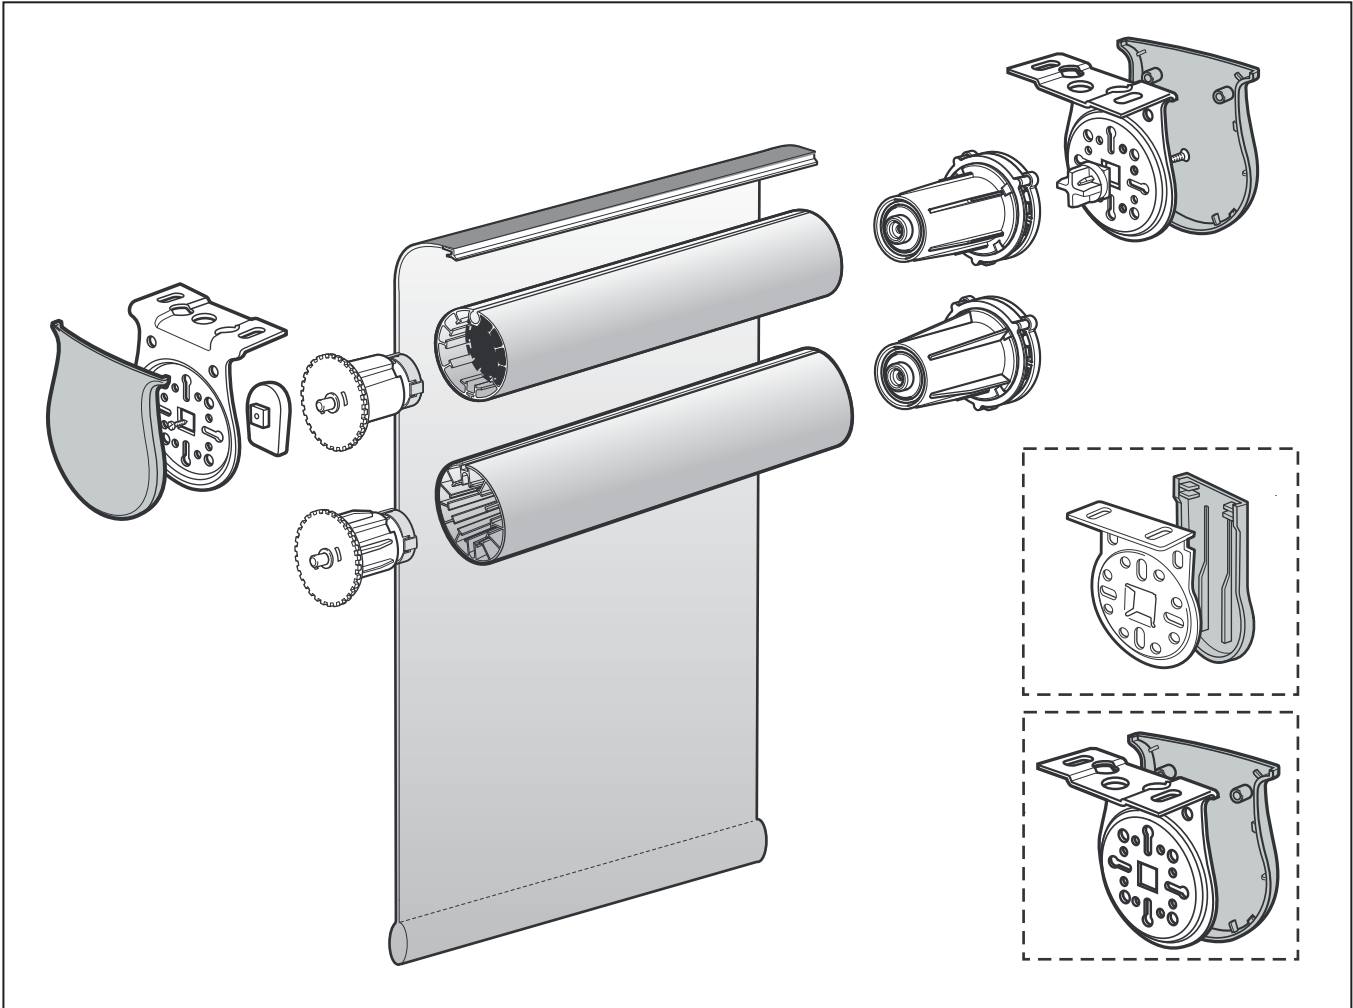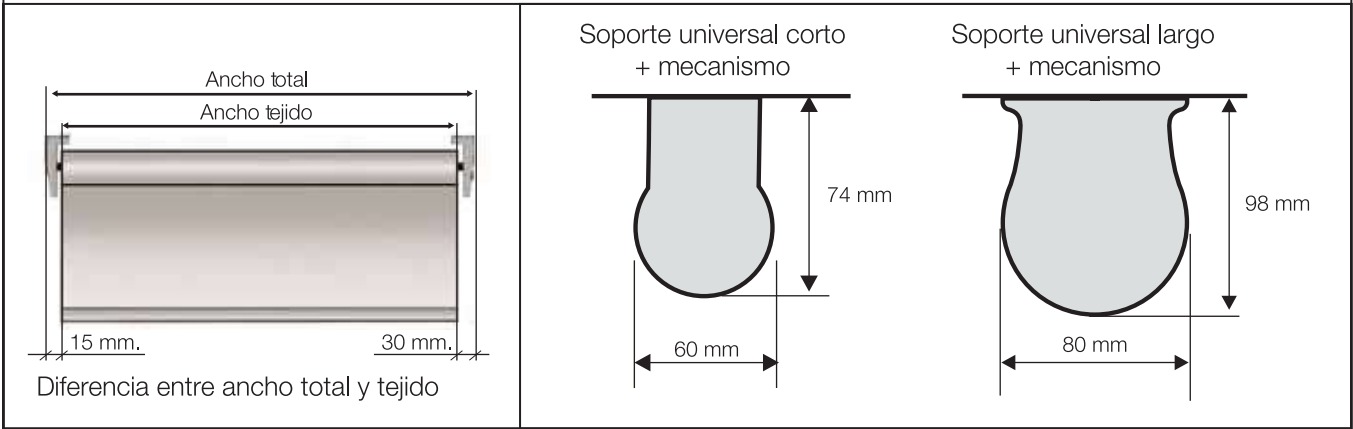



# ESTORES **TOR 50 R Y TOR 70**

**DESMULTIPLICADOR**



El soporte universal largo tiene un incremento por unidad de soporte de 11,99 €.  
(Un estor lleva dos unidades).

## OPCIONES DE MANDOS

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| Cadena                                                                              | Manivela                                                                            | Motor                                                                                |

Mecanismos y soportes disponibles en color blanco, beige, gris y negro.

## MEDIDAS MÁXIMAS

|          | ALTO   | ANCHO  |
|----------|--------|--------|
| Tor 50 R | 400 cm | 350 cm |
| Tor 70 R | 600 cm | 420 cm |

# ESTORES FOTOGRÁFICOS



Para una correcta impresión recomendamos tejido Screen IBIZA 380, B5 Screen, Ons o bien tejido Opaco Cáucaso.

El tejido impreso con la foto caerá siempre por delante del tubo de enrollamiento. Si lo necesita de otro modo, deberá indicarlo.

Disponemos de más de 300 imágenes a elegir entre diferentes categorías.

Si lo prefiere también puede enviarnos la que usted quiera: **Calidad mínima 6 Mb.**

Es posible que las imágenes pierdan algo de saturación.

Tanto la modificación de archivos como la simulación de impresión conllevan un incremento. Consultar

Por defecto las impresiones son a estor completo. De no ser así, deberán indicarse tanto las medidas del estor como las medidas de la impresión, y la posición en la que se quiere la imagen (centrada, a 10 cm. de la parte inferior...).

En el caso de logotipos, se recomienda indicar la referencia de PANTONE de los colores para evitar diferencias en la tonalidad.

# ESTORES FOTOGRÁFICOS



RED CORTINA TÉCNICA | CATÁLOGO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




Soporte doble sistema.

# SISTEMAS ADAPTADOS

Nuestra propia experiencia unida a la de nuestros clientes nos hacen ser conscientes de la necesidad de desarrollar mecanismos y soluciones adaptadas a los requerimientos del mercado. Por eso le ofrecemos una amplia variedad de sistemas adaptados.

# SISTEMAS ADAPTADOS **KIT BUHARDILLA**



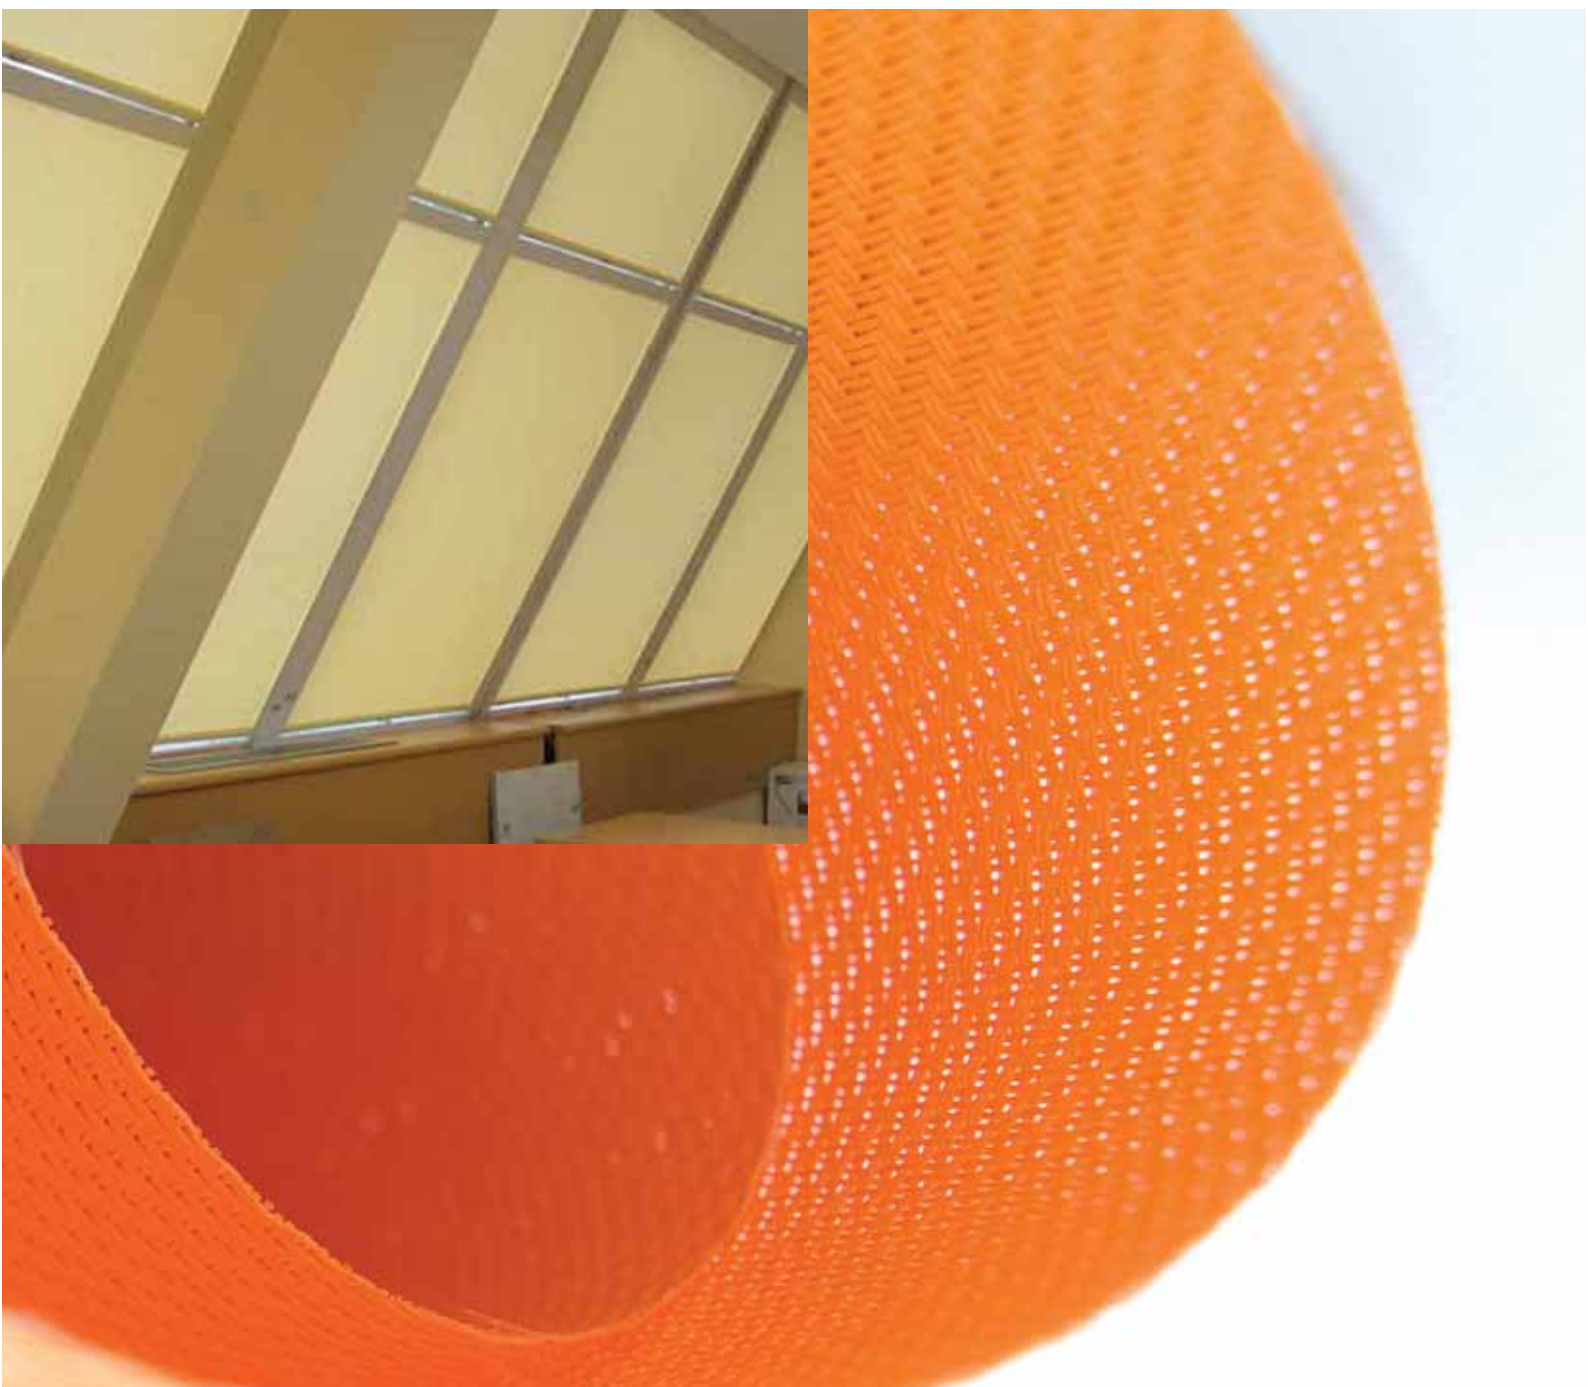

Permite controlar el paso de la luz en ventanas inclinadas.  
Las podemos encontrar en los lucernarios horizontales del techo o en superficies inclinadas, como las ventanas de buhardilla o los tejados acristalados. Es una cortina de fácil manejo e instalación.


# SIST. ADAPTADOS

## KIT BUHARDILLA


Tubo de enroll



Diferencia entre ancho total y tejido

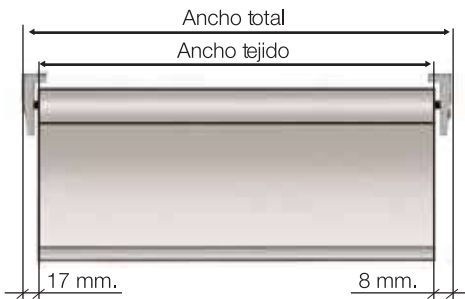

Soporte + mecanismo



Este sistema no dispone de embellecedores laterales.  
El ancho mínimo es de 40cm.

# SIST. ADAPTADOS **KIT BUHARDILLA**



| MEDIDAS MÁXIMAS |        |
|-----------------|--------|
| ALTO            | ANCHO  |
| 200 cm          | 150 cm |

# SISTEMAS ADAPTADOS **SKY-RED**






Diseñada especialmente para ventanas de tejado, la SKY-RED es un producto de excelencia ya sea para obtener una opacidad total, graduar la entrada de luz o, incluso, adecuar el consumo energético de su habitación. SKY-RED es un complemento de elegancia en su decoración.

# SIST. ADAPTADOS

## SKY-RED

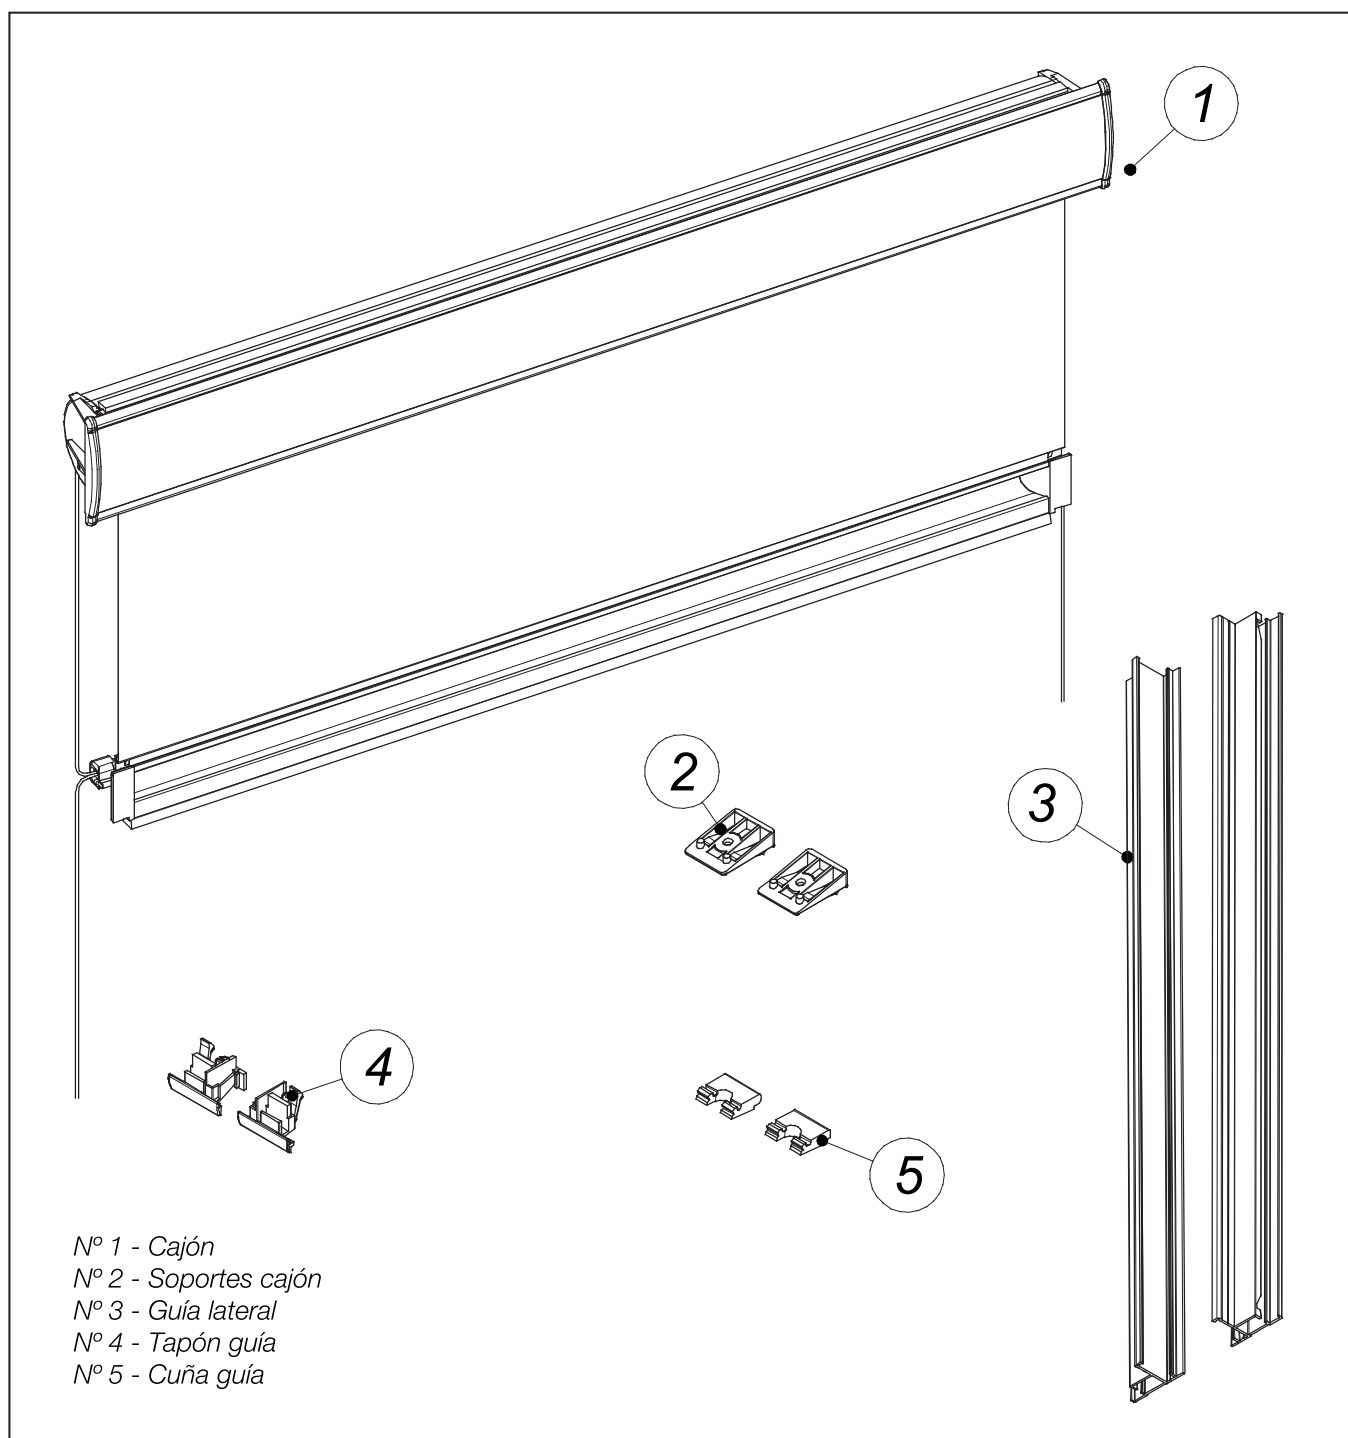

Este sistema se suministra con los perfiles en color plata.

# SIST. ADAPTADOS **SKY-RED**



Este producto solo se fabrica en tejido Ibiza 380 y Karrellis.

|           | MEDIDAS MÁXIMAS |        |
|-----------|-----------------|--------|
|           | ALTO            | ANCHO  |
| Ibiza 380 | 135 cm          | 120 cm |
| Karellis  | 135 cm          | 120 cm |


# SISTEMAS ADAPTADOS MOSQ-OUT






Para ambientes que necesitan graduar la luz y conseguir oscuridad total. También adaptable a ventanas de buhardillas.  
Permite gestionar la luz solar cómodamente.  
Es una cortina encajada en hueco, lo que permite opacidad total.  
Solamente dos posiciones, abierta o cerrada.


# SIST. ADAPTADOS MOSQ-OUT



Blanco y Plata



Otros colores



Se suministra con la perfilera en color blanco o plata. Para otros colores consultar.  
Ancho mínimo de fabricación 40 cm.


# SIST. ADAPTADOS MOSQ-OUT



| MEDIDAS MÁXIMAS       |        |        |
|-----------------------|--------|--------|
| TEJIDOS               | ALTO   | ANCHO  |
| <b>Cies</b>           | 200 cm | 150 cm |
| <b>Ibiza/B Screen</b> | 175 cm | 150 cm |
| <b>Karellis</b>       | 175 cm | 150 cm |


# SISTEMAS ADAPTADOS MICROSOL



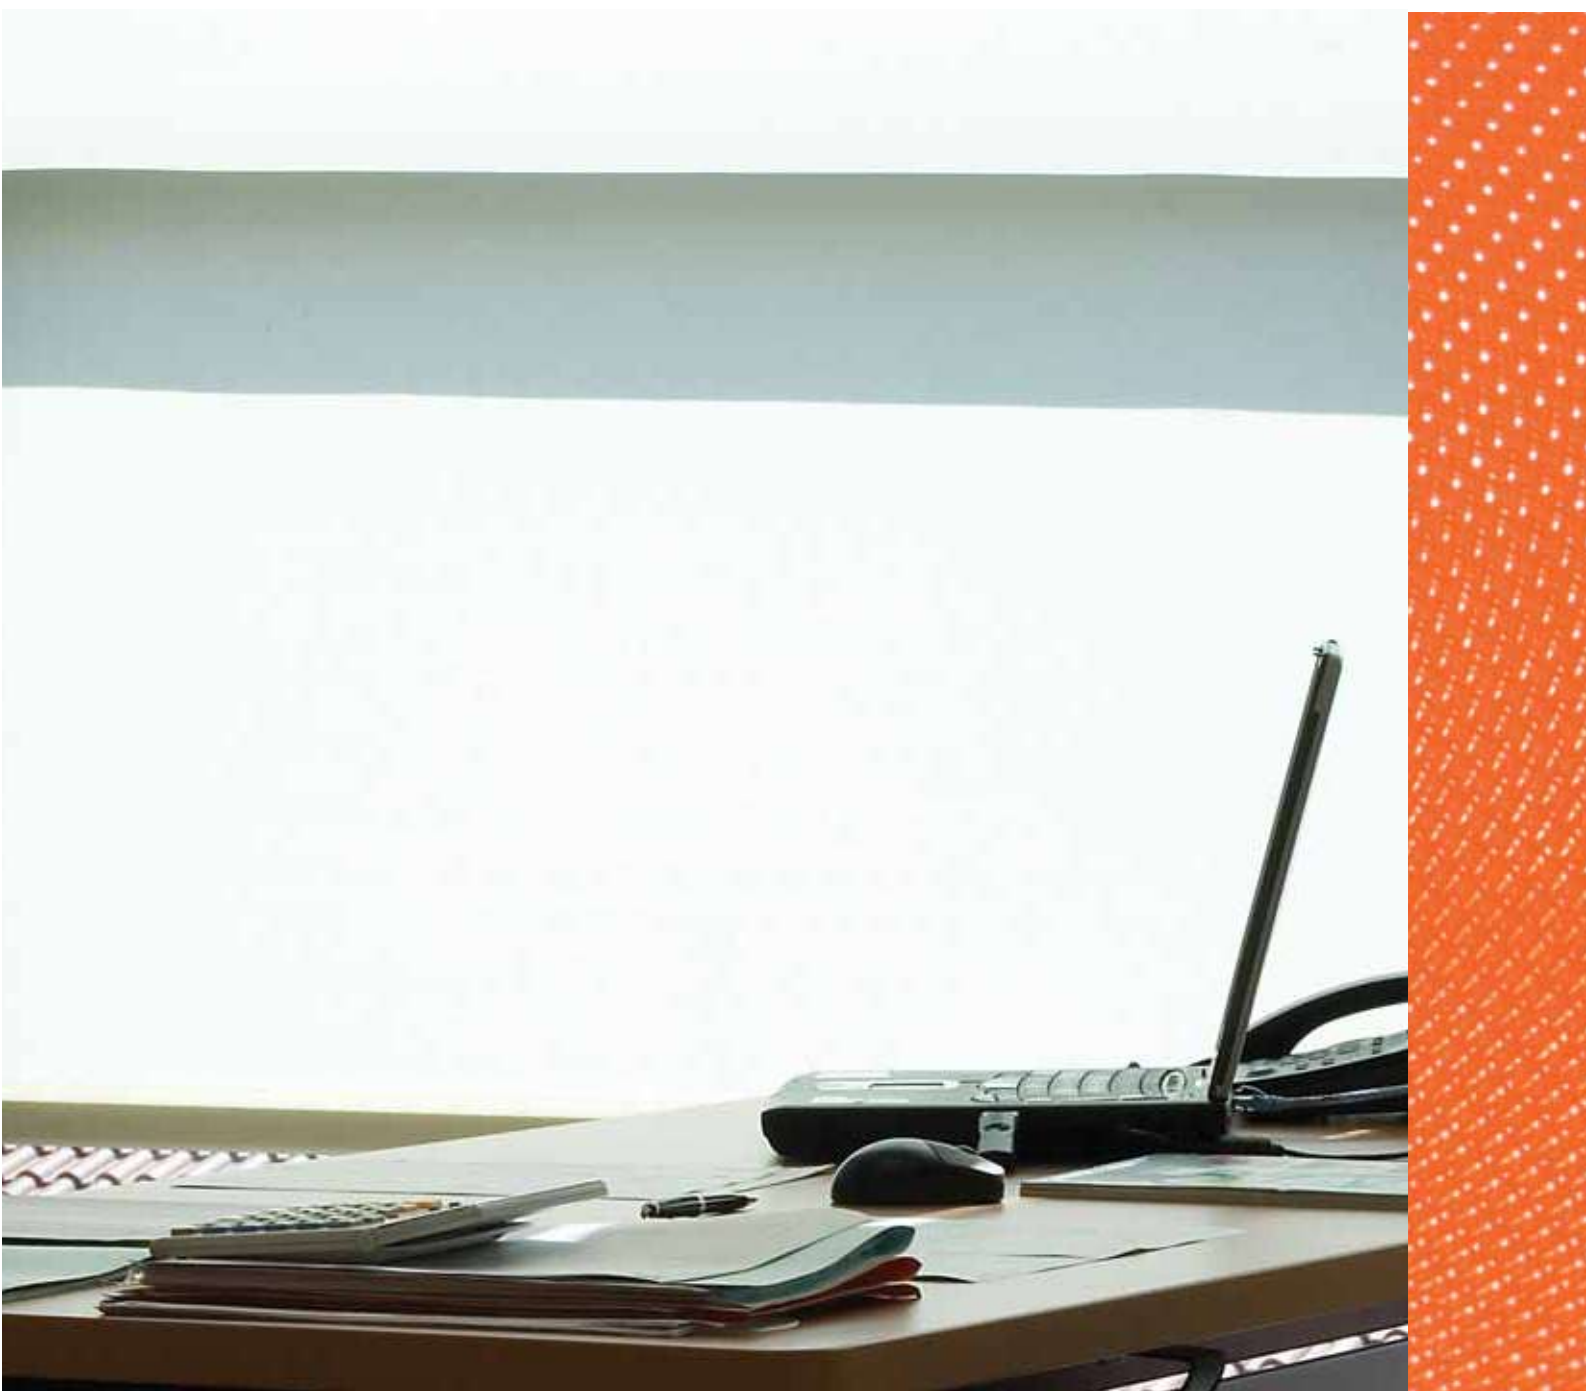

La solución ideal para ventanas oscilobatientes, o en huecos con poco marco. Aprovechamos el espacio entre el junquillo y el cristal para su instalación.

# SIST. ADAPTADOS **MICROSOL**

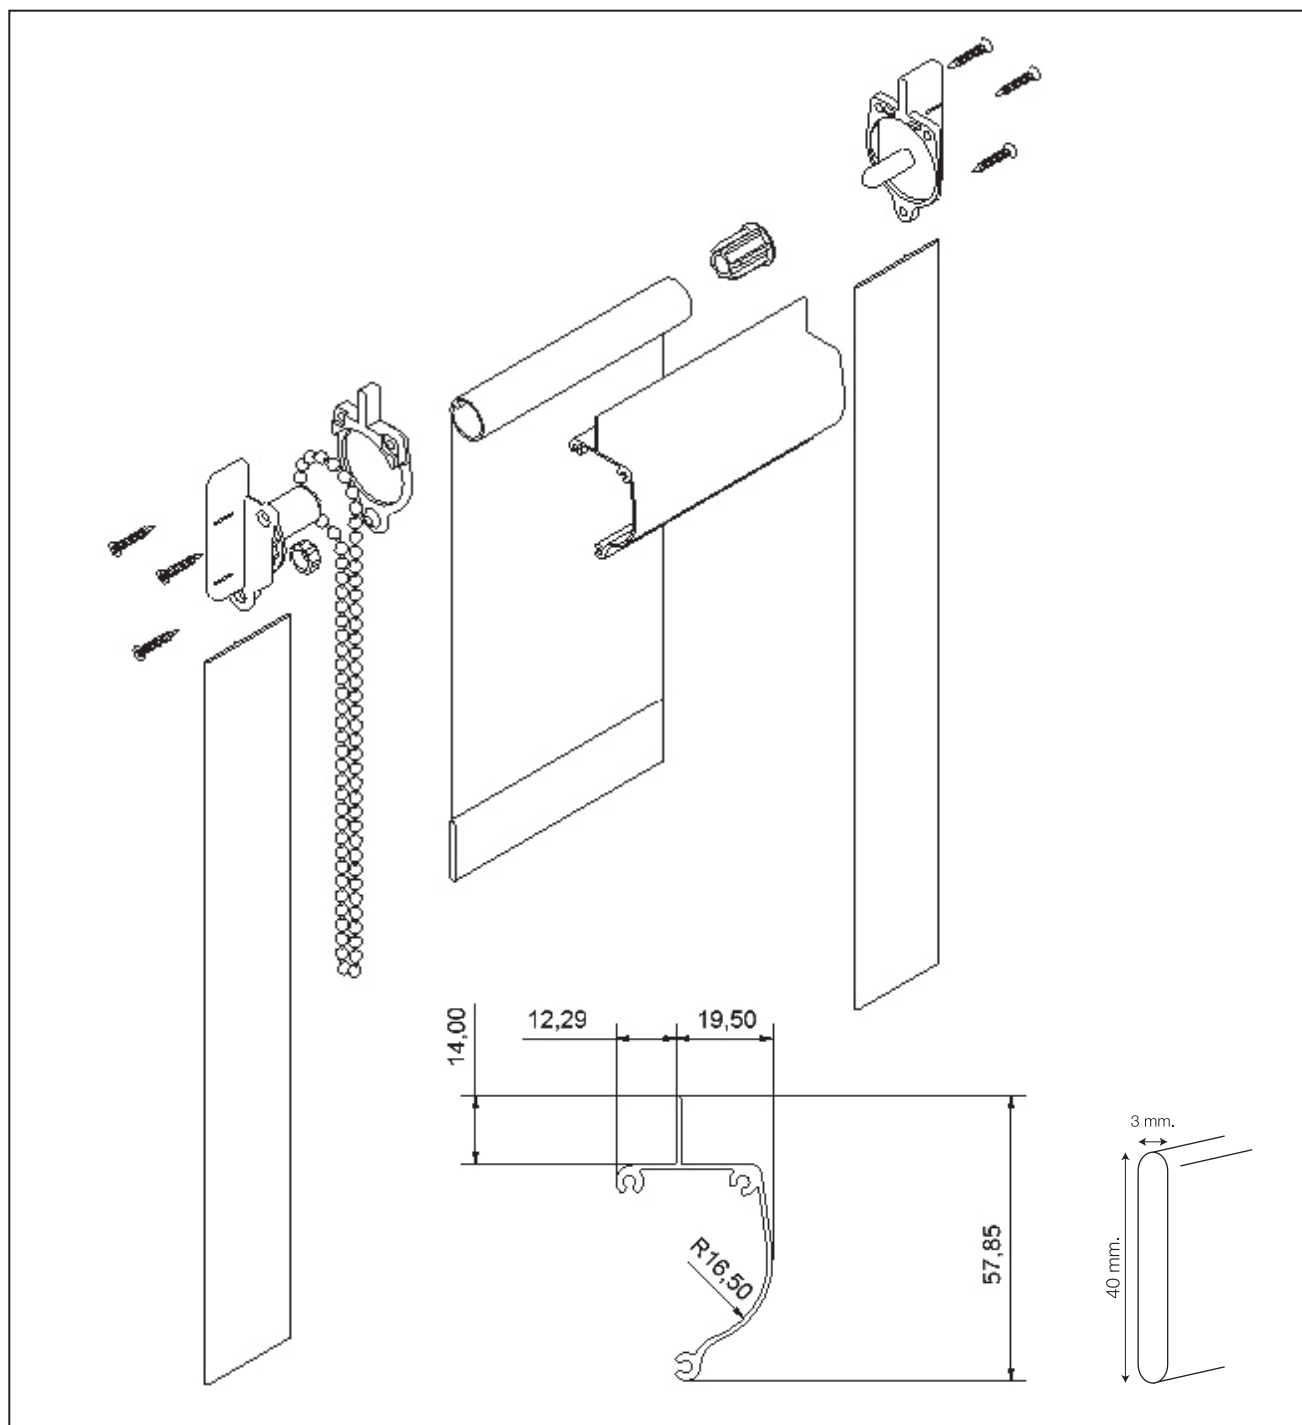


Se suministra en color blanco.

**IMPORTANTE:** Los adhesivos de los perfiles actúan como guía de montaje.

Se recomienda atornillarlos a la perfilería de la ventana.

# SIST. ADAPTADOS **MICROSOL**

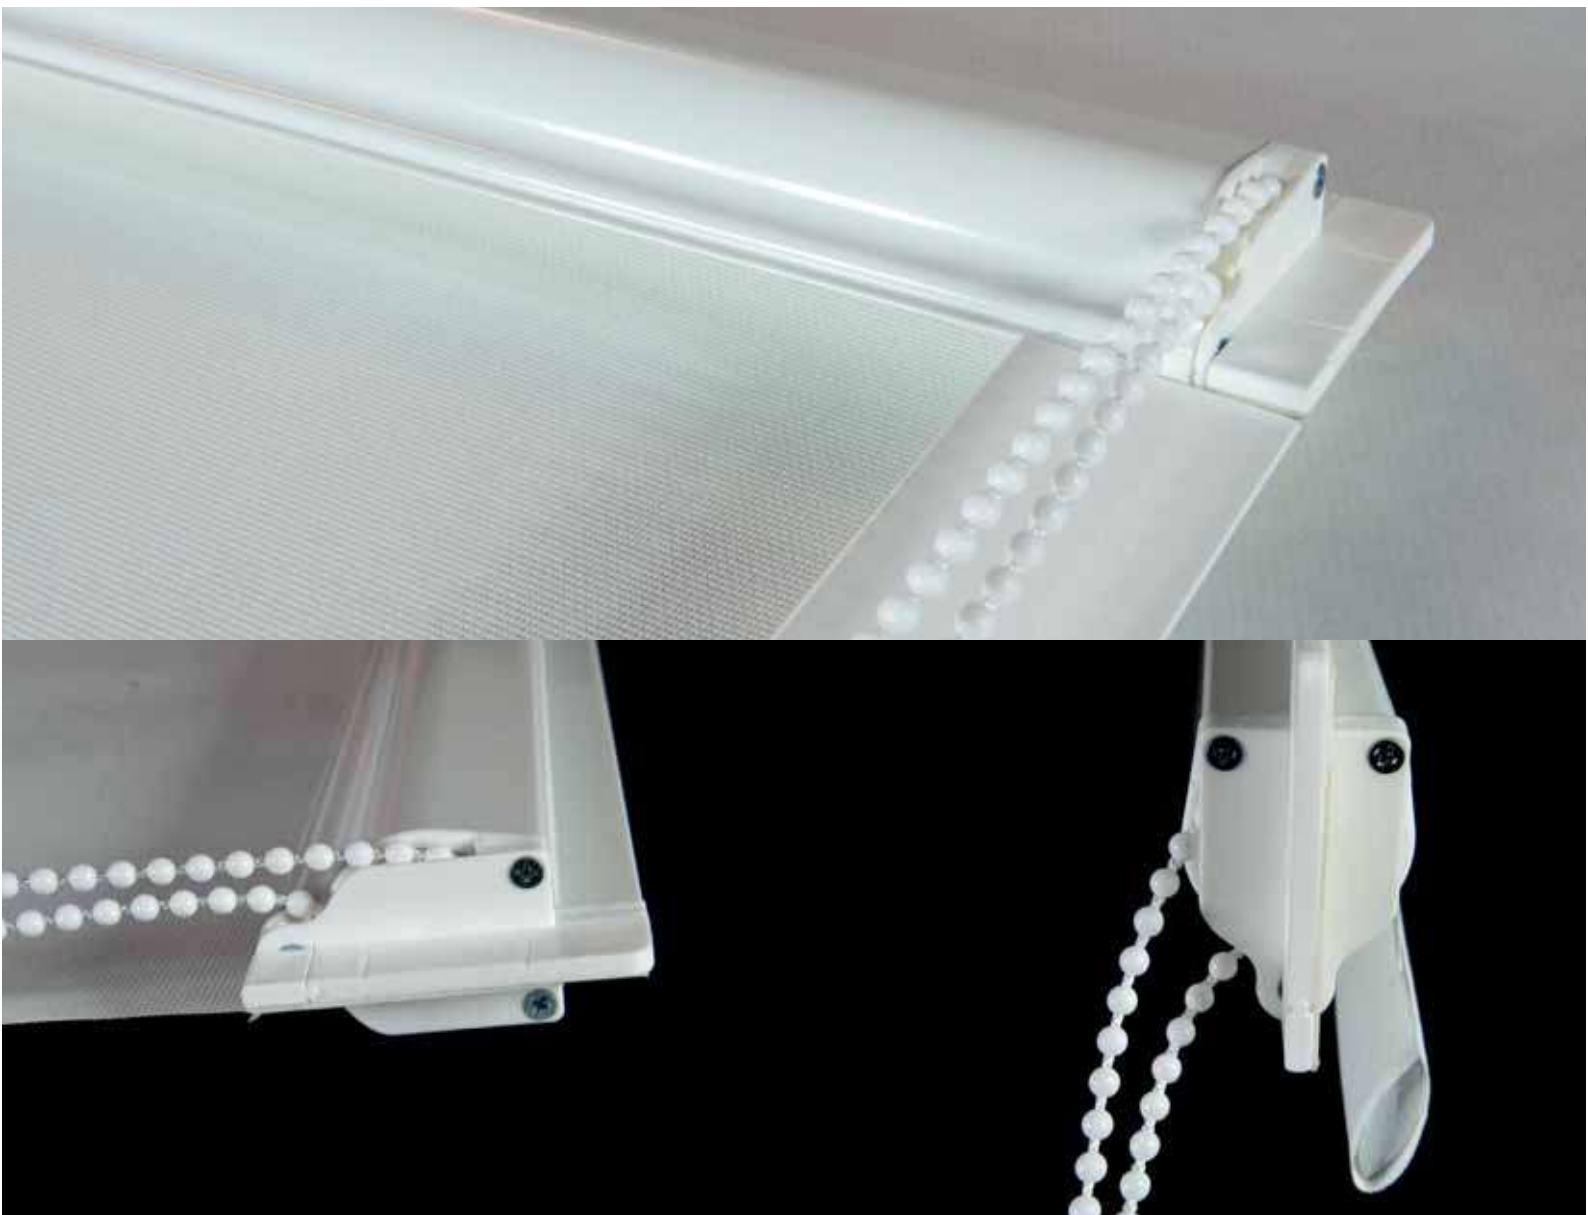

## MEDIDAS MÁXIMAS

| TEJIDOS               | ALTO   | ANCHO  |
|-----------------------|--------|--------|
| <b>Ultimetal</b>      | 210 cm | 150 cm |
| <b>Cies</b>           | 185 cm | 120 cm |
| <b>Ibiza/B Screen</b> | 130 cm | 120 cm |
| <b>Karellis</b>       | 150 cm | 120 cm |
| <b>Sarga</b>          | 72 cm  | 120 cm |
| <b>N-203</b>          | 65 cm  | 120 cm |


# SISTEMAS ADAPTADOS COFRE Y CAJÓN






Nuestro elegante Cofre de 77 mm. se adapta a múltiples soluciones.  
Para ocultar los estores, para proteger el tejido o para instalarlos en el exterior de la vivienda.  
El Cajón de 92 mm. se utiliza para estores de grandes dimensiones.

# SIST. ADAPTADOS **COFRE Y CAJÓN**

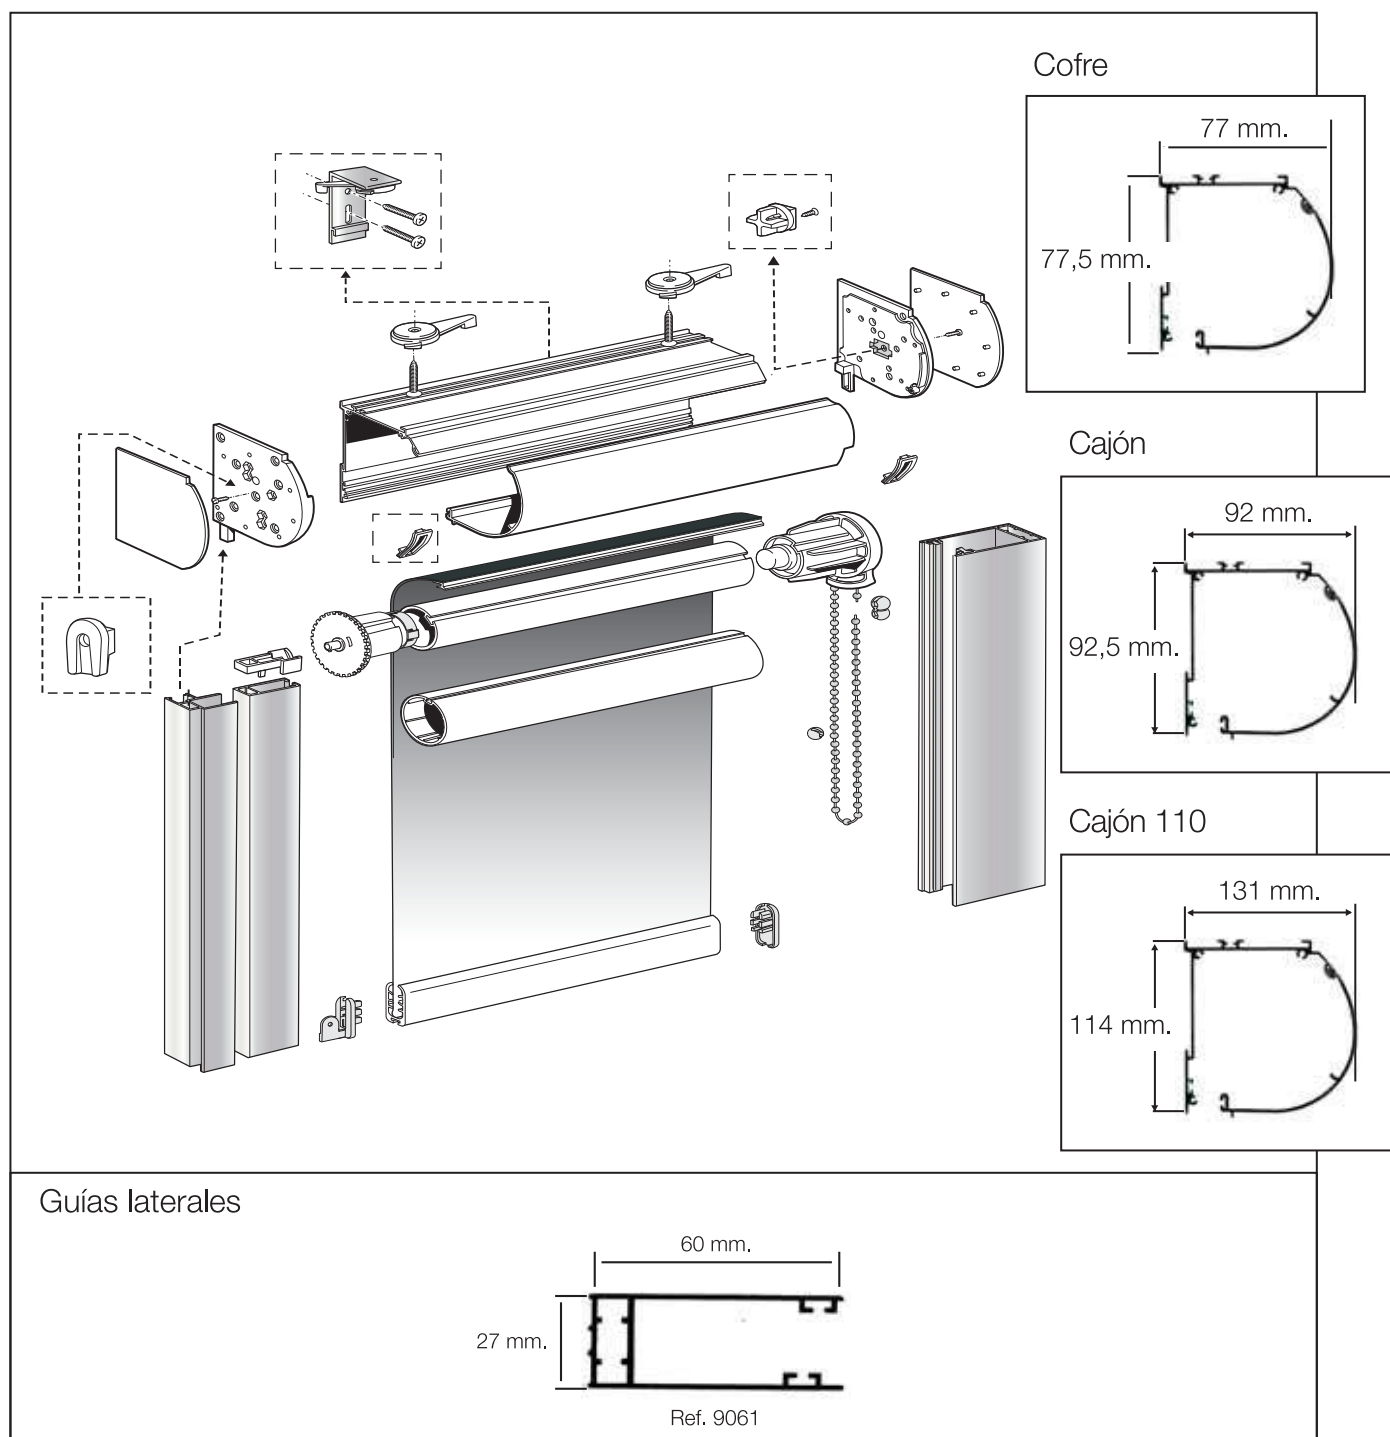

Se suministra con soportes para sujeción a techo.  
Colores disponibles: blanco y plata.

# SIST. ADAPTADOS **COFRE Y CAJÓN**

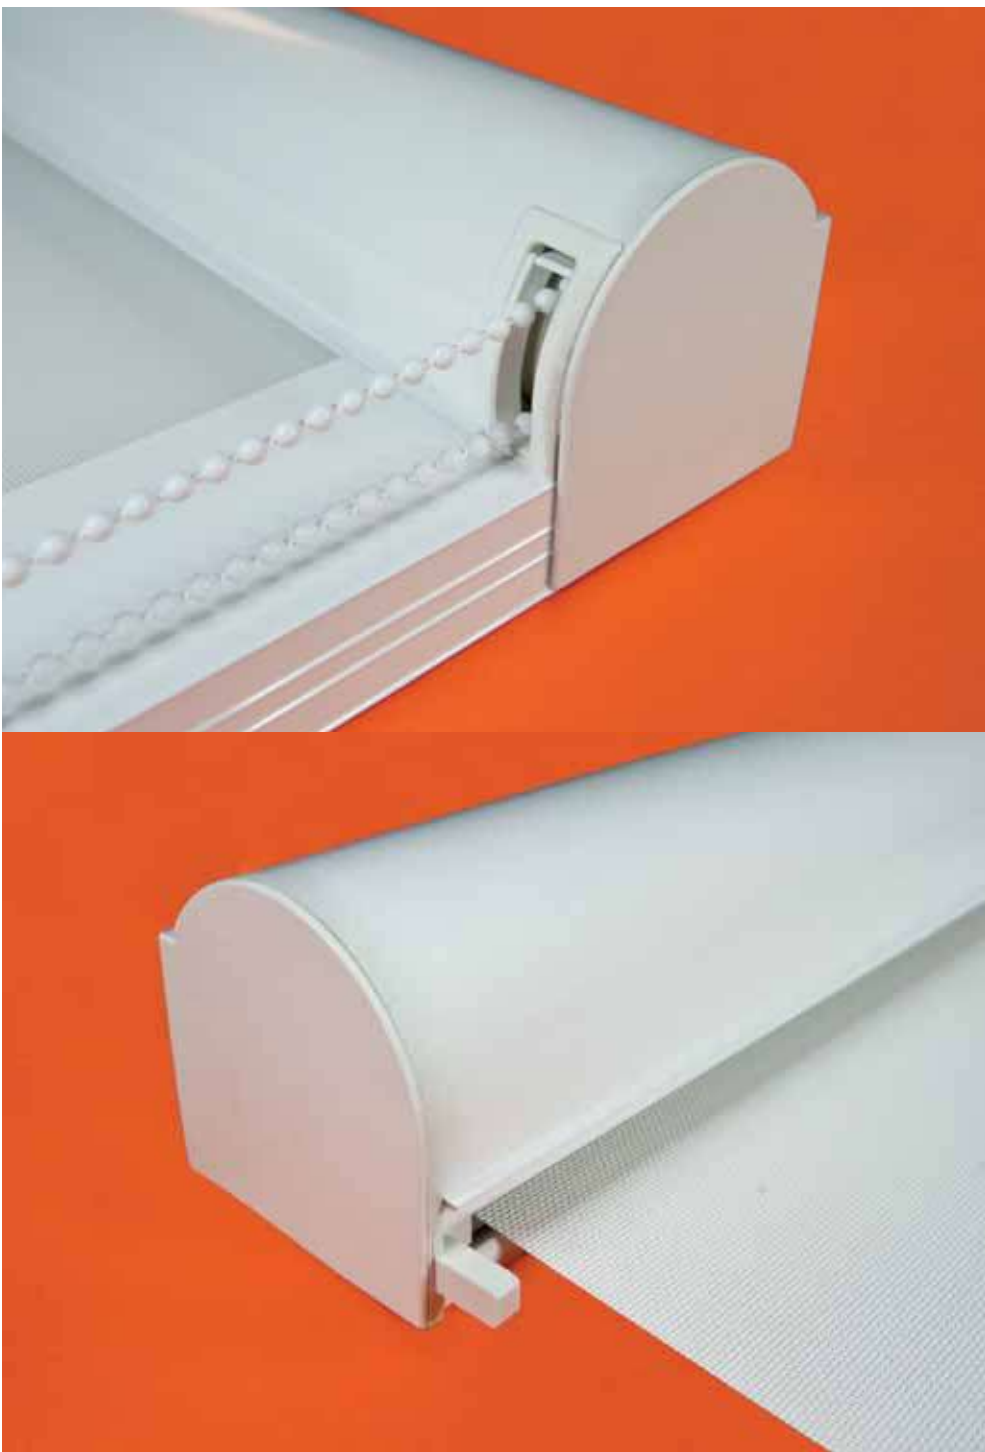

## MEDIDAS MÁXIMAS COFRE

| TEJIDOS               | ALTO   | ANCHO  |
|-----------------------|--------|--------|
| <b>Cies</b>           | 320 cm | 220 cm |
| <b>Ibiza/B Screen</b> | 300 cm | 250 cm |
| <b>Opacos</b>         | 300 cm | 250 cm |
| <b>Sarga</b>          | 200 cm | 250 cm |


## MEDIDAS MÁXIMAS CAJÓN

| TEJIDOS               | ALTO   | ANCHO  |
|-----------------------|--------|--------|
| <b>Cies</b>           | 470 cm | 220 cm |
| <b>Ibiza/B Screen</b> | 450 cm | 320 cm |
| <b>Opacos</b>         | 450 cm | 320 cm |
| <b>Sarga</b>          | 350 cm | 320 cm |


## MEDIDAS MÁX. CAJÓN 110

| TEJIDOS               | ALTO   | ANCHO  |
|-----------------------|--------|--------|
| <b>Cies</b>           | 450 cm | 220 cm |
| <b>Ibiza/B Screen</b> | 400 cm | 420 cm |
| <b>Opacos</b>         | 420 cm | 420 cm |
| <b>Sarga</b>          | 350 cm | 420 cm |


## OPCIONES DE MANDOS



Cadena




Manivela Cajón 92 y 110



Motor ancho mínimo 60 cm

# SIST. ADAPTADOS CAJÓN 110 RED

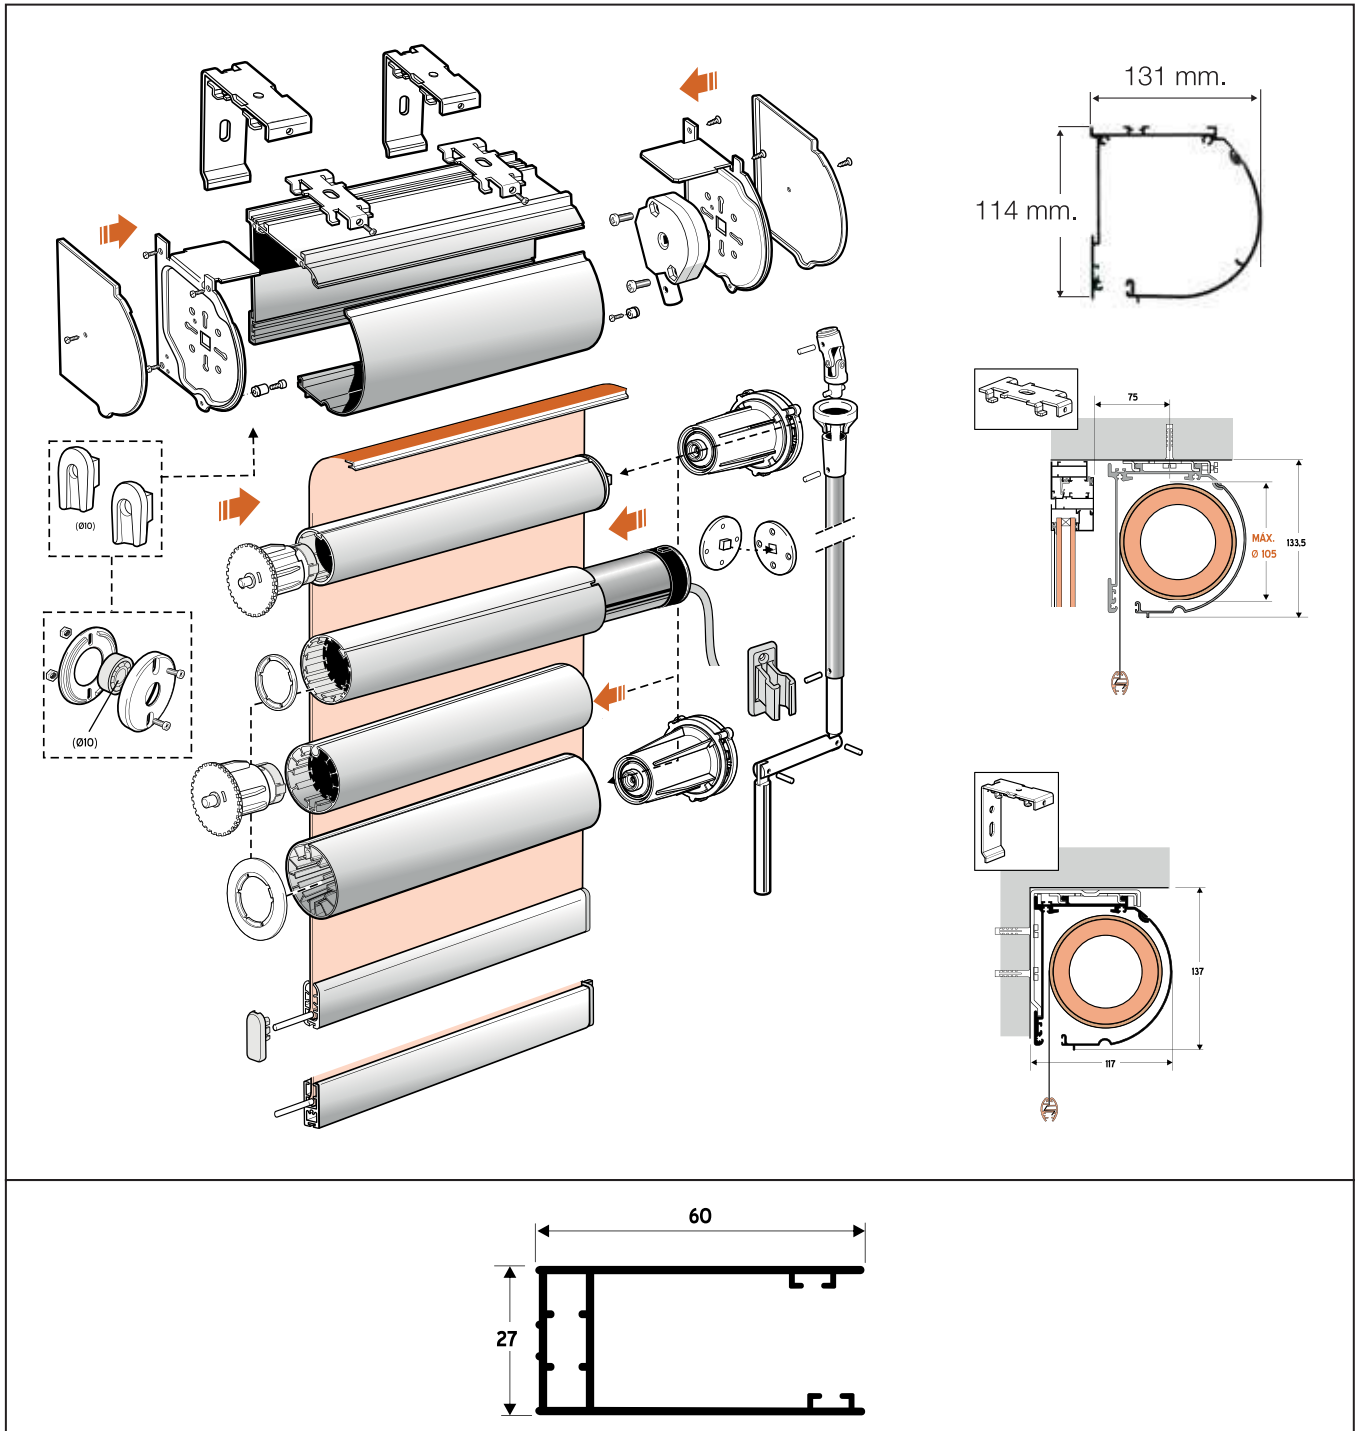

Los pedidos de este artículo se realizarán a través de una hoja de pedido.  
Colores disponibles: blanco y plata.


# SIST. ADAPTADOS CAJÓN 110 RED



| MEDIDAS MÁXIMAS |        |
|-----------------|--------|
| ALTO            | ANCHO  |
| 300 cm          | 400 cm |

Consultar según espesor de tejido.  
Resistencia al viento: Nivel 3.

# SISTEMAS ADAPTADOS TRIANGULAR

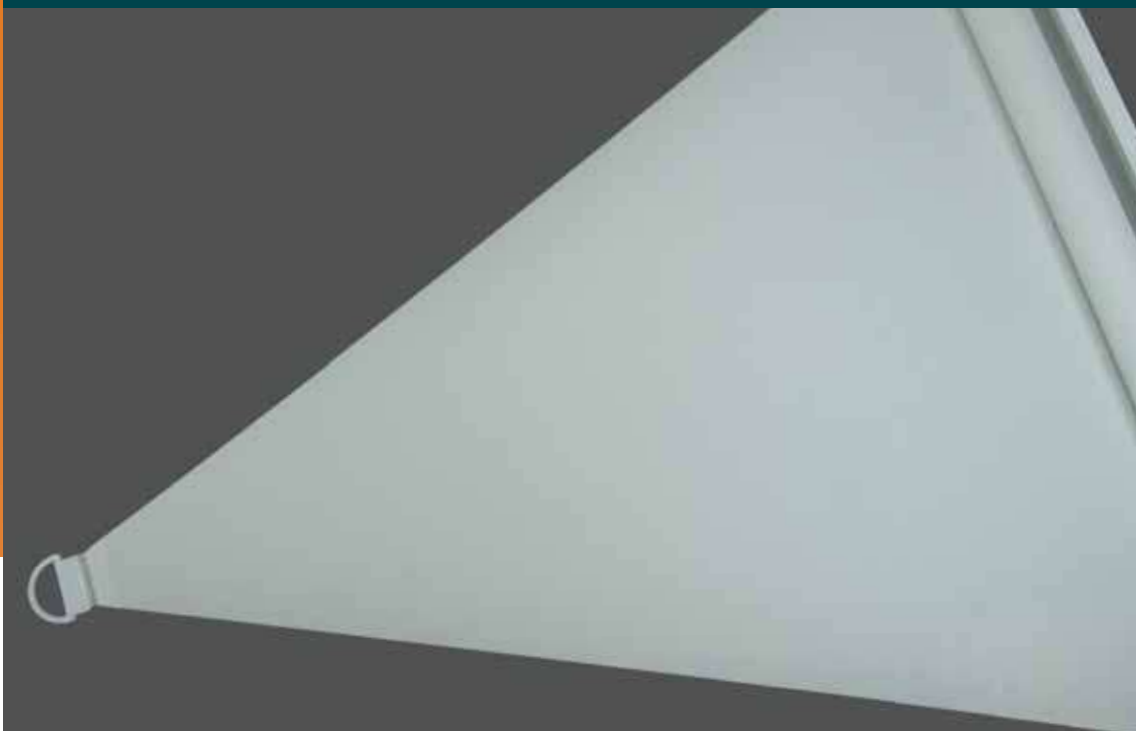




Como su nombre indica, nos permite instalar un estor en esas ventanas “difíciles” triangulares.


# SIST. ADAPTADOS TRIANGULAR



Diferencia entre ancho total y tejido

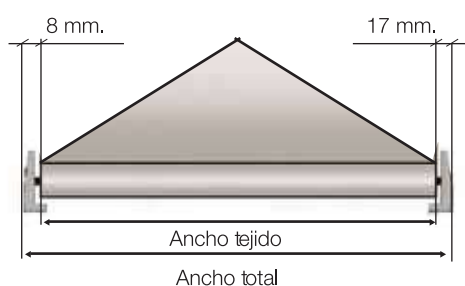


Soporte + mecanismo




Este sistema no dispone de embellecedores laterales.  
Perfilería y accesorios en blanco.

# SIST. ADAPTADOS TRIANGULAR

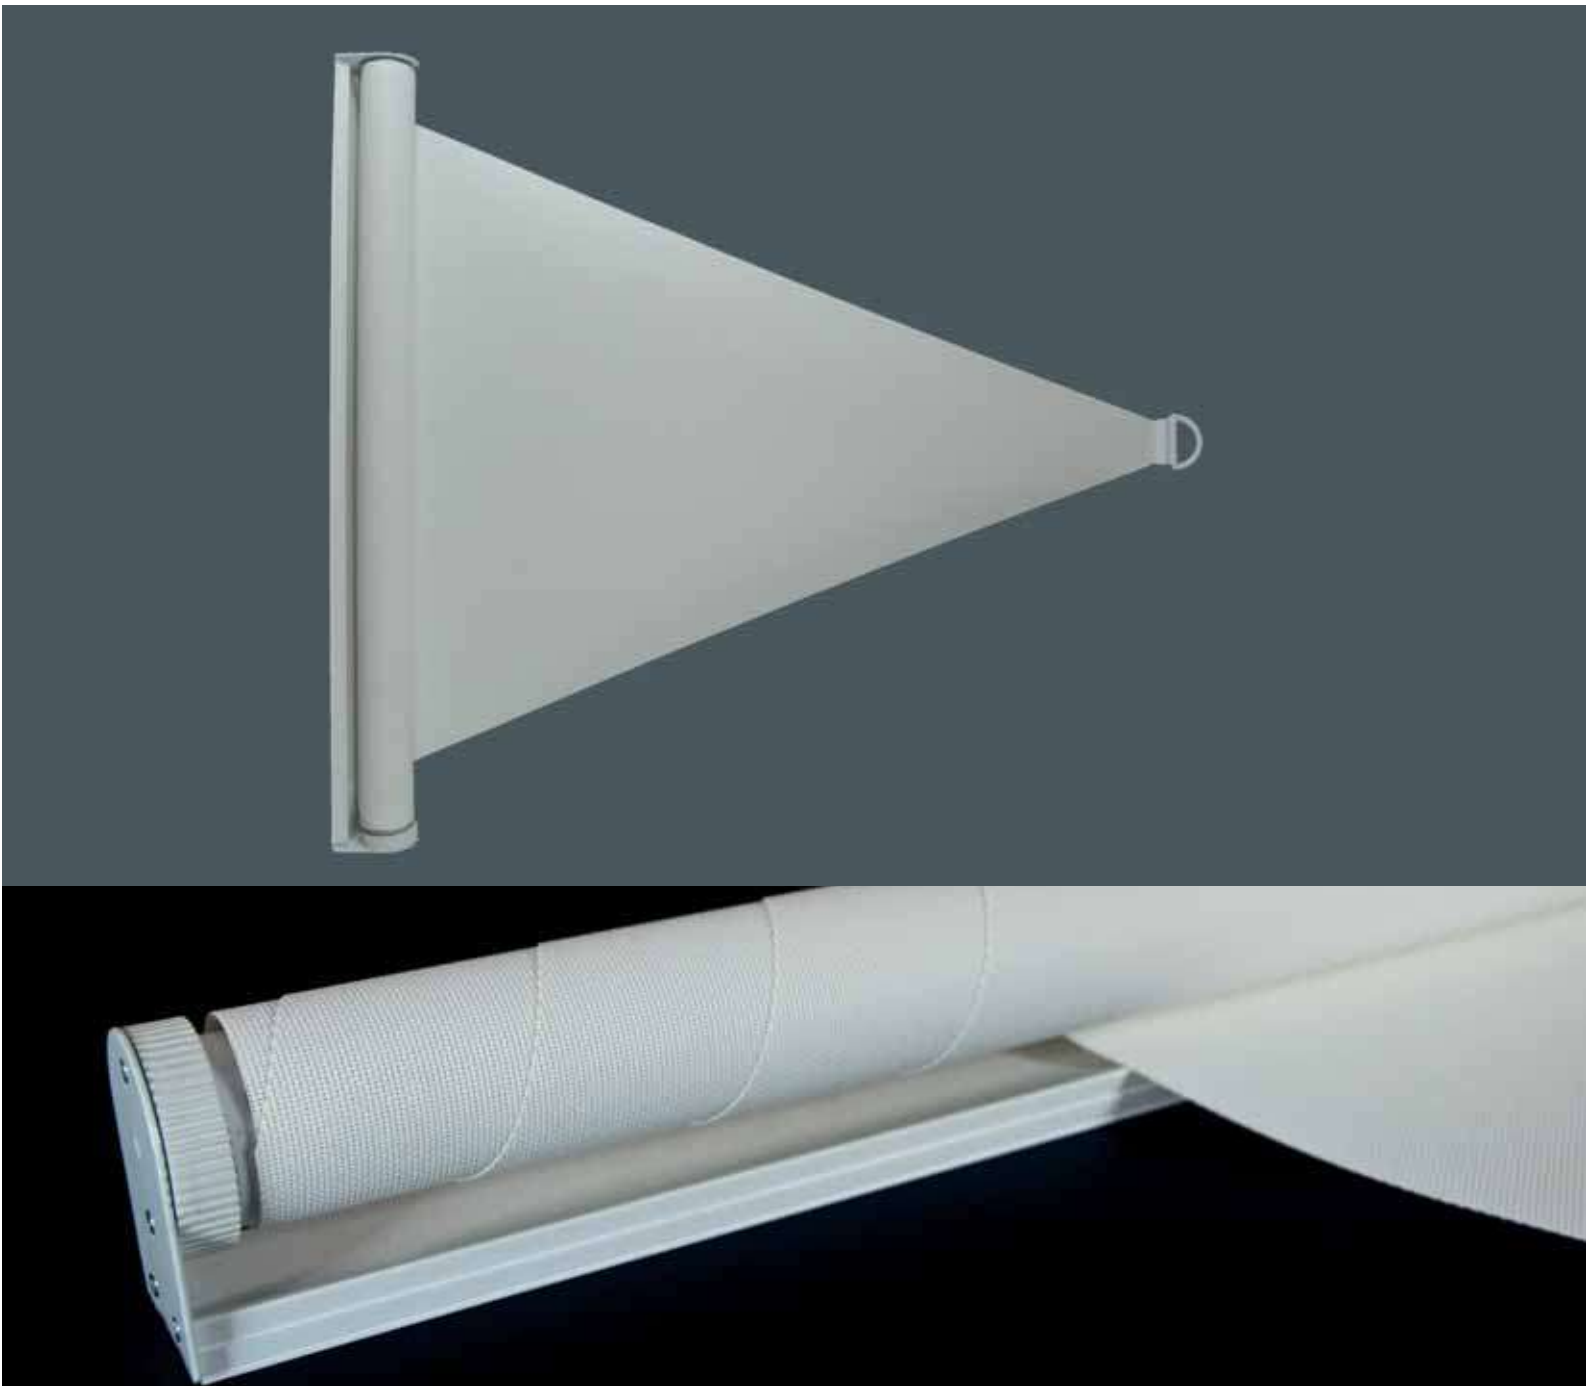

| MEDIDAS MÁXIMAS |        |
|-----------------|--------|
| ALTO            | ANCHO  |
| 200 cm          | 150 cm |

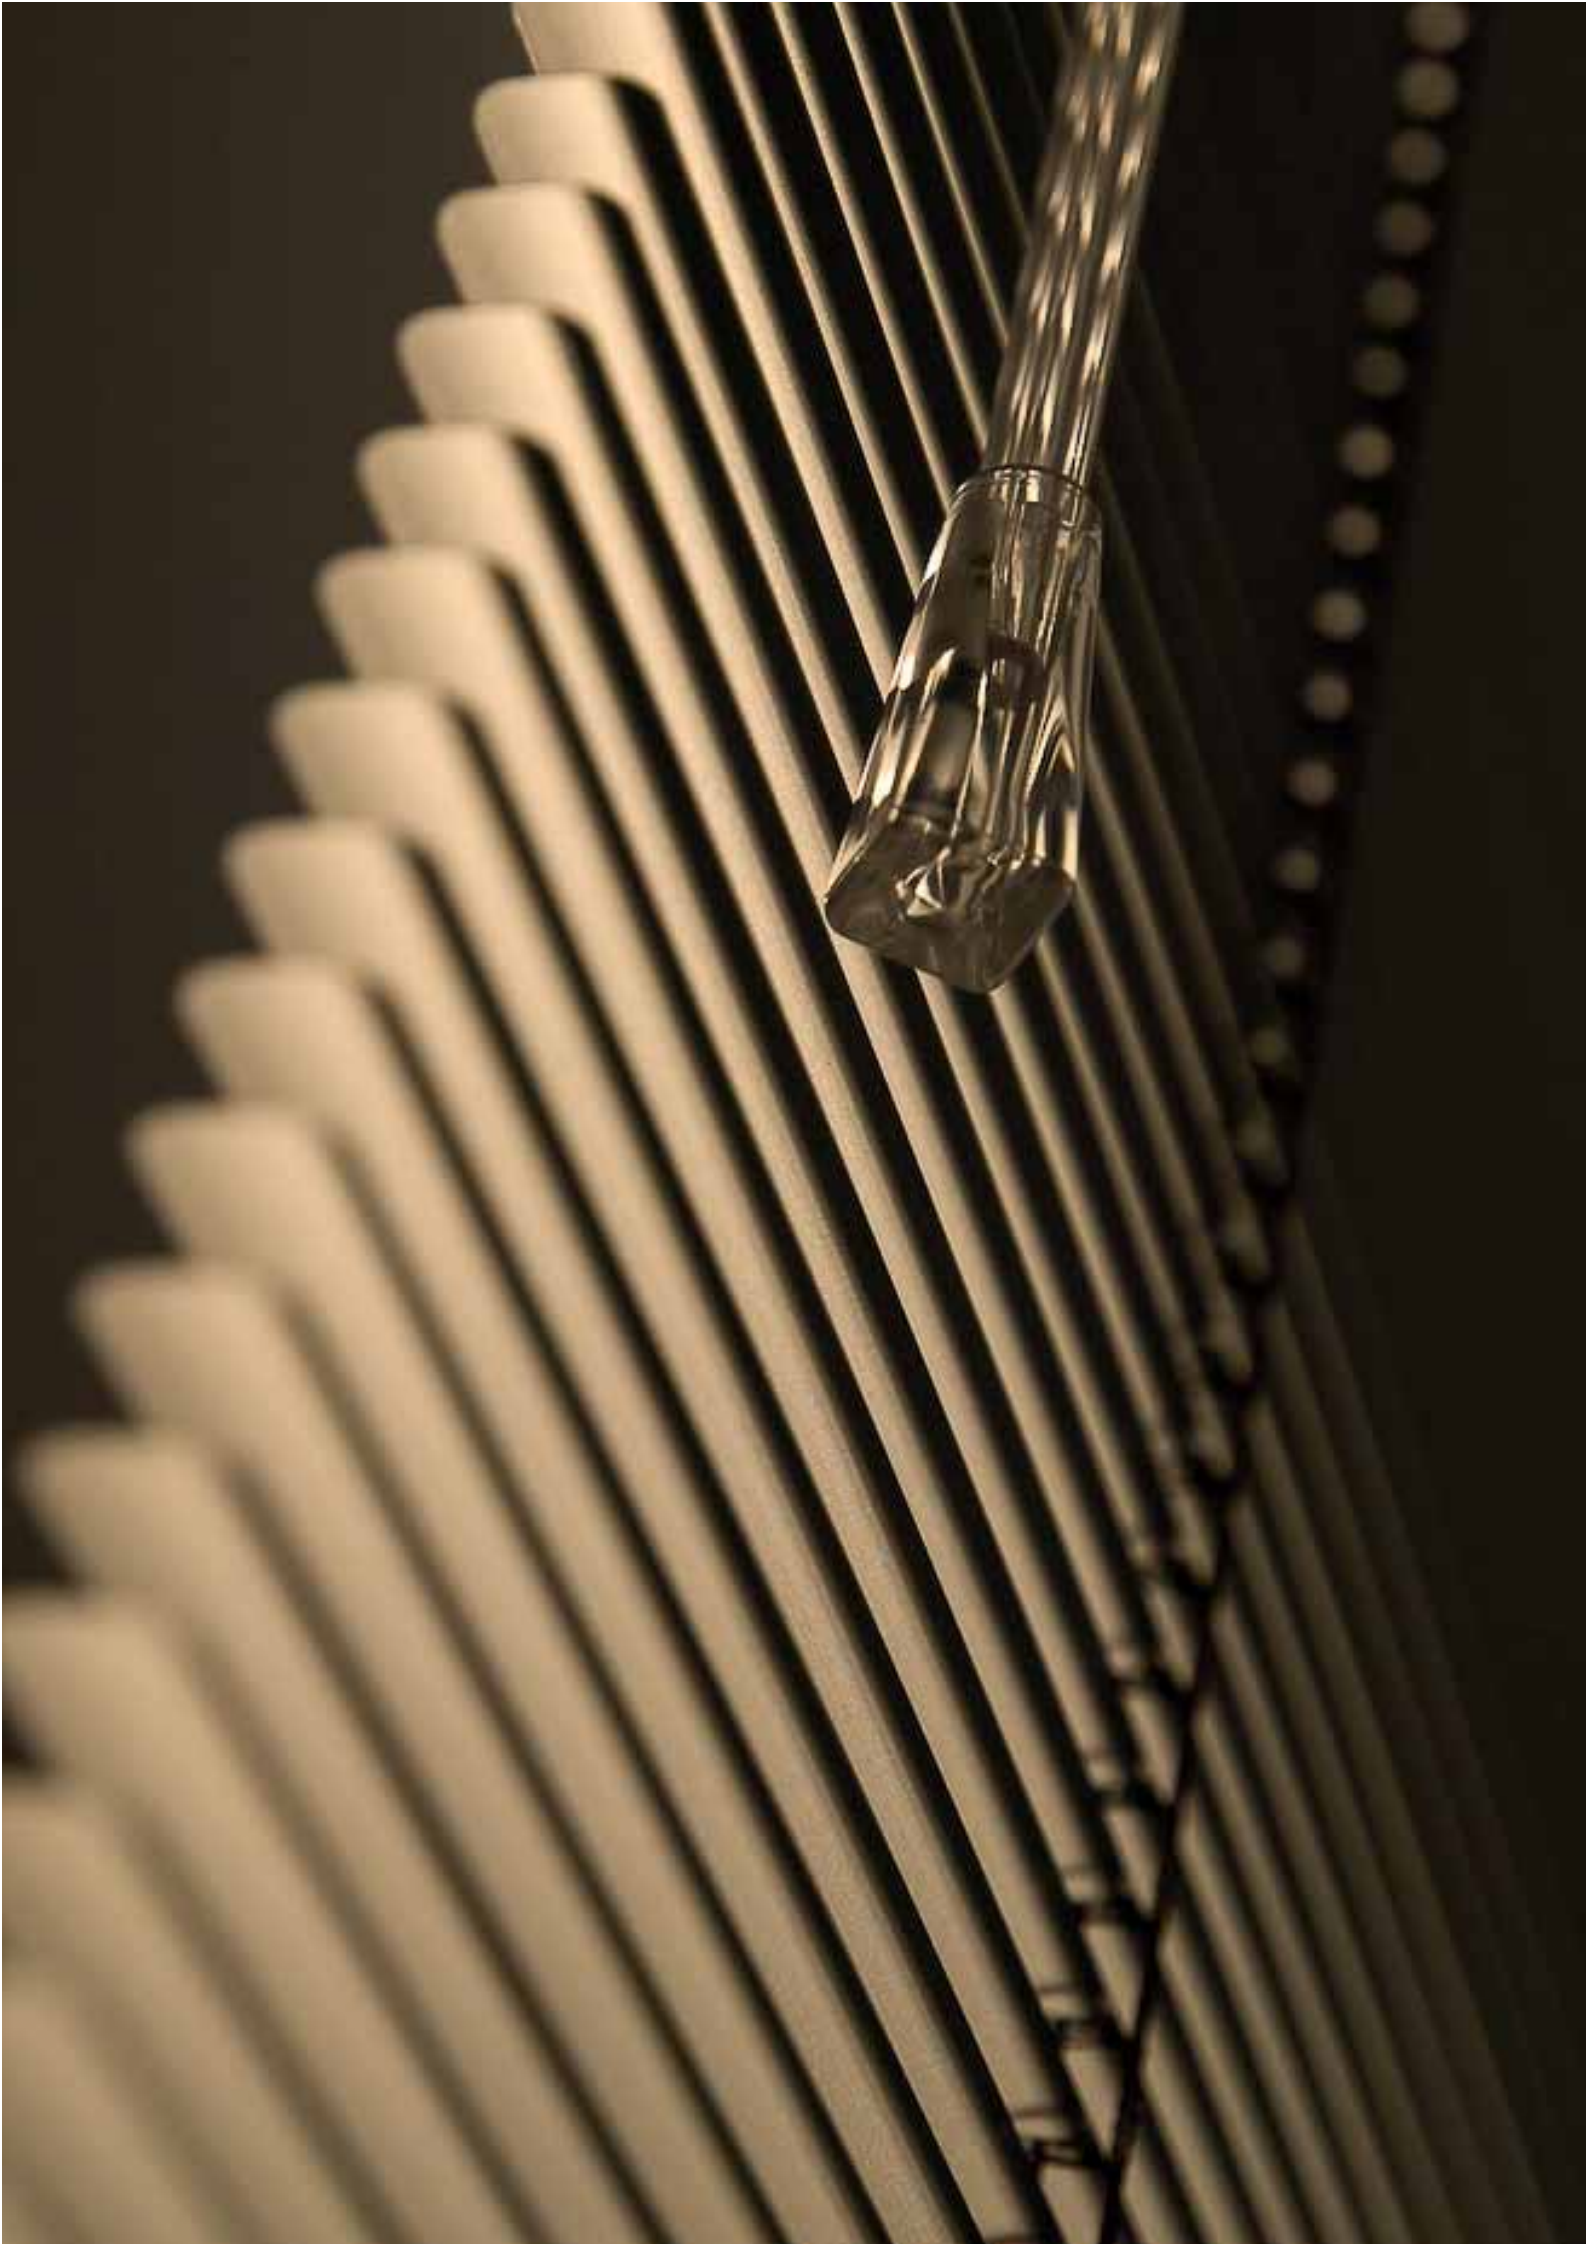


# VENECIANAS RED

Las persianas venecianas siguen siendo un clásico. Nos permiten graduar la intensidad de luz que entra en una habitación y a un precio muy económico. Son consideradas como la persiana que mejor regula la temperatura ya que permite el paso de la luz que deseamos mientras refleja el excedente al exterior, al mismo tiempo que genera una corriente de aire a través de sus láminas.

Siguen teniendo una estética moderna y práctica, ideal para cualquier estilo.

# VENECIANAS **RED**

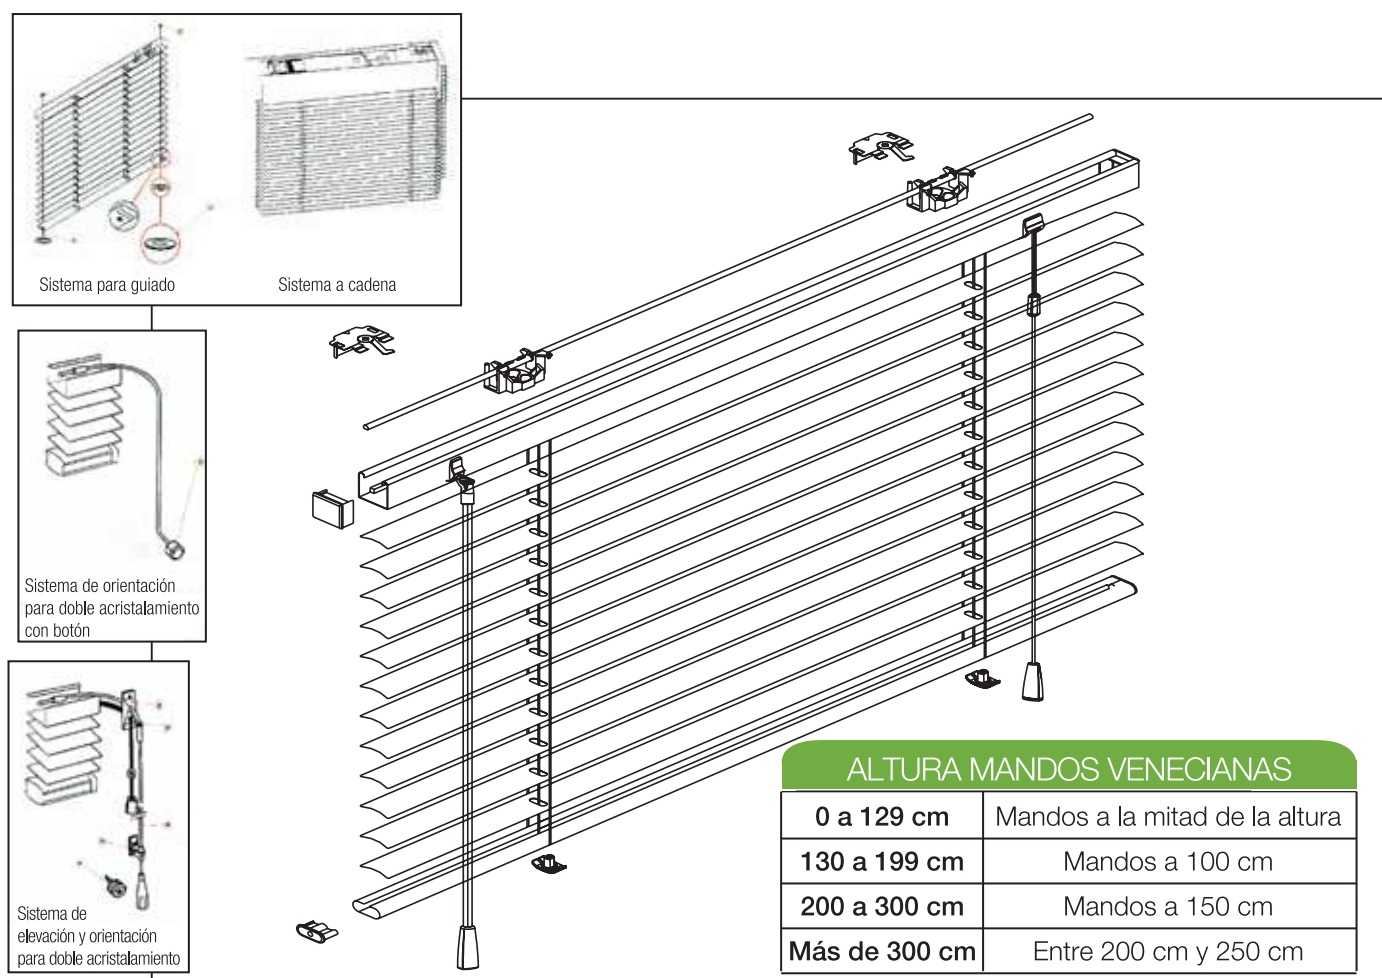

## Nº DE ESCALERILLAS SEGÚN ANCHO DE PERSIANA

| Aluminio  |           |           |           | Indeformable | Madera 50mm | Escalerillas |
|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|--------------|
| 12 mm     | 16 mm     | 25 mm     | 50 mm     | 25 mm        |             |              |
| 65 a 100  | 65 a 100  | hasta 70  | hasta 115 | hasta 70     | hasta 115   | 2            |
| 100 a 150 | 100 a 150 | 71 a 130  | 116 a 140 | 71 a 130     | 116 a 140   | 3            |
| 151 a 190 | 151 a 190 | 131 a 180 | 141 a 190 | -            | 141 a 190   | 4            |
| 191 a 230 | 191 a 230 | 181 a 230 | 191 a 240 | 131 a 180    | 191 a 240   | 5            |
| 231 a 270 | 231 a 270 | 231 a 300 | 241 a 300 | -            | 241 a 290   | 6            |
| 271 a 290 | 271 a 290 | -         | -         | -            | -           | 7            |
| -         | -         | -         | -         | -            | -           | 8            |

Las venecianas inferiores a 30 cm se suministrarán con los mandos normales (varilla izquierda cordón derecha).

Ancho mínimo de las venecianas con monomando: 40cm.

Las venecianas aluminio 100% y PVC con el cabezal de aluminio no pueden llevar ni el sistema monomando ni soportes quick-fit.

Las venecianas guiadas por defecto van con soportes techo y tensor plano.

# VENECIANAS RED

## REPLIEGUE DE CORTINAS

| Altura persiana | Altura de repliegue   |                 |               |                     |
|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------|---------------------|
|                 | Aluminio 12-16-25 mm. | Aluminio 50 mm. | Madera 50 mm. | Indeformable 25 mm. |
| 30 cm           | 5,2 cm                | 8,9 cm          | -             | 6,7 cm              |
| 60 cm           | 5,9 cm                | 9,4 cm          | 12,4 cm       | 7,4 cm              |
| 80 cm           | 6,4 cm                | 9,7 cm          | 14,0 cm       | 7,9 cm              |
| 120 cm          | 7,9 cm                | 10,3 cm         | 17,0 cm       | 9,4 cm              |
| 160 cm          | 8,3 cm                | 10,9 cm         | 20,0 cm       | 9,8 cm              |
| 200 cm          | 9,3 cm                | 11,5 cm         | 24,5 cm       | 10,8 cm             |
| 240 cm          | 10,3 cm               | 12,2 cm         | 27,0 cm       | 11,8 cm             |
| 280 cm          | 11,2 cm               | 12,8 cm         | 29,5 cm       | 12,7 cm             |
| 300 cm          | 11,7 cm               | 13,0 cm         | 33,0 cm       | 13,2 cm             |

## SOPORTES


| Aluminio (12-16-25 mm) e Indeformable |             |              | Aluminio (50 mm) Madera (50mm) |                       |
|---------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------|-----------------------|
| Ancho                                 | Alto        |              | Ancho                          | n° soportes centrales |
|                                       | 25 a 199 cm | 200 a 300 cm |                                |                       |
| 14 a 149 cm                           | 2 soportes  | 2 soportes   | 50 a 120 cm                    | 0                     |
| 150 a 210 cm                          | 3 soportes  | 4 soportes   | 121 a 180 cm                   | 1                     |
| 211 a 300 cm                          | 4 soportes  | 4 soportes   | 181 a 150 cm                   | 2                     |

## RECOMENDACIONES

|                   | Aluminio         |                  |                  | PVC 25 mm          | Madera 50 mm     |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
|                   | 50 mm            | 25 mm            | 16 mm            |                    |                  |
| Ancho máximo      | 250 cm           | 290 cm           | 290 cm           | 180 cm             | 250 cm           |
| Ancho mínimo      | 60 cm            | 30 cm            | 30 cm            | 30 cm              | 30 cm            |
| Alto máximo       | 250 cm           | 350 cm           | 250 cm           | 250 cm             | 250 cm           |
| Alto mínimo       | 50 cm            | 25 cm            | 25 cm            | 25 cm              | 25 cm            |
| Superficie máxima | 5 m <sup>2</sup> | 6 m <sup>2</sup> | 5 m <sup>2</sup> | 4,5 m <sup>2</sup> | 5 m <sup>2</sup> |




VENECIANA  
**ALUMINIO 16 mm.**  
**ALUMINIO 25 mm.**

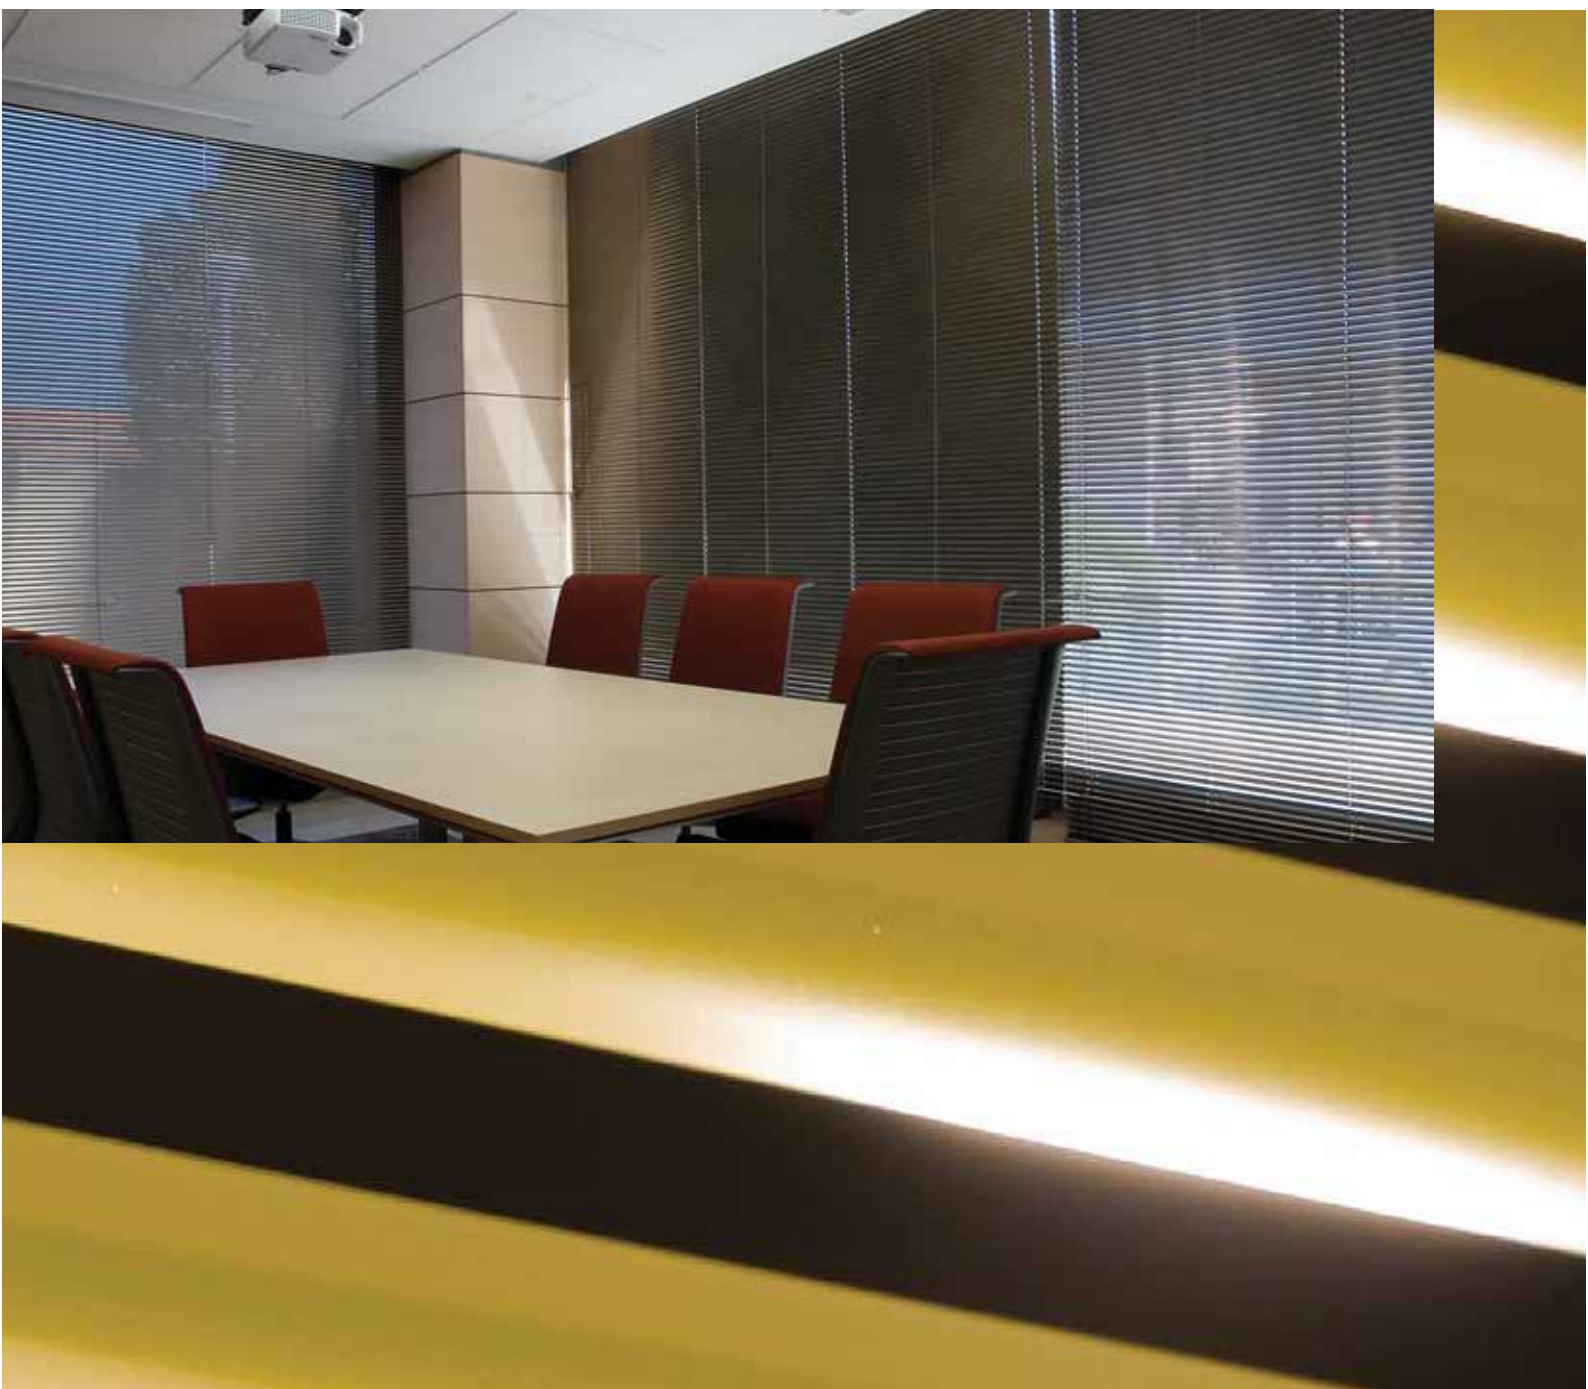

Las persianas venecianas de 16 mm. y las persianas venecianas de 25 mm. son, sin duda, las más utilizadas en los hogares europeos.  
En Red Cortina Técnica le damos la opción de ponerle cabezal y terminal de aluminio de extrusión para evitar la corrosión.  
No se oxida.  
Ideal para zonas costeras. Es la veneciana de aluminio 100%.

# VENECIANAS **ALUMINIO** 16 mm. y 25 mm.

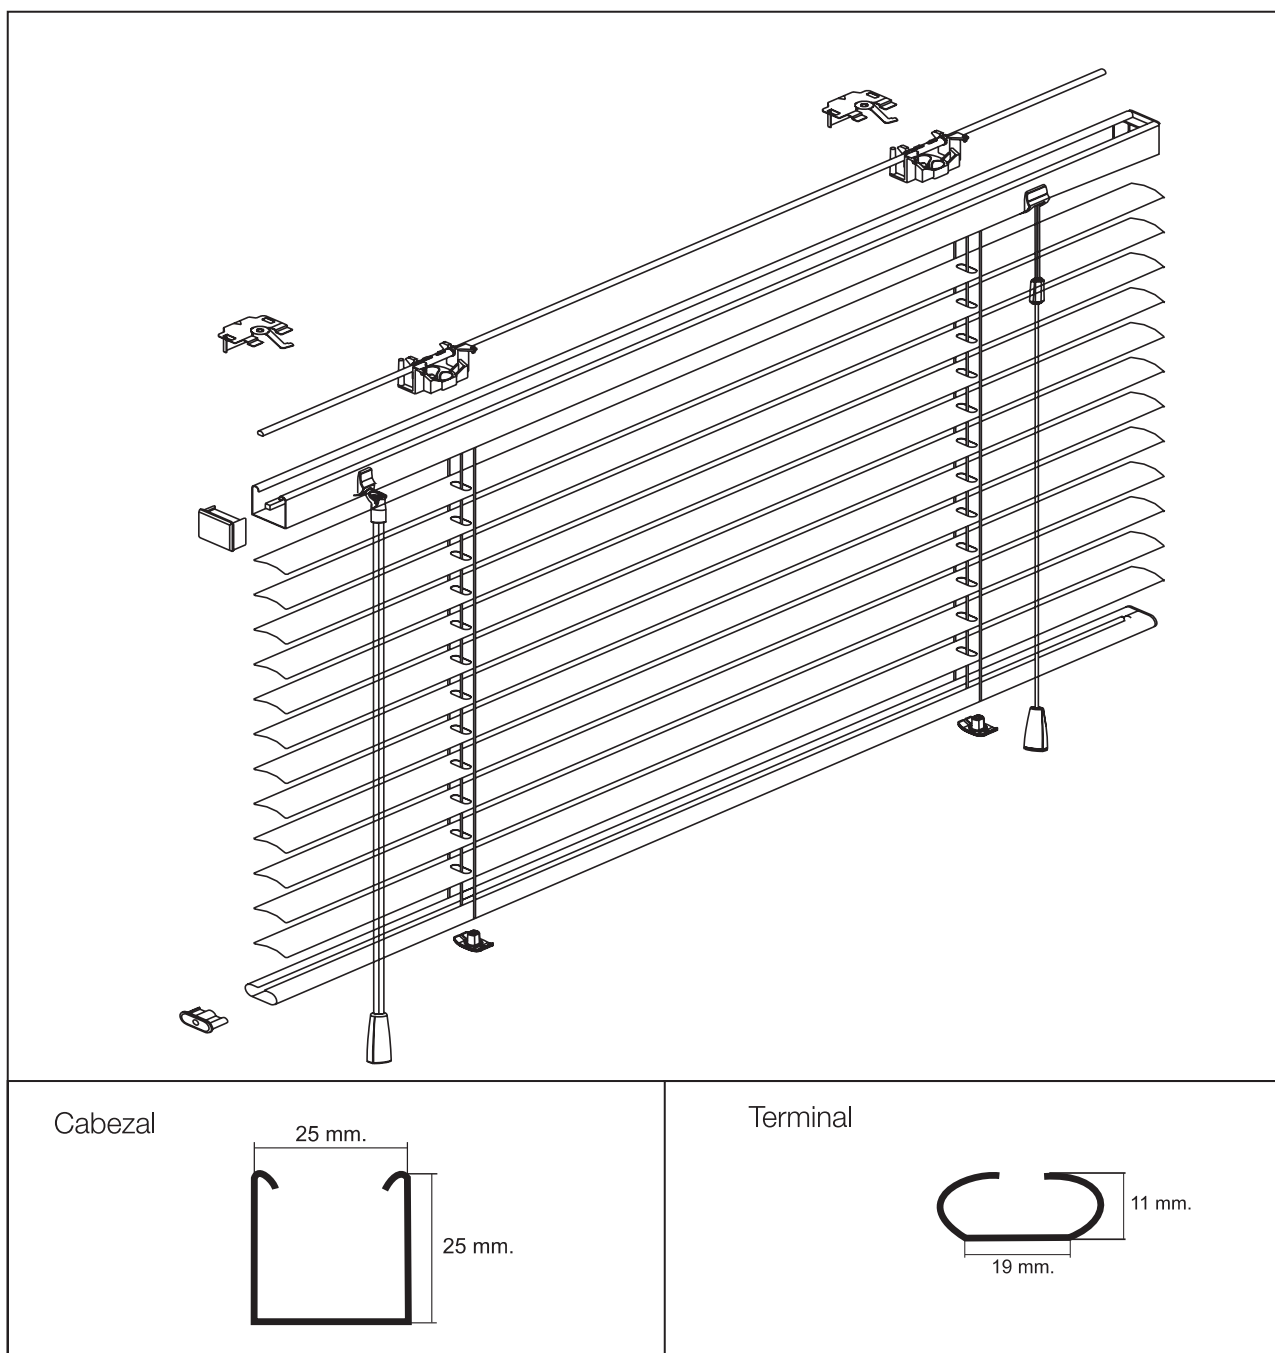


Opción de cabezal y terminal en aluminio de extrusión o chapa pintada.

Ancho mínimo de las venecianas con monomando: 40cm.

Las venecianas aluminio 100% y PVC con el cabezal de aluminio no pueden llevar ni el sistema monomando ni soportes quick-fit. Únicamente pueden ir con cabezal de chapa.

# VENECIANAS **ALUMINIO** 16 mm. y 25 mm.

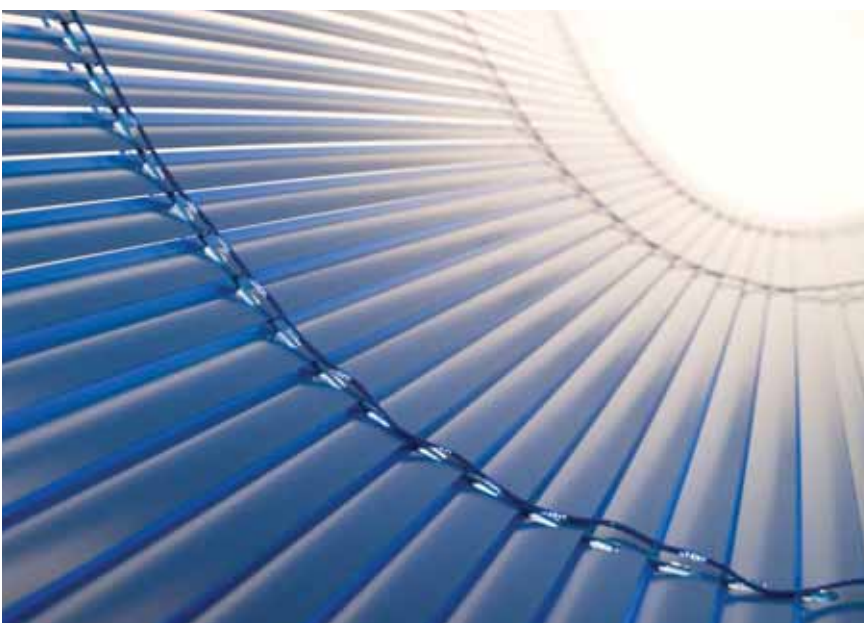


## COLORES DISPONIBLES EN ALUMINIO 100%

|           |           |           |           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ref. 1001 | ref. 1003 | ref. 1004 | ref. 1006 | ref. 1008 | ref. 1016 | ref. 1019 |
| ref. 1021 | ref. 1028 | ref. 1030 | ref. 1040 | ref. 1058 | ref. 1501 | ref. 1801 |
| ref. 1802 | ref. 1803 | ref. 1804 |           |           |           |           |




VENECIANA  
**INDEFORMABLE** 25mm.

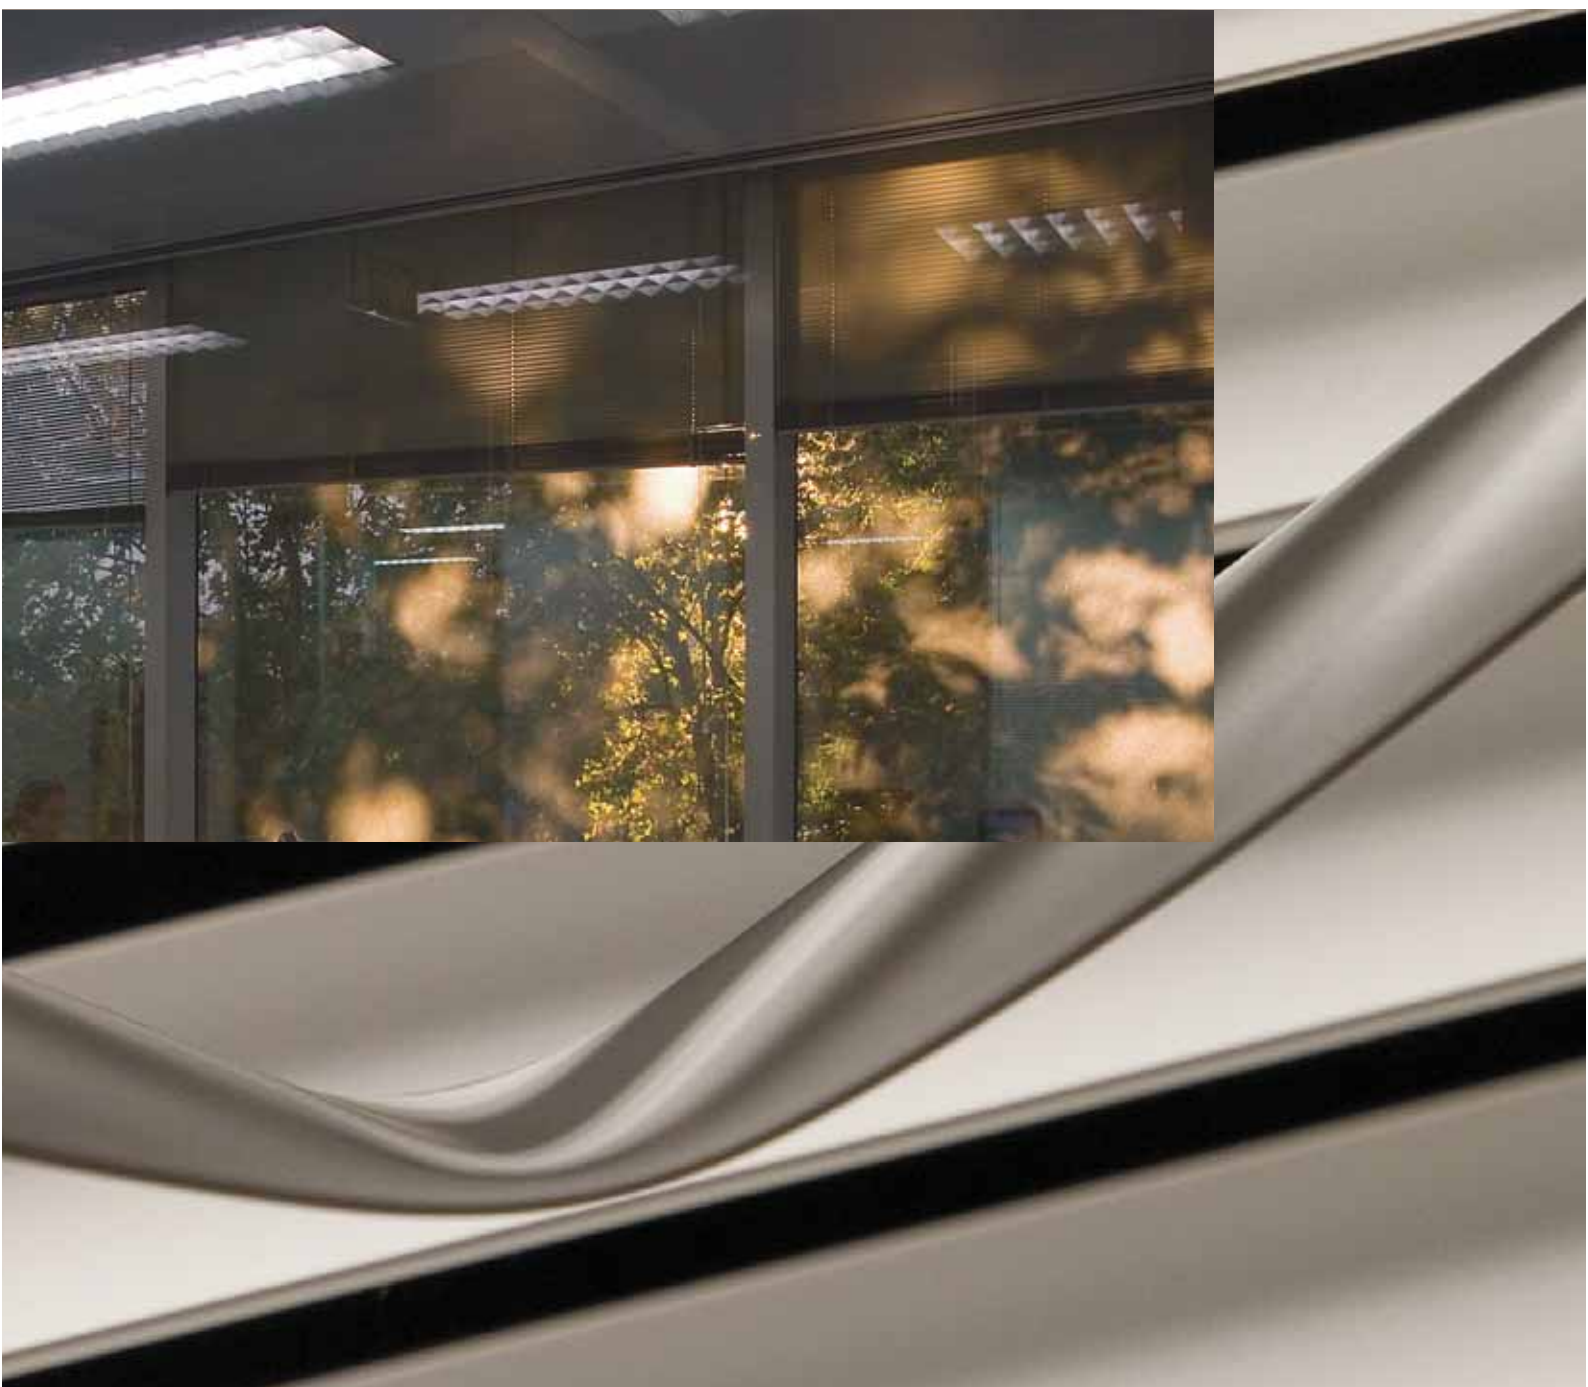

Por mucho que doblemos sus láminas, siempre vuelven a su estado original. Si a esto le añadimos un cabezal y un terminal de aluminio de extrusión, tenemos la veneciana indeformable.

Las venecianas indeformables están especialmente indicadas para lugares donde sean susceptibles a ser golpeadas. Como su nombre indica, el material en el que están hechas hace que sea prácticamente imposible que sus lamas pierdan su forma y flexibilidad, pero están totalmente desaconsejadas para ventanas que reciban mucha luz y calor directos.

# VENECIANA INDEFORMABLE 25 mm.

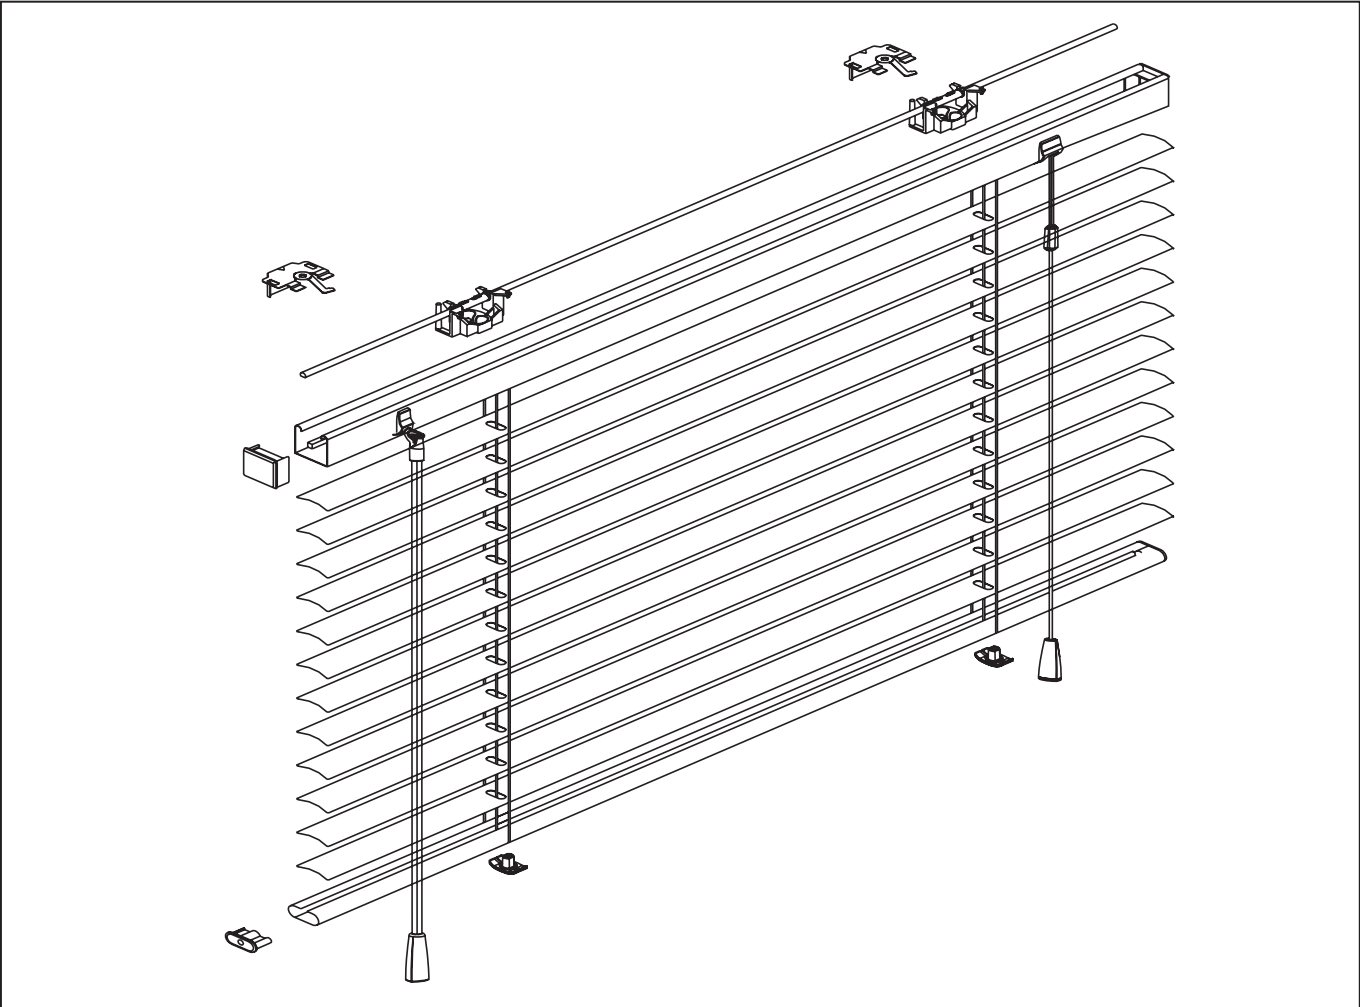


|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| <div>Cabezal</div> <div> </div> | <div>Terminal</div> <div> </div> |
|---------------------------------|----------------------------------|

Cabezal y terminal en aluminio de extrusión.  
 El ancho mínimo es de 30cm.  
 Las venecianas de PVC no pueden llevar ni el sistema monomando  
 ni soportes quick-fit.

| MEDIDAS MÁXIMAS |        |
|-----------------|--------|
| ALTO            | ANCHO  |
| 250 cm          | 180 cm |

# VENECIANA **INDEFORMABLE** 25 mm.

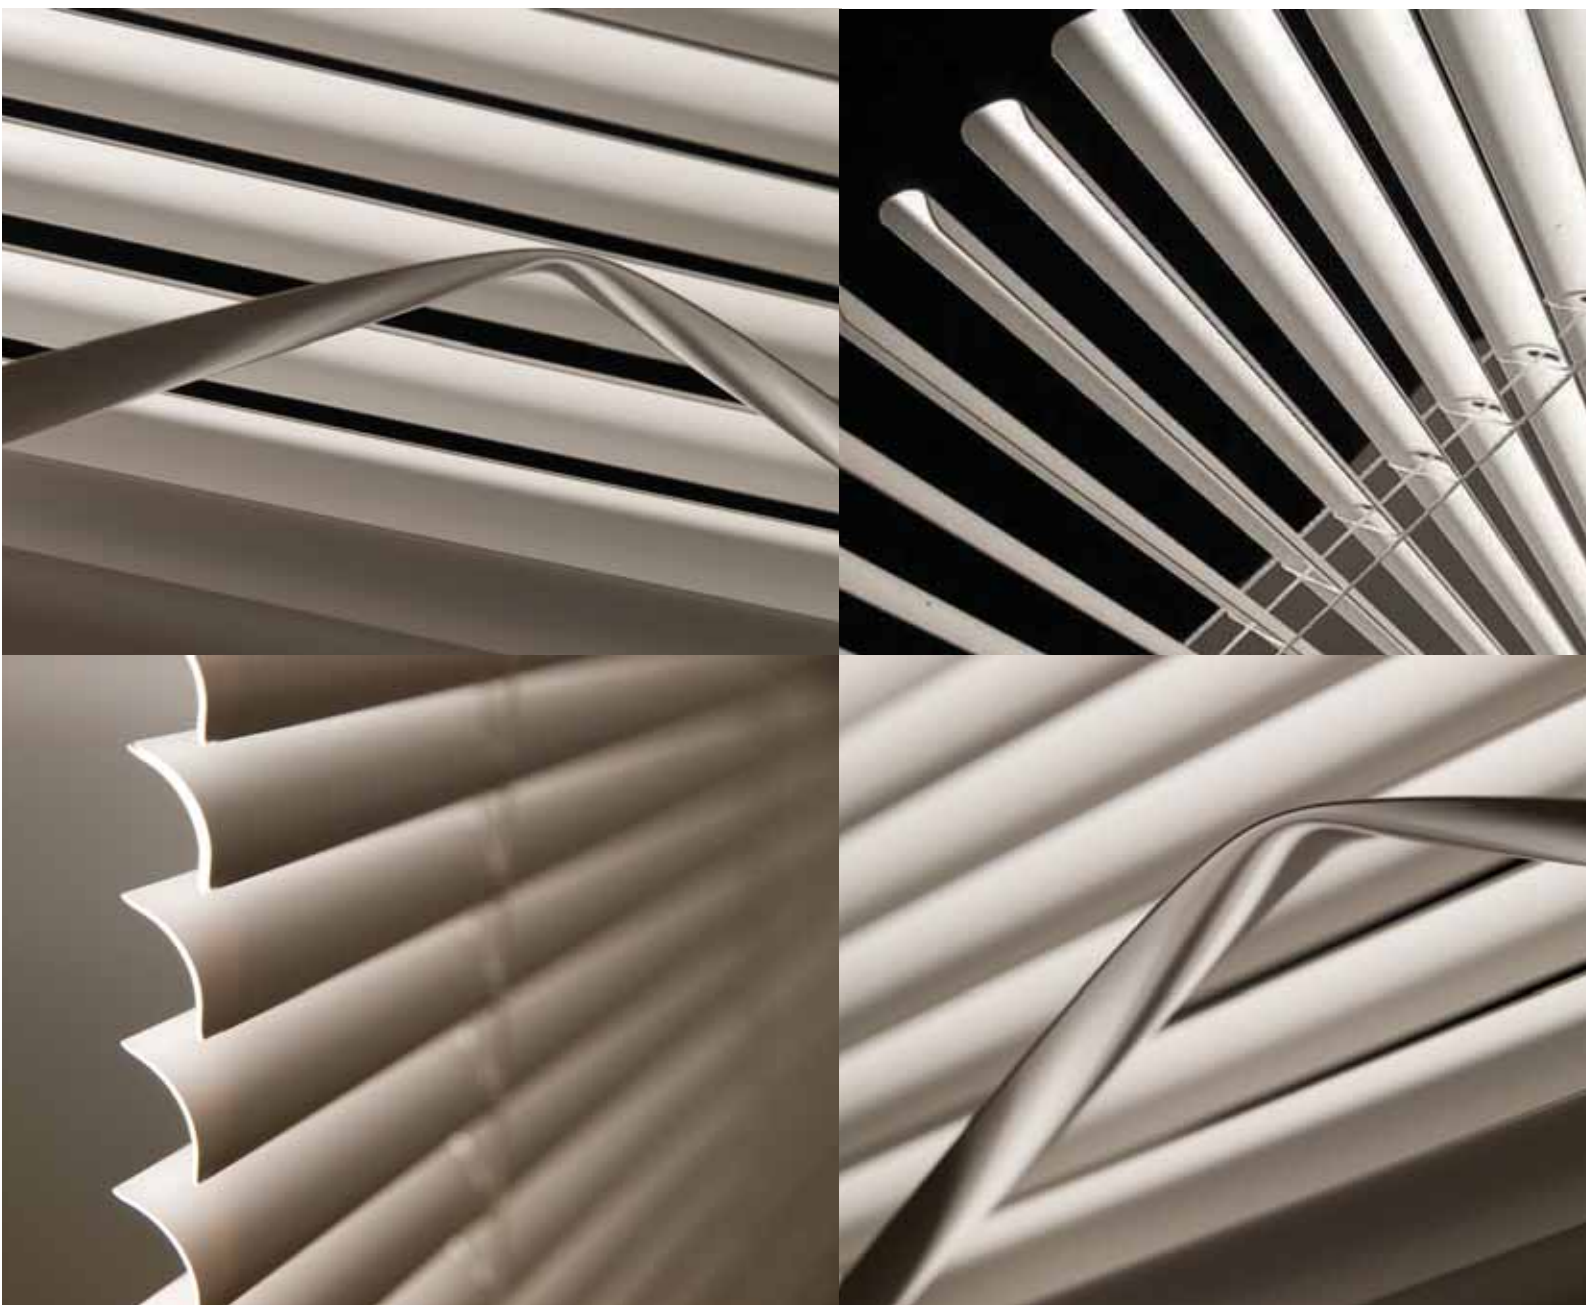


## COLORES DISPONIBLES

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ref. 1001                                                                           | ref. 1008                                                                           | ref. 1021                                                                           |
| Blanco                                                                              | Gris                                                                                | Azul                                                                                |


# VENECIANA MADERA



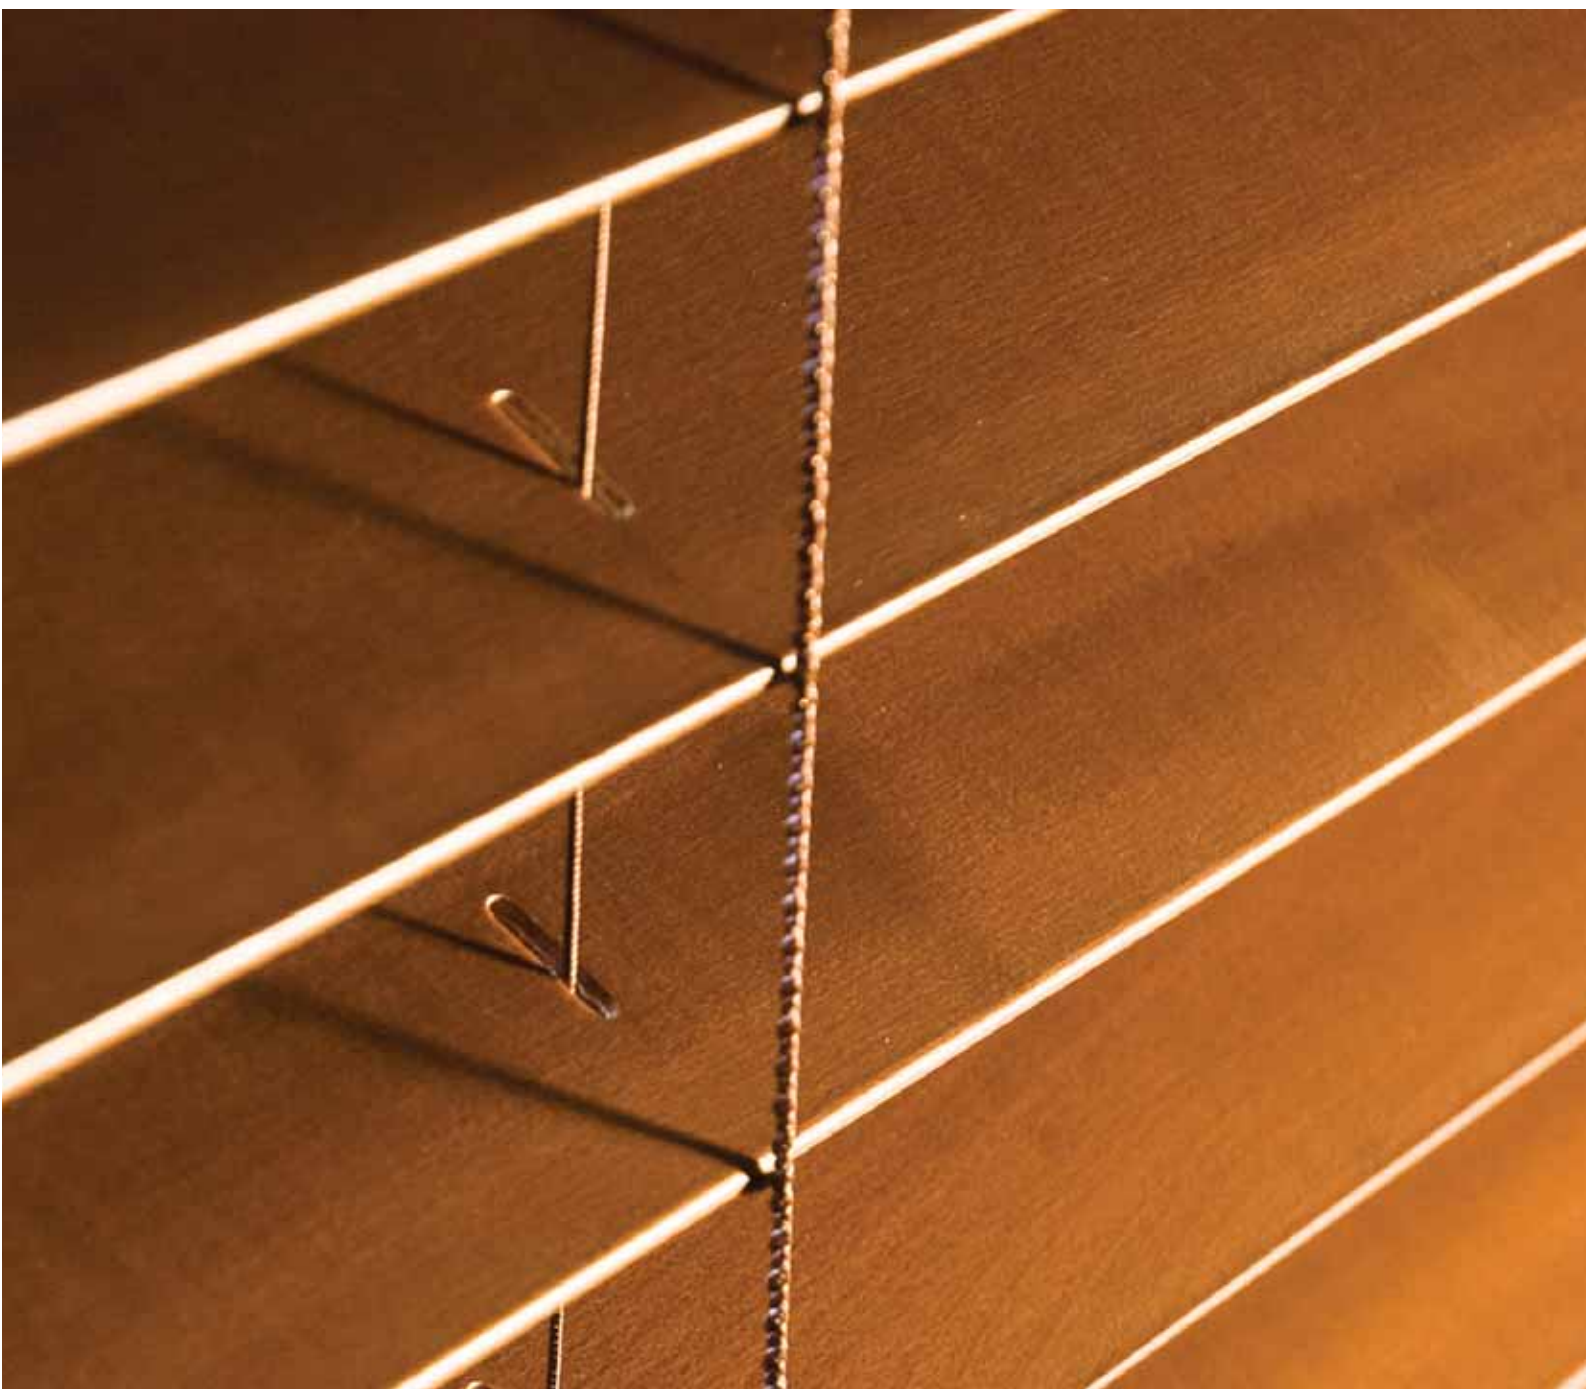

El calor y la belleza de la madera se unen en esta persiana.  
Fabricada con madera de bosque controlado y reforestado.

# VENECIANAS MADERA

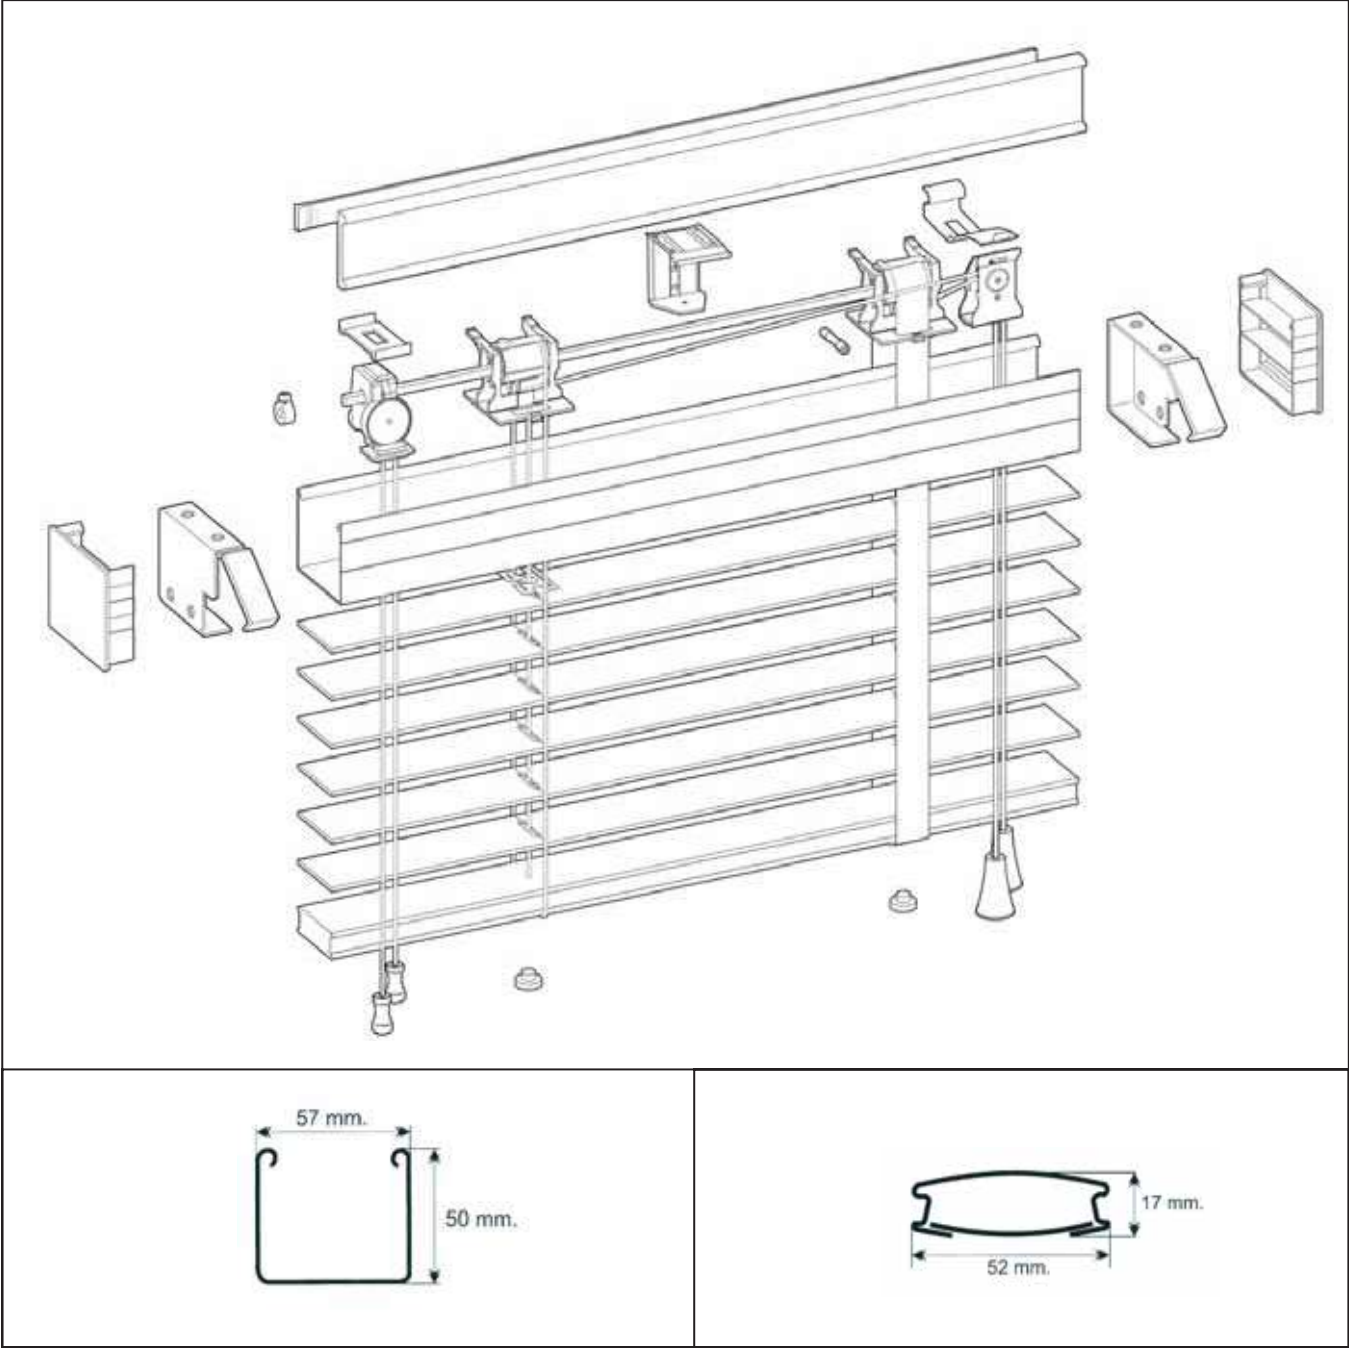

El ancho mínimo es de 30 cm.

| MEDIDAS MÁXIMAS |        |
|-----------------|--------|
| ALTO            | ANCHO  |
| 250 cm          | 250 cm |

# VENECIANAS **MADERA**





# MOSQUITERAS **RED**

Las mosquiteras, en cualquiera de sus versiones, se presentan como la solución ideal para poder disfrutar de la brisa en los días más calurosos del verano sin tener que soportar la molesta presencia de mosquitos y otros insectos.


# MOSQUITERA AUTOENROLLABLE






La mosquitera autoenrollable RED blanca y natural ocupa 39mm,  
la medida exacta para ser instalada entre la persiana exterior y la ventana.


# MOSQUITERA **AUTOENROLLABLE**



Blanco y Plata







Otros colores




El ancho mínimo de la mosquitera es de 40cm.


| MEDIDAS MÁXIMAS |        |
|-----------------|--------|
| ALTO            | ANCHO  |
| 220 cm          | 200 cm |

# MOSQUITERA **AUTOENROLLABLE**

| Colores madera aproximados                                                                              |                                                                                                           | Colores Ral                                                                                              |                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Embero</b><br>      |                                                                                                           | <b>Ral: 9011</b><br>  |                                                                                                           |
| <b>Mobila</b><br>      | <b>Roble Claro</b><br>   | <b>Ral: 9003</b><br>   | <b>Ral: 8017</b><br>   |
| <b>Nogal</b><br>      | <b>Roble Oscuro</b><br> | <b>Ral: 9001</b><br>   | <b>Ral: 3005</b><br>   |
| <b>Oregón</b><br>    | <b>Sapelli</b><br>     | <b>Ral: 1015</b><br>  | <b>Ral: 3007</b><br>  |
| <b>Pino Nudo</b><br> | <b>Teka</b><br>        | <b>Ral: 8001</b><br> | <b>Ral: 6005</b><br> |
|                                                                                                         |                                                                                                           | <b>Ral: 8007</b><br> | <b>Ral: 6009</b><br> |
|                                                                                                         |                                                                                                           | <b>Ral: 8014</b><br> | <b>Ral: 7011</b><br> |

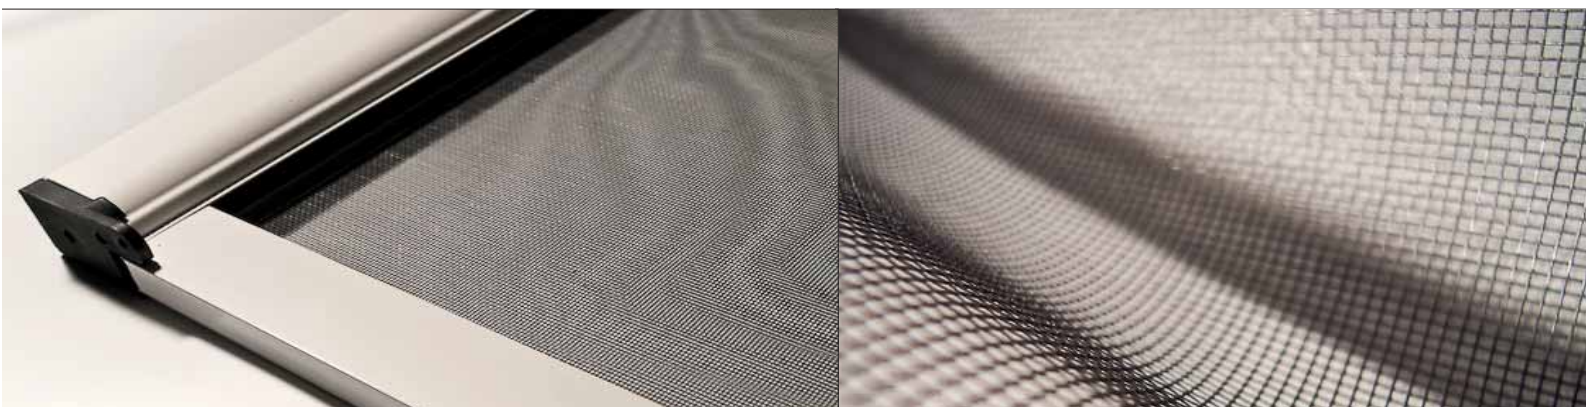

La medida del cabezal en los colores BRONCE, RAL y MADERA es de 43 mm.

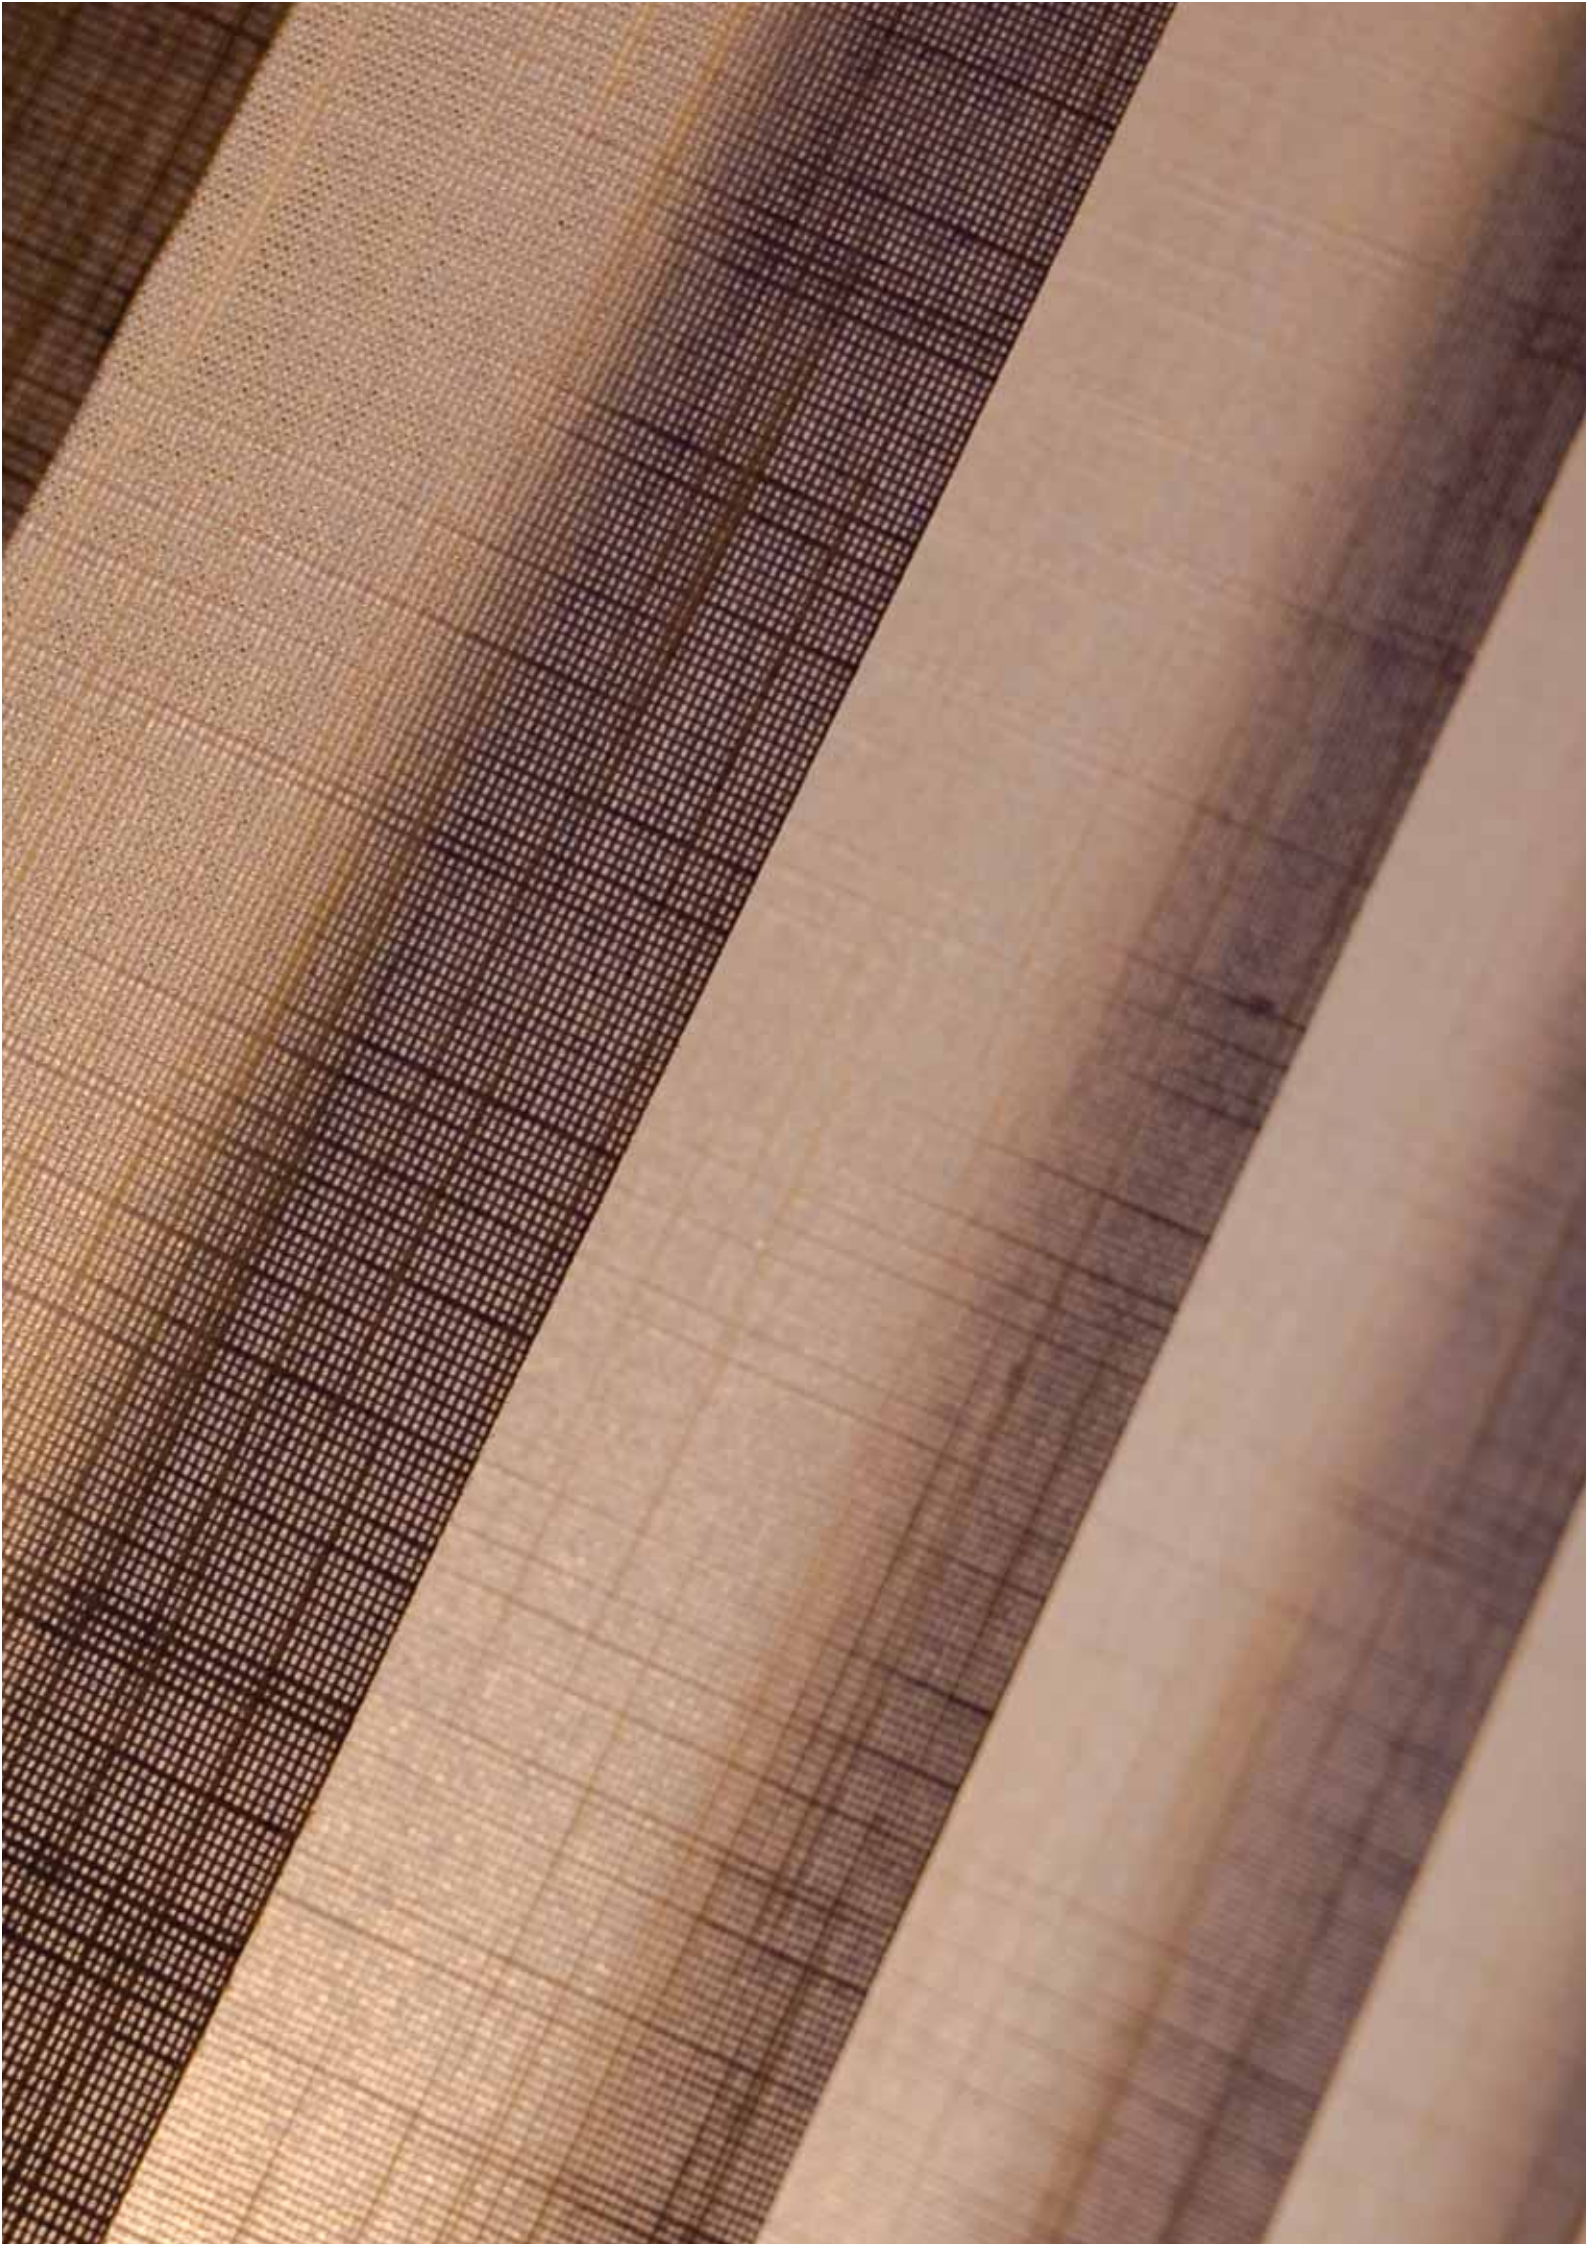


# VERTICALES **RED**

Vuelve la cortina vertical.  
Los tejidos Screen la han resucitado.  
Para grandes espacios no tiene rival.  
Sus láminas de 89 mm. ó 127 mm. giran  
completamente o se recogen a un lado.  
Elegante y duradera.

# VERTICALES



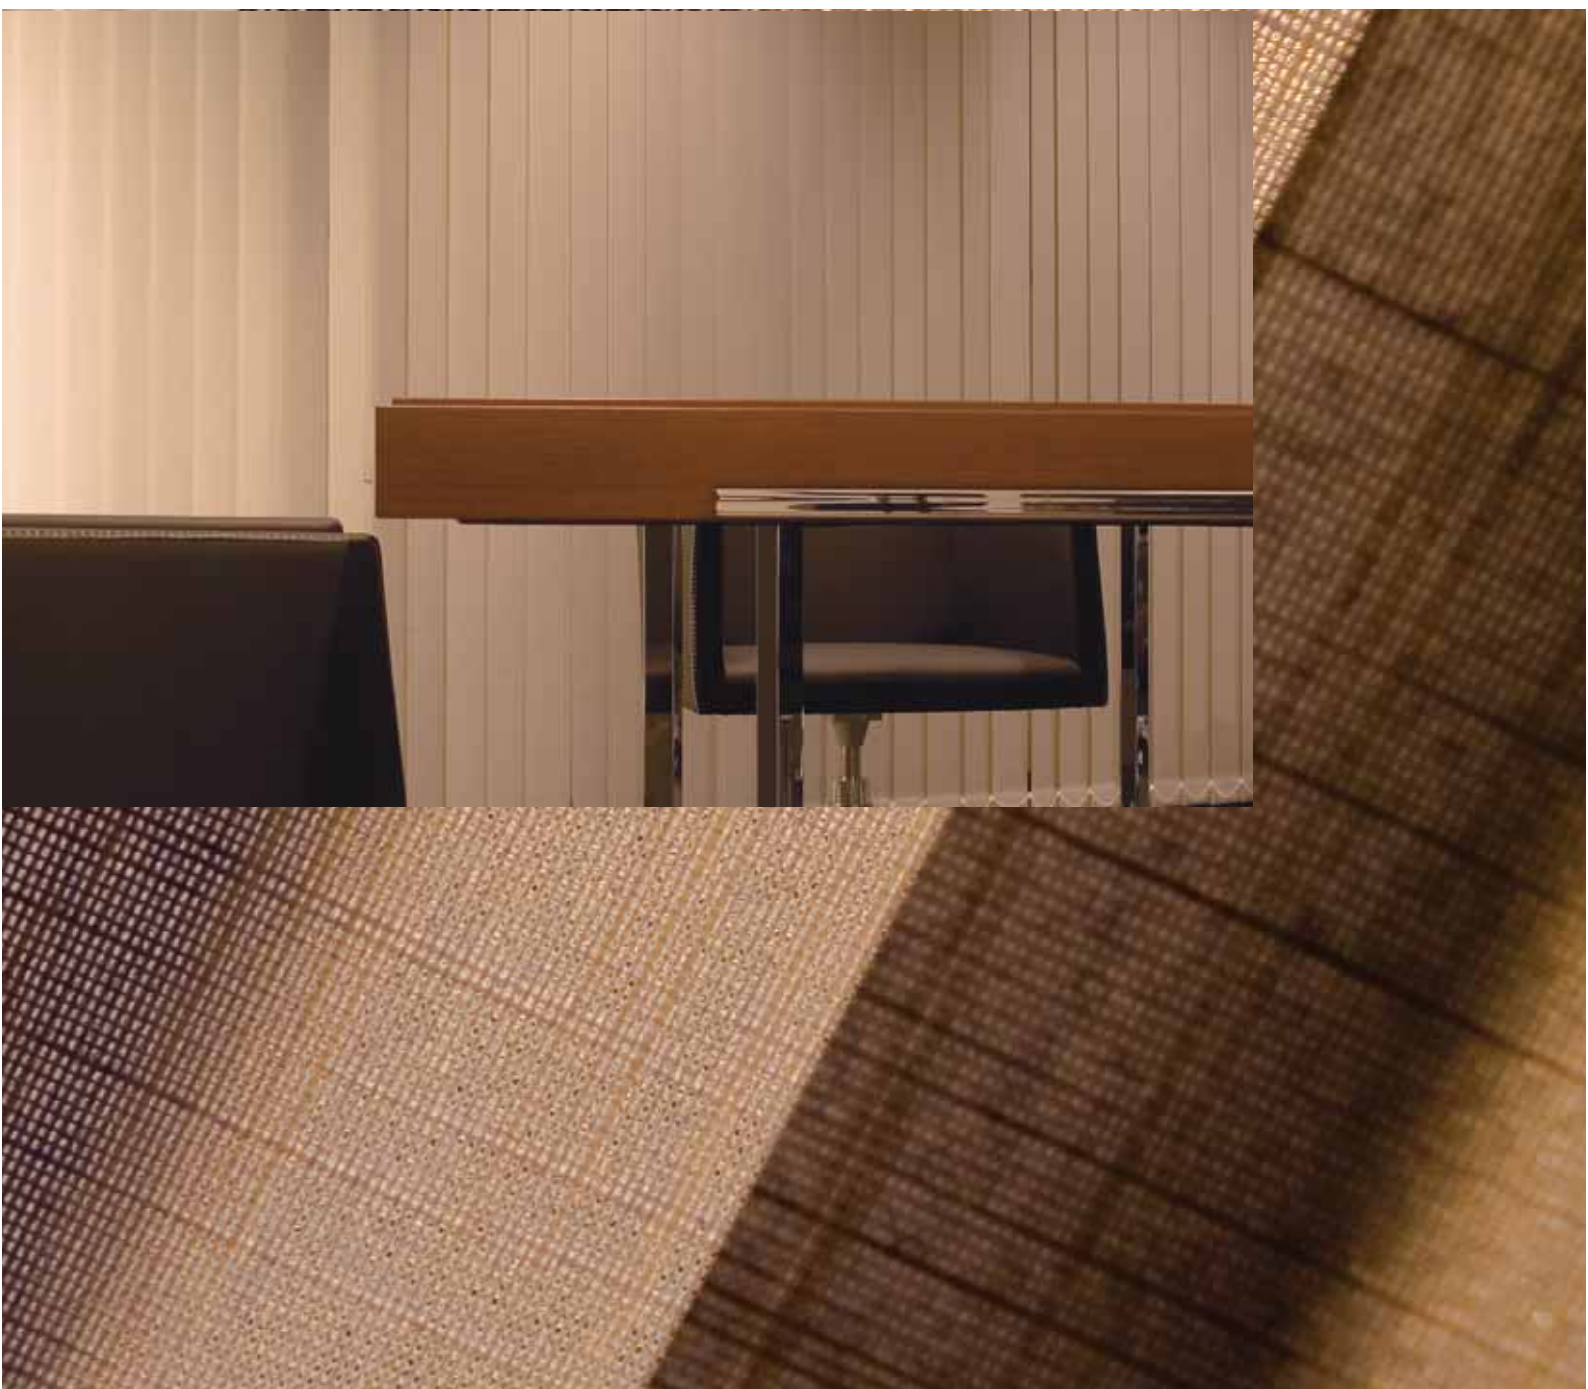


Su diseño vertical proporciona una mayor sensación de esbeltez y sobria elegancia. La belleza del cabezal de 29 mm., sus mecanismos irrompibles y una variedad de más de 300 tejidos, la hacen irresistible.

# VERTICALES

El carro ofrece un nuevo sistema de embrague para evitar su ruptura aún en caso de que se fuerce el giro de la lama.

Carro



Cabezal: El color suministrado por defecto es el blanco.  
Colores disponibles.




Cabezal de aluminio extrusionado de 2,5 mm. de espesor con aristas redondeadas.  
Los tejidos screen y opaco no se pueden fabricar en 89mm.

# VERTICALES

## SISTEMAS DE RECOGIDA


### Recogida normal

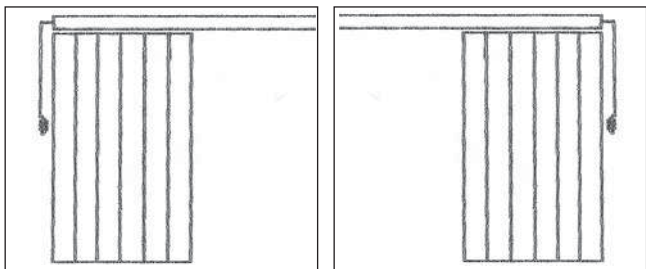

Izda. / Izda.

Dcha. / Dcha.


### Recogida lateral

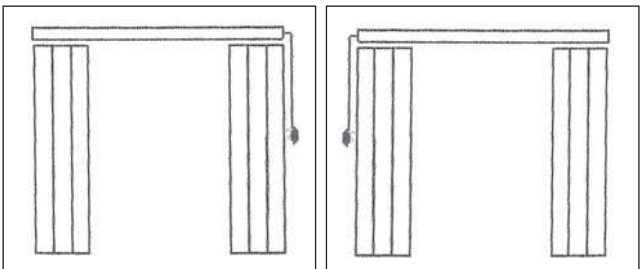

Later. / Dcha.

Later. / Izda.


### Recogida central

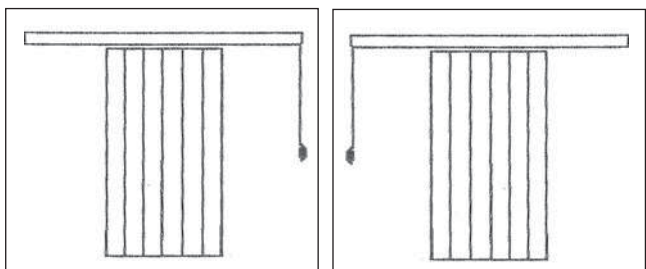

Centr. / Dcha.

Centr. / Izda.


### Recogida invertida

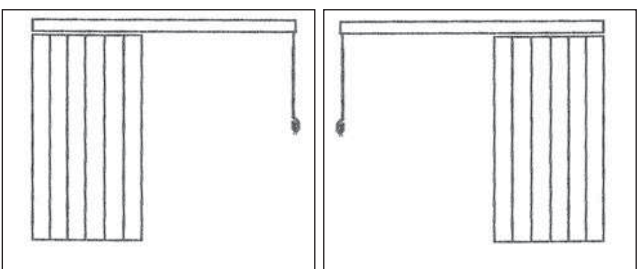


Izda. / Dcha.

Dcha. / Izda.

### Recogida escalera




### Recogida inclinada




Recogida inclinada y de escalera supone un incremento en el precio del 50%


# VERTICALES

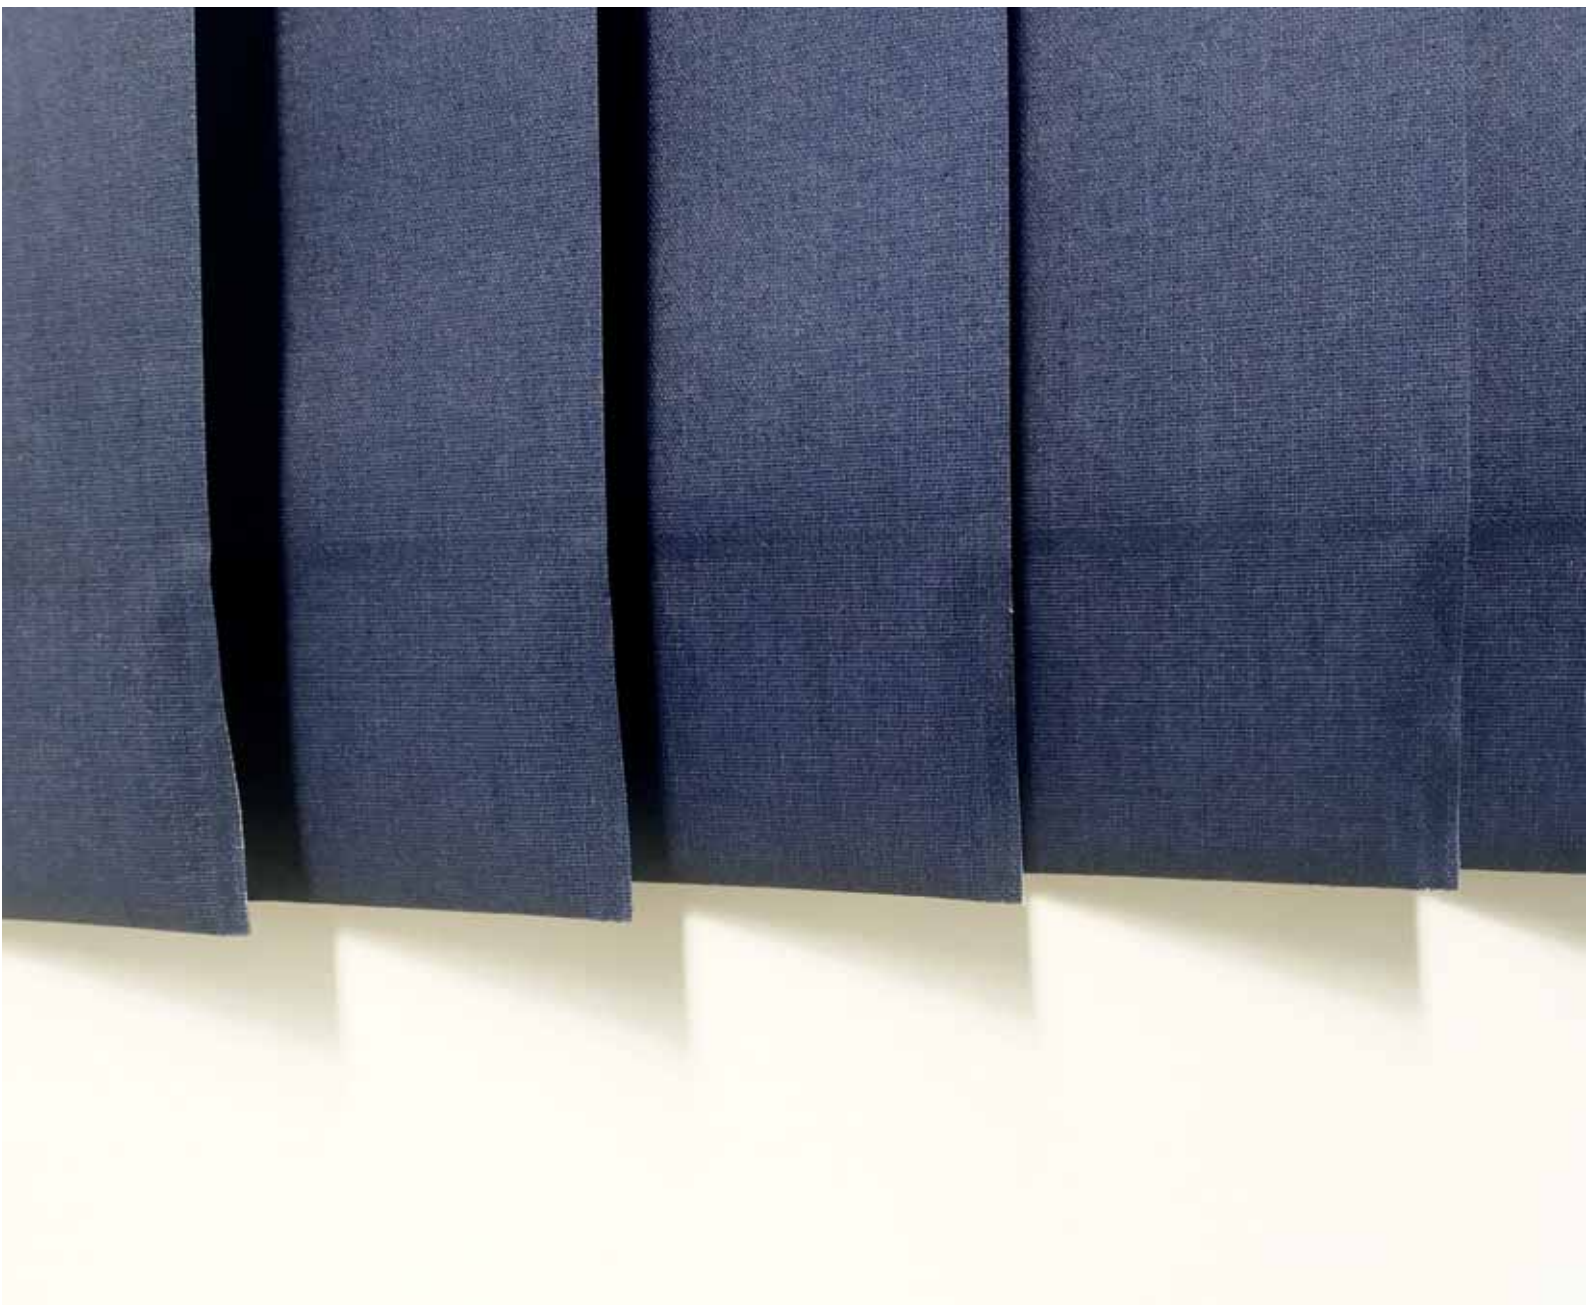

Fabricamos verticales sin cadena distanciadora.

# VERTICALES

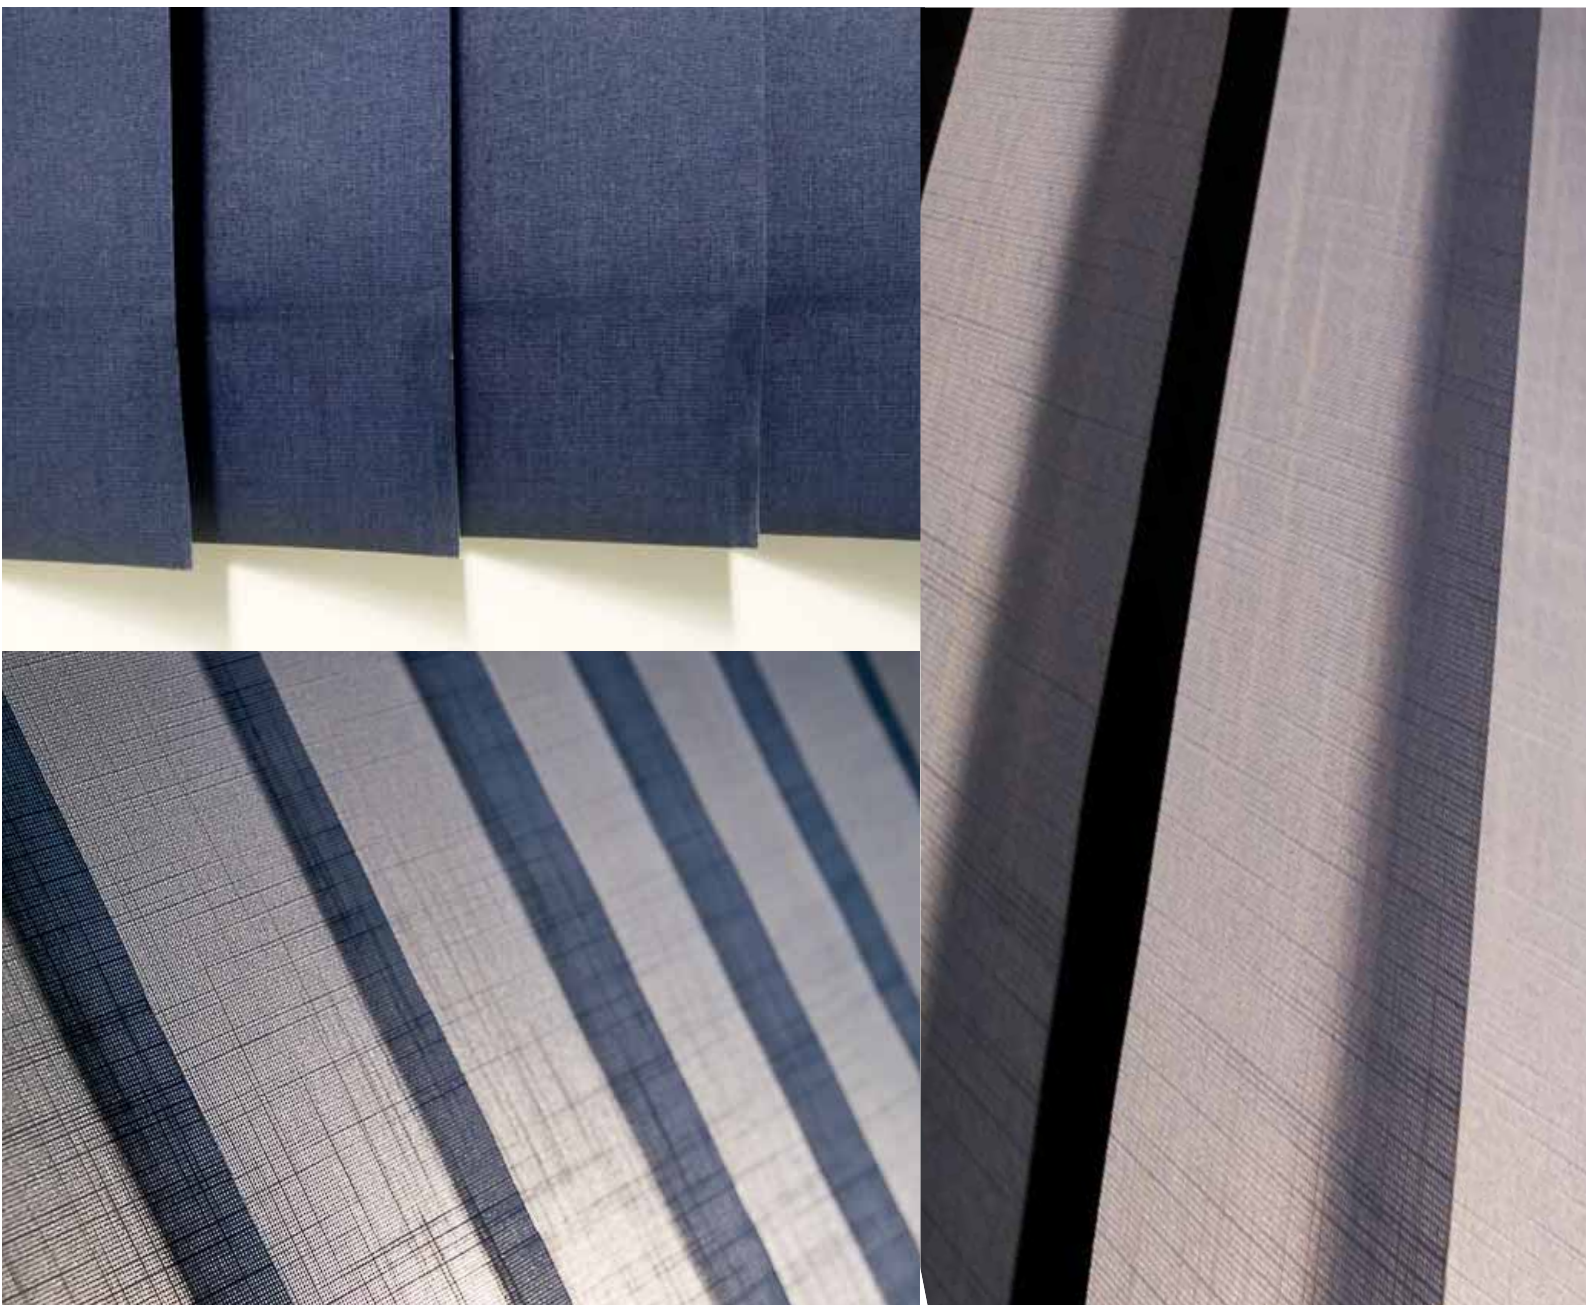

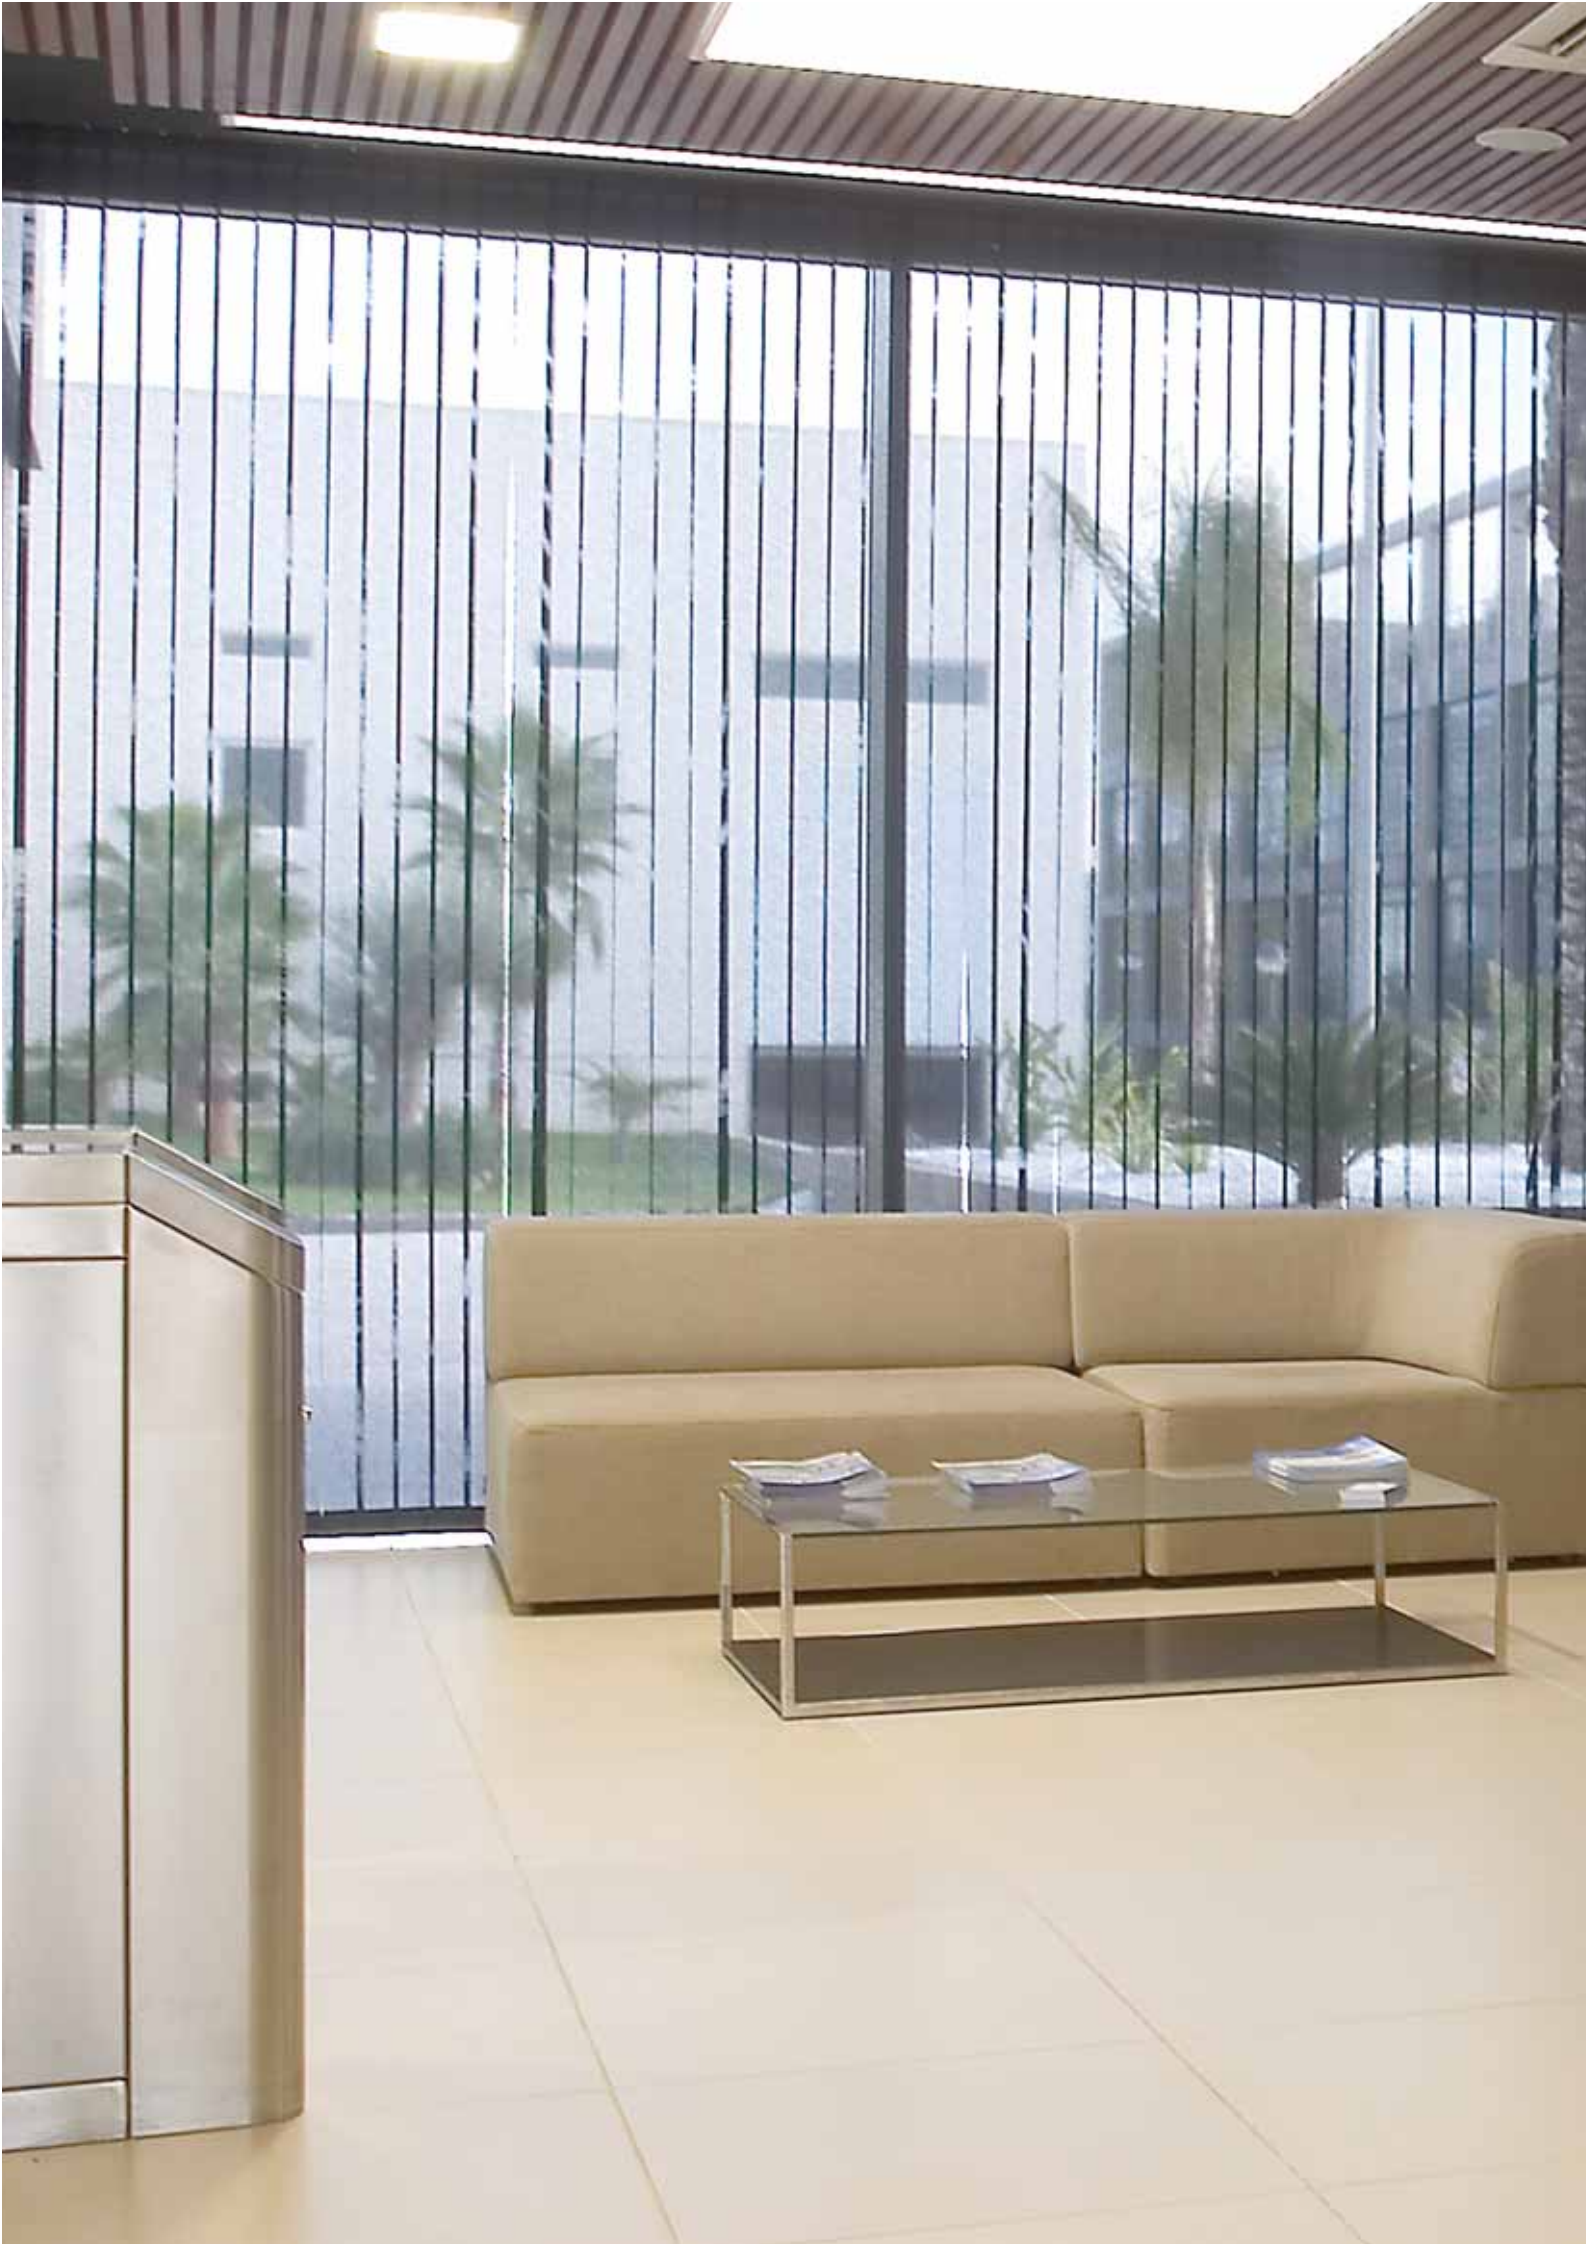


# PANEL JAPONÉS **RED**

La mejor solución para los grandes ventanales acristalados.


# PANEL JAPONÉS







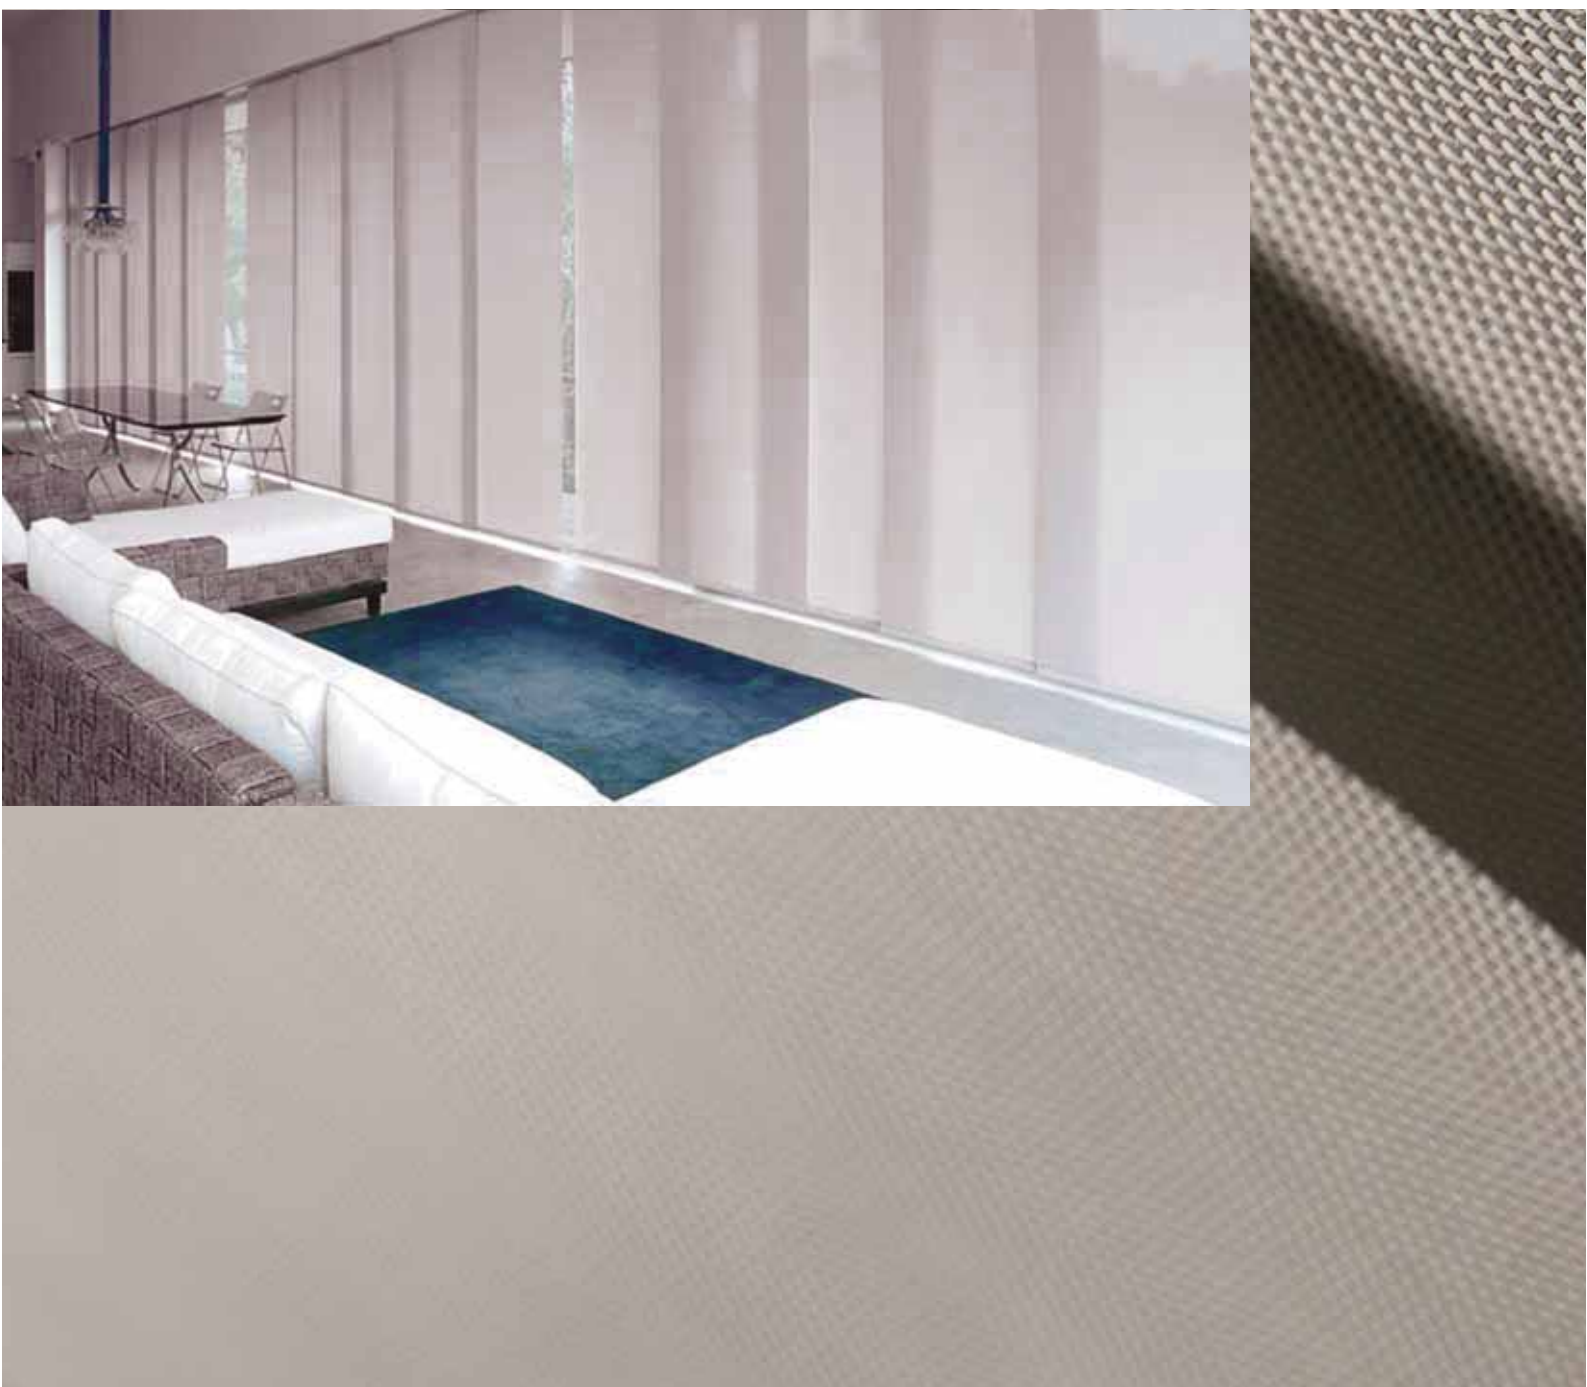

Las reducidas dimensiones de su mecanismo lo hacen pasar inadvertido, realzando la apariencia textil del producto.

# PANEL JAPONÉS

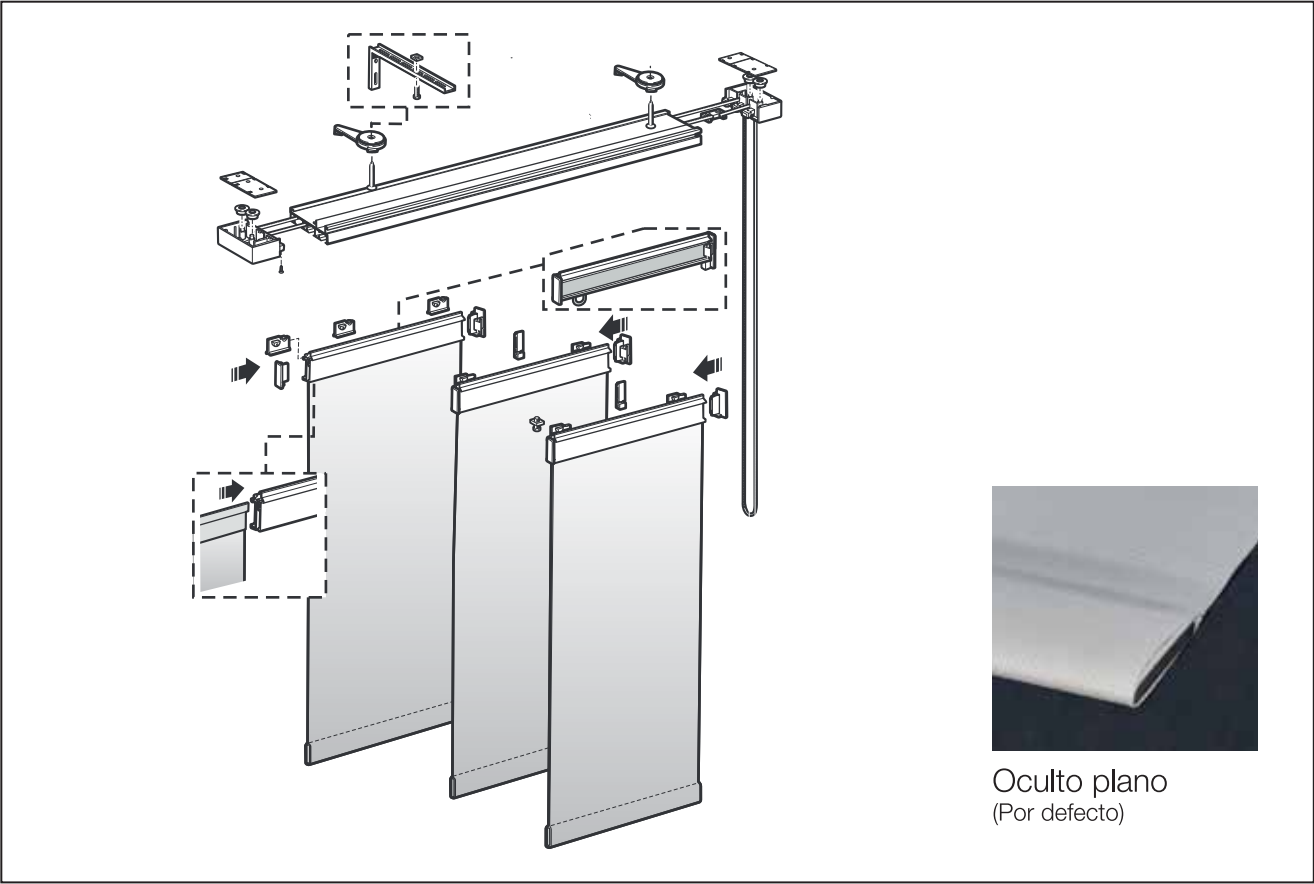

| TIPOS DE VÍAS                                                                       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 vías                                                                              | 3 vías                                                                              | 4 vías                                                                               | 5 vías                                                                                |
|  |  |  |  |



Se suministra en color blanco y terminal oculto plano por defecto.  
Los soportes se instalan por la parte posterior.

# PANEL JAPONÉS

## OPCIONES DE MANDOS

| Derecha                                    | Izquierda                                    | Invertidos                                                             | Libre                       |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Los paneles recogen hacia el lado derecho. | Los paneles recogen hacia el lado izquierdo. | Los paneles recogen hacia el lado contrario de la situación del mando. | Sin mandos. Paneles libres. |

## SISTEMAS DE APERTURA
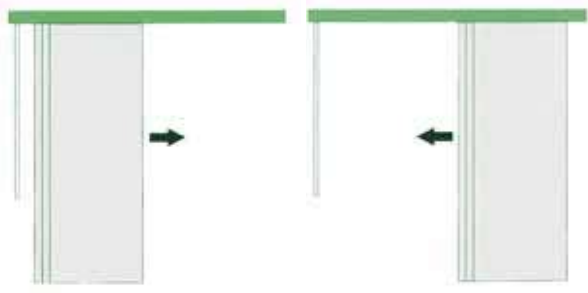
| Libre (manual)                                                                      | Lateral                                                                              | Central                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Los paneles se mueven de manera independiente en cualquier dirección.               | Los paneles se recogen a un lado.                                                    | Los paneles se recogen en ambos lados o en el centro.<br>(Incrementa 64,90 €/Ud.)     |
|  |  |  |

## RECOMENDACIONES


|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Superficie máxima | 18,0 m2      |
| Altura máxima     | 3,0 m        |
| Solape            | 5 cm de paño |









# PLISADAS

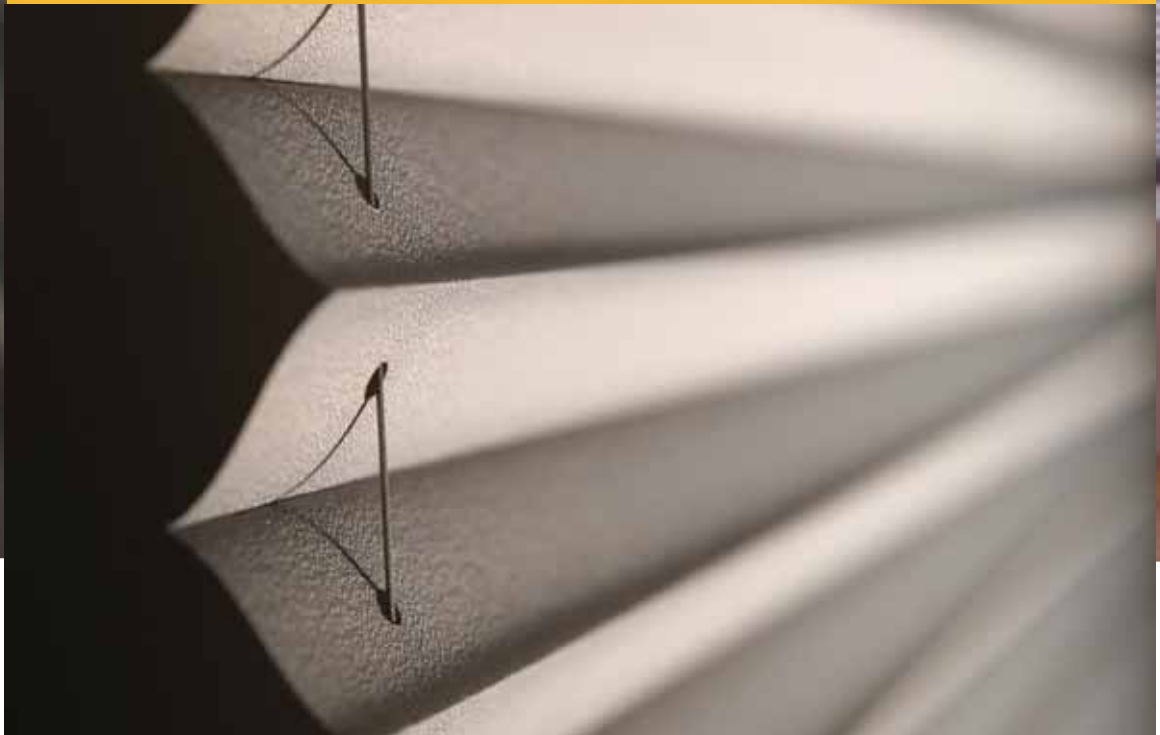

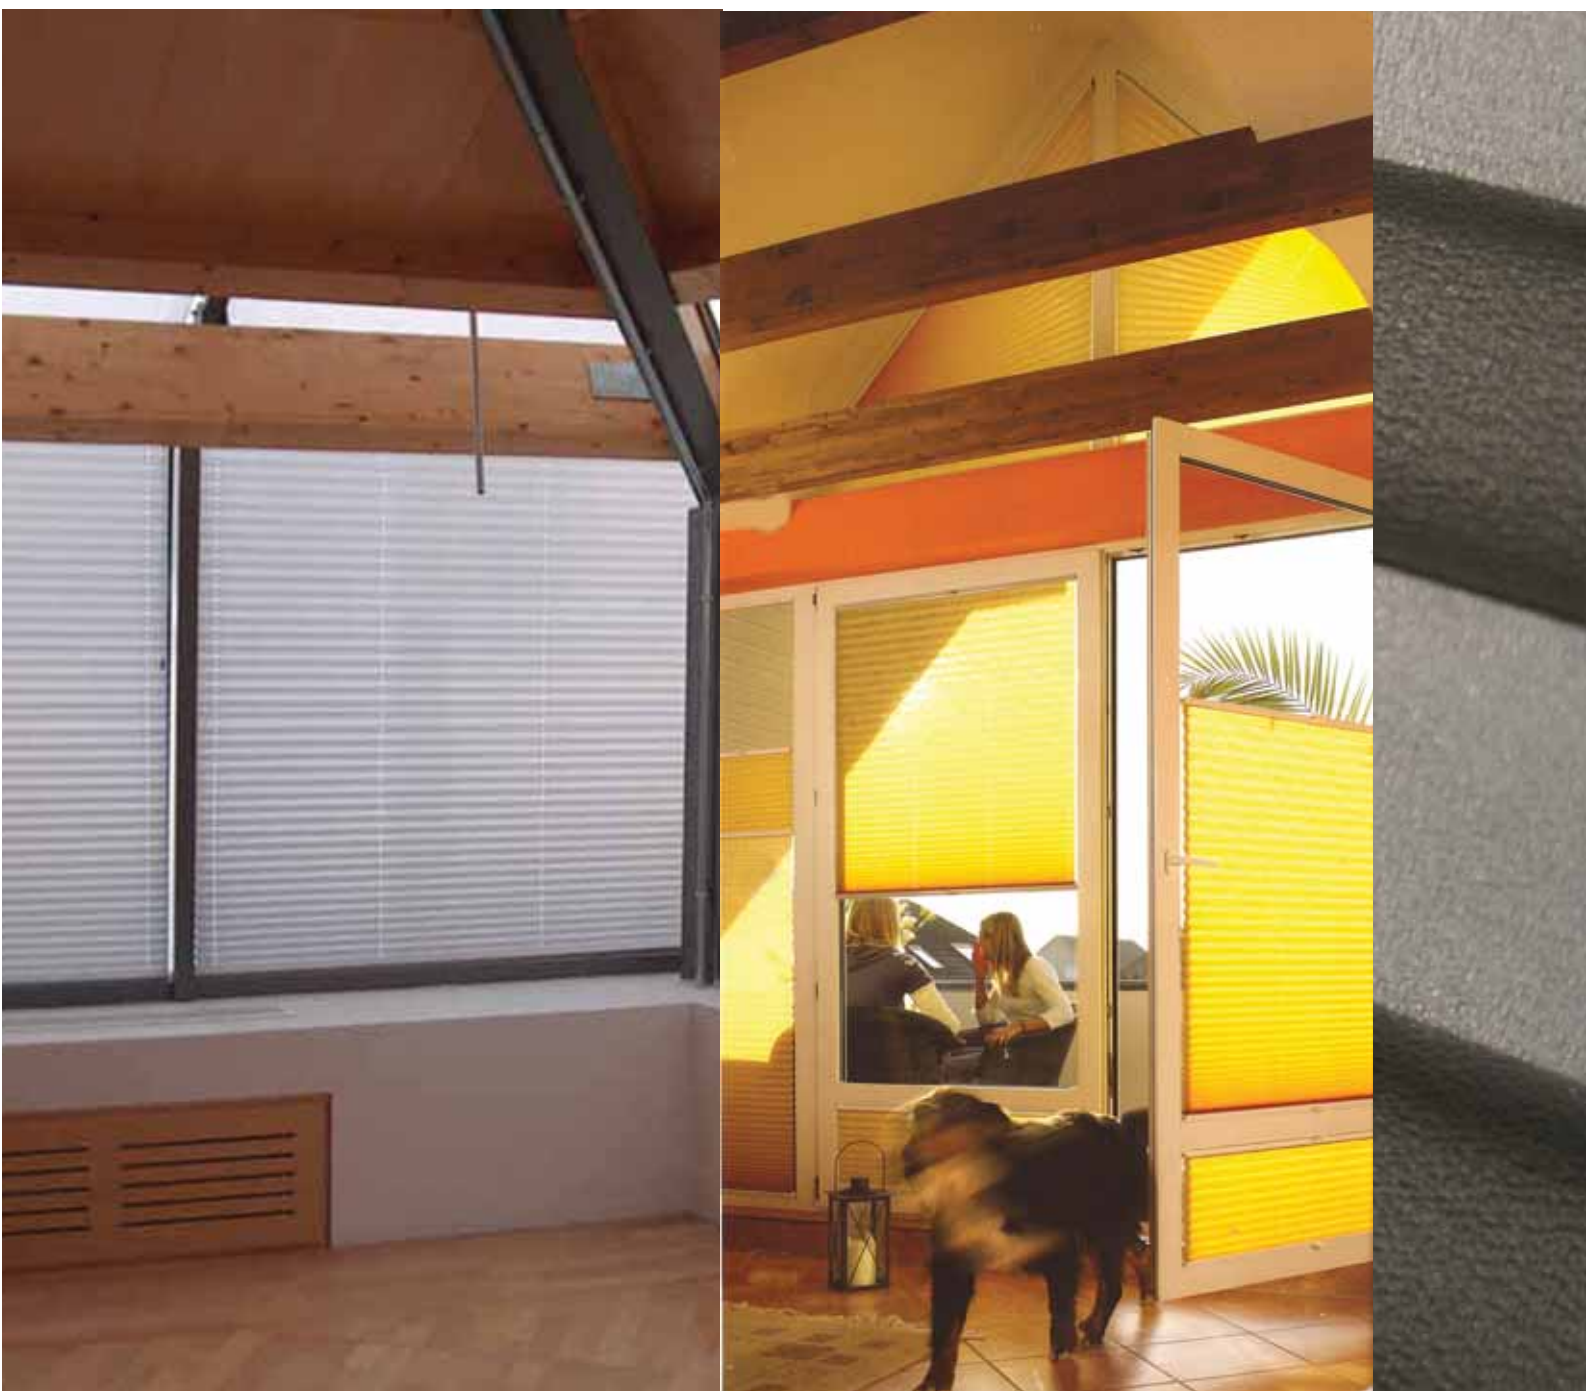


Llegan las cortinas plisadas. Se adaptan a cualquier espacio.  
Versatilidad es la definición.  
Ocupan poco espacio, son elegantes y actuales. Tienen una belleza especial  
para ambientes cuidados y selectos.


# PLISADAS

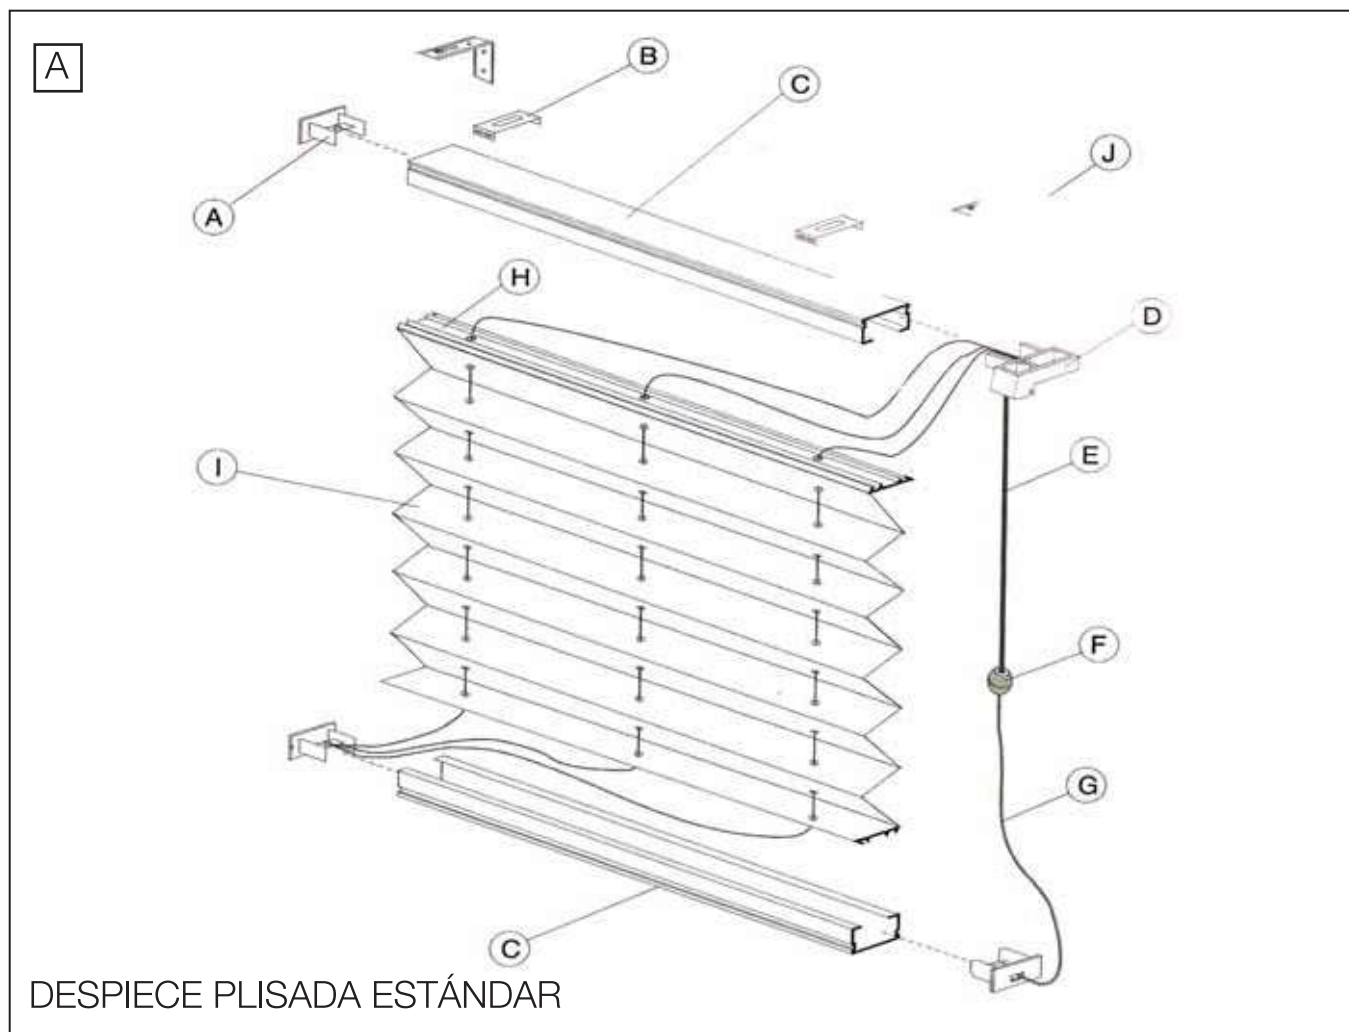

## FORMAS ESPECIALES

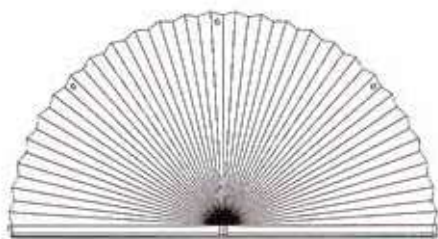

Abanico




Triangular

# PLISADAS

Funcionamiento vertical y horizontal


## SISTEMAS DE APERTURA

B

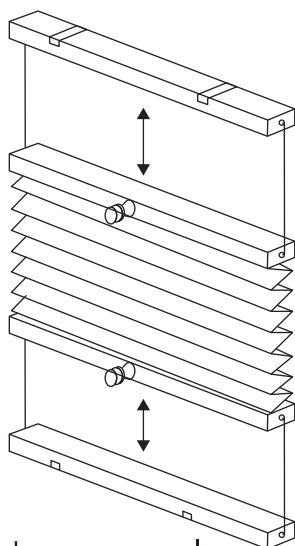


Doble apertura manual

C

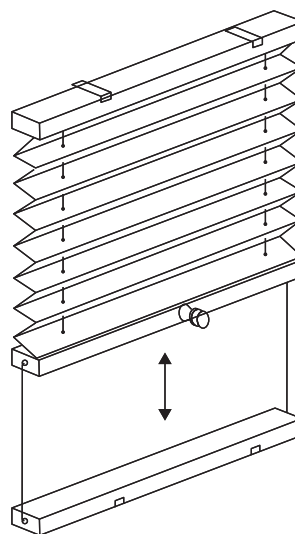


Manual

D

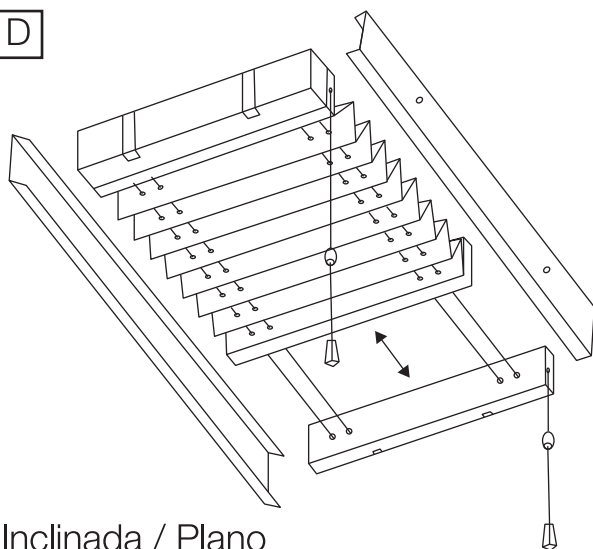

Inclínada / Plano  
(Siempre con guías laterales)

E

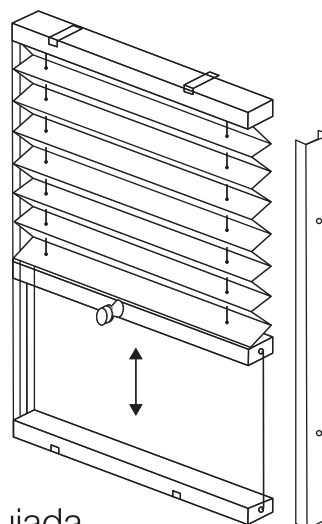

Manual guiada

El tejido opaco sólo recomendamos fabricarlo con el modelo "C": PLISADA MANUAL.

# PLISADAS

## ALTURA REPLEGADA (hr)


|             |              |
|-------------|--------------|
| para 100 cm | hr = 4 cm    |
| para 200 cm | hr = 5,10 cm |
| para 300 cm | hr = 6,50 cm |

## DATOS PARA EFECTUAR PEDIDO

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| Modelo  | A-B-C-D-E                 |
| Color   | Según catálogo de colores |
| Medidas | Alto x ancho              |
| Mandos  | Situación y longitud      |

|                              | ANCHO MÁXIMO | ALTO MÁXIMO |
|------------------------------|--------------|-------------|
| Mod. A                       | 1,80         | 2,40        |
| Mod. B-C-E                   | 1,30-1,40    | 1,80-2,00   |
| Mod. D                       | 1,30-1,40    | 2,40        |
| Ancho mínimo aconsejado 10cm |              |             |

Se suministra en blanco.

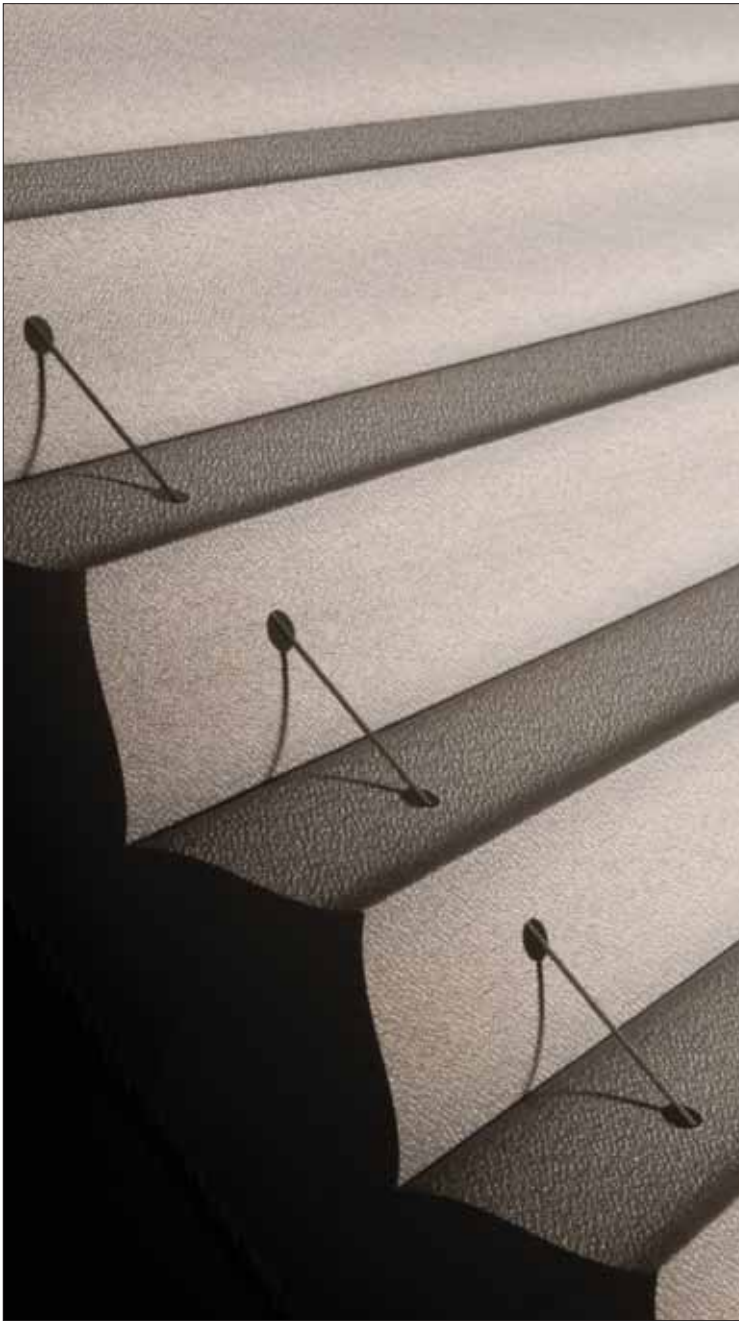







# SISTEMAS DE **EXTERIOR**

Las necesidades de nuestros clientes nos han obligado a buscar más soluciones para la protección solar exterior. Y las hemos encontrado.

# Sist. Exterior **tor 50 y 70**

Desmultiplicador

Tubo de enroll

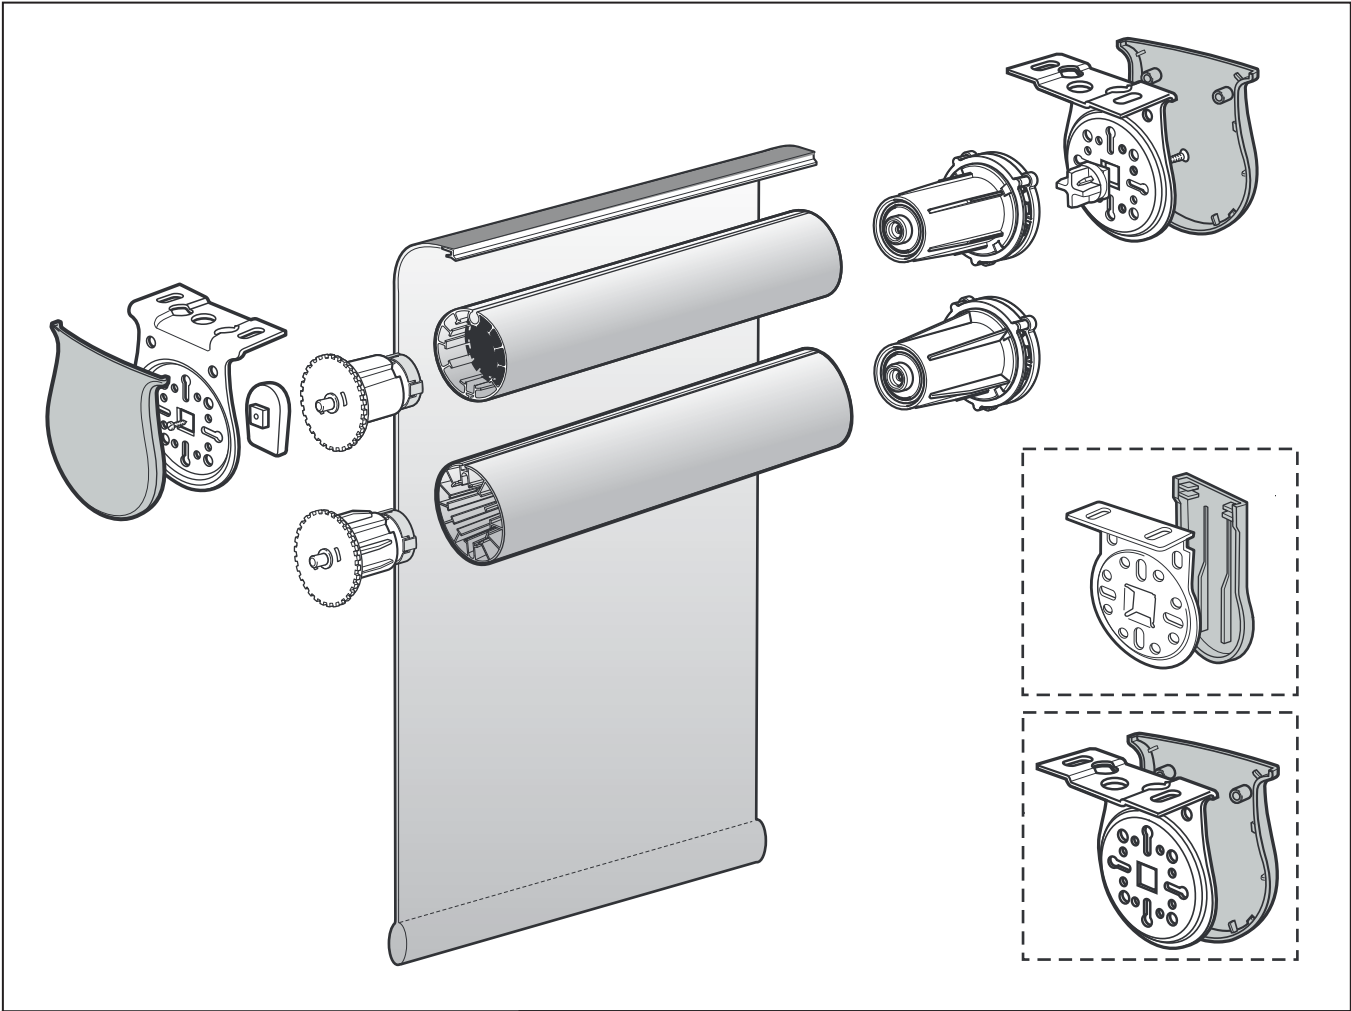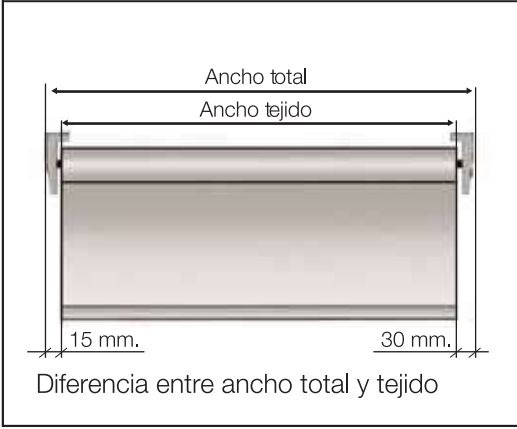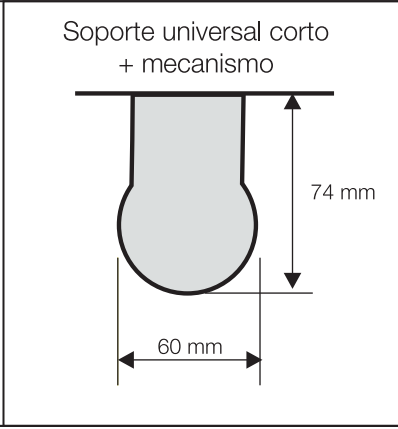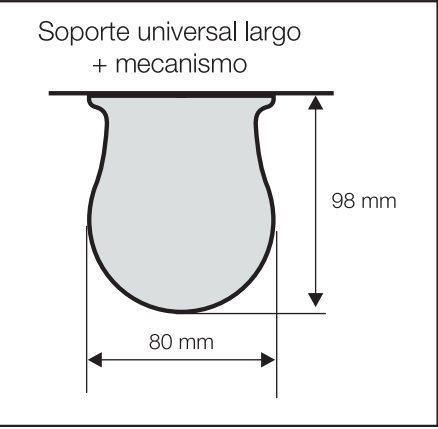




Se envía con embellecedores laterales sin cargo.  
Los embellecedores aumentan 10mm el ancho total del estor.

# SIST. EXTERIOR **TOR 50 Y 70**


## DESMULTIPLICADOR



### OPCIONES DE MANDOS

|                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Cadena                                                                              | Manivela                                                                            |
|  |                                                                                     |
| Motor                                                                               |                                                                                     |

Mecanismos y soportes disponibles en color blanco y negro.

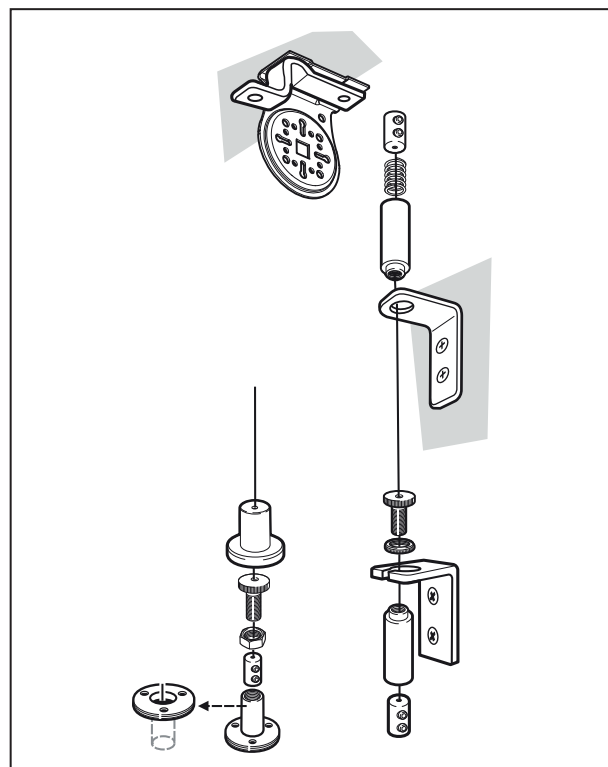

# JARDÍN DE INVIERNO






Los espacios acristalados, gracias a su luminosidad contribuyen a crear en nosotros una gran sensación de bienestar. No solo añaden metros cuadrados habitables a la vivienda, sino que permiten el máximo aprovechamiento de la luz solar. Sin embargo, y sobre todo en las épocas más cálidas del año, es necesario cubrirlos para evitar el calor excesivo.

La función del jardín de invierno es precisamente proporcionar la protección solar necesaria para hacer de un espacio acristalado el rincón más agradable.

# JARDÍN DE INVIERNO

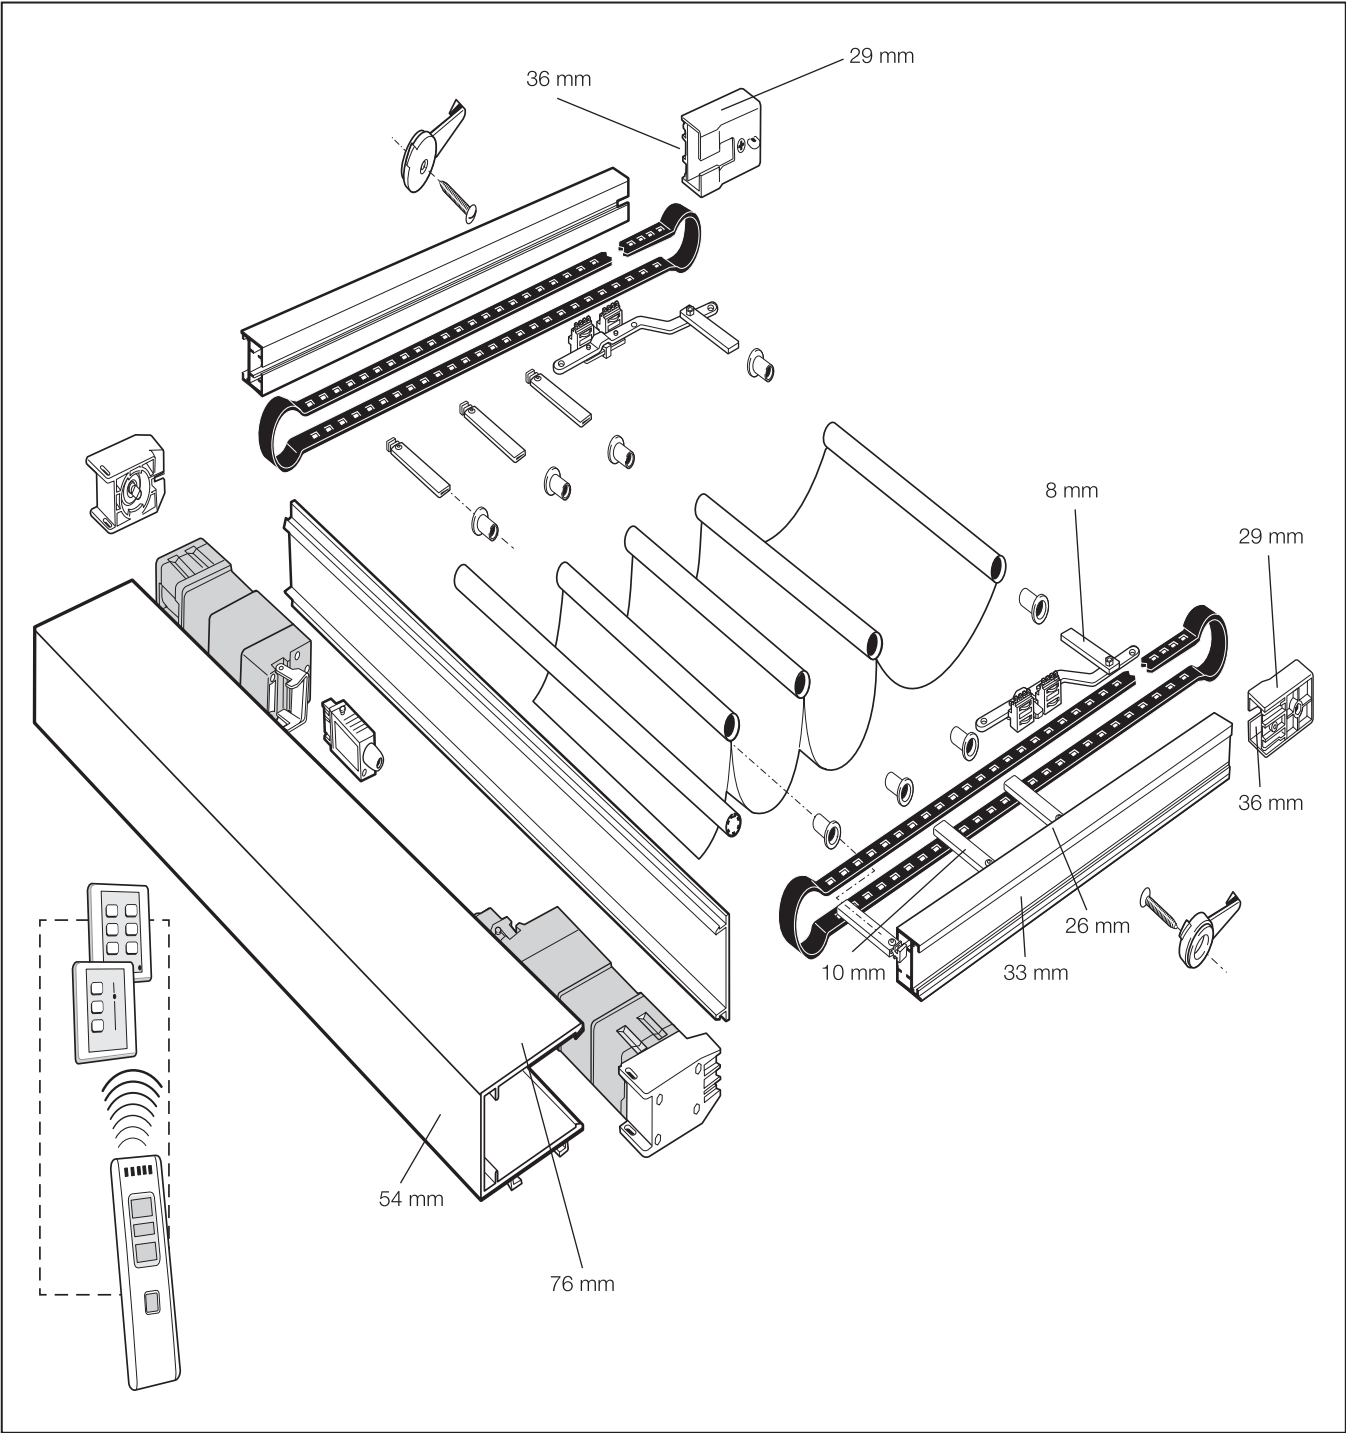

Se suministra en color blanco y con sujeción lateral.

# JARDÍN DE INVIERNO



RED CORTINA TÉCNICA | CATÁLOGO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



# AUTOMATISMOS **RED**

Si usted busca intimidad, sombra, protección y comodidad, si lo que quiere es controlarlo todo mediante un simple botón, nuestros motores son la respuesta más fiable y segura. No necesitan mantenimiento y tienen la máxima durabilidad.

# AUTOMATISMOS






La aplicación de la informática y las comunicaciones al hogar ha traído consigo el auge de la domótica. Graduar la luz que entra en la estancia, decidir en que momento debe subir o bajar un estor aún estando lejos de casa es posible gracias a la motorización de nuestras cortinas.

# AUTOMATISMOS

## ESTORES

### Motor mecánico (vía cable con pulsador)

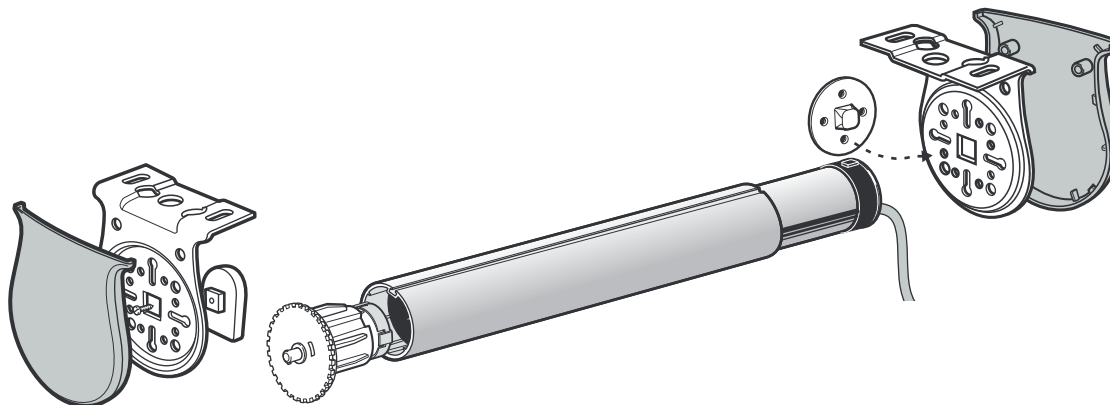


### Motor electrónico (vía radio con mando)


#### Emisor 1 Canal



#### Emisor 6 Canales

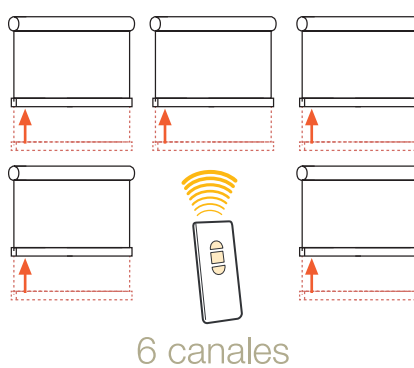

#### Emisor 16 Canales

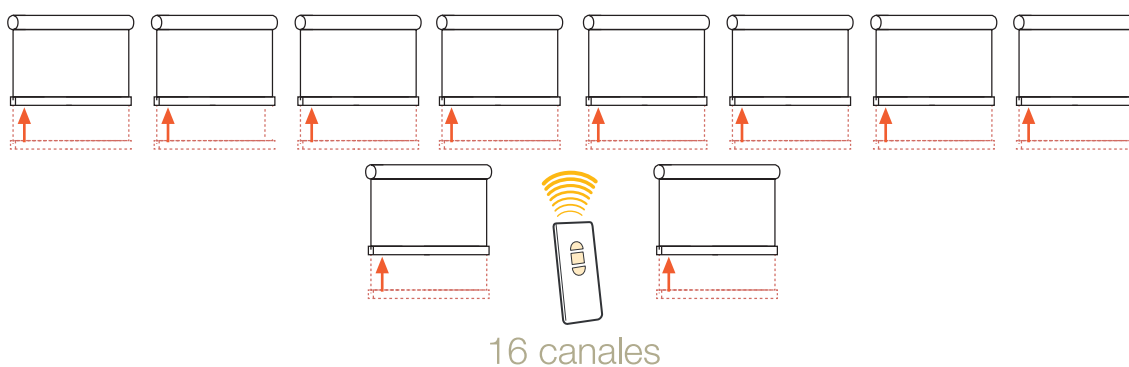

Ancho mínimo estor con motor: 59 cm.

# AUTOMATISMOS

## MOTOR MECÁNICO SILENCIOSO RED 6/28



## MOTOR RADIO SILENCIOSO RED 6/28



## MOTOR RADIO CON BATERÍA LITIO 1,2/30






TEJIDOS RED

# TRANSPARENCIA

## TRANSLÚCIDOS



CIES

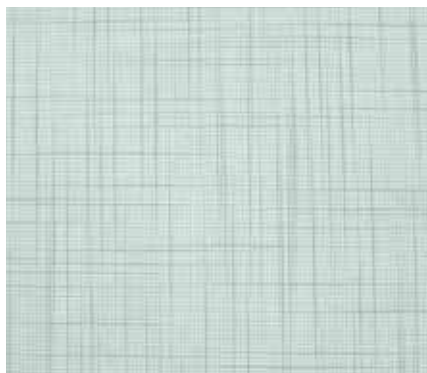

SHANTUNG



GREDOS



SKYLINE



FILTRO SOLAR



CÁUCASO (OPACO)

## FACTORES DE APERTURA



1%



3%



5%



10%

# TEJIDOS

## CARACTERÍSTICAS

| LIBRES DE PVC         | COMPOSICIÓN            | GRAMAJE<br>Gr./m2 | ESPESOR<br>1/100mm | RESIST. FUEGO | ANCHO MAX.<br>Mtrs. | LIMPIEZA    |
|-----------------------|------------------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------------|-------------|
| TECNO                 | POL. 100% TREVIRA CS   | 250               | 49                 | IGNÍFUGO M-1  | 2,40                | GOMA BORRAR |
| TECNO ALU             | POL. 100% TREVIRA CS   | 250               | 49                 | IGNÍFUGO M-1  | 2,40                | GOMA BORRAR |
| APOLLO<br>BLACKOUT    | POLIÉSTER 100%         | 325               | 44                 | IGNÍFUGO M-1  | 3,10                | PAÑO HUMEDO |
| TRANSLUCID. M1        |                        |                   |                    |               |                     |             |
| EXPERT M1             | POLIÉSTER 100%         | 200               | 39                 | IGNÍFUGO M-1  | 2,50                | GOMA BORRAR |
| TRANSLÚCIDOS          |                        |                   |                    |               |                     |             |
| CIES                  | POLIÉSTER 100%         | 220               | 37                 | NO IGNÍFUGO   | 2,20                | GOMA BORRAR |
| ONS                   | POLIÉSTER 100%         | 195               | 35                 | NO IGNÍFUGO   | 2,00                | GOMA BORRAR |
| SHANTUNG              | POLIÉSTER 100%         | 190               | 40                 | NO IGNÍFUGO   | 2,00                | GOMA BORRAR |
| GREDOS                | POLIÉSTER 100%         | 180               | 30                 | NO IGNÍFUGO   | 2,00                | GOMA BORRAR |
| OPACOS                |                        |                   |                    |               |                     |             |
| CÁUCASO               | FIBRA VIDRIO + PVC     | 449               | 30                 | IGNÍFUGO M-2  | 1,83/3,00           | PAÑO HÚMEDO |
| KARELLIS              | POLIÉSTER 100% SIN PVC | 350               | 28,5               | IGNÍFUGO M-1  | 3,00                | PAÑO HÚMEDO |
| N-203 OPAC            | TEJIDO LAMINADO        | 700               | 65                 | IGNÍFUGO M-1  | 2,50                | PAÑO        |
| SCREEN M-1            |                        |                   |                    |               |                     |             |
| IBIZA 1-3%<br>BICOLOR | FIBRA VIDRIO + PVC     | 471               | 48                 | IGNÍFUGO M-1  | 2,50/2,20           | PAÑO HÚMEDO |
| SARGA                 | FIBRA VIDRIO + PVC     | 525               | 80                 | IGNÍFUGO M-1  | 2,50/2,20           | PAÑO HÚMEDO |
| SV1                   | FIBRA VIDRIO + PVC     | 410               | 48                 | IGNÍFUGO M-1  | 2,50/3,20           | PAÑO HÚMEDO |
| SV3                   | FIBRA VIDRIO + PVC     | 410               | 48                 | IGNÍFUGO M-1  | 2,50/3,20           | PAÑO HÚMEDO |
| CROMO                 | FIBRA VIDRIO + PVC     | 401               | 50                 | IGNÍFUGO M-1  | 2,40                | PAÑO HÚMEDO |
| SENSACIONES           |                        |                   |                    |               |                     |             |
| SENSACIONES           | 100% POLYESTER         | 240               | 70                 | NO IGNÍFUGO   | 3,00                | PAÑO        |
| SCREEN M-2            |                        |                   |                    |               |                     |             |
| 1%                    | FIBRA DE VIDRIO + PVC  | 365               | 46                 | IGNÍFUGO M-2  | 2,50/3,10           | PAÑO HÚMEDO |
| 3%                    | FIBRA DE VIDRIO + PVC  | 385               | 48                 | IGNÍFUGO M-2  | 2,50/3,10           | PAÑO HÚMEDO |
| 5%                    | FIBRA DE VIDRIO + PVC  | 365               | 46                 | IGNÍFUGO M-2  | 2,50/3,10           | PAÑO HÚMEDO |


# TEJIDOS

## CARACTERÍSTICAS

|                                                                                 | SARGA 555               | OPAC         | IBIZA 335                 | IBIZA 380    |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Fibra de vidrio                                                                 | 42%                     | 25 %         | 36%                       | 36 %         |
| P.V.C.                                                                          | 58%                     | 67 %         | 64%                       | 64 %         |
| Adhesivo                                                                        | -                       | 8 %          | -                         | -            |
| Solidez a la luz (Xenotest -UNE 40.187-73)                                      | 7-8                     | 6-7          | 7-8                       | 7-8          |
| Resistencia a la tracción: Urdimbre                                             | 305 Kg/5 cm             |              | 190 Kg/5 cm               | 195 Kg/5 cm  |
| Resistencia a la tracción: Trama (UNE 40.404-79)                                | 196 Kg                  |              | 190 Kg                    | 195 Kg       |
| Alargamiento de la rotura                                                       | 3,5%                    |              | 4%                        | 5 %          |
| Resistencia al desgarro: Urdimbre                                               | 16,75 Kg                |              | 8 Kg                      | 8 Kg         |
| Resistencia al desgarro: Trama (Une 40.404-79)                                  | 16,25 Kg                |              | 6 Kg                      | 6 Kg         |
| Resistencia al fuego (UNE 23.727) ( NF P 92-503)<br>Normativa europea 95/28 CEE | Infugo M1 B1            | Infugo M1 B1 | Infugo M1 B1              | Infugo M1 B1 |
| Permeabilidad al aire                                                           | 800 L/m <sup>2</sup> /s | -            | 1.580 L/m <sup>2</sup> /s | -            |
| Factor de abertura                                                              | 5%                      | 0 %          | 10 %                      | 5%           |


### CRISTAL SIMPLE CLARO (3 mm.): 32,1 °C

Tejido Screen ref.: SARGA 555  
Gris blanco S0102

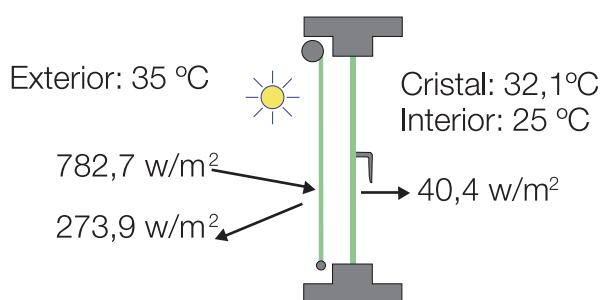

### CRISTAL DOBLE CLARO (3 mm.): 28,8 °C

Tejido Screen ref.: SARGA 555  
Gris blanco S0102

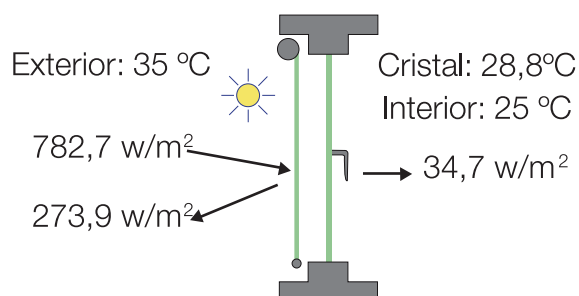





# CONDICIONES GENERALES

## Para realizar su pedido <sup>1</sup>:

El cliente podrá cursar sus pedidos por correo electrónico a info@red.gal y/o por FAX al nº 988250107. No se admiten pedidos realizados telefónicamente. En caso de efectuar pedidos por este medio, RED CORTINA TÉCNICA queda obligada sólo y exclusivamente en los términos que el pedido haya sido recepcionado por su personal, sin asumir de modo alguno las discrepancias que puedan surgir.

## Transporte:

La mercancía viajará a portes pagados a la dirección indicada por el cliente, siempre y cuando el importe del pedido sea superior a 30 €. En caso contrario se aplicará un cargo adicional de 11,03 € PVP en factura, en concepto de portes. Los gastos ocasionados por el envío de accesorios o reparaciones no imputables a RED CORTINA TÉCNICA, correrán a cargo del cliente.

Corresponde al cliente cerciorarse de que la mercancía se entrega en correcto estado. En caso de rotura, deterioro o cualquier otra deficiencia relevante del paquete, deberá manifestarlo al transportista en el acto, indicando "PENDIENTE DE REVISAR" en el albarán de la agencia. Para gestionar dicha rotura de transporte han de comunicarlo a RED CORTINA TÉCNICA y enviar fotos del estado de la mercancía en un plazo máximo de 24 horas.

En cortinas de más de 4 m. de ancho se cobrará un importe de 132,40 € menos su descuento y para cortinas de 3 a 4 m. de ancho el importe será de 20 € menos su descuento en concepto de expedición (o viajarán a portes debidos) y el plazo de entrega se ampliará en una semana. Para pedidos desde Baleares se incrementarán 50 € y para pedidos desde Canarias se incrementarán 150€ netos por expedición.

## Recepción:

Transcurridas 24 horas desde la recepción de la mercancía sin que el cliente haya comunicado formalmente a RED CORTINA TÉCNICA las posibles deficiencias de la misma, en cuanto a tamaño, unidades, color o cualquier otro concepto, RED CORTINA TÉCNICA quedará exonerada de toda responsabilidad.

## Forma de pago <sup>2</sup>:

1. Anticipado: El cliente ingresará el dinero en la cuenta indicada antes de proceder a la fabricación del pedido. Para pasar a forma de pago GIRO BANCARIO han de remitirnos el documento SEPA firmado.
2. Giro domiciliado: El cliente deberá facilitar el C.C.C. completo de su cuenta bancaria, además del documento SEPA firmado.

## Reparaciones:

1. RED CORTINA TÉCNICA solo efectúa reparaciones de sus propios productos y únicamente en aquellos que no superen dos años desde el momento de su fabricación.
2. El coste del envío del material para reparación correrá a cargo del cliente si no está en periodo de garantía.
3. Las reparaciones o arreglos de productos son facturados en función del trabajo y piezas que necesiten. Se recomienda solicitar presupuesto.

1. El cliente queda vinculado por su pedido desde el mismo momento en que lo realiza.

RED CORTINA TÉCNICA se reserva el derecho de admitir anulaciones de un pedido con posterioridad a la formalización del mismo.

2. El cliente será el único responsable de cualquier error en el suministro de sus datos bancarios. En caso de devolución, además de los gastos bancarios de protesto notarial y similares que puedan ocasionarse, RED CORTINA TÉCNICA podrá cargar un 10% sobre el principal en concepto de daños y perjuicios e igualmente podrá suspender el envío de nuevos pedidos o de pedidos pendientes, hasta que no se haya satisfecho totalmente el importe adeudado. RED CORTINA TÉCNICA sigue siendo propietaria del género hasta que no se efectúe la liquidación del pago.

\* RED CORTINA TÉCNICA se reserva el derecho de realizar modificaciones en el diseño de los mecanismos descritos en este catálogo sin previo aviso.

- Los precios que figuran en la tarifa no incluyen IVA.
- La presente tarifa anula todas las anteriores.

SU DESCUENTO

|  |   |
|--|---|
|  | % |
|--|---|

