# OUTDOOR PORCELAIN LIVING

PORCELAIN SLABS
20MM & 10MM



aparici

EN

Cerámicas Aparici presents a carefully curated selection of outdoor floor tiles for terraces, gardens, parking areas and commercial outdoor spaces all in line with the latest design trends. Offering high durability and easy maintenance, our porcelain pieces transform any outdoor space into an exclusive, sophisticated environment that will remain unchanged over time. Available in an R11 anti-slip finish in 10 mm and 20 mm thicknesses, our outdoor collection is inspired by the aesthetics of textile, wood, stone, terracotta and more, and allows the creation of harmonious and personalized designs.
In addition, all outdoor tiles are available in a matching indoor version with a natural finish and 10 mm thickness, allowing for a seamless visual flow between exterior and interior spaces in both residential and commercial projects. All of this is enhanced by the precision of our monocaliber rectified finish a hallmark of our brand ensuring a perfectly aligned, millimetric transition between surfaces.

ES

Cerámicas Aparici presenta una cuidada selección de pavimentos para terrazas, jardines, zonas de aparcamiento y exteriores comerciales, todos ellos alineados con las últimas tendencias en diseño. Gracias a su alta resistencia y fácil mantenimiento, nuestras piezas en porcelánico transforman cualquier espacio exterior en un entorno exclusivo, sofisticado e inalterable al paso del tiempo. Disponibles en acabado antideslizante Clase 3 y en espesores de 10 mm y 20 mm, nuestras colecciones inspiradas en la estética del textil, la madera, la piedra o la terracota, entre otras, permiten crear composiciones armónicas y personalizadas.
Además, todos los modelos antideslizantes cuentan con su versión en acabado natural y 10 mm de espesor para interior, lo que facilita una continuidad visual impecable entre exterior e interior, tanto en proyectos residenciales como comerciales. Todo ello con la precisión del rectificado monocalibre, sello distintivo de nuestra marca, que garantiza una transición milimétrica y perfectamente alineada entre superficies.

INSPIRING
DESIGN SINCE 1961

aparici


**TEXTILE I** TEXTIL

Bohemian 20

Carpet 24

**TERRAZZO I** TERRAZO

Pebble 28

**ENCAUSTIC I** HIDRÁULICO

Altea 32

Studio 70

**STONE I** PIEDRA

Bavaria 40

Dstone 44

Ronda 36

Slate 46

**COTTO I** COTTO

Cotto 52

Terracota 48

Terre 50

Zest 56

**WOOD I** MADERA

Camper 74

Branch 76

Chevron 78

**MARBLE I** MARMOL

Ibiza 82

**CONCRETE I** CEMENTO

Attila 58

Brooklyn 72

Cracked 62

Sonora 66

Studio 70

**METAL I** METAL

Corten 84

Flamed 92

Metallic 88

Urano 96

Vulcano 98

**INFO I** INFORMACIÓN

In-To-Out 06

Outdoor Porcelain Advantages 08

Outdoor Installation Systems 10

Outdoor Step Tile Solutions 12

Decor Shaped Pieces 14

Outdoor Product Range 16

Packing List 100

Technical Charateristis 101

# IN-TO-OUT



Outdoor Tile Floor: Chevron Oak Stamp 2CM 49,75x99,55 cm
Indoor Tile Floor: Chevron Oak Stamp 1CM 49,75x99,55 cm / Wall: Corten Oxidum 99,55x99,55 cm

EN

The IN-TO-OUT solution, from an interior design perspective, adapts technically to different uses offering both functional and aesthetic advantages. The ability to extend the same material from the interior to the exterior creates a sense of continuity, spaciousness, and spatial unity, enhancing the connection with the surroundings and dissolving traditional architectural boundaries. This approach not only elevates the perceived quality of the space but also fosters a stronger visual connection with nature, improving the user experience. In commercial spaces, this integration reinforces brand identity and projects an image of professionalism and thoughtful design, while in residential environments, it brings a serene, elegant, and highly functional aesthetic.

ES

La solución IN-TO-OUT, desde el punto de vista del diseño de interiores, se adapta técnicamente a diferentes usos ofreciendo ventajas tanto funcionales como estéticas. La posibilidad de extender un mismo material desde el interior hasta el exterior crea una sensación de continuidad, amplitud y unidad espacial que potencia la relación con el entorno y diluye los límites arquitectónicos tradicionales. Este recurso no solo eleva la percepción de calidad del espacio, sino que también favorece una mayor conexión visual con la naturaleza y mejora la experiencia del usuario. En espacios comerciales, esta integración refuerza la identidad de marca y proyecta una imagen de profesionalismo y diseño cuidado; mientras que, en entornos residenciales, aporta una estética serena, elegante y altamente funcional.

# OUTDOOR PORCELAIN ADVANTAGES

EN

Our outdoor tiles stand out for their superior technical advantages, offering exceptional resistance that translates into high durability against adverse weather conditions, impacts, and wear, making them ideal for high-traffic areas in both residential and commercial settings. Their low-maintenance surface, characterized by waterproof and slip-resistant properties, ensures enhanced safety without sacrificing aesthetics, while the precision in their manufacturing allows for versatile adaptation to various outdoor construction solutions—from terraces to facades. Additionally, the integration of eco-efficient technologies in the production process not only optimizes product performance but also reinforces our commitment to sustainability, presenting itself as a solid and long-lasting technical investment for high-demand projects.

ES

Nuestras baldosas de exterior destacan por sus ventajas técnicas superiores, ofreciendo una resistencia excepcional que se traduce en alta durabilidad ante condiciones climáticas adversas, impactos y desgaste, lo que las hace ideales para zonas de alto tránsito en entornos residenciales y comerciales. Su superficie de fácil mantenimiento, caracterizada por propiedades hidrófugas y antideslizantes, garantiza mayor seguridad sin renunciar a la estética, mientras que la precisión en su fabricación permite una adaptación versátil a diversas soluciones constructivas en exteriores, desde terrazas hasta fachadas. Además, la integración de tecnologías ecoeficientes en el proceso de producción no solo optimiza el rendimiento del producto, sino que también refuerza nuestro compromiso con la sostenibilidad, presentándose como una inversión técnica sólida y duradera para proyectos de alta exigencia.

10MM / 20MM

**Anti-Slip finish.**
Acabado antideslizante.

Finition antidérapante.
Anti-Rutsch-Beschichtung.

10MM / 20MM

**Thermal shock resistant.**
Resistente a las variaciones térmicas.

Résistant aux variations thermiques.
Thermoschockbeständig.

10MM / 20MM

**Frost resistant.**
Resistente a la helada.

Résistant au gel.
Frostbeständig.

10MM / 20MM

**Chemical attack resistance.**
Resistente a productos químicos.

Résistant aux produits chimiques.
Beständigkeit gegen chemische Angriffe.

10MM / 20MM

**Eco-friendly.**
Ecológico.

Écologique.
Umweltfreundlich.

20MM

**Compact monolitic slab 2cm thick squared and rectified.**
Losa monolitica compacta de 2 cm de espesor, escuadrada y rectificada.

Dalle monolithique compacte de 2 cm d'épaisseur, quadrillée et rectifiée.
Kompakte Platte 2cm dick.

20MM

**High static load resistance.**
Elevada resistencia a la Flexión.

Haute résistance à la flexion.
Hohe statische Belastbarkeit.

20MM

**Easy to install.**
Facil de colocar.

Facile à installer.
Leicht zu montieren.

20MM

**Removable and reusable.**
Desmontable y reutilizable.

Amovible et réutilisable.
Abnehmbarundwiederverwendbar.

# OUTDOOR INSTALLATION SYSTEMS

## LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE

This system enables the creation of perfectly stable and durable surfaces for outdoor porcelain tiles in 10mm and 20mm thicknesses. The 20mm tiles used with this method can support both moving and stationary vehicles. This solution is ideal for heavy-traffic outdoor areas, particularly squares, pavements, and cycle paths.

## COLOCACIÓN SOBRE SOLERA CON ADHESIVO

Esta técnica permite crear superficies perfectamente estables y duraderas para baldosas de gres porcelánico de exterior en espesores de 10 mm y 20 mm. Las losas de 20 mm instaladas con este método resisten el paso y estacionamiento de vehículos. Es una solución ideal para zonas exteriores de alto tránsito, como plazas, aceras o carriles bici.

## DRY LAYING ON GRASS OR SAND

In both public and private outdoor areas, this method involves laying tiles directly on grass or sand, without adhesives. It allows for easy repositioning and reuse of the tiles. This technique does not require professional installation, and the surface is ready for use immediately.

## COLOCACIÓN EN SECO SOBRE CÉSPED O ARENA

En espacios públicos o privados, esta técnica consiste en colocar las baldosas directamente sobre césped o arena, sin usar adhesivos. Permite cambiar el pavimento en cualquier momento y reutilizar los mismos materiales varias veces. No requiere instaladores especializados y el suelo está listo para su uso de inmediato.

## DRY LAYING ON GRAVEL

Recommended for areas with water drainage issues or on cement and concrete substrates, such as balconies or terraces. The tiles are laid directly onto a prepared gravel bed without adhesives.

## COLOCACIÓN EN SECO SOBRE GRAVA

Recomendada para zonas con problemas de drenaje o sobre bases de cemento y hormigón, como balcones o terrazas. Las baldosas se colocan directamente sobre una base de grava previamente preparada, sin adhesivos.

## RAISED LAYING WITH SUPPORT – PLOT SYSTEM

This system uses polypropylene pedestals to support 20mm tiles. The supports are fully adjustable and make it possible to create raised floors on any substrate. The simplicity of assembling and disassembling this raised system allows for easy access and modification of the underlying installations whenever needed.

## COLOCACIÓN ELEVADA CON SOPORTE SISTEMA DE PLOTS

Este sistema utiliza soportes de polipropileno regulables para instalar baldosas de 20 mm de grosor. Los soportes son completamente ajustables y permiten crear suelos elevados sobre cualquier tipo de base. Su montaje y desmontaje sencillo permite acceder fácilmente a las instalaciones inferiores y modificarlas según sea necesario.

LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE



20MM | 10MM

DRY LAYING ON GRASS OR SAND



20MM

DRY LAYING ON GRAVEL



20MM

RAISED LAYING WITH SUPPORT-PLOT SYSTEM



20MM



Outdoor: Attila Ivory 2CM 49,75x99,55 cm
Indoor: Atilla Ivory 49,75x99,55 cm

# OUTDOOR STEP TILE SOLUTIONS

EN


Our range of complementary steps for a complete and seamless solution is designed to provide both functional and aesthetic value in outdoor projects. Available in the various models and sizes, each step is produced to match all tile references in our catalogue, ensuring flawless visual continuity in an R11 A+B+C finish.
These steps are available on request for all collections in the catalogue, guaranteeing perfect integration with the selected tiles.

ES

Nuestra gama de peldaños complementarios está diseñada para ofrecer una solución funcional y estética en proyectos de exterior. Disponibles en los diferentes modelos y tamaños, los peldaños se fabrican a juego con todas las referencias del catálogo, garantizando una continuidad visual impecable en un acabado Clase 3.
Los peldaños están disponibles bajo pedido para todas las colecciones del catálogo, asegurando una integración perfecta con los azulejos seleccionados.




**Step Type Gradone 1cm I** Angular Type Gradone 1cm





| | | |
|---|---|---|
| **49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"** | **G-2655** | **Rectified** I Rectificado |
| 49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19" | G-2723 | **Rectified** I Rectificado |
| **99,55x99,55 cm - 37,01"x39,19"** | **G-2723** | **Rectified** I Rectificado |
| 99,55x99,55 cm - 37,01"x39,19" | G-2779 | **Rectified** I Rectificado |
| **59,2x59,2 cm - 23,45"x23,45"** | **G-2559** | |
| 59,2x59,2 cm - 23,45"x23,45" | G-2609 | |

**Step Type Gradone 1cm I** Angular Type Gradone 1cm





| | | |
|---|---|---|
| **49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"** | **G-2655** | **Rectified** I Rectificado |
| 49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19" | G-2723 | **Rectified** I Rectificado |
| **99,55x99,55 cm - 37,01"x39,19"** | **G-2723** | **Rectified** I Rectificado |
| 99,55x99,55 cm - 37,01"x39,19" | G-2779 | **Rectified** I Rectificado |
| **59,2x59,2 cm - 23,45"x23,45"** | **G-2559** | |
| 59,2x59,2 cm - 23,45"x23,45" | G-2609 | |

**Step Type L 1cm I** Angular Type L 1cm





| | | |
|---|---|---|
| **44x99,55 cm - 17,32"x39,19"** | **G-2503** | **Rectified** I Rectificado |
| 44x99,55 cm - 17,32"x39,19" | G-2585 | **Rectified** I Rectificado |
| **94x99,55 cm - 37,01"x39,19"** | **G-2609** | **Rectified** I Rectificado |
| 94x99,55 cm - 37,01"x39,19" | G-2815 | **Rectified** I Rectificado |
| **54x59,2 cm - 21,26"x23,45"** | **G-2375** | |
| **54x59,2 cm - 21,26"x23,45"** | **G-2585** | |

**Step Type L 2cm I** Angular Type L 2cm




| | | |
|---|---|---|
| **44x99,55 cm - 17,32"x39,19"** | **G-2609** | **Rectified** I Rectificado |
| 44x100 cm - 17,32"x39,37" | G-2609 | |
| **44x99,55 cm - 17,32"x39,19"** | **G-2815** | **Rectified** I Rectificado |
| 44x100 cm - 17,32"x39,37" | G-2815 | |

**Step 45º 2cm I** Step 45º 2cm




| | | |
|---|---|---|
| 31x99,55 cm - 12,20"x39,19" | G-2623 | **Rectified** I Rectificado |
| 31x100 cm - 12,20"x39,37" | G-2623 | |

***Steps Tiles made to measure and available for all existing references in this catalogue. Grooves optional.**
Steps realizados a medida y disponibles para todas las referencias de este catálogo. Ranurado opcional.



Outdoor : Bavaria Beige_Ivory 2CM 49,75x99,55 cm
Indoor : Bavaria Beige 49,75x99,55 cm

# DECOR SHAPED PIECES



EN

Our collection of 20mm-thick decorative porcelain pieces is designed to provide creative and distinctive solutions for outdoor environments. Featuring five exclusive shapes Trapezio, Esagono, Polígono, Palma, and Arco this range enables the creation of walkways, pathways, and ornamental surfaces with a unique and architecturally refined aesthetic. Each shape can be custom-made in any of our outdoor porcelain tile collections, ensuring full visual and functional integration. Their dimensional versatility and customizable design make them the perfect choice for landscaping and outdoor projects of any scale.


ES

Nuestra colección de piezas decorativas en porcelánico de 20 mm de espesor ha sido desarrollada para ofrecer soluciones creativas y diferenciadoras en el diseño de espacios exteriores. Con cinco formas exclusivas Trapezio, Esagono, Polígono, Palma y Arco, esta gama permite componer senderos, zonas de paso y superficies decorativas con una estética singular y de alto valor arquitectónico. Cada forma puede fabricarse bajo pedido en cualquiera de las colecciones de porcelánico para exterior, garantizando la integración total con el resto del pavimento. Su versatilidad dimensional y posibilidad de personalización las convierten en la opción ideal para proyectos paisajísticos de cualquier escala.

### Trapezio




Image showing:
Attila Grey Outdoor 2cm G-2303




### Hexagono




Image showing:
Corten Sapphire Outdoor 2cm G-2323




### Polígono




Image showing:
DStone Sand Music Outdoor 2cm G-2355
DStone Ash Lekue Outdoor 2cm G-2355




### Palma




Image showing:
Metallic White Outdoor 2cm G-2355
Metallic Green Outdoor 2cm G-2355




### Arco



Image showing:
Bohemian Blend Outdoor 2cm G-2355



# PRODUCT RANGE NON-SLIP

## TEXTILE


Bohemian sand **20MM**


Bohemian blue **20MM**


Bohemian blend **20MM**

pag.20



Carpet sand **20MM**



Carpet vestige **20MM**

pag.24

## TERRAZZO


Pebble ivory **20MM**


Pebble grey **20MM**


Pebble green **20MM**

pag.28

## ENCAUSTIC


Altea olivo **20MM**


Altea corbeta **20MM**

pag.32


Altea elda **20MM**


Altea alba **20MM**


Studio stamp **20MM**

pag.32 | 71

## STONE


Ronda ivory **20MM**


Ronda grey **20MM**

pag.36


Bavaria ivory **20MM**


Bavaria beige **20MM**


Dstone ash lekue **20MM**

pag.40 | 44


Slate anthracite **20MM / 10MM**

pag.46

## COTTO


Terracota cream **10MM**


Terracota siena **10MM**


Terracota teja **10MM**


Terre rosso **10MM**

pag.48 | 50


Cotto sand **20MM / 10MM**


Cotto brown **20MM / 10MM**


Cotto rosso **20MM / 10MM**


Zest siena **10MM**


Zest vestige stamp **20MM**

pag.52 | 56

# PRODUCT RANGE NON-SLIP

## CONCRETE


Attila ivory **20MM / 10MM**


Attila grey **20MM / 10MM**


Cracked white **20MM**

pag.58 | 62



Sonora white **20MM**


Sonora grey **20MM**


Sonora blend **20MM**

pag.66


Studio grey **20MM / 10MM**


Studio anthracite **20MM**


Brooklyn grey **7MM**

pag.70 | 72

## WOOD


Camper white **20MM**


Camper ash **20MM**


Camper savanna **20MM**

pag.74


Branch teak **10MM**


Chevron oak stamp **20MM**

pag.76 | 78

## METAL


Corten iron **20MM**


Corten sapphire **20MM**


Corten oxidum **20MM**


Corten graphite **20MM**

pag.82


Metallic white **20MM**


Metallic grey **20MM**


Metallic green **20MM**


Metallic brown **20MM**


pag.86


Flamed ice **20MM**


Flamed sapphire **20MM**


Flamed green **20MM**

pag.90


Urano Oxido **20MM**


Urano Blue **20MM**


Vulcano ice **10MM**


Vulcano rosso **10MM**

pag.94 | 96

## MARBLE


Ibiza Marble **20MM**

pag.93

# BOHEMIAN

Textile




Outdoor | Floor: Bohemian Sand 2CM 49,75x99,55cm  Facade: Bohemian Sand 49,75x99,5cm
Indoor | Floor: Bohemian Sand Natural 49,75x99,55 cm
Swimming Pool Interior | Bohemian Sand Natural 49,75x99,55 cm



Outdoor | Floor: Bohemian Blend 2CM 49,75x99,55 cm

# BOHEMIAN

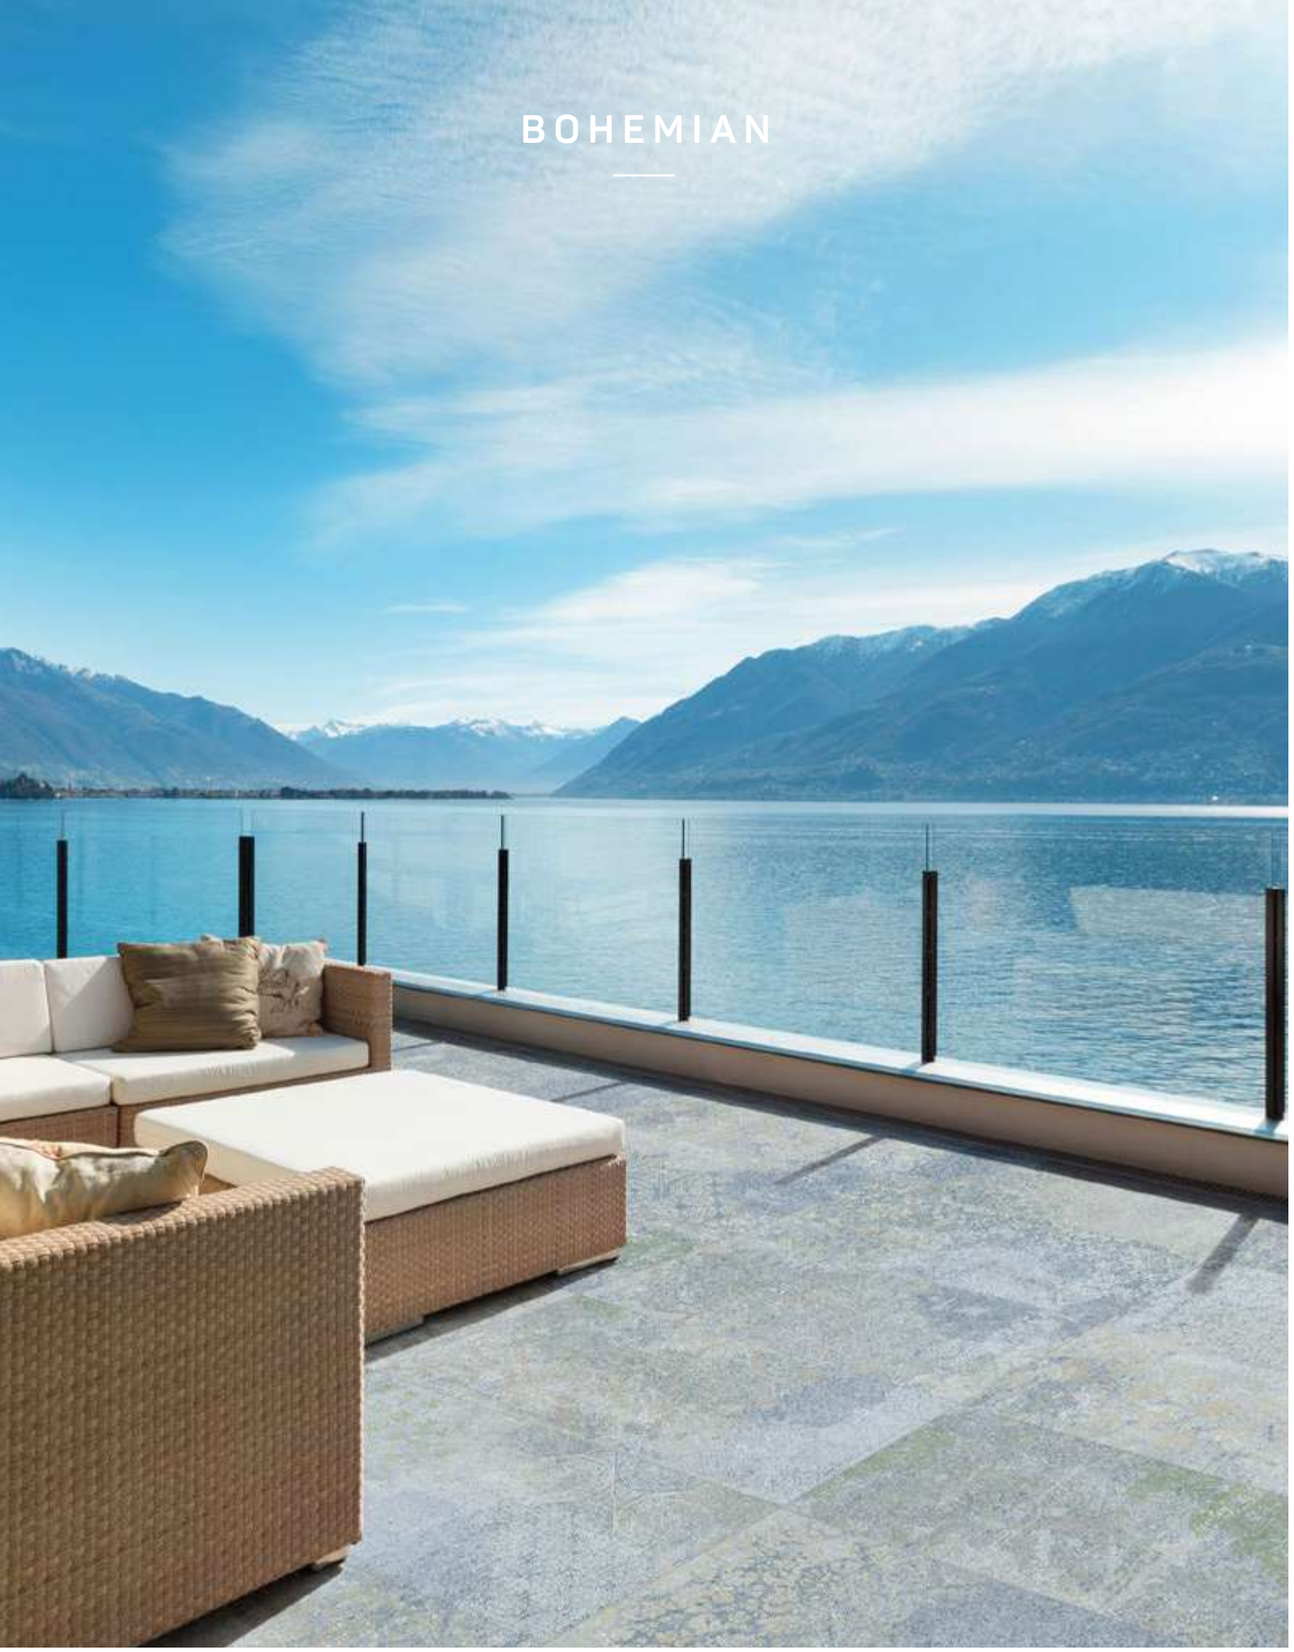

Outdoor | Floor: Bohemian Blue 2CM 49,75x99,55 cm



**Colours** I Colores I Couleurs I Farben



Boheman Sand



Bohemian Blue



Bohemian Blend

**Size & Thickness I** Formato & Espesor I Format & Épaisseur I Format & Dicke

20MM NON SLIP

49,75x99,55 cm
19,59"x39,19"
G-9234

**Outdoor Anti-Slip Value I** Valor Anti-Slip I Valeur Antidérapantes I Anti-Rutsch-Wert

| UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX) | UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130) | UNE EN 16165 Anexo A (DIN 51097) | ANSI A 137.1-2012 | UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976) |
|---|---|---|---|---|
| **CLASE 3** | **R11** | **C** | **DCOF>0.42** | **PTV>36** |

# CARPET

Textile



Outdoor | Floor: Carpet Sand 2CM 50x100cm
Outdoor | Facade: Attila Anthracite Natural 49,75x99,5cm
Indoor | Floor: Carpet Sand Natural 50x100cm

# CARPET





Outdoor | Floor: Carpet Vestige 2CM 50x100cm
Indoor | Floor: Carpet Vestige Natural 50x100cm

**Colours** I Colores I Couleurs I Farben



Carpet Sand



Carpet Vestige

**Size & Thickness I** Formato & Espesor I Format & Épaisseur I Format & Dicke

20MM NON SLIP

50x100 cm
19,69"x39,37"
G-9234

**Outdoor Anti-Slip Value I** Valor Anti-Slip I Valeur Antidérapantes I Anti-Rutsch-Wert

| UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX) | UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130) | UNE EN 16165 Anexo A (DIN 51097) | ANSI A 137.1-2012 | UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976) |
|---|---|---|---|---|
| **CLASE 3** | **R11** | **C** | **DCOF>0.42** | **PTV>36** |

# PEBBLE

Terrazzo



Outdoor | Floor: Pebble Ivory 2CM 49,75x99,55cm  Facade: Ciment Ivory Natural 99,75x99,5cm
Indoor | Floor: Pebble Ivory Natural 99,55x99,55cm  Wall: Evoke Ornament 44,63x119x3cm

# PEBBLE





Outdoor | Floor: Pebble Green 2CM 49,75x99,55cm

**Colours** I Colores I Couleurs I Farben



Pebble Ivory



Pebble Grey



Pebble Green

**Size & Thickness I** Formato & Espesor I Format & Épaisseur I Format & Dicke

20MM NON SLIP

49,75x99,55 cm
19,59"x39,19"
G-9234

**Outdoor Anti-Slip Value I** Valor Anti-Slip I Valeur Antidérapantes I Anti-Rutsch-Wert

| UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX) | UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130) | UNE EN 16165 Anexo A (DIN 51097) | ANSI A 137.1-2012 | UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976) |
|---|---|---|---|---|
| **CLASE 3** | **R11** | **C** | **DCOF>0.42** | **PTV>36** |

# ALTEA

Encaustic



Outdoor | Floor: Altea Olivo 2CM 49,75x99,55cm  Wall: Corten Iron Natural 99,75x99,5cm
Swimming Pool Interior | Corten Iron Natural 99,75x99,5cm



Outdoor | Floor: Altea Corbeta 2CM 49,75x99,55cm

# ALTEA





Outdoor | Floor: Altea Elda 2CM 49,75x99,55cm



**Colours** I Colores I Couleurs I Farben



Altea Alba



Altea Corbeta



Altea Elda



Altea Olivo

**Size & Thickness I** Formato & Espesor I Format & Épaisseur I Format & Dicke

**20MM NON SLIP**

49,75x99,55 cm
19,59"x39,19"
G-9234

**Outdoor Anti-Slip Value I** Valor Anti-Slip I Valeur Antidérapantes I Anti-Rutsch-Wert

| UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX) | UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130) | UNE EN 16165 Anexo A (DIN 51097) | ANSI A 137.1-2012 | UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976) |
|---|---|---|---|---|
| **CLASE 3** | **R11** | **C** | **DCOF>0.42** | **PTV>36** |

# RONDA



Outdoor | Floor: Ronda Ivory 2CM 49,75x99,55cm
Outdoor | Facade: Attila Anthracite Natural 99,55x99,55cm
Indoor | Floor: Ronda Ivory Natural 49,75x99,55cm

# RONDA





Outdoor | Floor: Ronda Beige Non-Slip 99,55x99,55cm



Outdoor | Floor: Ronda Grey 2CM 49,75x99,55cm

**Colours** I Colores I Couleurs I Farben



Ronda Ivory



Ronda Grey

**Size & Thickness I** Formato & Espesor I Format & Épaisseur I Format & Dicke

20MM NON SLIP

49,75x99,55 cm
19,59"x39,19"
G-9234

**Outdoor Anti-Slip Value I** Valor Anti-Slip I Valeur Antidérapantes I Anti-Rutsch-Wert


| UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX) | UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130) | UNE EN 16165 Anexo A (DIN 51097) | ANSI A 137.1-2012 | UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976) |
|---|---|---|---|---|
| **CLASE 3** | **R11** | **C** | **DCOF>0.42** | **PTV>36** |

# BAVARIA





Outdoor | Floor: Bavaria Beige 2CM 49,75x99,55cm  Steps Tiles & Pathway: Bavaria Ivory 2CM 49,75x99,55cm
Indoor | Floor: Bavaria Beige Natural 99,55x99,55 cm

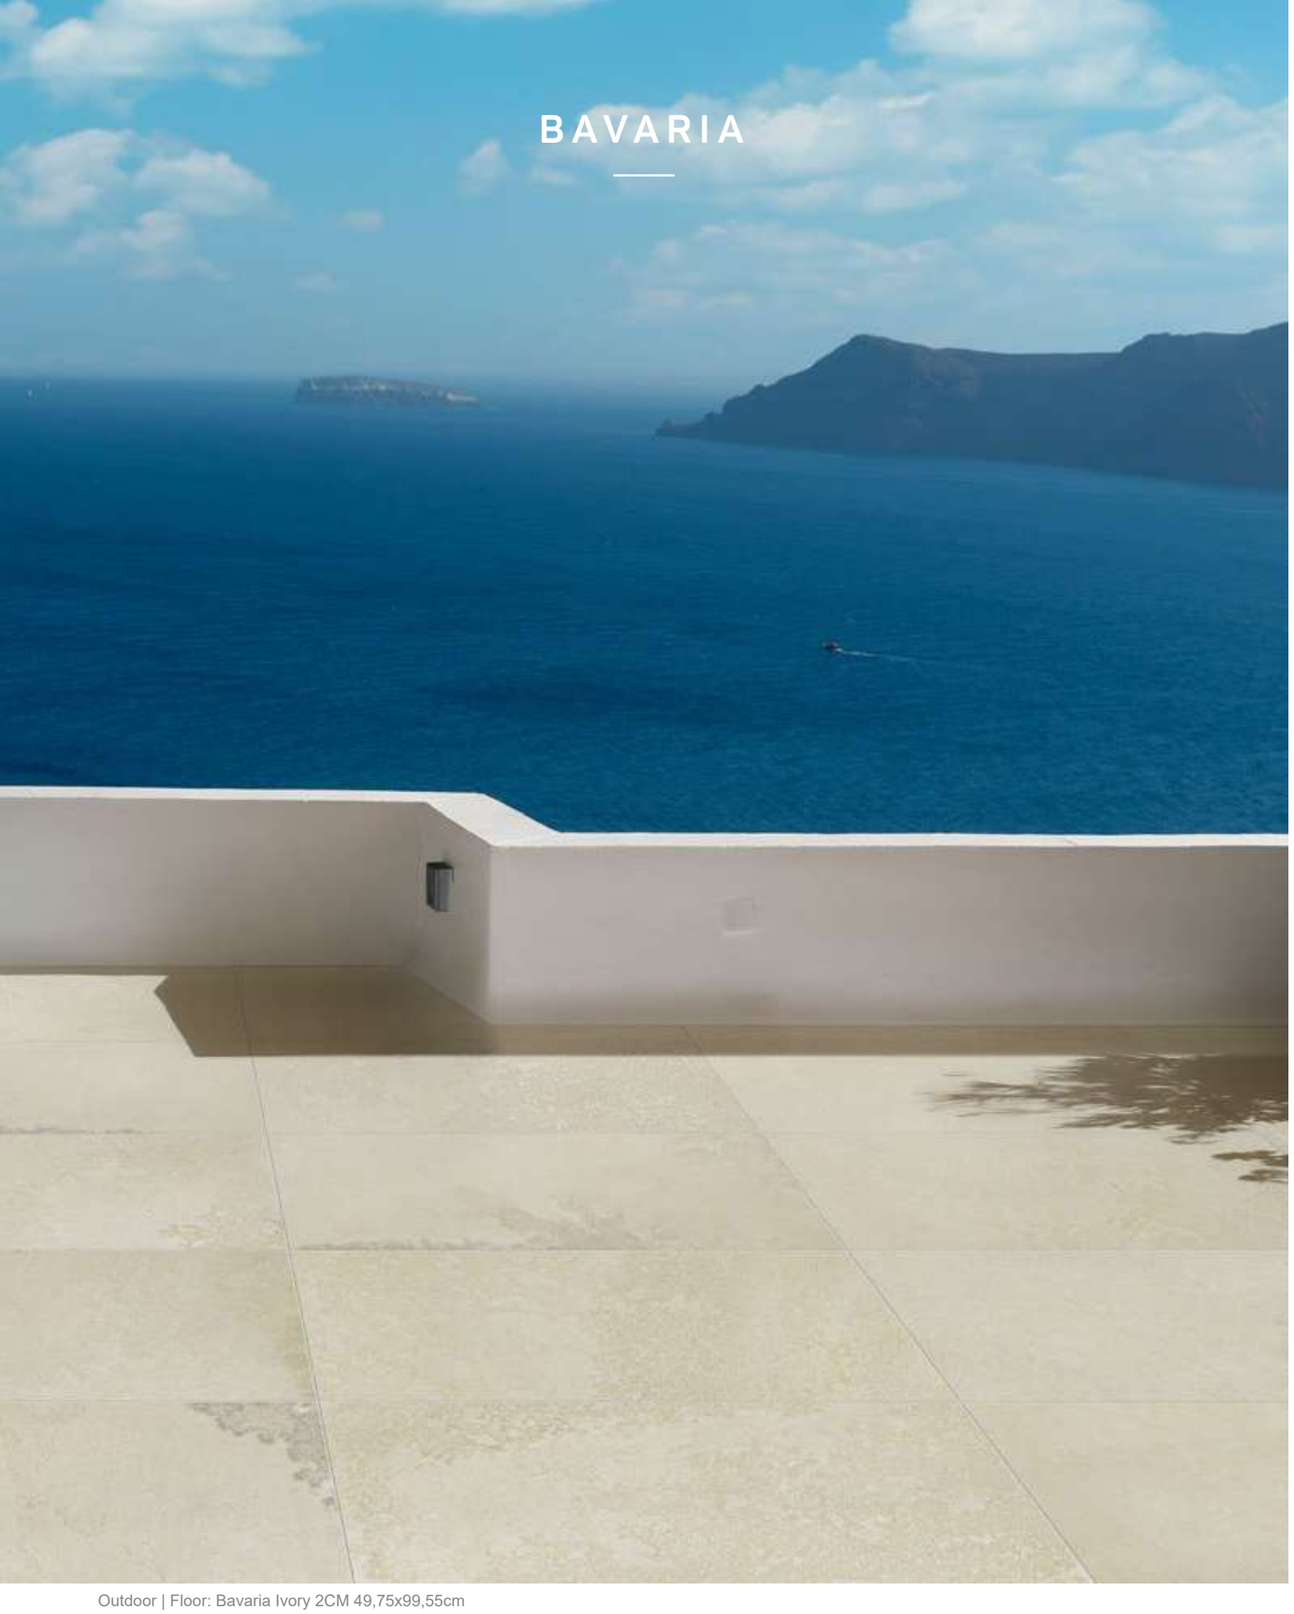


Outdoor | Floor: Bavaria Ivory 2CM 49,75x99,55cm



**Colours** I Colores I Couleurs I Farben



Bavaria Ivory



Bavaria Beige

**Size & Thickness I** Formato & Espesor I Format & Épaisseur I Format & Dicke

20MM NON SLIP

49,75x99,55 cm
19,59”x39,19”
G-9234

**Outdoor Anti-Slip Value I** Valor Anti-Slip I Valeur Antidérapantes I Anti-Rutsch-Wert

| UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX) | UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130) | UNE EN 16165 Anexo A (DIN 51097) | ANSI A 137.1-2012 | UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976) |
|---|---|---|---|---|
| **CLASE 3** | **R11** | **C** | **DCOF>0.42** | **PTV>36** |

# DSTONE





Outdoor | Floor: Dstone Ash Lekue 2CM 49,75x99,55cm  Steps Tiles & Grid: Dstone Ash Lekue 2CM

**Colours** I Colores I Couleurs I Farben



Dstone Ash Lekue

**Size & Thickness I** Formato & Espesor I Format & Épaisseur I Format & Dicke

**20MM NON SLIP**

49,75x99,55 cm
19,59”x39,19”
G-9234

**Outdoor Anti-Slip Value I** Valor Anti-Slip I Valeur Antidérapantes I Anti-Rutsch-Wert

| UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX) | UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130) | UNE EN 16165 Anexo A (DIN 51097) | ANSI A 137.1-2012 | UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976) |
|---|---|---|---|---|
| **CLASE 3** | **R11** | **C** | **DCOF>0.42** | **PTV>36** |

# SLATE

Stone



Outdoor | Floor: Slate Anthracite 2CM 49,75x99,55cm

**Colours** I Colores I Couleurs I Farben



Slate Anthracite

**Size & Thickness I** Formato & Espesor I Format & Épaisseur I Format & Dicke

| 20MM NON SLIP | 10MM NON SLIP |
|---|---|
| 49,75x99,55 cm<br>19,59”x39,19”<br>G-9234 | 49,75x99,55 cm<br>19,59”x39,19”<br>G-3180 |

**Outdoor Anti-Slip Value I** Valor Anti-Slip I Valeur Antidérapantes I Anti-Rutsch-Wert

| UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX) | UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130) | UNE EN 16165 Anexo A (DIN 51097) | ANSI A 137.1-2012 | UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976) |
|---|---|---|---|---|
| **CLASE 3** | **R11** | **C** | **DCOF>0.42** | **PTV>36** |

# TERRACOTA





Outdoor Indoor | Floor: Terracota Siena Non Slip 59,2x59,2cm
Indoor | Wall: Terracota Siena Pre 20 Natural 59,2x59,2cm



Outdoor | Floor: Terracota Cream Non Slip 59,2x59,2cm

**Colours** I Colores I Couleurs I Farben



Terracota Cream



Terracota Siena



Terracota Teja

**Size & Thickness I** Formato & Espesor I Format & Épaisseur I Format & Dicke

10MM NON SLIP

59,2x59,2 cm
23,3”x23,3”
G-3208

**Outdoor Anti-Slip Value I** Valor Anti-Slip I Valeur Antidérapantes I Anti-Rutsch-Wert

| UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX) | UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130) | UNE EN 16165 Anexo A (DIN 51097) | ANSI A 137.1-2012 | UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976) |
|---|---|---|---|---|
| **CLASE 3** | **R11** | **C** | **DCOF>0.42** | **PTV>36** |

# TERRE



Outdoor | Facade: Terre Rosso Non Slip 24,9x100cm
Residential Project | House LLO by OOIIO Arquitectos | Spain

Cotto

**Colours** I Colores I Couleurs I Farben



Terre Rosso

**Size & Thickness I** Formato & Espesor I Format & Épaisseur I Format & Dicke

**10MM NON SLIP**



24,5x100 cm
9,8”x39,37”
G-3178

**Outdoor Anti-Slip Value I** Valor Anti-Slip I Valeur Antidérapantes I Anti-Rutsch-Wert


| UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX) | UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130) | UNE EN 16165 Anexo A (DIN 51097) | ANSI A 137.1-2012 | UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976) |
|---|---|---|---|---|
| **CLASE 3** | **R11** | **C** | **DCOF>0.42** | **PTV>36** |

# COTTO





Outdoor | Floor: Cotto Siena Non Slip 59,2x59,2cm

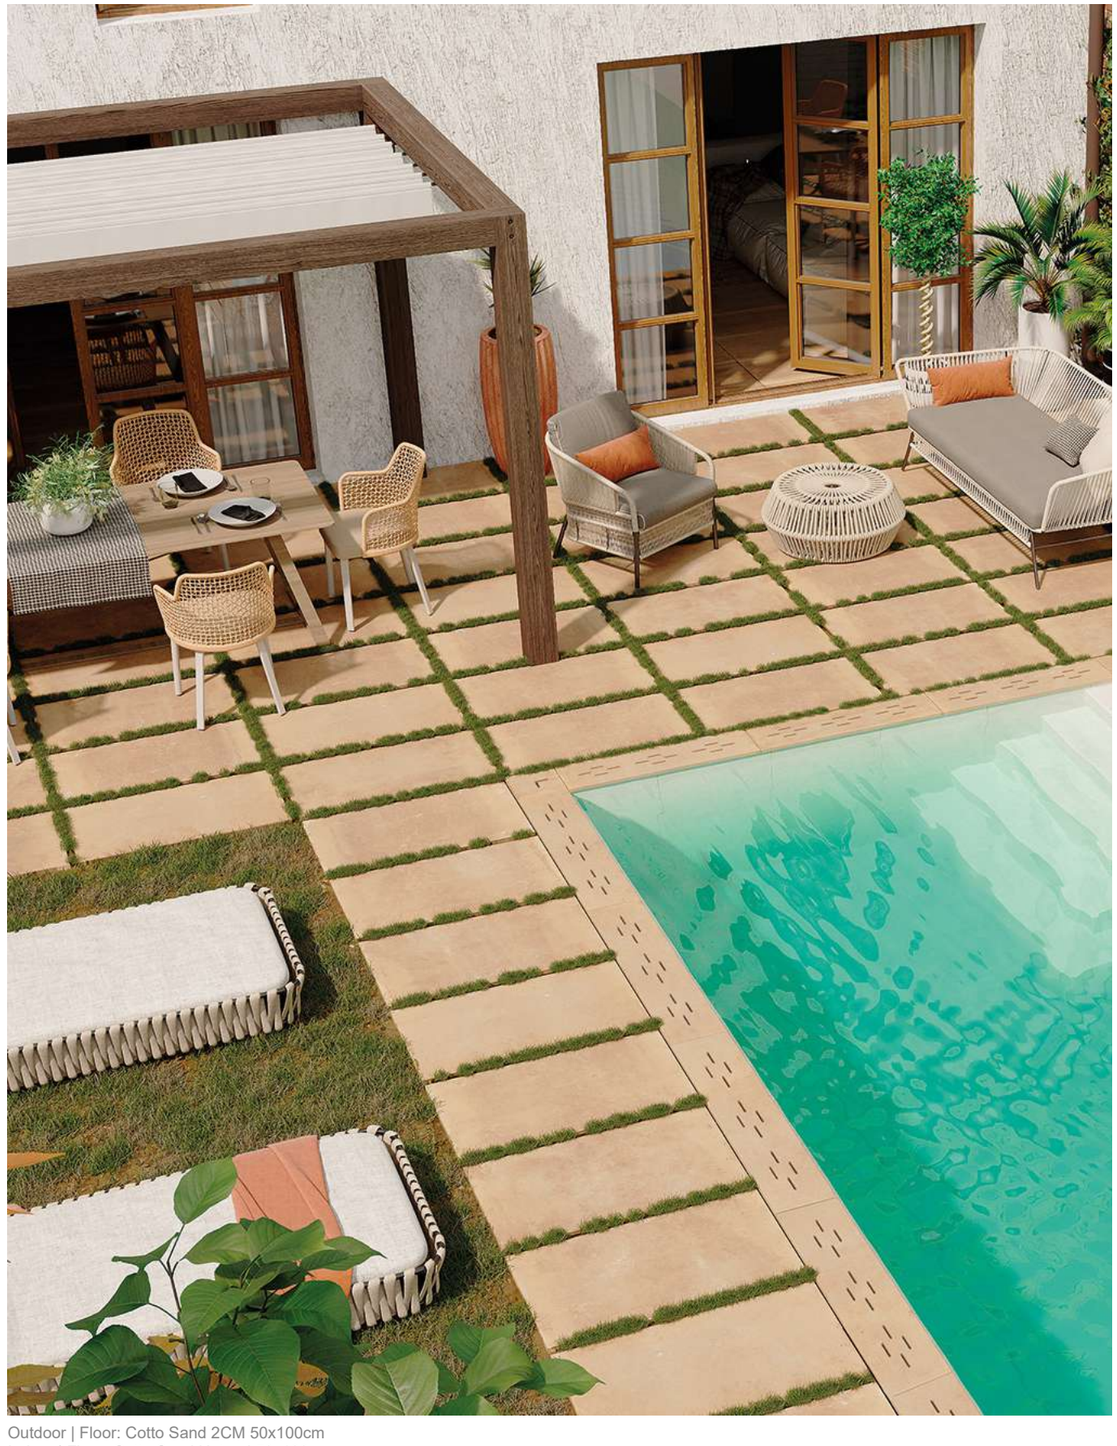

Outdoor | Floor: Cotto Sand 2CM 50x100cm
Indoor | Floor: Cotto Sand Natural 50x100cm

# COTTO





Outdoor | Floor: Cotto Brown Non Slip 59,x59,2cm
Restaurant Project | Bonamb Restaurant | Spain

**Colours** I Colores I Couleurs I Farben



Cotto Sand



Cotto Brown



Cotto Rosso

**Size & Thickness I** Formato & Espesor I Format & Épaisseur I Format & Dicke

**20MM NON SLIP**

50x100 cm
19,69"x39,37"
G-9234

**10MM NON SLIP**

59,2x59,2 cm
23,3"x23,3"
G-3158

**Outdoor Anti-Slip Value I** Valor Anti-Slip I Valeur Antidérapantes I Anti-Rutsch-Wert

| UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX) | UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130) | UNE EN 16165 Anexo A (DIN 51097) | ANSI A 137.1-2012 | UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976) |
|---|---|---|---|---|
| **CLASE 3** | **R11** | **C** | **DCOF>0.42** | **PTV>36** |

# ZEST





Outdoor | Floor: Zest Vestige Stamp 2CM 50x100cm
Indoor | Floor: Zest Vestige Stamp Natural 50x100cm

**Colours** I Colores I Couleurs I Farben



Zest Vestige Stamp



Zest Siena

**Size & Thickness I** Formato & Espesor I Format & Épaisseur I Format & Dicke

20MM NON SLIP

50x100 cm
19,69"x39,37"
G-9234

Zest Vestige Stamp

10MM NON SLIP

50x100 cm
19,69"x39,37"
G-3208

Zest Siena

**Outdoor Anti-Slip Value I** Valor Anti-Slip I Valeur Antidérapantes I Anti-Rutsch-Wert

| UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX) | UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130) | UNE EN 16165 Anexo A (DIN 51097) | ANSI A 137.1-2012 | UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976) |
|---|---|---|---|---|
| **CLASE 3** | **R11** | **C** | **DCOF>0.42** | **PTV>36** |

# ATTILA

Concrete



Outdoor | Floor: Attila Ivory 2CM 49,75x99,55cm
Indoor | Floor: Attila Ivory Natural 99,55x99,55cm

# ATTILA





Outdoor | Floor: Attila Grey 2CM 49,75x99,55cm
Residential Project | Australia

**Colours** I Colores I Couleurs I Farben



Attila Ivory



Attila Grey

**Size & Thickness I** Formato & Espesor I Format & Épaisseur I Format & Dicke


| 20MM NON SLIP | 10MM NON SLIP |
|---|---|
| 49,75x99,55 cm<br>19,59”x39,19”<br>G-9234 | 49,75x99,55 cm<br>19,59”x39,19”<br>G-3186 |

**Outdoor Anti-Slip Value I** Valor Anti-Slip I Valeur Antidérapantes I Anti-Rutsch-Wert

| UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX) | UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130) | UNE EN 16165 Anexo A (DIN 51097) | ANSI A 137.1-2012 | UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976) |
|---|---|---|---|---|
| **CLASE 3** | **R11** | **C** | **DCOF>0.42** | **PTV>36** |

# CRACKED

Concrete

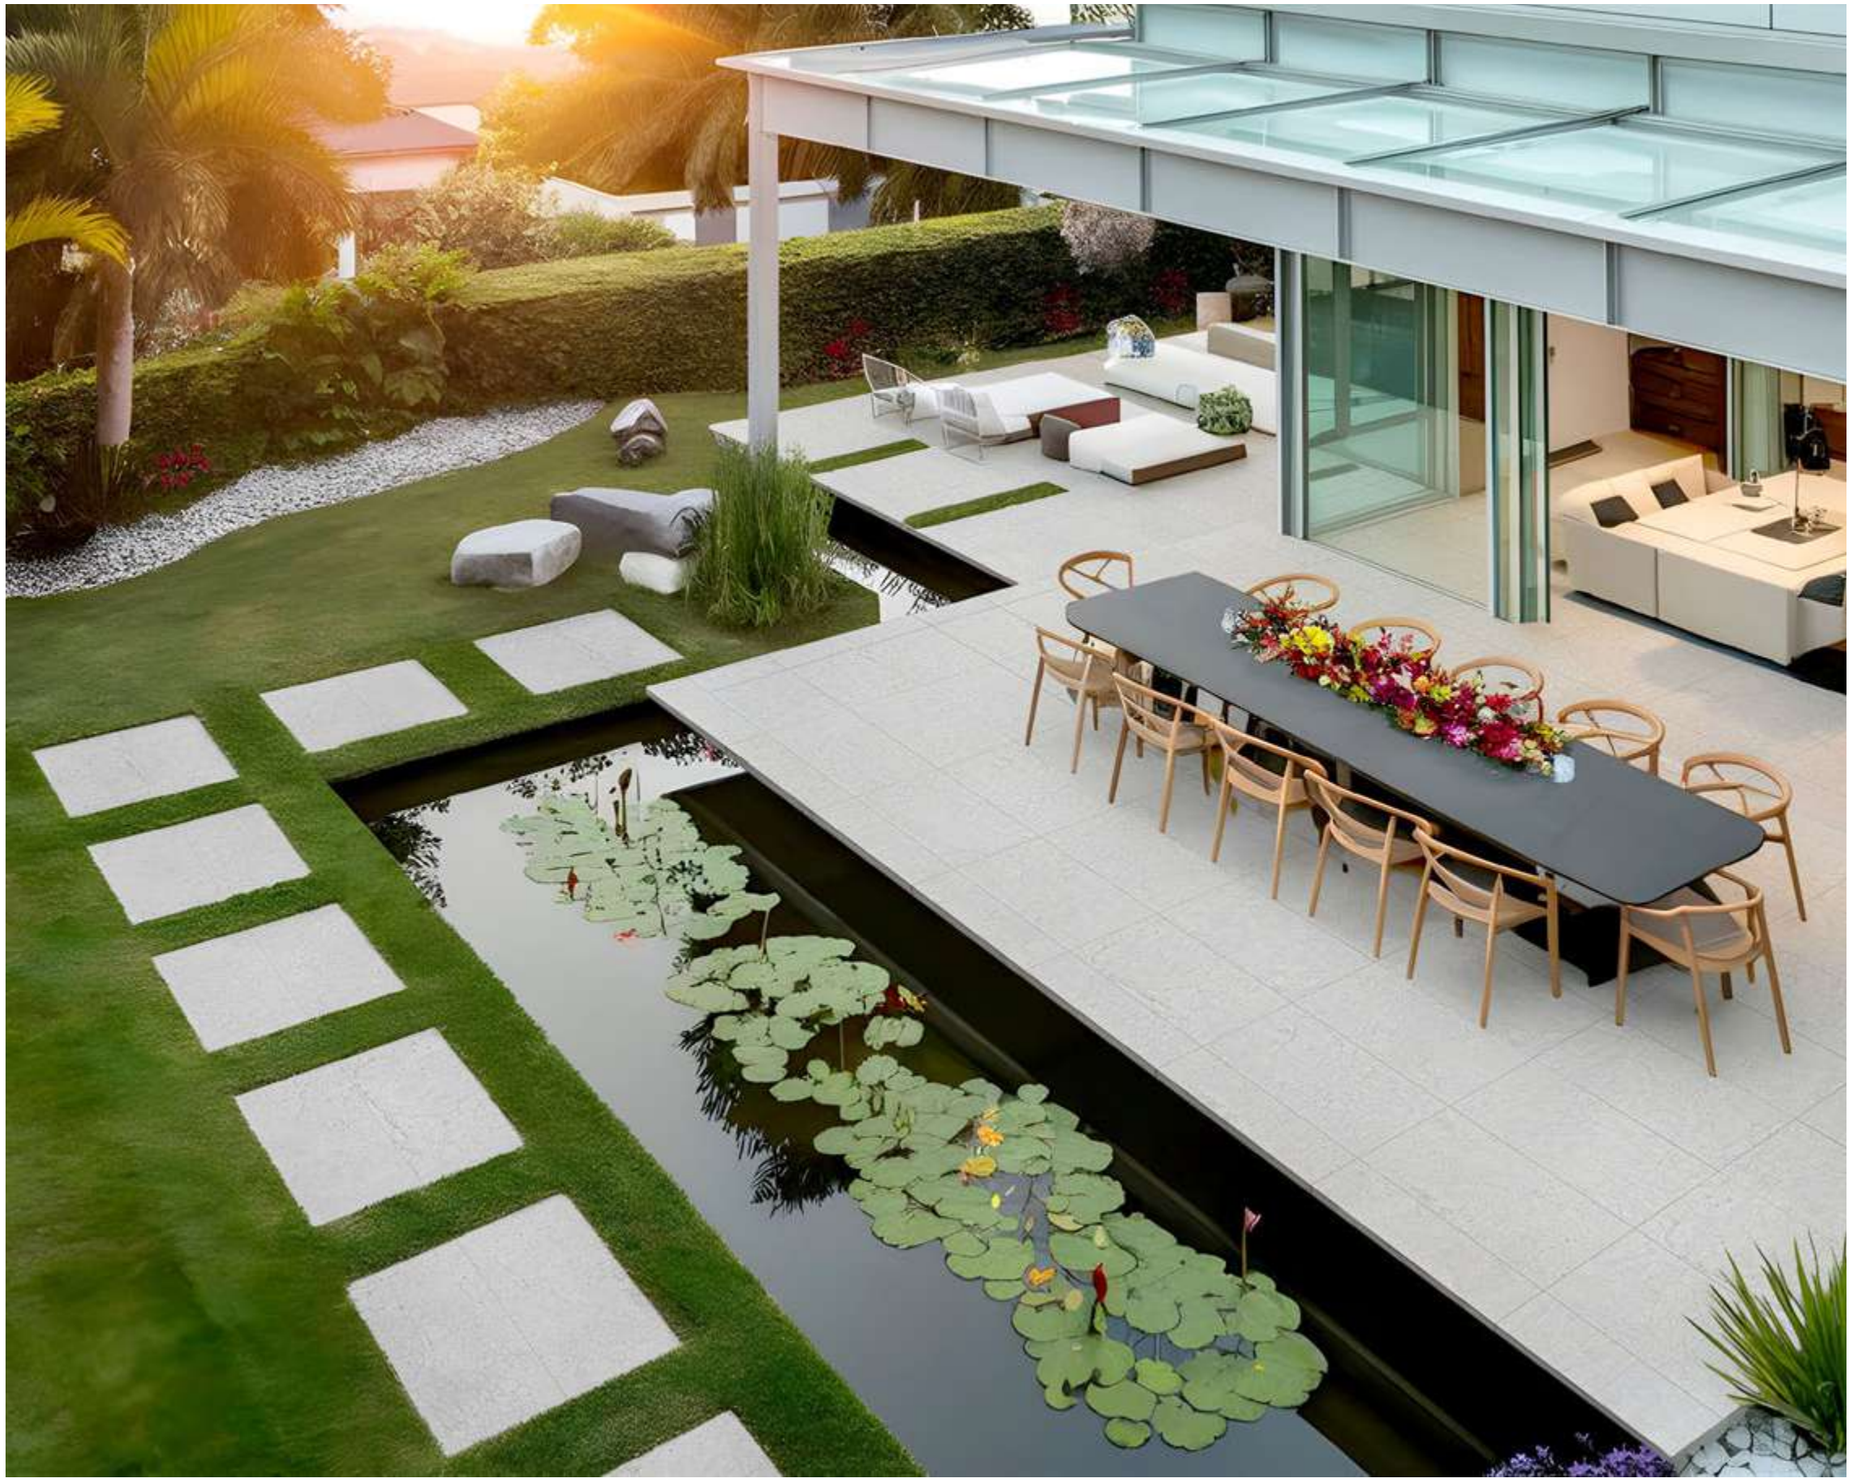

Outdoor | Floor: Cracked White 2CM 49,75x99,55cm




Outdoor | Floor: Cracked White 2CM 49,75x99,55cm



**Colours** I Colores I Couleurs I Farben



Cracked White

**Size & Thickness I** Formato & Espesor I Format & Épaisseur I Format & Dicke

20MM NON SLIP

49,75x99,55 cm
19,59”x39,19”
G-9234


**Outdoor Anti-Slip Value I** Valor Anti-Slip I Valeur Antidérapantes I Anti-Rutsch-Wert

| UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX) | UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130) | UNE EN 16165 Anexo A (DIN 51097) | ANSI A 137.1-2012 | UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976) |
|---|---|---|---|---|
| **CLASE 3** | **R11** | **C** | **DCOF>0.42** | **PTV>36** |

# SONORA



Outdoor | Floor: Sonora Blend 2CM 49,75x99,55cm

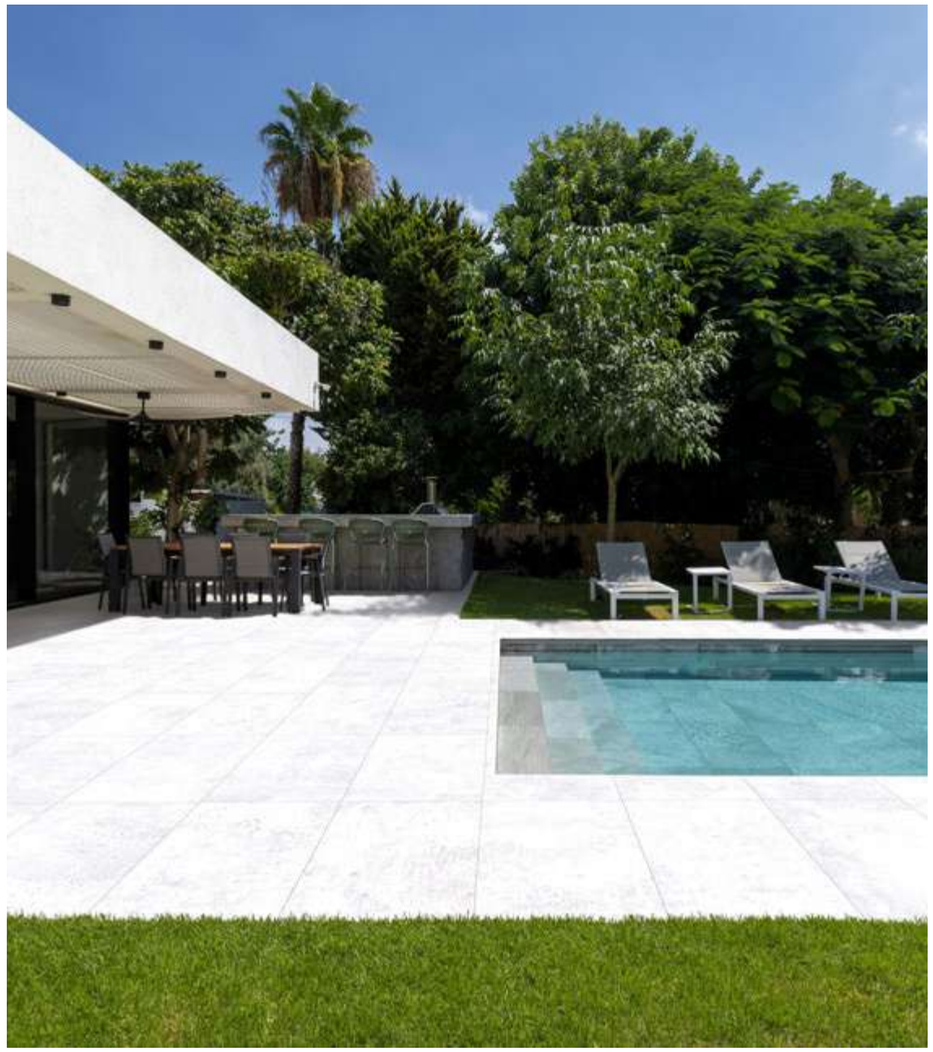

Outdoor | Floor: Sonora White 2CM 49,75x99,55cm



Outdoor | Floor: Sonora Grey 2CM 49,75x99,55cm

**Colours** I Colores I Couleurs I Farben



Sonora White



Sonora Blend



Sonora Grey

**Size & Thickness I** Formato & Espesor I Format & Épaisseur I Format & Dicke

20MM NON SLIP

49,75x99,55 cm
19,59"x39,19"
G-9234

**Outdoor Anti-Slip Value I** Valor Anti-Slip I Valeur Antidérapantes I Anti-Rutsch-Wert

| UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX) | UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130) | UNE EN 16165 Anexo A (DIN 51097) | ANSI A 137.1-2012 | UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976) |
|---|---|---|---|---|
| **CLASE 3** | **R11** | **C** | **DCOF>0.42** | **PTV>36** |




Outdoor | Floor: Studio Stamp 2CM 49,75x99,55cm
Indoor | Floor: Studio Grey Natural 49,75x99,55cm



**Colours** I Colores I Couleurs I Farben



Studio Grey



Studio Anthracite



Studio Stamp

**Size & Thickness I** Formato & Espesor I Format & Épaisseur I Format & Dicke

**20MM NON SLIP**

49,75x99,55 cm
19,59”x39,19”
G-9234

Studio Grey
Studio Anthracite
Studio Stamp

**10MM NON SLIP**

99,55x99,55 cm
19,59”x39,19”
G-3298

Studio Grey

**Outdoor Anti-Slip Value I** Valor Anti-Slip I Valeur Antidérapantes I Anti-Rutsch-Wert

| UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX) | UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130) | UNE EN 16165 Anexo A (DIN 51097) | ANSI A 137.1-2012 | UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976) |
|---|---|---|---|---|
| **CLASE 3** | **R11** | **C** | **DCOF>0.42** | **PTV>36** |

# BROOKLYN





Outdoor | Floor: Brooklyn Grey Non Slip 44,63x89,46cm
Indoor | Floor: Brooklyn Grey Natural 44,63x89,46cm

**Colours** I Colores I Couleurs I Farben



Brooklyn Grey

**Size & Thickness I** Formato & Espesor I Format & Épaisseur I Format & Dicke

7MM NON SLIP

44,63x89,46 cm
17,57”x35,22”
G-3274

**Outdoor Anti-Slip Value I** Valor Anti-Slip I Valeur Antidérapantes I Anti-Rutsch-Wert

| UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX) | UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130) | ANSI A 137.1-2012 | UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976) |
|---|---|---|---|
| **CLASE 3** | **R10** | **DCOF>0.42** | **PTV>36** |

# CAMPER



Outdoor | Floor: Camper Ash 2CM 49,75x99,55cm



Outdoor | Floor: Camper Savanna 2CM 49,75x99,55cm
Indoor | Floor: Camper Savanna Natural 24,75x99,55cm

Wood

**Colours** I Colores I Couleurs I Farben



Camper White



Camper Ash



Camper Savanna

**Size & Thickness I** Formato & Espesor I Format & Épaisseur I Format & Dicke

20MM NON SLIP

49,75x99,55 cm
19,59"x39,19"
G-9234

**Outdoor Anti-Slip Value I** Valor Anti-Slip I Valeur Antidérapantes I Anti-Rutsch-Wert

| UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX) | UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130) | UNE EN 16165 Anexo A (DIN 51097) | ANSI A 137.1-2012 | UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976) |
|---|---|---|---|---|
| **CLASE 3** | **R11** | **C** | **DCOF>0.42** | **PTV>36** |

# BRANCH



Outdoor | Floor: Branch Teak Non Slip 24,9x100cm

Wood

**Colours** I Colores I Couleurs I Farben



Branch Teak

**Size & Thickness I** Formato & Espesor I Format & Épaisseur I Format & Dicke

10MM NON SLIP



24,5x100 cm
9,8”x39,37”
G-3178

**Outdoor Anti-Slip Value I** Valor Anti-Slip I Valeur Antidérapantes I Anti-Rutsch-Wert

| UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX) | UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130) | UNE EN 16165 Anexo A (DIN 51097) | ANSI A 137.1-2012 | UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976) |
|---|---|---|---|---|
| **CLASE 3** | **R11** | **C** | **DCOF<0.42** | **PTV>36** |

# CHEVRON





Outdoor | Floor: Chevron Oak Stamp 2CM 49,75x99,55cm
Indoor | Floor: Chevron Oak Stamp Natural 49,75x99,55 cm

# CHEVRON





Outdoor | Floor: Chevron Oak Stamp 2CM 49,75x99,55cm
Indoor | Floor: Chevron Oak Natural 49,75x99,55 cm

**Colours** I Colores I Couleurs I Farben



Chevron oak stamp

**Size & Thickness I** Formato & Espesor I Format & Épaisseur I Format & Dicke

20MM NON SLIP

49,75x99,55 cm
19,59"x39,19"
G-9234

**Outdoor Anti-Slip Value I** Valor Anti-Slip I Valeur Antidérapantes I Anti-Rutsch-Wert

| UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX) | UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130) | UNE EN 16165 Anexo A (DIN 51097) | ANSI A 137.1-2012 | UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976) |
|---|---|---|---|---|
| **CLASE 3** | **R11** | **C** | **DCOF>0.42** | **PTV>36** |

# IBIZA





Outdoor | Floor: Ibiza Marble Outdoor 2CM 49,75x99,55cm

**Colours** I Colores I Couleurs I Farben



Ibiza Marble

**Size & Thickness I** Formato & Espesor I Format & Épaisseur I Format & Dicke

20MM NON SLIP

49,75x99,55 cm
19,59"x39,19"
G-3208

**Outdoor Anti-Slip Value I** Valor Anti-Slip I Valeur Antidérapantes I Anti-Rutsch-Wert

| UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX) | UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130) | UNE EN 16165 Anexo A (DIN 51097) | ANSI A 137.1-2012 | UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976) |
|---|---|---|---|---|
| **CLASE 3** | **R11** | **C** | **DCOF>0.42** | **PTV>36** |

# CORTEN

Outdoor | Floor: Corten Oxidum 2CM 49,75x99,55cm
Indoor | Floor: Corten Oxidum Natural 99,55x99,55 cm







Outdoor | Floor: Corten Iron 2CM 49,75x99,55cm
Residential Project | Spain

# CORTEN





Outdoor | Floor: Corten Sapphire 2CM 49,75x99,55cm

**Colours** I Colores I Couleurs I Farben



Corten Graphite



Corten Oxidum



Corten Iron



Corten Sapphire

**Size & Thickness I** Formato & Espesor I Format & Épaisseur I Format & Dicke

20MM NON SLIP

49,75x99,55 cm
19,59"x39,19"
G-9234

**Outdoor Anti-Slip Value I** Valor Anti-Slip I Valeur Antidérapantes I Anti-Rutsch-Wert

| UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX) | UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130) | UNE EN 16165 Anexo A (DIN 51097) | ANSI A 137.1-2012 | UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976) |
|---|---|---|---|---|
| **CLASE 3** | **R11** | **C** | **DCOF>0.42** | **PTV>36** |

# METALLIC





Outdoor | Floor: Metallic White 2CM 49,75x99,55cm



Outdoor | Floor: Metallic Geren 2CM 49,75x99,55cm Raised Floor Plot System

# METALLIC



Outdoor | Floor: Metallic Grey 2CM 49,75x99,55cm



**Colours** I Colores I Couleurs I Farben



Metallic Brown



Metallic Green



Metallic Grey



Metallic White

**Size & Thickness I** Formato & Espesor I Format & Épaisseur I Format & Dicke

**20MM NON SLIP**

49,75x99,55 cm
19,59"x39,19"
G-9234

**Outdoor Anti-Slip Value I** Valor Anti-Slip I Valeur Antidérapantes I Anti-Rutsch-Wert

| UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX) | UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130) | UNE EN 16165 Anexo A (DIN 51097) | ANSI A 137.1-2012 | UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976) |
|---|---|---|---|---|
| **CLASE 3** | **R11** | **C** | **DCOF>0.42** | **PTV>36** |

# FLAMED



Outdoor | Floor: Flamed Ice 2CM 49,75x99,55cm
Indoor | Floor: Flamed Ice Natural 49,75x99,55cm



Outdoor | Floor: Flamed Green 2CM 49,75x99,55cm

# FLAMED





Outdoor | Floor: Flamed Sapphire 2CM 49,75x99,55cm

**Colours** I Colores I Couleurs I Farben



Flamed Ice



Flamed Sapphire



Flamed Green

**Size & Thickness I** Formato & Espesor I Format & Épaisseur I Format & Dicke

20MM NON SLIP

49,75x99,55 cm
19,59"x39,19"
G-9234

**Outdoor Anti-Slip Value I** Valor Anti-Slip I Valeur Antidérapantes I Anti-Rutsch-Wert

| UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX) | UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130) | UNE EN 16165 Anexo A (DIN 51097) | ANSI A 137.1-2012 | UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976) |
|---|---|---|---|---|
| **CLASE 3** | **R11** | **C** | **DCOF>0.42** | **PTV>36** |

# URANO





Outdoor | Floor: Urano Oxido Outdoor 2CM 49,75x99,55cm

**Colours** I Colores I Couleurs I Farben



Urano Oxido



Urano Blue

**Size & Thickness I** Formato & Espesor I Format & Épaisseur I Format & Dicke

20MM NON SLIP


49,75x99,55 cm
19,59”x39,19”
G-3208

**Outdoor Anti-Slip Value I** Valor Anti-Slip I Valeur Antidérapantes I Anti-Rutsch-Wert

| UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX) | UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130) | UNE EN 16165 Anexo A (DIN 51097) | ANSI A 137.1-2012 | UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976) |
|---|---|---|---|---|
| **CLASE 3** | **R11** | **C** | **DCOF>0.42** | **PTV>36** |

# VULCANO



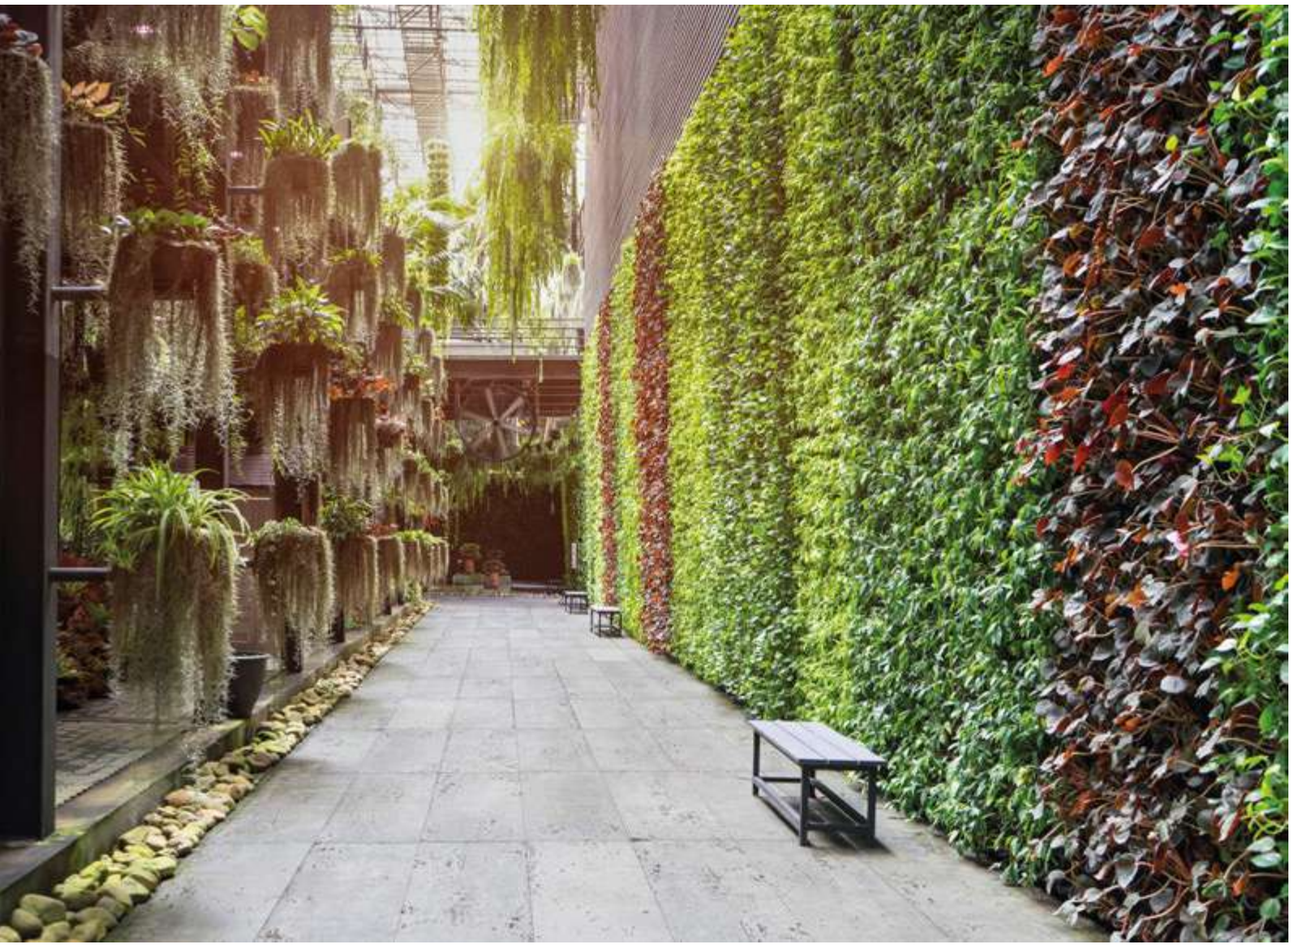

Outdoor | Floor: Vulcano Ice Non Slip 49,75x99,55cm



Outdoor | Floor: Vulcano Rosso Non Slip 49,75x99,55cm

**Colours** I Colores I Couleurs I Farben



Vulcano Ice



Vulcano Rosso

**Size & Thickness I** Formato & Espesor I Format & Épaisseur I Format & Dicke

10MM NON SLIP

49,75x99,55 cm
19,59"x39,19"
G-3208

**Outdoor Anti-Slip Value I** Valor Anti-Slip I Valeur Antidérapantes I Anti-Rutsch-Wert

| UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX) | UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130) | ANSI A 137.1-2012 | UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976) |
|---|---|---|---|
| **CLASE 3** | **R11** | **DCOF>0.42** | **PTV>36** |

# Packing List

| Base Tiles | Format & Thickness | Unit | Boxes/Pallet | m²/Pallet | m²/Box | Pieces/Box | Kg/Pallet | Kg/Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altea 2CM | 49,75x99,55x2 cm | m² | 36 | 17,82 | 0,495 | 1 | 828 | 22,36 |
| Attila 2 CM | 49,75x99,55x2 cm | m² | 36 | 17,82 | 0.495 | 1 | 828 | 22,36 |
| Attila 1 CM | 49,75x99,55x1 cm | m² | 27 | 40,12 | 1,486 | 3 | 944 | 34,10 |
| Bavaria 2 CM | 49,75x99,55x2 cm | m² | 36 | 17,82 | 0,495 | 1 | 828 | 22,36 |
| Bohemian 2 CM | 49,75x99,55x2 cm | m² | 36 | 17,82 | 0,495 | 1 | 828 | 22,36 |
| Brooklyn 7 MM | 44,63x89,46 cm | m² | 27 | 53,89 | 1,996 | 5 | 980 | 35,44 |
| Camper 2 CM | 49,75x99,55x2 cm | m² | 36 | 17,82 | 0,495 | 1 | 828 | 22,36 |
| Carpet 2 CM | 50x100x2 cm | m² | 36 | 18 | 0,5 | 1 | 832 | 22,78 |
| Chevron 2 CM | 49,75x99,55x2 cm | m² | 36 | 17,82 | 0,495 | 1 | 828 | 22,36 |
| Corten 2 CM | 49,75x99,55x2 cm | m² | 36 | 17,82 | 0,495 | 1 | 828 | 22,36 |
| Cotto 2 CM | 50x100x2 cm | m² | 36 | 18 | 0,5 | 1 | 832 | 22,78 |
| Cotto 1 CM | 59,2x59,2x1 cm | m² | 36 | 50,47 | 1,402 | 4 | 1150 | 31,40 |
| Cracked 2 CM | 49,75x99,55x2 cm | m² | 36 | 17,82 | 0,495 | 1 | 828 | 22,36 |
| Dstone 2 CM | 49,75x99,55x2 cm | m² | 36 | 17,82 | 0.495 | 1 | 828 | 22,36 |
| Flamed 2 CM | 49,75x99,55x2 cm | m² | 36 | 17,82 | 0,495 | 1 | 828 | 22,36 |
| Ibiza 2 CM | 49,75x99,55x2 cm | m² | 36 | 17,82 | 0,495 | 1 | 828 | 22,36 |
| Metallic 2 CM | 49,75x99,55x2 cm | m² | 36 | 17,82 | 0,495 | 1 | 828 | 22,36 |
| Pebble 2 CM | 49,75x99,55x2 cm | m² | 36 | 17,82 | 0,495 | 1 | 828 | 22,36 |
| Ronda 2 CM | 49,75x99,55x2 cm | m² | 36 | 17,82 | 0,495 | 1 | 828 | 22,36 |
| Slate 1 CM | 49,75x99,55x1cm | m² | 27 | 40,12 | 1,486 | 3 | 944 | 34,10 |
| Slate 2 CM | 49,75x99,55x2 cm | m² | 36 | 17,82 | 0,495 | 1 | 828 | 22,36 |
| Sonora 2 CM | 49,75x99,55x2 cm | m² | 36 | 17,82 | 0,495 | 1 | 828 | 22,36 |
| Studio 2 CM | 49,75x99,55x2 cm | m² | 36 | 17,82 | 0,495 | 1 | 828 | 22,36 |
| Studio 1 CM | 99,55x99,55x1 cm | m² | 40 | 39,64 | 0,991 | 1 | 991 | 23,88 |
| Terre 1 CM | 24,9x100x1 cm | m² | 42 | 73,206 | 1,743 | 7 | 1667,12 | 39,38 |
| Urano 2 CM | 49,75x99,55x2 cm | m² | 36 | 17,82 | 0,495 | 1 | 828 | 22,36 |
| Vulcano 1 CM | 49,75x99,55x1 cm | m² | 27 | 40,12 | 1,486 | 3 | 944 | 34,10 |
| Zest 1 CM | 50x100 cm | m² | 27 | 40,5 | 1,5 | 3 | 950 | 34,44 |
| Zest 2 CM | 50x100x2 cm | m² | 36 | 18 | 0,5 | 1 | 832 | 22,78 |

| Step Tiles 2CM | Format & Thickness | Unit | Boxes/Pallet | m²/Pallet | m²/Box | Pieces/Box | Kg/Pallet | Kg/Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type L | 44x100 & 99,55x2 cm | pz | 42 | 18,48 | 0,44 | 1 | 1026 | 23,89 |
| Angular Type L | 44x100 & 99,55x2 cm | pz | 42 | 18,48 | 0,44 | 1 | 1026 | 23,89 |

Cerámicas Aparici SA does not take any responsability of printing mistakes in any data of this catalogue. All technical characteristics and specifications are based on the available information at the printing moment, they can suffer alterations without warning according to changes in markets, in technological innovations or any other factor. Cerámicas Aparici SA has the right to modifiy them without any responsability or any commitment. The results above are reference values that may vary depending on the product and batch. Before confirming an order, please consult the technical information of the specific product through our sales network. All technical characteristics contained in this catalogue are approximate values which reflect the generic characteristics by product type. In any case, this data may vary slightly depending on the model and specific manufacturing batch of each product.If, due to the needs of the project/order, it is necessary to ensure a specific value for any specific characteristic of a given product, or it is necessary to obtain a certificate endorsed by an accredited laboratory, please ask your sales contact person before placing an order.
The supervision of a professional is recommended for any of the above installation systems to verify that the installation complies with the regulations in force in each country.

Cerámicas Aparici SA no asume ninguna responsabilidad por errores de impresión en cualquier dato reflejado en el presente catálogo. Todas las características y especificaciones técnicas están basadas en la información disponible al momento de la impresión del presente catálogo y podrán cambiar o variar sin previo aviso de acuerdo a las circunstancias del mercado y/o a las innovaciones tecnológicas y/o a cualquier factor. Cerámicas Aparici SA, se reserva el derecho a modificarlos en cualquier momento sin incurrir en ninguna obligación, ni responsabilidad. Los resultados descritos son valores de referencia que pueden variar dependiendo del producto y lote. Antes de la confirmación de un pedido, consulte la información técnica del producto especifico a través de nuestra red comercial. Los valores de las características técnicas contenidos en este catálogo son valores de referencia que reflejan las características genéricas por tipología de producto, aunque éstos pueden variar ligeramente dependiendo del modelo y lote de fabricación específicos de cada producto. Si por las necesidades del proyecto/pedido fuera necesario asegurar un valor específico de alguna característica concreta de un producto determinado, o fuera necesario obtener un certificado avalado por un laboratorio acreditado, será necesario consultar previamente con el departamento comercial antes de realizar un pedido.
Se recomienda la supervisión de un profesional en cualquiera de estos sistemas de instalación para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en cada país.



# Technical Characteristics

## 20mm

| TECHNICAL CHARACTERISTICS \| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | STANDARD METHOD MÉTODO DE LA NORMA | STANDARD PRESCRIBED VALUES VALOR PRESCRITO POR LA NORMA | 2CM COLLECTIONS COLECCIONES 2CM |
|---|---|---|---|
| LENGTH AND WIDTH<br>LONGITUD Y ANCHURA | ISO 10545-2 | ±0,6% max. | ±0,2% max. |
| RECTANGULARITY<br>RECTANGULARIDAD | ISO 10545-2 | ±0,5% max. | ±0,5% max. |
| STRAIGHTNESS OF SIDES<br>RECTITUD DE LOS LADOS | ISO 10545-2 | ±0,5% max. | ±0,5% max. |
| SURFACE FLATNESS<br>PLANITUD | ISO 10545-2 | ±0,5% max. | ±0,5% max. |
| THICKNESS<br>ESPESOR | ISO 10545-2 | ±5% max. | ±5% max. |
| PHYSICAL PROPERTIES<br>PROPIEDADES FÍSICAS | | | |
| WATER ABSORPTION<br>ABSORCIÓN DE AGUA | ISO 10545-3 | ≤0.5% | <0.2% |
| BREAKING STRENGTH, IN N<br>CARGA DE ROTURA, EN N | ISO 10545-4 | ≥1300 N | >10.000 N |
| MODULUS OF RUPTURE<br>RESISTENCIA A LA FLEXIÓN | ISO 10545-4 | ≤35 N/mm² | > 40 N/mm² |
| RESISTANCE THERMAL SHOCK<br>RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO | ISO 10545-9 | No surface defects should be visible<br>No debe presentar defectos superficiales visibles | Resistant<br>Resistente |
| RESISTANCE TO CRAZING<br>RESISTENCIA AL CUARTEO | ISO 10545-11 | No surface defects or cracks should be visibe<br>No debe presentar defectos ni grietas superficiales visibles. | Resistant<br>Resistente |
| FROST RESISTANCE<br>RESISTENCIA A LA HELADA | ISO 10545-12 | There should be no colour variations<br>No debe presentar variaciones de color | Frost Resistant<br>Resistente a la helada |
| SLIP RESISTANCE<br>RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO | DIN 51130<br>UNE 41901 EX | | R11<br>Clase 3 * |
| COLOUR RESISTANCE TO LIGHT<br>RESISTENCIA DEL COLOR A LA LUZ | DIN 51094 | There should be no colour variations<br>No debe presentar variaciones de color | No variations in colour and gloss.<br>Sin variaciones de color y brillo |
| CHEMICAL PROPERTIES<br>PROPIEDADES QUÍMICAS | | | |
| CHEMICAL RESISTANCE<br>RESISTENCIA QUÍMICA<br>Resistance to household cleaning products and swimming pool salts.<br>Resistencia a productos domésticos y sales para piscinas | ISO 10545-13 | Min. GB | GA |
| RESISTANCE TO STAINING<br>RESISTENCIA A LAS MANCHAS | ISO 10545-14 | Min.3 | 5 |

## 10mm

| TECHNICAL CHARACTERISTICS \| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | STANDARD METHOD MÉTODO DE LA NORMA | STANDARD PRESCRIBED VALUES VALOR PRESCRITO POR LA NORMA | 2CM COLLECTIONS COLECCIONES 2CM |
|---|---|---|---|
| LENGTH AND WIDTH<br>LONGITUD Y ANCHURA | ISO 10545-2 | ±0,6% max. | ±0,2% max. |
| RECTANGULARITY<br>RECTANGULARIDAD | ISO 10545-2 | ±0,5% max. | ±0,5% max. |
| STRAIGHTNESS OF SIDES<br>RECTITUD DE LOS LADOS | ISO 10545-2 | ±0,5% max. | ±0,5% max. |
| SURFACE FLATNESS<br>PLANITUD | ISO 10545-2 | ±0,5% max. | ±0,5% max. |
| THICKNESS<br>ESPESOR | ISO 10545-2 | ±5% max. | ±5% max. |
| PHYSICAL PROPERTIES<br>PROPIEDADES FÍSICAS | | | |
| WATER ABSORPTION<br>ABSORCIÓN DE AGUA | ISO 10545-3 | ≤0.5% | <0.2% |
| BREAKING STRENGTH, IN N<br>CARGA DE ROTURA, EN N | ISO 10545-4 | ≥1300 N | >2.200 N |
| MODULUS OF RUPTURE<br>RESISTENCIA A LA FLEXIÓN | ISO 10545-4 | ≤35 N/mm² | > 40 N/mm² |
| RESISTANCE THERMAL SHOCK<br>RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO | ISO 10545-9 | No surface defects should be visible<br>No debe presentar defectos superficiales visibles | Resistant<br>Resistente |
| RESISTANCE TO CRAZING<br>RESISTENCIA AL CUARTEO | ISO 10545-11 | No surface defects or cracks should be visibe<br>No debe presentar defectos ni grietas superficiales visibles. | Resistant<br>Resistente |
| FROST RESISTANCE<br>RESISTENCIA A LA HELADA | ISO 10545-12 | There should be no colour variations<br>No debe presentar variaciones de color | Frost Resistant<br>Resistente a la helada |
| SLIP RESISTANCE<br>RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO | DIN 51130<br>UNE 41901 EX | | R11<br>Clase 3 * |
| COLOUR RESISTANCE TO LIGHT<br>RESISTENCIA DEL COLOR A LA LUZ | DIN 51094 | There should be no colour variations<br>No debe presentar variaciones de color | No variations in colour and gloss.<br>Sin variaciones de color y brillo |
| CHEMICAL PROPERTIES<br>PROPIEDADES QUÍMICAS | | | |
| CHEMICAL RESISTANCE<br>RESISTENCIA QUÍMICA<br>Resistance to household cleaning products and swimming pool salts.<br>Resistencia a productos domésticos y sales para piscinas | ISO 10545-13 | Min. GB | GA |
| RESISTANCE TO STAINING<br>RESISTENCIA A LAS MANCHAS | ISO 10545-14 | Min.3 | 5 |

aparici




T. +34 964 701 010

E: ceramicas@aparici.com

W. www.aparici.com

@ceramicas_aparici @apariciceramicas ceramicas-aparici ceramicas_aparici

Carretera Castellón - Alcora km.12 - 12110 Alcora (Castellón - Spain)



The results above are reference values that may vary depending on the product and batch. Before confirming an order, please consult the technical information of the specific product through our sales network. "All teAchnical characteristics contained in this catalogue are approximate values which reflect the generic characteristics by product type. In any case, this data may vary slightly depending on the model and specific manufacturing batch of each product.If (due to the needs of the project/order) it is necessary to ensure a specific value for any specific characteristic of a given product, or it is necessary to obtain a certificate endorsed by an accredited laboratory, please ask your sales contact person before placing an order."
Los resultados descritos son valores de referencia que pueden variar dependiendo del producto y lote. Antes de la confirmación de un pedido, consulte la información técnica del producto específico a través de nuestra red comercial. "Los valores de las características técnicas contenidos en este catálogo son valores de referencia que reflejan las características genéricas por tipología de producto, aunque éstos pueden variar ligeramente dependiendo del modelo y lote de fabricación específicos de cada producto. Si por las necesidades del proyecto/pedido fuera necesario asegurar un valor específico de alguna característica concreta de un producto determinado, o fuera necesario obtener un certificado avalado por un laboratorio acreditado, será necesario consultar previamente con el departamento comercial antes de realizar un pedido."

Cerámicas Aparici SA does not take any responsability of printing mistakes in any data of this catalogue. Check and confirm the data with CERÁMICAS APARICI S.A. before any order. All technical characteristics and specifications are based on the available information at the printing moment, they can suffer alterations without warning according to changes in markets, in technological innovations or any other factor. CERÁMICAS APARICI S.A. has the right to modifiy them without any responsability or any commitment. Cerámicas Aparici SA no asume ninguna responsabilidad por errores de impresión en cualquier dato reflejado en el presente catálogo. Por tal motivo, para la realización de cualquier pedido se solicita que sean confirmados a Cerámicas Aparici SA o a su distribuidor. Todas las características y especificaciones técnicas están basadas en la información disponible al momento de la impresión del presente catálogo y podrán cambiar o variar sin previo aviso de acuerdo a las circunstancias del mercado y/o a las innovaciones tecnológicas y/o a cualquier factor. CERÁMICAS APARICI S.A., se reserva el derecho a modificarlos en cualquier momento sin incurrir en ninguna obligación, ni responsabilidad.

aparici