OSMOSIS EXTRAIBLE
MONOMANDO COCINA

FABRICANTE

GME DIVISIÓN BAÑOSS, S.L.
Av. Comarques del País Valencià 197
46930 Quart de Poblet (Valencia), ESPAÑA
T. +34 962 521 855 Fax +34 962 521 856
info@gmelorente.com | gmelorente.com

PRODUCTO

Grifo de cocina osmosis extraíble de acero inoxidable con acabado cepillado o con el flexo en negro mate. Diseño moderno, flexible y con apertura en frío para mayor ahorro energético.

Sistema extraíble
Cuerpo grifería en acero Inox 304 cepillado
Cartucho 35 mm
Flexo doble engatillado
Latiguillos 3/8" N CE

ACABADOS

ACERO ACERO/NEGRO

Información facilitada por el fabricante bajo su responsabilidad.

MEDIDAS

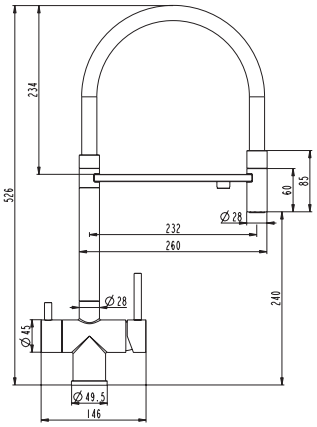

RECOMENDACIONES

- Antes de conectar la alimentación de agua, purgar las líneas para eliminar posibles impurezas que puedan afectar al correcto funcionamiento del producto.
- Realizar limpieza periódica del aireador para retirar partículas retenidas.

MANTENIMIENTO

- Para la limpieza, emplear siempre un paño suave ligeramente humedecido y secar posteriormente.
- No aplicar productos de limpieza que contengan ácido clorhídrico, fórmico o acético.
- No utilizar objetos cortantes, fibras abrasivas, lijas, detergentes agresivos, disolventes ni polvos abrasivos.
- No dejar el producto sin mantenimiento durante periodos prolongados.

ENSAYOS REALIZADOS	NORMATIVA	RESULTADO
Resistencia a la corrosión (NSS)	UNE EN 248:2003	Correcto
Estanqueidad	UNE EN 817:2009	Correcto
Resistencia mecánica bajo presión	UNE EN 817:2009	Correcto
Resistencia torsión órgano maniobra	UNE EN 817:2009	Correcto
Caudal de agua	UNE EN 817:2009	
- Con aireador		10,4 l/mn
- Sin aireador		11,1 l/mn
Dispersión chorro	UNE EN 19703	>95%

AIDIMME
INSTITUTO TECNOLÓGICO

Los ensayos descritos en esta ficha han sido realizados en el laboratorio de AIDIMME (ESG46261590) a petición del fabricante del producto. Los resultados obtenidos únicamente conciernen a la muestra analizada. Dichos resultados se recogen en el informe de ensayos referencia 223.I.2205.143.ES.01 (H.E. 22201458)